

FILMS DE DÉCOUPE

ANYTHING
IS GOOD
IF IT'S MADE OF
CHOCOLATE.

Transferts d'application films et papiers	19 - 21
Pochoirs	22 - 23
Films teintés masse monomères	24 - 26
Films teintés masse hybrides	27
Films teintés masse polymères	29 - 31
Films teintés masse coulés	32
Films teintés masse fluorescents	33
Films teintés masse spécial bâches	34
Covering	35 - 44
Enseignes lumineuses	45 - 48
Vitrages	49 - 64
Décoration	65 - 78
Films rétroréfléchissants	79 - 88
Balisage	89 - 97



TT 510 U - AIRMASK nouveau!

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Application humide possible

Retrouvez ce produit p. 19



Conseils de pose transferts d'application

Comment bien choisir son transfert ?

- **Si vous posez à sec**, choisissez un film de transfert transparent, sa rapidité d'application et sa transparence vous permettront de positionner le film à l'endroit souhaité et de le retirer directement après la pose.
- **Si vous posez en méthode humide**, privilégiez un transfert papier, ce dernier absorbant les excès d'eau.
- **Petits ou grands lettrages ?** Pour les petits lettrages inférieurs à 10 cm, privilégiez les tacks forts comme l'**HT 95**, l'**ATP 4075** ou l'**ATPC 4075 RLA** et pour ceux de plus de 50 cm, nous recommandons l'utilisation des transferts au tack faible comme le **LT 95**.
- **Pour le transfert d'impression numérique grand format**, optez pour les références **PT160**, **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA** qui sont disponibles en grandes laizes (1600 ou 1520 mm).
- **Vous préparez des kits devant être posés quelques jours après leur préparation ?** Privilégiez les références **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA**. Ces derniers ne gondolent pas sur le liner, à condition de ne pas trop compresser les kits préparés.
- **Besoin de faire un montage ?** Nous vous conseillons les transferts films, leur transparence vous permettra de mieux vous caler et de réussir votre superposition.

Les étapes



ÉTAPE 1

Imprimez et/ou découpez le motif puis échenillez.




ÉTAPE 2


Placez le transfert sur votre motif.




ÉTAPE 3

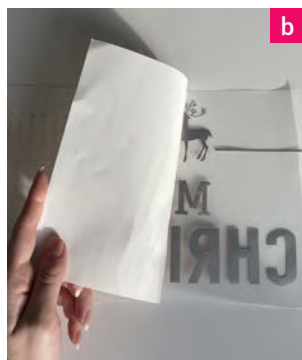

A l'aide d'une raclette, appliquez et maroufflez fermement le transfert sur le motif ^(a), retournez votre planche et retirez le liner ^(b).

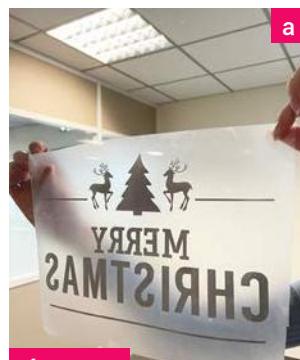

ÉTAPE 4

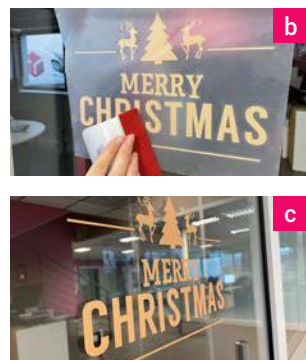

Placez votre motif à l'endroit souhaité ^(a), maroufflez ^(b) puis retirez le transfert. C'est terminé ! ^(c)

TRANSFERT FILM TRANSPARENT - *tack faible*

LT 95 ORATAPE®

100 µ	Film transparent embossé	Tack faible Adhésion 1 N/25 mm
• Transfert d'application • Film polyéthylène transparent • Idéal pour le transfert de lettrages sur murs et surfaces légèrement structurées		
Laizes standards	50 m	100 m
500, 610, 1000, 1220 mm	-	
1370 mm	nouveau!	-



TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - *tack moyen*

MT 95 ORATAPE® Le plus polyvalent

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2 N/25 mm
• Transfert d'application • Film polyéthylène transparent		
Laizes standards	50 m	100 m
500, 610, 760, 1000, 1220 et 1520 mm		
1370 mm	nouveau!	-



PT 160 POLI-TAPE Laize de 1600 mm

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2,75 N/25 mm
• Transfert d'application • Film polypropylène transparent • Sécable à la main		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000, 1220 et 1600 mm		

TT 1310 ABITape

100 µ	Film transparent lisse	Tack moyen Adhésion 1,9 N/25 mm (FTM 2)
• Transfert d'application • Film polypropylène transparent • Adhérence supérieure au liner		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		

nouveau!

TT 510 U - AIRMASK ABITape Idéal «pose facile»

110 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 1,9 N/25 mm (FTM 2)
• Transfert d'application • Film polypropylène transparent • Application humide possible		
Laizes standards		91,4 m
610, 750, 1220, 1370 et 1520 mm		

nouveau!

TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - *tack fort*

HT 95 ORATAPE®

100 µ	Film transparent embossé	Tack fort Adhésion 3,5 N/25 mm
• Transfert d'application • Film polyéthylène transparent		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		



PT 162 POLI-TAPE Idéal pour impressions UV

120 µ	Film transparent embossé	HIGH TACK Adhésion 3,75 N/25 mm
• Transfert d'application • Film polypropylène transparent • Spécialement développé pour les impressions UV		
Laizes standards		100 m
610 et 1220 mm		

FILM DE PROTECTION - tack ultra léger

NCB

49 µ	Polyoléfine bleu transparent	Tack ultra léger
- Film de protection adhésif pour le transport de plaques lisses ou verres - Tack faible, pose à sec et dépose facile (sous 12 mois) Ne convient pas aux impressions UV et surfaces mates		
Laizes standards		500 m
410, 620 et 1240 mm		



VOIR LA VIDÉO

TRANSFERTS PAPIERS - tack moyen

MT 72 ORATAPE®

110 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N/25 mm
- Transfert d'application papier - Pour lettrages de 10 à 50 cm		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		

582U ABITape Adhère sur papier siliciné

110 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 2,2 N/25 mm (FTM 2)
- Transfert d'application papier - Le transfert adhère sur le papier siliciné et facilite le transport des textes - Pour lettrages de 10 à 50 cm		
Laizes standards		100 m
610, 750, 1220, 1360 et 1500 mm		

nouveau!

ATP 4050 rtape

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N/25 mm
- Transfert d'application papier - Tape Standard - Pour lettrages de 10 à 50 cm		
Laizes standards		100 m
500, 610, 700, 1000 et 1220 mm		



nouveau!

ATPC 4050 RLA rtape Adhère sur papier siliciné

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N/25 mm
- Transfert d'application papier - Tape Conform - Le transfert adhère sur le papier siliciné et facilite le transport des textes - Pour lettrages de 10 à 50 cm		
Laizes standards		100 m
500, 610, 760, 1000, 1220, 1370 et 1520 mm		

nouveau!

SCPS 100 3M

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 1,5 N/25 mm (FTM 1)
- Transfert d'application papier - Pour lettrages de 10 à 50 cm		
Laizes standards		91,4 m
610 et 1220 mm		



TRANSFERTS PAPIERS - tack fort

ATP 4075

100 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 5 N/25 mm
• Transfert d'application papier • Tape Standard • Pour lettrages inférieurs à 10 cm		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		

ATPC 4075 RLA Adhère sur papier siliconé

100 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 5 N/25 mm
• Transfert d'application papier • Tape Conform • Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes • Pour lettrages inférieurs à 10 cm		
Laizes standards		100 m
500, 610, 760, 1000, 1220, 1370 et 1520 mm		



nouveau!

593U Adhère sur papier siliconé

110 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 2,4 N/25 mm (FTM 2)
• Transfert d'application papier • Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes • Pour lettrages inférieurs à 10 cm		
Laizes standards		100 m
610, 750, 1220, 1360 et 1500 mm		

nouveau!

TRANSFERTS PAPIERS - colle renforcée

PT 145 Impressions UV

100 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 6,6 N/25 mm
• Transfert d'application papier • Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		

ATP 4885 Impressions UV

100 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 6 N/25 mm
• Transfert d'application papier • Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV et les dépolis pailletés p. 55 (8810 et 7725)		
Laizes standards		100 m
610 et 1220 mm		

SCPS 55

55 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 3,5 N/25 mm (FTM 1)
• Transfert d'application papier • Idéal pour les films dotés de la technologie Micro-Comply™ et les dépolis pailletés p. 55 (8810 et 7725) • Compatible pour le transfert d'impressions UV		
Laizes standards		91,4 m
610 et 1220 mm		

nouveau!



POCHOIRS PEINTURE



Pour faciliter la pose de vos pochoirs, nous vous conseillons l'utilisation des transferts **LT95** et **MT95**, p. 19

810 ORAMASK®

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Multi-usages
- Pochoir PVC - Adhésion 1 N/25 mm - Convient pour des surfaces inégales		



25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm gris transparent

1000 mm gris transparent

760 mm gris transparent

630 mm gris transparent

500 mm gris transparent

810S ORAMASK®

80 µ	Colle solvant polyacrylate enlevable	Spécial bâches
- Pochoir PVC - Recommandé pour les peintures PVC et cellulosiques - Adhésion 1 N/25 mm - Collage humide possible		

25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm gris transparent

630 mm gris transparent

813 ORAMASK®

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial surfaces lisses
- Pochoir PVC «rigide» - Recommandé pour les peintures sur grandes surfaces planes - Adhésion 6 N/25 mm - Inadapté aux peintures PVC et cellulosiques		

25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm bleu transparent

630 mm bleu transparent

POCHOIR TEXTILE - colle renforcée



PM 263



180 µ	Colle caoutchouc enlevable HIGH TACK	Pour les lambrequins tramés
- Pochoir papier sur liner - Convient pour tous textiles, lambrequins et stores - Adhésion 12,5 N/25 mm		

5 m	25 m	25 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1220 mm jaune

610 mm jaune



POCHOIRS MURS ET SOLS

S 41 ASLANCO

80 µ	Colle acrylique enlevable	Spécial mur rugueux et asphalte
- Pochoir PVC - Ultra souple et conforme - Adhésion 3,5 N/25 mm - Possible sur fibre de verre		



5 m	25 m	25 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1250 mm gris transparent

625 mm gris transparent



VOIR LA VIDÉO

PM 262 POLI-TAPE

160 µ	Colle caoutchouc enlevable	Spécial mur et sol lisse
- Pochoir papier sur liner - Utilisation possible en sablage - Adhésion 12,5 N/25 mm - Possible sur fibre de verre		

5 m	25 m	25 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1220 mm ocre

610 mm ocre

POCHOIRS SABLAGE

831 ORAMASK®

230 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial verre
- Pochoir PVC - Sablage forte pression (verre) - Adhésion 5 N/25 mm		


5 m	25 m	25 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm vert

1000 mm vert

630 mm vert

500 mm vert

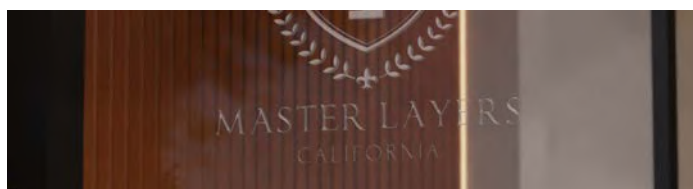

S 64 ASLANCO Sans résidus de colle

330 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial pierre et métal
- Pochoir PVC - Sablage forte pression (pierre et métal) - Adhésion 7 N/25 mm - Produit neutre pour la pierre, pas de changement de couleur de celle-ci à la dépose du film		

5 m	25 m	25 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1250 mm gris

625 mm gris

FILMS ÉCONOMIQUES MONOMÈRES PERMANENTS - usage promotionnel

641 G ORACAL® Brillant

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3 - 4 ans
- Film PVC calandré monomère 59 coloris brillants - Adhésion 16N/25 mm - Utilisation extérieure de courte et moyenne durée - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
---------	--

630 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
--------	--

1000 mm	blanc/transparent
---------	-------------------

LAIZE PERFORÉE

380 mm	blanc/transparent
--------	-------------------



Nuanciers numériques ORACAL

Téléchargez et insérez la **bibliothèque de couleurs** de vos nuanciers ORACAL dans votre logiciel (Illustrator / CorelDraw / Freehand / Unilet) afin de créer vos maquettes directement avec les **teintes ORACAL existantes** sur :

www.orafol.com/fr/europe/support

rubrique « Nuanciers pour programmes graphiques »



641 M ORACAL® Mat

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3 - 4 ans
- Film PVC calandré monomère 59 coloris mats - Adhésion 16N/25 mm - Utilisation extérieure de courte et moyenne durée - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/m ²	Prix/m ²

1260 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
---------	--

630 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
--------	--



FILM ÉCONOMIQUE MONOMÈRE ENLEVABLE - usage promotionnel et temporaire

621 **ORACAL®**

75 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans
------	------------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 15 coloris brillants disponibles sur stock
- Adhésion 7 N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes



25 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/ml	Prix/m ²

1260 mm	blanc
	noir/couleurs
	métallisés
630 mm	blanc
	noir/couleurs
	métallisés



FILM DE DÉCORATION INTÉRIEURE - stickers - Wall Art

638 M **ORACAL®**



Dépose facile

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 2 ans
------	------------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 57 coloris mats
- Adhésion 6 N/25 mm : colle low tack spécialement conçue pour l'application murale (mur lisse et propre)
- Euroclasse B-s2, d0
- Lettrage et décoration intérieure
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

Transfert
LT 95

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml	Prix/ml	Prix/ml	Prix/m ²

1260 mm	blanc/noir/transparent
	couleurs
	métallisés
630 mm	blanc/noir/transparent
	couleurs
	métallisés



FILM MONOMÈRE ENLEVABLE - moyenne durée

631 M

ORACAL®



Dépose facile

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans
- Film PVC calandré monomère 60 coloris mats - Adhésion 7 N/25 mm - Euroclasse C-s3, d2 - S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés
1000 mm	blanc/noir
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés



Retrouvez les nuanciers p.139



FILM MONOMÈRE PERMANENT - colle renforcée



HT80+ MAT

APA
print&film technologies

80 µ	Colle acrylique permanente HIGH TACK+	Durabilité 3-4 ans
- Film PVC calandré 10 coloris mats et 2 métallisés - Adhésion de départ 22 N/25 mm - Adhésion après 72h 32 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Difficilement enlevable - Colle HIGH TACK+ (pour pose sur bois et surface apolaire)		
Transfert HT 95		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm	couleurs métallisés
610 mm	couleurs métallisés

X80	X87	X821	X825	X851	X831
X842	X843	X862	X866	X8911	X8921

FILMS HYBRIDES PERMANENTS - moyenne durée

651 G

ORACAL®



Brillant

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 - 5 ans
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS - Film PVC hybride à plastifiants polymères 59 coloris brillants - Adhésion 18N/25 mm - Classement au feu selon la norme ABG-B1 - Euroclasse C-s1, d0 - Durée de vie quasi-illimitée en intérieur - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes		



		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml		Prix/m ²	
1520 mm	blanc/noir				
1260 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				
1000 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				
760 mm	blanc/noir				
	couleurs				
	métallisés				
630 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				
500 mm	blanc/noir				
LAIZE PERFORÉE					
380 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				



651 M

ORACAL®



Mat

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 - 5 ans
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS - Film PVC hybride à plastifiants polymères 53 coloris mats - Adhésion 18N/25 mm - Classement au feu selon la norme ABG-B1 - Euroclasse C-s1, d0 - Durée de vie quasi-illimitée en intérieur - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes		

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml		Prix/m ²	
1260 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				
1000 mm	noir				
630 mm	blanc/noir/transparent				
	couleurs				
	métallisés				



Retrouvez les nuanciers p. 139

FILM POLYMÈRE - longue durée

551 ORACAL® 2D

70 µ

Colle solvant
de polyacrylate
permanente

Durabilité
7 - 8 ans (couleurs)
4 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS



- Film PVC calandré polymère
- Sans phtalate
- 86 coloris brillants et 2 coloris mats
- Adhésion 18 N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

Choix de laize = pertes optimisées



Retrouvez les nuanciers p. 139



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	blanc (brillant) noir (mat/brillant)
1260 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
1000 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
760 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
630 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
500 mm	blanc noir

LAIZE PERFORÉE

380 mm	blanc/transparent noir/couleurs métallisés
--------	--

Nuanciers numériques ORACAL

Téléchargez et insérez la **bibliothèque de couleurs** de vos nuanciers ORACAL dans votre logiciel (Illustrator / CorelDraw / Freehand / Unilet) afin de créer vos maquettes directement avec les **teintes ORACAL** existantes sur :

www.orafol.com/fr/europe/support


rubrique « Nuanciers pour programmes graphiques »



INFOS

9148

nouveau!



Ruban adhésif adhérent sur des matériaux difficiles (ex: papier et film siliconé)

Épaisseur 25 mm
Longueur 66 m

Réf. 9148 - voir le produit page 164



FILMS POLYMÈRES - longue durée

Qu'est-ce que la technologie brevetée **apex** ASSURED ?

Elle permet de **repositionner le film facilement** à la pose. Cela **facilite les applications** les plus complexes grâce à son **adhésion initiale faible**. Elle favorise aussi une **dépose propre**, sans laisser aucune trace d'adhésif jusqu'à 2 ans.



INFOS

M7 **METAMARK** The Materials Company **2D** **EURO** **apex** ASSURED

70 µ	Colle solvant permanente	8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
------	--------------------------	--

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 90 coloris dont 87 brillants et 3 mats
- Liner kraft 140 g/m²
- Adhésion sur verre 20 N/25 mm
- Technologie brevetée **apex** ASSURED, dépose sans traces de colle
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1600 mm	<i>blanc (brillant / mat)</i> <i>noir (brillant)</i>			
1220 mm	<i>blanc / noir</i> <i>couleurs</i>			
800 mm	<i>blanc (brillant / mat)</i> <i>noir (brillant)</i>			
610 mm	<i>blanc / noir</i> <i>couleurs</i>			



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 3000 ml en laize de 1220 mm

M7A **METAMARK** The Materials Company **2D** **EURO** **apex** ASSURED

70 µ	Colle solvant structurée permanente	8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
------	-------------------------------------	--

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 42 coloris dont 39 brillants et 3 mats
- Liner kraft structuré 140 g/m²
- Adhésion sur verre 20 N/25 mm
- Technologie brevetée **apex** ASSURED, dépose sans traces de colle
- Application à sec
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

Metascape **Bubble Free** **Idéal grandes surfaces**



Retrouvez le nuancier p. 139

	Retrouvez le nuancier p. 139	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	blanc/noir couleurs				
610 mm	blanc/noir couleurs				

► Autres coloris sur demande, à partir de 1000 ml



M7 H **METAMARK** The Materials Company **2D** **EURO** **apex** ASSURED

70 µ	Colle solvant permanente HIGH TACK	Durabilité 8 ans (blanc & noir) 7 ans (gris)
------	------------------------------------	--

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- Blanc et noir (brillant / mat) et gris brillant
- Liner kraft 140 g/m²
- Adhésion sur acier 28 N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

High tack

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	blanc/noir gris (125)			
610 mm	blanc/noir gris (125)			



FILMS POLYMÈRES - *longue durée*

9800 PRO



2D



66 µ

Colle solvant
de polyacrylate
permanente10 ans (blanc & noir)
8 ans (couleurs + SL)
5 ans (métallisés)

- Film PVC calandré polymère
- 88 coloris brillants, métallisés, lumineux (SL) ou mats
- Coloris **SL** : dos blanc pour plus d'opacité
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 14N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0



Retrouvez le nuancier p. 139

5 à
20 m25 à
45 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m²

1230 mm

blanc / noir

couleurs

métallisés/SL

615 mm

blanc / noir

couleurs

métallisés/SL



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm

9800 PRO BF



2D

66 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.10 ans (blanc & noir)
8 ans (couleurs)
5 ans (métallisés)

- Film PVC calandré polymère
- 26 coloris brillants, métallisés ou mats
- Adhésion 14N/25 mm
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s1, d0



Bubble Free

5 à
20 m25 à
45 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m²

1230 mm

blanc / noir

couleurs

métallisés

615 mm

blanc / noir

couleurs

métallisés



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm

9800 PRO HT



66 µ

Colle solvant
de polyacrylate
perm. HIGH TACKDurabilité
10 ans

- Film PVC calandré polymère
- Disponible en blanc et noir brillant ou mat
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 23N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

2D



High tack

5 à
20 m25 à
45 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m²

1230 mm

blanc / noir

615 mm

blanc / noir



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm



FILMS COULÉS - longue durée

751

ORACAL®

2D



60 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 - 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS - Film PVC coulé 117 coloris brillants ou métallisés et 2 mats - Adhésion 18N/25 mm - Classement au feu selon la norme ABG-B1 - Euroclasse B-s1, d0 - Recommandé pour la publicité haute qualité sur véhicules - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes - Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis		

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m ²
1260 mm	blanc / noir / transparent			
	couleurs			
	métallisés			
630 mm	blanc / noir / transparent			
	couleurs			
	métallisés			



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 1000 ml en laize de 1260 mm

951

ORACAL®

3D



50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité jusqu'à 12 ans (suivant coloris)
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS - Film PVC coulé 139 coloris brillants ou métallisés et 2 mats - Adhésion 18N/25 mm - Classement au feu selon la norme ABG-B1 - Euroclasse B-s1, d0 - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes - Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis		



	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m ²
1260 mm	blanc / noir / transparent / mats			
	couleurs			
	métallisés			
630 mm	blanc / noir / transparent / mats			
	couleurs			
	métallisés			



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 500 ml en laize de 1260 mm

7125

3M

50 µ	Colle permanente transparente	Durabilité 5-7 ans
nouveau! - Film PVC coulé opaque - Adhésion 17,8N/25 mm - Liner papier bleu sur film blanc pour une meilleure visibilité lors de l'échenillage - Conçu pour les applications de découpe électronique, de sérigraphie et d'impression par transfert thermique		

	5 à 20 m	25 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix / ml			Prix / m ²
1220 mm	blanc mat / noir mat			
	blanc brillant / noir brillant			



FILMS COULÉS FLUORESCENTS

7710 RA

ORACAL®



RapidAir®

170 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.Durabilité
4 ansSans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

2D

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants - dos blanc
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N/25 mm
- Pose facile RapidAir®
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée
- Se découpe au plotter

Fluo

029
JAUNE

Fluo

039
ROUGE

Produit vendu en laizes de 760 et 1520 mm par rl de 25 m
Retrouvez le tarif de ce produit p. 91



7510

ORACAL®



150 µ

Colle solvant
de polyacrylate
permanenteDurabilité
< 2 ansSans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants - dos blanc
- Adhésion 18 N/25 mm
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



Retrouvez les nuanciers p. 139

6510

ORACAL®



110 µ

Colle solvant
de polyacrylate
permanenteDurabilité
< 1 anSans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants - dos blanc
- Adhésion 16 N/25 mm
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée




5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



Retrouvez les nuanciers p. 139

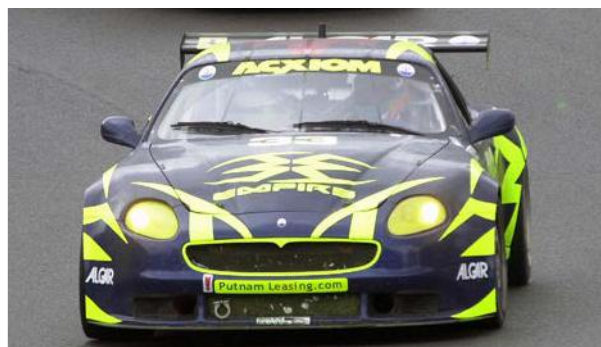

FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - poids lourds

TRUCK TARP




80 µ	Colle acrylique transparente permanente*	Durabilité 5 ans
- Film PVC coulé ultra souple 6 coloris mats - Idéal pour le marquage des bâches sur camions - Pose humide recommandée sauf bâche armée - Dépose difficile - Remise en place de la bâche possible 2h après - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Attention au lavage haute pression		
Version imprimable de ce film p. 240		
* Polymérisation par migration de plastifiants PVC		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1230 mm tous coloris

615 mm tous coloris

58-00
ROUGE08-46
JAUNE28-00
BLANC48-55
VERT38-12
BLEU88-00
NOIR

Coloris disponibles
jusqu'à épuisement
du stock



FILM SPÉCIAL BÂCHES - banderoles

451 ORACAL®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 3 ans
- Film PVC souple 23 coloris satinés - Adhésion 14 N/25 mm - Pose sur bâche PVC (inadapté à la pose sur bâches de camion) - Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile - Correspondance RAL et HKS selon les teintes - Collage humide recommandé afin d'éviter les tensions du film lors de l'application		
Version imprimable de ce film p. 238 (3451)		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



Retrouvez les nuanciers p. 139



COVERING

Films teintés de recouvrement 36 - 39

Films de protection de carrosserie 40 - 43

Films vitres teintées pour véhicules 44



ORACAL®

970 RA+

nouveau!

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- Facilement repositionnable
- Évacuation facile des bulles d'air

Retrouvez ce produit p. 36

FILMS COULÉS - longue durée conformables



L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15m pour le recouvrement total d'un véhicule.

970 RA+
ORACAL®
3D
RapidAir®
ProSlide
110 µ
**Colle solvant
de polyacrylate
structurée**
**Durabilité
3-12 ans**
Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- 20 coloris dont 6 mats
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Adhésion 12N/25 mm
- Évacuation facile des bulles d'air avec son liner **RapidAir®**
- Correspondances RAL et HKS selon les teintes
- (* coloris disponibles en brillant et en mat)

nouveau!
BRILLANTS
blanc / noir
couleurs
métallisés
MATS
blanc / noir
couleurs
métallisés
1 à 4 m
5 à 24 m
25 m
25 m

Prix / ml


 Prix / m²

1520 mm

1520 mm



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 500 ml


**070
BLACK**

**932
GRAPHITE
METALLIC**

**564
LIGHT NAVY**

**032
LIGHT RED**



**363
DAGGI ORANGE**

**937
CHARCOAL
METALLIC**

**090
SILVER GREY**

**073
DARK GREY**

**020
GOLDEN YELLOW**

**351
MUNICIPAL
ORANGE**

**093
ANTHRACITE
METALLIC**

**010
WHITE**

**076
TELEGRAY**

**464
LAWN GREEN**


970RAP-070



970RAP-932



PRE-WRAP CLEANER

Nettoyant de surface pour la préparation de recouvrement professionnel de véhicules.
Dégraisse et élimine efficacement les résidus de détergent avant d'appliquer des films adhésifs.
Accélère la polymérisation des films de covering Orafol.
Bouteille de 1 L ou bidon de 5 L.

Voir le produit page 119

ORAFOL


FILMS COULÉS - longue durée conformables



L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15m pour le recouvrement total d'un véhicule.

970 RA
ORACAL®
3D
RapidAir®


110 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée

Durabilité
3 - 12 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- Plus de 130 coloris brillants et mats
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 16 N/25 mm
- Pose facile *RapidAir®*
- Correspondances RAL et HKS selon les teintes

1 à 4 m

5 à 24 m

25 m

25 m

Prix / ml

Prix / m²

1520 mm

BRILLANTS

blanc / noir

couleurs

métallisés / iridescents

MATS

blanc / noir

noir super mat

couleurs

métallisés / iridescents

1520 mm



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 500 ml


7710RA : 2 coloris fluos p.91

5 RAISONS DE CHOISIR ORACAL® 970 RA !

- Film non directionnel**, ce qui évite les erreurs potentielles de sens de pose
- Film assez épais (110 µ)** ce qui assure une excellente durabilité (jusqu'à 12 ans) et une super main à la pose
- Film repositionnable** à la pose
- Pas de traces de structure de colle** une fois le film appliqué
- Excellente capacité réparatrice** du film une fois chauffé



970RA-996 / 970RA-313

FILMS COULÉS À EFFETS - conformables



Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes.
Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

975
ORACAL®
3D

150 µ

Colle solvant
de polyacrylate

Durabilité
5 ans (couleurs)
3 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé structuré en relief spécial covering
- 16 coloris texturés : 7 carbonés (**CA**), 4 brossés (**BR**), 4 nid d'abeille (**HC**), et 1 cocoon (**CO**)
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 22 N/25 mm
- Réf. 975CARA** (carbone noir) disponible en version *RapidAir®* pose facile



Retrouvez les nuanciers p. 139

1 à 4 m

5 à 24 m

25 m

25 m

Prix / ml

Prix / m²

1520 mm

CA / BR / HC / CO

760 mm

CA / BR / HC / CO

1520 mm

975 CARA

760 mm

975 CARA



975-HC


Formez-vous au covering ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

www.boutique-sdag.net

37

FILMS COULÉS - longue durée conformables



Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes. Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

2080

3M

3D

Micro-Comply & Controltac

110 µ	Colle solvant structurée grise	Durabilité 8 ans (vertical) 3 ans (horizontal)
-------	--------------------------------	--

- Film coulé multicouche - pose facile
- Plus de 85 coloris
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 25 N/25 mm
- Conçu pour les surfaces planes, ondulées, 2D et 3D complexes
- Attention au sens de pose du blanc satiné et métal brossé
- Correspondance couleurs Pantone selon les teintes
- Température maximale d'application avec le film de protection : 80°
- Film transparent de protection pour les films brillants et high gloss - à retirer après la pose

Nouvel adhésif, pour une pose encore plus facile !



Retrouvez les nuanciers p. 139



1 à 4 m	5 à 21 m	22,86 m	22,86 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm


mats/brillants/satinés
high gloss
premium
flip/textures




2080-HGP278

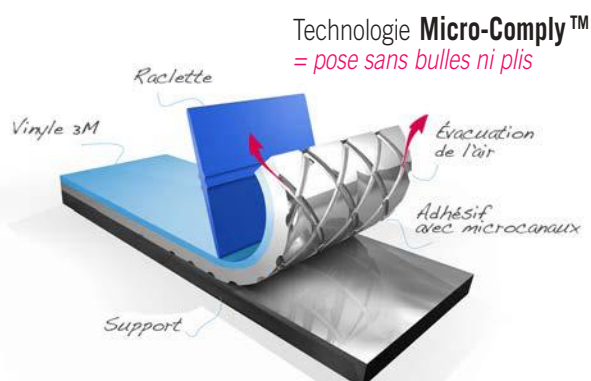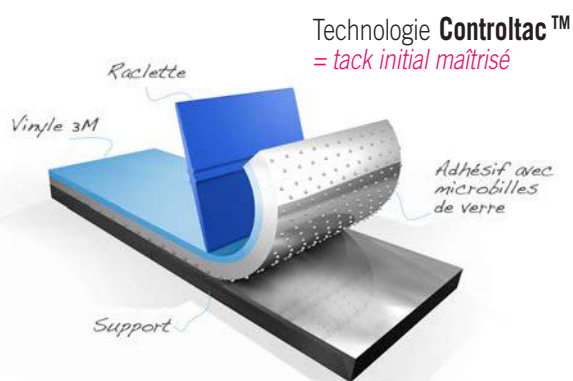

LAMINATIONS DÉCORATIVES SÉRIE 8900



8900-BR100
brossé



8900-CF100
carbone

Exemple de combinaison d'un film noir mat avec les laminations décoratives 8900.

Voir le produit page 335

FILS DE COUPE

Les rubans de coupe 3M™ Knifeless coupent efficacement et avec **précision** le film adhésif sans l'utilisation d'un cutter et **sans endommager** la surface.

Voir le produit page 114



PRÉSENTOIR 2080



PRESENTOIR-2080



FILMS COULÉS À EFFETS - conformables



L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15m pour le recouvrement total d'un véhicule.

ULTRA CHROME

isee2 2D

1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
Prix/ml			Prix/m ²

50 µ	Colle solvant permanente	Durabilité 4 ans
------	--------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film coulé effet miroir
- 7 coloris ultra brillants
- Colle pleine avec tack initial léger
- Adhésion 20 N/25 mm
- Application facile à sec sur surfaces planes ou bombées
- Ne se découpe pas au plotter
- Un film transparent protège le film lors du marouflage - à retirer après la pose**

Miroir


500
ROUGE



501
ROSE



600
BLEU




700
VERT



800
JAUNE



901
GRIS



920
NOIR

1240 mm IS273 - noir 920

920 mm IS273 - tous coloris sauf noir



NOIR - 920



ROUGE - 500

© Imola Motorsports



VERT - 700

ELEMENTO 6

SOTT 3D

1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
Prix/ml			Prix/m ²

100 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 4 ans (vertical) 2 ans (horizontal)
-------	--	--

- Film PVC coulé multicouche aspect carbone
- 1 coloris noir carbone ultra brillant
- Conformable 3D
- Colle structurée repositionnable à la pose
- Adhésion finale 15 N/25 mm, tack initial léger
- Applications automobiles, industrielles et marines possibles

Carbone lisse
Ultra brillant et ultra lisse

1520 mm W-1917 - carbone noir

760 mm W-1917 - carbone noir


VOIR LA VIDÉO


Formez-vous au covering ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

www.boutique-sdag.net

39

FILM DE PROTECTION DE CARROSSERIE - *coloré*

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

PWF

3M



Comply & Controltac

Pose à sec

190 - 230 µ

Colle acrylique

Durabilité
10 ans

- Film polyuréthane - sans PVC
- 26 coloris premium (brillants, mats, irisés et texturés)
- Surface auto-réparatrice et résistante aux taches
- Pose à sec** avec la technologie Comply™
- Adhésif Controltac™ optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Excellente conformabilité à froid
- Pour surfaces planes et bombées
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Film de protection polyester - à ôter avant la pose

nouveau!

1 à 4 m

5 à
20 m

22,8 m

22,8 m

Prix/ml

Prix/m²

1520 mm

standard*

premium

flips




* Coloris blanc, noir, gris brillants et mats disponibles sur stock. Autres coloris sur commande, délai de livraison variable en fonction des stocks disponibles chez 3M.



Retrouvez les nuanciers p. 139


Standard brillants (* en stock)

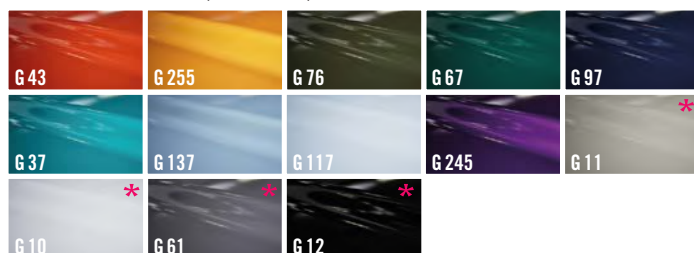


Standard mats (* en stock)



Premium

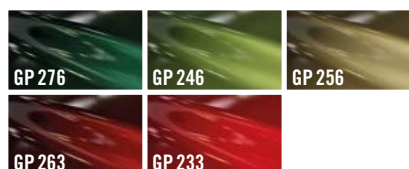


Flips



LES 3 AVANTAGES DU PWF

- Un seul produit, deux résultats** : personnalisation et protection
- Application à sec 2x plus rapide** qu'une pose humide grâce à la combinaison des technologies Comply™ et Controltac™
- Excellente conformabilité à froid** : application dans les creux sans apport de chaleur

Composition des films

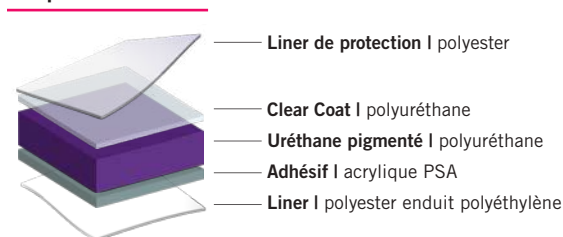

FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE

PPF 100 3M Aspect brillant

190 µ	Colle acrylique	Durabilité 7 ans
- Film polyuréthane - Surface brillante et auto-réparatrice - Pose humide obligatoire (gel d'application 3M 38590) - Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives - Pour surfaces planes et bombées - Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles) - Résistant aux conditions climatiques dont les UV - Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit - Film de protection polyester - à ôter avant la pose		

	1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
	Prix / ml			Prix / m ²
1520 mm	transparent brillant			
760 mm	transparent brillant			

Composition des films



Feuille de protection I polyester
Vernis I polyuréthane
Film I polyuréthane
Adhésif I acrylique PSA
Liner I polyester

PPF 200 3M Aspect brillant ou mat

200 µ	Colle acrylique	Durabilité 10 ans
- Film polyuréthane - Surface brillante ou mate et auto-réparatrice - Pose humide obligatoire (gel d'application 3M 38590) - Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives - Pour surfaces planes et bombées - Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles) - Résistant aux conditions climatiques dont les UV - Finition lisse avec propriétés hydrophobes pour un entretien facile - Faible peau d'orange - Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit - Film de protection polyester - à ôter avant la pose		

	1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
	Prix / ml			Prix / m ²
1520 mm	transparent brillant transparent mat			
760 mm	transparent brillant transparent mat			



GEL D'APPLICATION

Gel d'application **prêt à l'emploi** à base d'eau et à haute viscosité pour les films de la série 3M™ PPF.

Adhère aux surfaces horizontales et permet au film de rester humide plus longtemps ce qui permet une **augmentation du temps de manipulation**.


Bidon de 3,785 L.

Voir le produit page 120

3M



LOGICIEL 3M™ – BIBLIOTHÈQUE DE SILHOUETTES

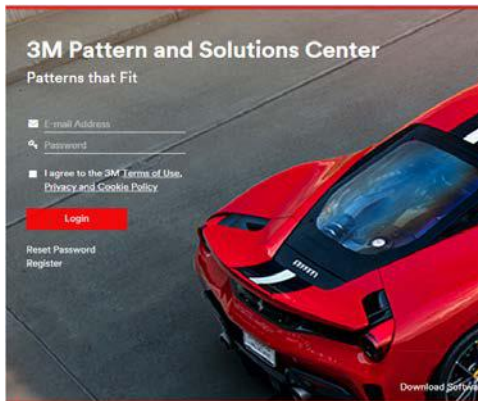

AIDE À L'INSTALLATION

1. Connectez-vous sur le site patterns.3m.com
2. Téléchargez le logiciel
3. Créez votre compte
4. Profitez de la version test de 30 silhouettes en attendant que votre compte soit activé

FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE



Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

2815 F+

ORAGUARD® Déperlant

160 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante ou mate, auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application ORAFOL 3595-300)
- Traité en surface contre tous types de salissures (huile, essence, fientes, acides sulfuriques et chlorhydrique)
- Résistant au jaunissement et aux UV

nouvelle version mate !

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1520 mm transparent brillant / mat

760 mm transparent brillant / mat



285 F

ORAGUARD®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante auto-réparatrice
- Adhésion 18 N / 25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1520 mm transparent brillant

1370 mm transparent brillant



270

ORAGUARD®

150 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
-------	--	------------------

- Film PVC polymère
- Surface brillante
- Adhésion 20 N / 25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1400 mm transparent brillant

1260 mm transparent brillant

Conseils de pose

Découvrez les outils nécessaires et les étapes de pose des films PPF.

VOIR LA VIDÉO



INFOS

GEL D'APPLICATION

ORAFOL

Gel d'application transparent pour faciliter l'application de films de protection de carrosserie nécessitant un processus d'application humide.

Il permet un glissement prolongé, une évaporation lente et évite les coulures. Bidon de 1L.

Voir le produit page 120



KITS PRÉDÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS - pour véhicules

FILMS THERMOFORMÉS VITRES TEINTÉES

➔ Délai de livraison : 48/72 h

- Films disponibles pour tous modèles de véhicules
- Thermoformés donc prêts-à-poser
- Plusieurs teintes de films au choix (bi-teintes possible sur le même kit)

LÉGISLATION : Depuis le 1^{er} janvier 2017, la TLV (Transmission de Lumière Visible) doit être d'au moins 70% sur les vitres latérales avant. Seule la pose du film Extrême Clair 85 sur les vitres avant est autorisée pour circuler sur les zones régies par le code de la route français.

TARIFS ET VIDÉOS SUR LE SITE

- Connectez-vous sur notre site www.solaire.sdag.net
- Sélectionnez votre véhicule
- Choisissez la teinte souhaitée
- Choisissez l'option des vitres à recouvrir
- Commandez et posez

CHOIX DES VITRES À RECOUVRIR



KIT COMPLET



KIT VITRES AVANT



KIT 3/4 ARRIÈRE



PARE-SOLEIL



PROTECTION SOLAIRE - pour véhicules



Pour la pose de films sur vitre, nous recommandons l'utilisation du fluide **SUN POSE** page 120

	TRANSMISSION LUMIÈRE	REJET DE LA CHALEUR	REJET DES UV	RAYONS INFRAROUGES
SPECTRA 15 (transparent)	86 %	31 %	99 %	67 %
WS-70 (clair)	75,2 %	14 %	99 %	86,7 %
CA-05 (foncé)	5,5 %	65,7 %	99 %	31 %
CA-20 (clair)	20,5 %	59,8 %	99 %	31 %
BASIC-05 (foncé)	5,3 %	54 %	99 %	37 %
BASIC-20 (clair)	16,8 %	51 %	99 %	37 %

SPECTRA 15



60 μ	Film polyester	Durabilité 15 ans
- Film polyester légèrement teinté - Liner polyester - Anti-rayures renforcé - Conforme pour les vitres latérales avant (TLV 86 %)		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m ²
760 mm		
1520 mm		

WS 70



Réduit l'éblouissement

38 μ	Film polyester	Durabilité 7 ans
- Film polyester légèrement teinté, ton gris/bleu - Liner polyester - Réduit de 91,9 % l'éblouissement		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m ²
760 mm		
1525 mm		

CA 05 / CA 20



38 μ	Film polyester	Durabilité 3 ans
- Film polyester teinté brun foncé - Liner polyester 2 finitions : CA 05 (foncé) et CA 20 (clair)		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m ²
760 mm		
1525 mm		

BASIC 05 / BASIC 20



38 μ	Film polyester	Durabilité 5 ans
- Film polyester teinté gris - Liner polyester - Anti-rayures renforcé 2 finitions : BASIC 05 (foncé) et BASIC 20 (clair)		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m ²
760 mm		
1525 mm		

ENSEIGNES LUMINEUSES

Films translucides diffusants	46 - 47
Films opaques block out	48
Film amplificateur de lumière	48


3M
3635
PODCAST
on air

- Film microperforé coulé
- Noir ou blanc
- Permet de créer un effet différent le jour et la nuit

Retrouvez ce produit p. 47

FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

8800 ORACAL® Thermoformable

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
- Film PVC coulé translucide coloré 43 coloris satinés - Adhésion 18N/25 mm - Assure une excellente homogénéité de la diffusion lumineuse - Excellente stabilité dimensionnelle - Film thermoformable - Impression possible en transfert thermique - Applicable sur bâches diffusantes		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



8500 ORACAL®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
- Film PVC polymère translucide coloré 54 coloris satinés - Adhésion 18N/25 mm - Film donnant une coloration homogène en éclairage par diffusion et par réflexion		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



Retrouvez les nuanciers p. 137

8860 ORACAL®

55 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film PVC coulé translucide blanc mat - Transmission de lumière 60 % - Adhésion 18N/25 mm - Améliore la distribution lumineuse et l'homogénéité des enseignes rétroéclairées		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm translucide blanc mat



FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

3635-222/210



140 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
- Film microperforé coulé noir ou blanc - Caisson éteint : 3635-222 : noir, 3635-210 : selon l'impression - Caisson allumé : coloré suivant le film translucide apposé en arrière-plan - Permet de créer un effet différent le jour et la nuit - Ø de la perforation : 1,22 mm		
3635-210 : imprimable ECO-SOLV. UV LATEX		



3635-222
NOIR



3635-210
BLANC

Rapport film/trous : 85/15

1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml		Prix/m ²	

1220 mm 222 - noir mat/dos blanc
210 - blanc mat/dos blanc

3635-222 : microperforé noir



Caisson éteint aspect noir



Caisson allumé aspect coloré

► Exemple avec film de découpe classique au-dessus du microperforé pour le logo (ici en rouge) et film diffusant coloré en dessous pour le reste (ici en blanc).

3635-210 : microperforé blanc imprimable



Caisson éteint



Caisson allumé

► Exemple avec logo imprimé (ici en rouge) et film diffusant coloré (uniquement pour le lettrage) en dessous du microperforé (ici aussi en rouge)

3635-91



50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 9 ans
- Film PVC coulé - Caisson éteint : gris fumé - Caisson allumé : blanc translucide - Pour caissons lumineux à double effet		

1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml		Prix/m ²	

1220 mm gris fumé/blanc translucide


610 mm gris fumé/blanc translucide



Vue de jour caisson
éteint, aspect gris fumé



Vue de nuit caisson
allumé, aspect blanc
translucide



7755-520



50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
- Film fluocarbène miroir - Caisson éteint : chrome - Caisson allumé : blanc translucide - Pour caissons lumineux ou rétroéclairage - Peut être thermoformé - Fiche produit sur demande		

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m ²	

1220 mm chrome/blanc translucide

610 mm chrome/blanc translucide



Caisson éteint aspect chrome



Caisson allumé aspect blanc

FILMS OPAQUES BLOCK OUT

8870 ORACAL®

100 µ	Colle solvant de polyacrylate transparente perm.	Durabilité 10 ans
- Film coulé opaque 2 coloris satinés : blanc dos noir et noir dos blanc - Adhésion 16 N/25 mm		
à combiner avec 8800 8500		

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m ²
1260 mm	010-blanc/dos noir 070-noir/dos blanc			

3635-20/22 3M M1

90 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 10 ans
- Film PVC coulé opaque 2 coloris mats : blanc dos noir et noir dos blanc - Solution pour bloquer la lumière		
Fiche produit sur demande		


	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m ²
1220 mm	20-blanc/dos noir 22-noir/dos blanc			



Vue de jour sans éclairage



Vue de nuit avec rétro-éclairage

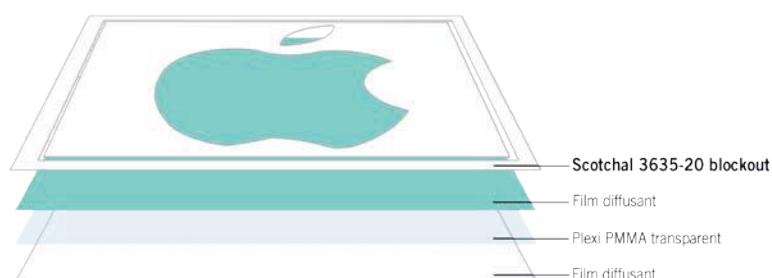


FILM AMPLIFICATEUR DE LUMIÈRE

LEF 3635-100 3M M1

140 µ	Colle transparente permanente	Durabilité 5 ans
- Film PVC coulé sans cadmium - Blanc froid mat - Réfléchit et diffuse 95 % de la lumière - Augmente la densité lumineuse de 40 à 90 % - Pour l'intérieur des caissons lumineux ou cadres lumineux		
Fiche produit sur demande		

	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m ²
1220 mm	3635-100			

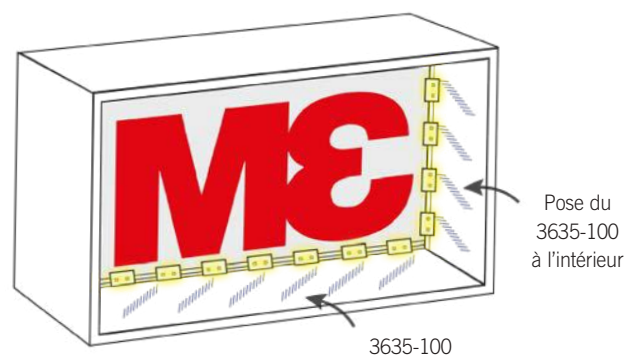

VITRAGES

Films dépolis	50 - 59
Films à motifs	60 - 61
Films transparents colorés et dichroïques	62 - 63
Textile adhésif imprimable	64



ASLAN  **AIREX DFL 300**

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Gris argent imprimable
- Repositionnable à la pose

Retrouvez ce produit p. 57

FILMS DÉPOLIS - colle pleine

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

8510

ORACAL®



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film polymère effet dépoli sablé - Argent ou or, disponible en deux finitions (grain fin ou gros grain) - Adhésion 18 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	8510-090 uniquement
1260 mm	tous coloris
1000 mm	8510-090 uniquement
760 mm	8510-090 uniquement
620 mm	tous coloris

5525

3M



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans
- Film vinyle calandré effet dépoli - Réf. 314 : mat (rendu blanc) - Réf. 324 : brillant (rendu gris pailleté) - Adhésion 12 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	mat/brillant
1220 mm	mat/brillant
760 mm	mat/brillant
610 mm	mat/brillant

M7-SE / CR

METAMARK
The Materials Company

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli - Réf. SE : gris argent - Réf. CR : gris pailleté - Adhésion 20 N/25 mm - Euroclasse A2-s1, d0 - Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle		

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1600 mm	argent/pailleté
1220 mm	argent/pailleté
800 mm	argent/pailleté
610 mm	argent/pailleté

MACAL 798

mactac®



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
- Film PVC polymère effet dépoli sablé - Réf. 798-01 : brillant (gris pailleté/frosted) - Réf. 798-02 : mat (blanc givré/dusted) - Adhésion 17 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	brillant/mat
1230 mm	brillant/mat
760 mm	brillant/mat
615 mm	brillant/mat

FILMS DÉPOLIS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

SD-5053



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
- Film polymère effet dépoli sablé - Gris argent, grain fin - Liner PE 2 faces - Adhésion 22N/25 mm		
Imprimable		
ECO-SOLV. UV LATEX		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

SD-5052



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
- Film polymère effet dépoli sablé - Gris argent - Liner PE 2 faces - Adhésion 22N/25 mm		
Imprimable		
ECO-SOLV. UV LATEX		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

DEP G



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV - Gris argent - Adhésion 18N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Excellente stabilité dimensionnelle grâce à son adhésif très cohésif		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent



SD-5053



SD-5053

FILMS DÉPOLIS BLANCS - colle pleine

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

8710 ORACAL®


70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film polymère effet dépoli - Blanc mat - Adhésion 18 N/25 mm - Aspect neutre, sans paillettes		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm blanc mat

630 mm blanc mat

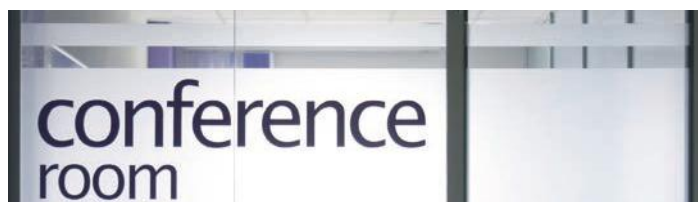

DEP M FEDRIGONI SELF-ADHESIVES



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV - Blanc mat - Adhésion 18 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Aspect neutre, sans paillettes - Excellente stabilité dimensionnelle grâce à son adhésif très cohésif		




5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm blanc mat

1220 mm blanc mat

760 mm blanc mat

610 mm blanc mat

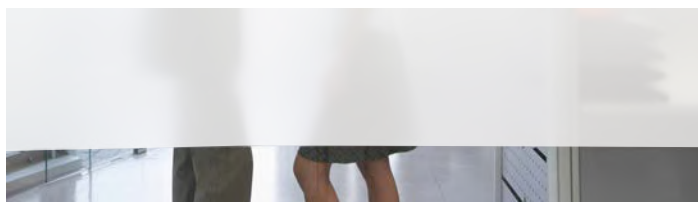

M7-OH METAMARK The Materials Company



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli - Blanc mat - Adhésion 20 N/25 mm - Euroclasse A2-s1, d0 - Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle		

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1600 mm blanc mat

1220 mm blanc mat

800 mm blanc mat

610 mm blanc mat



FILM DÉPOLI MAT - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

M7-DE


METAMARK
The Materials Company



70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet buée - Transparent mat - Adhésion 20 N/25 mm - Euroclasse A2-s1, d0 - Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle - Le bon compromis entre confidentialité et luminosité		
Imprimable ECO-SOLV. UV LATEX		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1600 mm	transparent mat
1220 mm	transparent mat
800 mm	transparent mat
610 mm	transparent mat

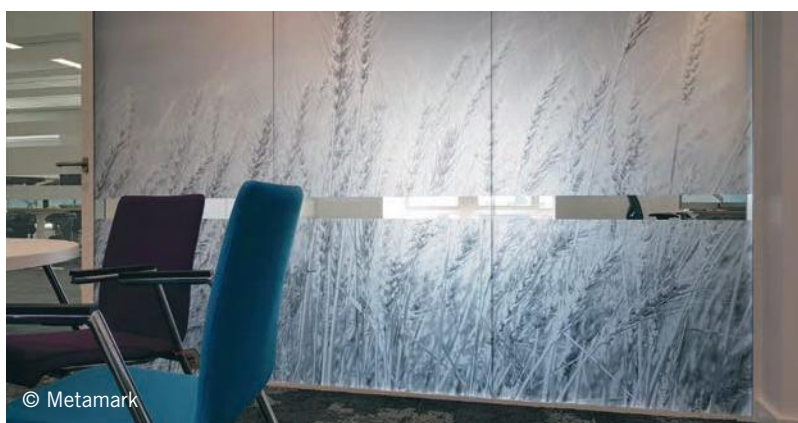

GREEN CLEAR UVCM

Film PET transparent mat - sans PVC.
Imprimable en UV et résistant aux rayures.

Réf. SD-50UVCM : page 258



FILMS DÉPOLIS PAILLETÉS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

8810

ORACAL®



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC coulé effet dépoli pailleté 5 coloris pailletés - Adhésion 16 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Très bonne résistance aux intempéries et aux UV		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS Transfert ATP 4885		

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



091 OR



090 ARGENT



085 ROSE



056 BLEU PÂLE



055 MENTHE

7725 CRISTAL

3M



5 à 20 m	25 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m ²

50 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC coulé effet cristal gravé - Réf. 314 : mat - Réf. 324 : brillant (rendu grandes paillettes) - Adhésion 22 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Très bonne résistance aux intempéries et aux UV		
Transfert ATP 4885		

1220 mm mat/brillant

610 mm mat/brillant



FILM DÉPOLI ENLEVABLE - colle pleine

8530

ORACAL®

Dépose facile

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

80 µ	Colle solvant de polyacrylate enlevable	Durabilité 5 ans
- Film PVC polymère effet dépoli sablé - Gris argent - Adhésion 6 N/25 mm - Colle enlevable sans résidus		

1260 mm gris argent

630 mm gris argent



AIREX Dry apply

Une adéquation parfaite
entre **adhésif, liner et film**

ASLAN Airex

Film dépoli imprimable « sablé » pour pose à sec facile

Peut se repositionner pendant la pose

Pardonne les possibles erreurs de pose

Durabilité de 7 ans

Enlevable sans résidus même après plusieurs années

Certification EUROCLASS B-s1, d0

Retrait immédiat du tape de transfert



Plus d'informations disponibles sur
www.aslanfolien.de



ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany

ASLAN

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

FILMS DÉPOLIS - colle structurée



Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

8510 RA

ORACAL®

RapidAir®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans
- Film PVC spécial à plastifiants polymères effet dépoli sablé - Gris argent brillant - Liner <i>RapidAir</i>® PE 2 faces - Adhésion 18 N / 25 mm - Brillance faible : évite les reflets gênants		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1520 mm	gris argent brillant
1260 mm	gris argent brillant
760 mm	gris argent brillant
630 mm	gris argent brillant

5525 C

3M



Comply

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 4 ans
- Film vinyle calandré effet dépoli - Réf. 314 : mat (rendu blanc) - Réf. 324 : brillant (rendu gris pailleté) - Adhésion 12 N / 25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1220 mm	mat/brillant
610 mm	mat/brillant

AIREX DFL 300

ASLANCO

Certified for HP Latex Inks

80 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli sablé - Gris argent - Adhésion 9 N / 25 mm - Euroclasse B-s1, d0 - Repositionnable à la pose - Dépose sans résidus de colle		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1520 mm	gris argent
1370 mm	gris argent
1260 mm	gris argent
760 mm	gris argent
630 mm	gris argent

M7A-SE / CR

METAMARK
The Materials Company



apex ASSURED

70 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli - Réf. SE : gris argent - Réf. CR : gris pailleté - Adhésion 20 N / 25 mm - Euroclasse A2-s1, d0 - Technologie brevetée - dépose sans résidus de colle		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1600 mm	argent/pailleté
1220 mm	argent/pailleté
800 mm	argent/pailleté
610 mm	argent/pailleté

FILMS DÉPOLIS - colle structurée



Films dépolis colle structurée pour pose facile À SEC sans bulles.

SD-AF 5052



80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans
- Film polymère effet dépoli sablé - Gris argent - Liner Air Free PE 2 faces - Adhésion 14 N/25 mm		
Imprimable ECO-SOLV. UV LATEX		



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1550 mm	gris argent
1370 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

SD-AF 5053



80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans
- Film polymère effet dépoli sablé - Gris argent, grain fin - Liner Air Free PE 2 faces - Adhésion 14 N/25 mm		
Imprimable ECO-SOLV. UV LATEX		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

MACAL 798 BF



80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5 ans
- Film PVC polymère effet dépoli pailleté - Gris argent brillant (gris pailleté/frosted) - Adhésion 17 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1230 mm	gris argent brillant
615 mm	gris argent brillant

FILM DÉPOLI ENLEVABLE - colle structurée

DEP AFR



80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 7 ans
- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV - Gris argent - Adhésion 12 N/25 mm - Euroclasse B-s1, d0		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

FILMS DÉPOLIS BLANCS - colle structurée



Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

DEP AFM

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES



80 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.

Durabilité
7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV
- Blanc mat
- Adhésion 12N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm *blanc mat*

610 mm *blanc mat*

M7A-OH

METAMARK
The Materials Company



80 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.

Durabilité
7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 20N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée **apex**,
dépose sans résidus de colle

Metascape

Imprimable



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1600 mm *blanc mat*

1220 mm *blanc mat*

800 mm *blanc mat*

610 mm *blanc mat*



© Fedrigoni



© Metamark

FILM DÉPOLI MAT - colle structurée

M7A-DE

METAMARK
The Materials Company



70 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.

Durabilité
7 ans

- Film PVC polymère effet buée
- Transparent mat
- Adhésion 20N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée **apex**,
dépose sans résidus de colle
- Le bon compromis entre
confidentialité et luminosité

Metascape

Imprimable



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1600 mm *transparent mat*

1220 mm *transparent mat*

800 mm *transparent mat*

610 mm *transparent mat*

FILMS À MOTIFS



GLASS DESIGN

ORACAL®



38 ou 50 µ

Colle acrylique
copolymèreDurabilité
5 ansSans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs
- 16 motifs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- **Ne se découpe pas au plotter**

1 à
14 m15 à
29 m

30 m

30 m

Prix/ml

Prix/m²

1525 mm WO/UV/GO/WM

1270 mm DX



DX02



DX04



UV11

Demandez notre
catalogue neutre
sans prix !

W018



W001



EVENT GLASS DESIGN p. 139

FASARA

3M



50 à 110 µ

Colle acrylique
base solvantDurabilité
10 ans

- Film polyester à motifs dépolis
- 100 types de motifs
- Pose humide en intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- COV.(A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- **Ne se découpe pas au plotter**
- **Délai de livraison de 5 à 8 jours (8 semaines pour certaines références)**

1 à
14 m15 à
29 m

30 m

30 m

Prix/ml

Prix/m²

1270 mm

TM - tous motifs

MC - milky/cloud

EN - emboss/natural



NUANCIER-FASARA - p. 139. Remboursé à l'achat de films FASARA

FILMS À MOTIFS



FILMS DESIGN DÉPOLIS




40 µ

Colle acrylique
permanente

Durabilité
5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs dépolis
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- Ne se découpe pas au plotter
- ▲ **VOGUE** : Pose unidirectionnelle

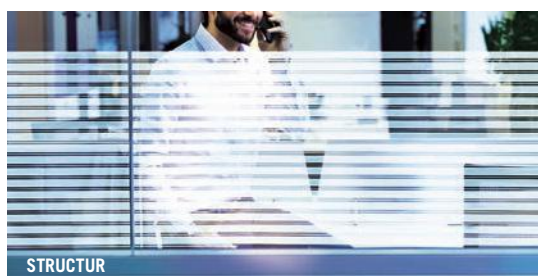

STRUCTUR



KALEIDOSCOPE



Demandez notre catalogue neutre
& sans prix, spécial films Design.
Retrouvez le nuancier
EVENT-DESIGN p. 139

FILMS DESIGN BLANCS & NOIR



40 µ

Colle acrylique

Durabilité
5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs blancs ou noirs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- Ne se découpe pas au plotter



LINEA 18

vendu au ml

Prix/ml Prix/m²

1520 mm	AQUATICA	abstrait
	ASCENT	abstrait
	ATOMA	géométrique
	BRAIN	abstrait
	CIRCUIT	géométrique
	CLASSIC	abstrait
	ELEKTRO (non M1)	abstrait
	EUROPA	ligne
	FLORAL	abstrait
	FLORIS	dégradé
	FUTURA	dégradé
	HIVE	géométrique
	JUNGLE	abstrait
	KALEIDOSCOPE	abstrait
	LIANA	abstrait
	LINEAL (non M1)	ligne
	MAT DÉPOLI (90 µ)	opalescent
	MAT LIGHT	opalescent
	MAT OPAL	opalescent
	MYSTIC	dégradé
	PERLA	dégradé
	PIXEL (non M1)	dégradé
	RIGA	ligne
	RIPPLE	abstrait
	SCALE	dégradé
	SIRIUS	ligne
	SPRINGWOOD	abstrait
	STRADA	ligne
	STRATOS	ligne
	STRUCTUR	ligne
	SWING	ligne
	VITRA	géométrique
	VOGUE	géométrique

vendu au ml

Prix/ml Prix/m²

1520 mm	BOREAL - blanc	ligne
	DECORUM - blanc	abstrait
	LINEA 10 - blanc	ligne
	LINEA 18 - blanc	ligne
	MAT - blanc (50 µ)	opalescent
	OPAQUE NACRÉ - blanc (75 µ)	occultant
	OPAQUE NOIR - noir (60 µ)	occultant



BOREAL

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS



Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE**.

8300

ORACAL®



Effet vitrail

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
- Film PVC transparent coloré 32 coloris brillants stabilisés aux UV - Adhésion 18N/25 mm - Effet vitrail - Euroclasse B-s1, d0 - Ce produit n'est pas ultra transparent (voir FILMS COLORS ci-dessous)		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		



Retrouvez les nuanciers p. 139

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm tous coloris

630 mm tous coloris



FILMS COLORS



30 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans
- Film polyester ultra transparent - Liner polyester 15 coloris brillants ultra transparents et 7 coloris mats translucides - Non stabilisé aux UV - Pose intérieure impérative - Ne se découpe pas au plotter		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Ultra transparent		



EVENT-DESIGN - p. 139

1 à 4 m	5 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m ²

1520 mm tous coloris



FILMS TRANSPARENTS COLORÉS DICHROÏQUES



Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE**.

FILMS DICHROÏQUES



110 µ (chill)
115 µ (blaze)

Colle acrylique
enlevable

Durabilité
7 ans (intérieur)
5 ans (extérieur)

- Film polyester multicouche à reflets froids ou chauds
- Liner polyester
- 2 coloris : **CHILL** : tons froids (reflets magenta-bleu-or), **BLAZE** : tons chauds (reflets cyan-magenta)
- Euroclasse B-s1, d0
- Les couleurs changent selon l'angle de vue
- Optiquement transparent
- Pose intérieure
- Ne se découpe pas au plotter**

1 à 4 m

5 à 29 m

30 m

30 m


Prix/ml

Prix/m²

1220 mm *tous coloris*



DF-PA CHILL



DF-PA BLAZE



SE 70

ASLAN

110 µ

Colle acrylique
semi-permanente

Durabilité
2 ans
(extérieur)

- Film polyester ultra transparent dichroïque
- Liner polyester siliconé
- 2 coloris : **NEBULA** (reflets bleu) et **SOLAR** (reflets magenta)
- Pose à plat en intérieur et extérieur
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage
- Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)

1 à
24 m

25 à
49 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m²


1370 mm *tous coloris*



13140-NEBULA



13141-SOLAR

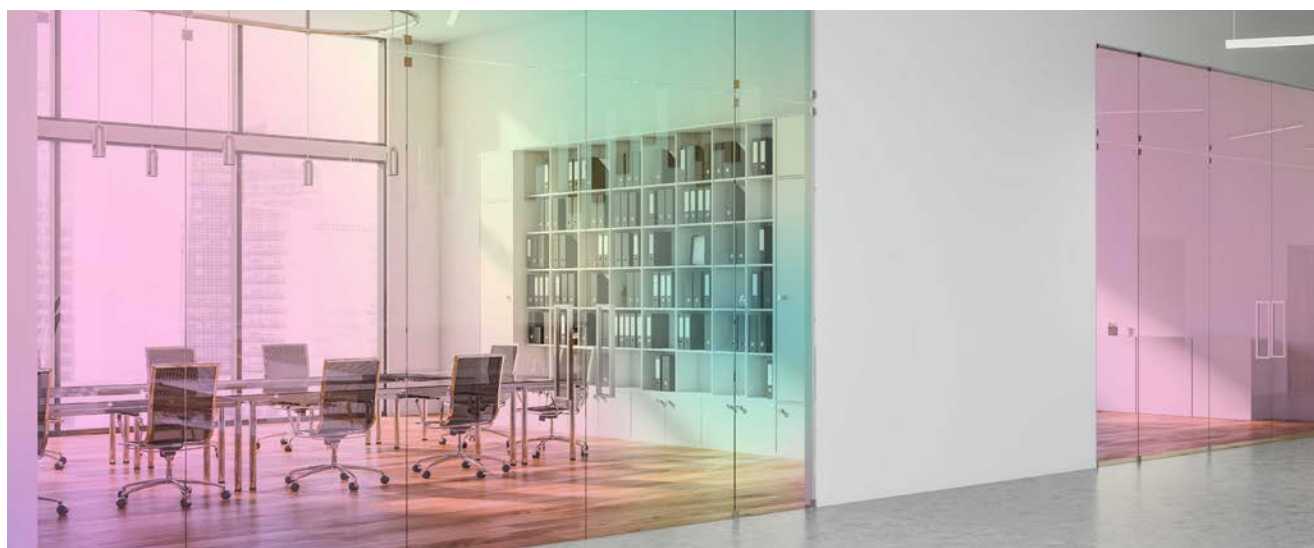

TEXTILE ADHÉSIF IMPRIMABLE - pour vitrage


SQUID
mactac


300 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 5 ans (intérieur)
-------	---------------------------	------------------------------

Pose facile

- Film polyester aspect textile tissé - sans PVC
- 6 coloris, semi-transparents ou opaques
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant à l'humidité et à la chaleur
- Régule la luminosité et les radiations solaires
- Propriétés antibactériennes et antifongiques
- Se découpe sur table à plat (pas au plotter)
- Pose et dépose facile
- La version semi-transparente n'est pas imprimable en latex

Imprimable
ECO-SOLV. UV LATEX


Pochette échantillons
NUANCIER-SQUID : 16,52 €

1370 mm *semi-transparent opaque*

CHALK TRANSP.	BONE TRANSP.	OAK TRANSP.	ASH TRANSP.	ROCK TRANSP.	COAL TRANSP.
CHALK OPAQUE	BONE OPAQUE	OAK OPAQUE	ASH OPAQUE	ROCK OPAQUE	COAL OPAQUE



Pour ces coloris, éviter la pose sur vitre donnant sur l'extérieur (risque de choc thermique)

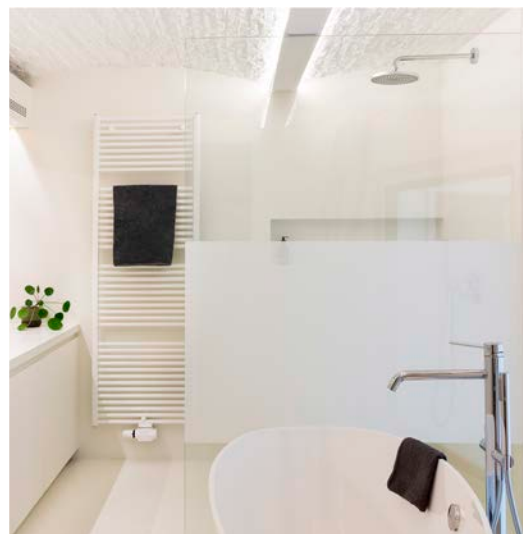
VOIR LES VIDÉOS

DÉCORATION

Films imitation de matières 66 - 71

Films métallisés 72 - 76

Films effet miroir - film dichroïque opaque 77

Film pailleté - film toucher velours 78



 CoverStyl

EXTÉRIEUR

nouveau!

- Film de décoration calandré polymère
- 11 coloris disponibles, dont 70 % sans PVC
- Résistant aux UV et au jaunissement

Retrouvez ce produit p. 70

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation



Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

DI-NOC
3M

Comply

200 à 215 µ

 Colle acrylique
base solvant
permanente

 Durabilité
12 ans (intérieur)
3/5 ans (extérieur)*

- Film de décoration coulé multicouche
- 80 types d'effets et d'imitations de matières
- Utilisation intérieure (et extérieure sur les références -EX)
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Euroclasse B-s1, d0 (finitions standards, hors films extérieurs), euroclasse C-s2, d0 (AR et MT)
- Conforme norme marine **IMO**
- COV.(A+) (émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur)
- Plus de 1 000 références disponibles dont **52 sur stock** (autres références nous consulter pour le délai)
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**



NUANCIER-DINOC - p. 139

2 à 9 m

10 m

50 m

50 m

Prix/ml

 Prix/m²

1220 mm

* Les films spécialement conçus pour l'extérieur ont une durabilité de 3 à 5 ans selon la référence.



VOIR LA VIDÉO


DI-NOC E-SERIE RC
3M


127 µ

 Colle acrylique
base solvant
permanente

 Durabilité
12 ans (intérieur)

- Film de décoration coulé multicouche : base issue à 80% de polyester recyclé, couche colorée contenant 20% de poudre de coquillages
- 7 coloris mats disponibles sur stock**
- Non conformables** **nouveau!**
- Utilisation intérieure
- Colle structurée pour un marouflage facile
- COV.(A+) (émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur)
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**



NUANCIER-DINOC - p. 139

2 à 9 m

10 m


50 m

50 m

Prix/ml

 Prix/m²

1220 mm

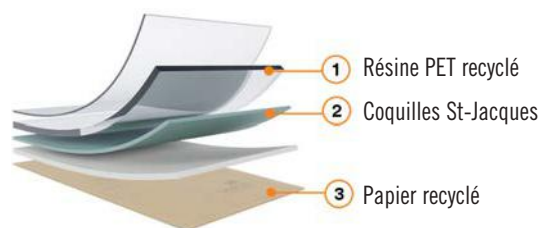
RA-DINOC

Raclette spécialement adaptée à la pose des films **DI-NOC**.

Voir le produit
page 110


PRIMAIRE DE POSE

Primaire d'accroche **spécial bois** pour la pose des films imitation de matières **DI-NOC**.

Voir le produit
page 121





Above&Beyond

Cover Styl : L'Innovation 2025

Dans notre gamme de films architecturaux auto-adhésifs premium comprenant plus de 500 designs, découvrez nos nouvelles solutions techniques qui redéfinissent les standards de la rénovation professionnelle.

Découvrez nos gammes

Extérieure :



Jusqu'à 20 ans de durabilité, avec la technologie de Réflexion Thermique.

Haute Résistance :



Références les plus vendues de notre gamme principale, offrant une meilleure résistance aux rayures.

Sans PVC :



Matériau de base PP (Polypropylène), démontrant notre engagement envers la durabilité environnementale.

XL :



Le premier film architectural intérieur noir et blanc sur le marché, disponible en une largeur de 137 cm.

Nos Innovations Phares

GAMME EXTÉRIEURE

- Durabilité jusqu'à 20 ans
- 70% sans PVC : découvrez comment repousser les limites de l'extérieur

GAMME HAUTE RÉSISTANCE

- 12 finitions conçues par nos experts
- Résistance exceptionnelle : explorez la solution ultime pour les zones à fort trafic

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation



Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

COVER STYL



Cover Styl




Pose facile

250 à 350 µ

Colle acrylique
structurée
permanenteDurabilité
10 ans (intérieur)

- Film de décoration calandré polymère
- Plus de 400 effets disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon références
- Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une hauteur minimale de 10 mm

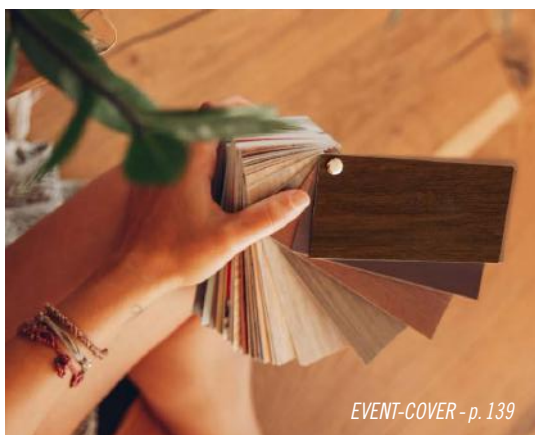

EVENT-COVER - p. 139



Brochures spéciales sur demande
(hôtel, commerce, résidence)

COLOR - uni


	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
	Prix/ ml			Prix/ m ²
1220 mm	ESSENTIAL	■		
	SILK	■		
	SILK PRESTIGE	■		
	ESSENTIAL	○		
	SILK	○		
	SILK PRESTIGE	○		

CONCRETE - béton

1220 mm	URBAN	■	
	PURE	■	
	URBAN	○	
	PURE	○	

GLITTER - paillettes

1220 mm	GLITTER	■	
	GLITTER	○	

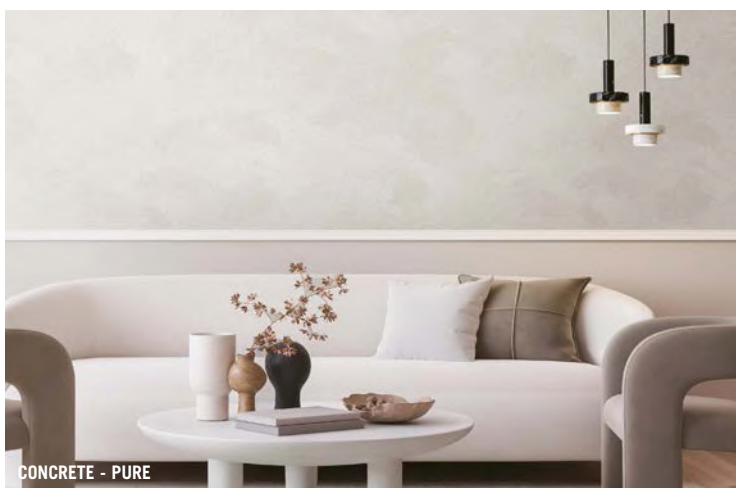

CONCRETE - PURE



COLOR - ESSENTIAL

COVER PRIMER +

Primaire pour les films **COVER STYL**.
Pour surfaces non poreuses lisses
ou légèrement structurées (meuble,
verre, bois peint, porte).


Voir le produit page 121



COVER PRIMER EAU

Primaire pour les films **COVER STYL**.
Pour surfaces poreuses (bois non
traité, tôle, mur).

Voir le produit page 121

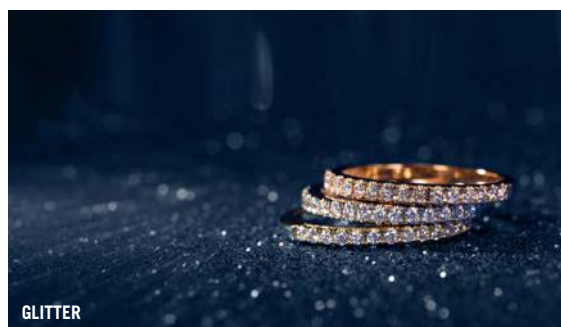

GLITTER

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation

STEEL – acier

		1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	BRUSHED				
	RUST PRESTIGE				
	AURORA PRESTIGE				
	BRUSHED PRESTIGE				
	BRUSHED				

STONE – pierre

1220 mm	MARBLE 			
	TERRAZZO 			
	GRANITE 			
	MARBLE 			
	TERRAZZO 			
	VOLCANIC  nouveau!			

TEXTILE

1220 mm	METALLIC PRESTIGE 			
	NATURAL 			
	LEATHER 			
	NATURAL PRESTIGE 			
	METALLIC PRESTIGE 			
	NATURAL 			
	LEATHER 			
	NATURAL PRESTIGE 			

WOOD – bois

1220 mm	DARK 			
	MEDIUM 			
	LIGHT 			
	PAINTED 			
	PAINTED PRESTIGE 			
	CORK PRESTIGE 			
	DARK 			
	MEDIUM 			
	LIGHT 			
	PAINTED 			



FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation

Cover Styl



Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

COVER STYL - PF - PVC FREE



180 - 220 µ

Colle acrylique
structurée
permanenteDurabilité
5 ans (intérieur)

-30% émission carbone

Pose facile



- Film de décoration calandré polymère en polypropylène - sans PVC
- 15 coloris disponibles issus des bestsellers
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse B-s1, d0
- Rouleaux de 50 m
- nouveau !**
- Délai de livraison de 48 / 72 h selon coloris**
- Pose à plat, tête bêche, **non thermoformable**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**



PVC FREE - WOOD - LIGHT

COVER STYL - EXT




215 - 250 µ

Colle acrylique
structurée
permanenteDurabilité
6-12 ans
(extérieur)

Extérieur

Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 11 coloris disponibles, dont 70 % sans PVC
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse D-s1, d0
- Rouleaux de 50 m
- nouveau !**
- Délai de livraison de 48 / 72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, **non thermoformable**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

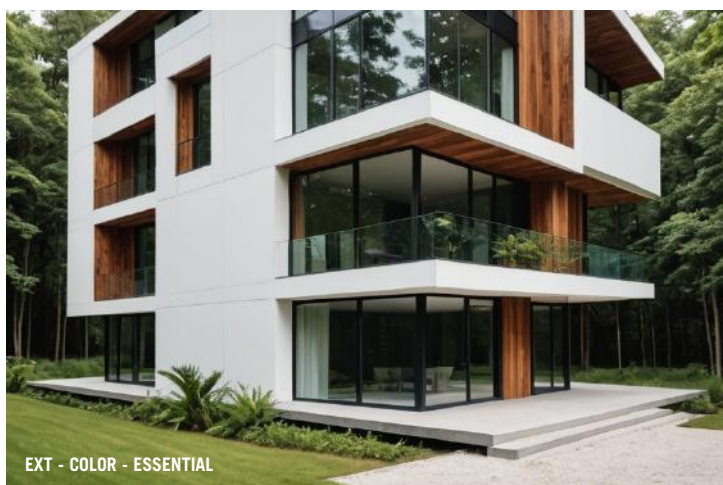

EXT - COLOR - ESSENTIAL

COVER STYL - XL



270 µ

Colle acrylique
structurée
permanenteDurabilité
5 ans (intérieur)

Grande laize = pertes optimisées

Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 2 couleurs disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse C-s2, d0
- Rouleaux de 50 m
- nouveau !**
- Délai de livraison de 48 / 72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, thermoformable
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**



XL - COLOR - ESSENTIAL

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation



Pour ces gammes spécifiques, retrouvez le nuancier «Above and Beyond» p. 139



COVER STYL - HR



280 - 450 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 10 ans (intérieur)
-------------	---------------------------------------	-------------------------------

Haute résistance

Idéal comptoirs

Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 12 coloris disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Résistance accrue à l'abrasion
- Euroclasse D-s2, d0
- Rouleaux de 20 ou 50 m selon coloris
- Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, thermoformable **sauf gloss**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une hauteur minimale de 10 mm

nouveau!



HR - CONCRETE - URBAN

COLOR - uni


COLOR – uni		1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	ESSENTIAL - PF				
	ESSENTIAL - EXT				
	ESSENTIAL - HR				
1370 mm	ESSENTIAL - XL - blanc				
	ESSENTIAL - XL - noir mat				

CONCRETE - béton

1220 mm	URBAN - PF URBAN - HR
---------	--------------------------

STEEL - acier

1220 mm	BRUSHED - EXT
---------	---------------

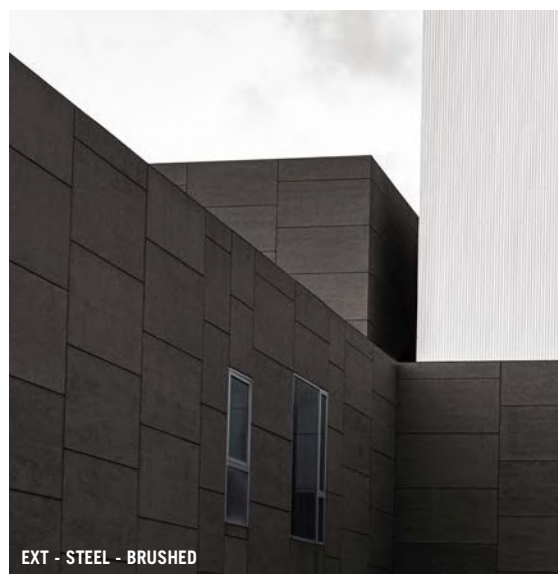

EXT - STEEL - BRUSHED

STONE - pierre

1220 mm	MARBLE - PF MARBLE - HR VOLCANIC - EXT
---------	--

WOOD - bois

1220 mm	PAINTED - PF MEDIUM - PF LIGHT - PF DARK - EXT MEDIUM - EXT LIGHT - EXT DARK - HR MEDIUM - HR LIGHT - HR
---------	--



HR - WOOD - MEDIUM

FILMS MÉTALLISÉS - sans PVC







351 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 2 ans (or : 1 an)
- Film polyester métallisé 5 coloris - Adhésion 12 N/25 mm - Liner optimisé pour la découpe au plotter		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		



	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m ²
1260 mm	001 - 23 µ - chrome brillant			
	002 - 23 µ - chrome mat			
	911 - 23 µ - or 2 faces			
	907 - 50 µ - chrome brossé			
	931 - 50 µ - rosegold			
630 mm	001 - 23 µ - chrome brillant			
	002 - 23 µ - chrome mat			
	911 - 23 µ - or 2 faces			
	907 - 50 µ - chrome brossé			
	931 - 50 µ - rosegold			


001
CHROME
BRILLANT002
CHROME
MAT911
OR
2 FACES907
CHROME
BROSSÉ931
ROSEGOLD

352 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 1-2 ans
- Film polyester métallisé 5 coloris - Adhésion 12 N/25 mm - Pour des étiquettes de grande qualité, autocollants de sécurité, décoration... - Surface avec «top coating» pour impression sérigraphique ou UV		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Imprimable SÉRI UV		



		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	000 - 23 µ - transparent				
	010 - 50 µ - blanc				
	003 - 23 µ - or 1 face				
	901 - 50 µ - chrome 2 faces				
	912 - 50 µ - or 2 faces				
630 mm	000 - 23 µ - transparent				
	010 - 50 µ - blanc				
	003 - 23 µ - or 1 face				
	901 - 50 µ - chrome 2 faces				
	912 - 50 µ - or 2 faces				

000
TRANSPARENT010
BLANC003
OR
1 FACE901
CHROME
2 FACES912
OR
2 FACES

FILMS MÉTALLISÉS - sans PVC



Pour en savoir plus sur les ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques, consultez notre tableau comparatif p. 220

CRA 31

ASLAN



70% recyclé

50 µ

Colle
polyacrylateDurabilité
2 ans
(extérieur)

- Film polyester métallisé
- 2 aspects métallisés
- Fabriqué avec 70 % de polyester recyclé
- Adhésion finale 15 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Coloris identique sur les 2 faces
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

Imprimable

UV LATEX


5 m

10 à
20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m²1370 mm *tous coloris*13127
ARGENT12128
OR

CA 23

ASLAN



50 µ

Colle acrylique
permanenteDurabilité
2 ans
(extérieur)

- Film polyester métallisé
- 8 coloris métallisés brillants ou brossés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

5 m

10 à
20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m²1250 mm *tous coloris*625 mm *tous coloris*13107
CUIVRE13101
ROSEGOLD13102
ARGENT13103
OR13105
CUIVRE
BROSSÉ13109
ALU
BROSSÉ13104
ARGENT
BROSSÉ13106
OR
BROSSÉ

FILM MÉTALLISÉ - intérieur et extérieur

CA 24

ASLAN

Coloré

140 µ

Colle acrylique
permanenteDurabilité
2 ans
(extérieur)

- Film PVC/polyester métallisé
- 5 coloris métallisés colorés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

nouveau!

1 à 9 m

10 à
23 m

24 m

24 m

Prix/ml

Prix/m²1250 mm *tous coloris*625 mm *tous coloris*13111
ROUGE13112
VERT13113
BLEU NUIT13114
BLEU CLAIR13115
MAGENTA

FILM MÉTALLISÉ - intérieur



Le film ci-dessous est imprimable en **solvant, éco-solvant et UV**.

Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

VINYL EFX

65 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité 5 ans (intérieur)
- Film PVC extrudé métallisé 11 aspects métallisés - Utilisation intérieure - Se découpe au plotter		



Imprimable

ECO-SOLV. UV

5 m	45,7 m	45,7 m
Prix / ml	Prix / m ²	

1370 mm	SMOOTH	uniquement 3101 et 3102
1220 mm	SMOOTH	
610 mm	SMOOTH	
1370 mm	FINE BRUSH	uniquement 6501
1220 mm	FINE BRUSH	
610 mm	FINE BRUSH	
610 mm	EFFECT	
1220 mm	METAL FLAKE	uniquement C201
610 mm	METAL FLAKE	



7901 : présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 75 cm dues à la fabrication

Série Smooth



SILVER - S 3101

1370 1220 610



GOLD - S 3102

1370 1220 610



ROSE GOLD - S 3162

1220 610

Série Fine brush



SILVER - S 6501

1370 1220 610



ROSE GOLD - S 6562

1220 610

Effect -Diamond Rainbow Brite O.



SILVER - S K301

610



SILVER - S 7901

610



SILVER - S C201

1220 610



GOLD - S C202

610



RED - S C203

610



ROYAL BLUE - S C204

610



GOLD - S 3102



ROSE GOLD - S 6562



SILVER - S 3101

FILM MÉTALLISÉ - extérieur



Le film ci-dessous est imprimable en **solvant**, **éco-solvant** et **UV**. Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression. **Pour les découpes fines**, il est conseillé d'appliquer du vernis de scellement en périphérie.

VINYL EFX

65 µ

Colle acrylique
base solvant
transparente perm.

Durabilité
3 ans
(extérieur)

- Film PVC extrudé métallisé
- 10 aspects métallisés
- Utilisation extérieure sur surfaces planes (type vitrines)
- Vernis de scellement obligatoire pour les petites découpes
- Se découpe au plotter

Imprimable

ECO-SOLV. UV

5 m

45,7 m

45,7 m

Prix / ml

Prix / m²

1220 mm SMOOTH

610 mm SMOOTH

1220 mm FINE BRUSH

610 mm FINE BRUSH

610 mm EFFECT

Série Smooth



SILVER - E 3101

1220 610



GOLD - E 3102

1220 610



ROSE GOLD - E 3162

1220 610



SILVER - E 6501

1220 610



GOLD - E 6502

1220 610



ROSE GOLD - E 6562

1220 610

Effect - Diamond

Rainbow Brite O.

Florentine Leaf

L. Engine Turn



SILVER - E K301

610



SILVER - E 7901

610



GOLD - E 4402

610



GOLD - E 1967

610



7901 : présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 75 cm dues à la fabrication

SEALITPEN

Vernis de scellement anti-UV. Séchage rapide en 15 min. Stylo applicateur qui permet de **sceller** les bordures et les joints des films en pose extérieure pour **allonger leur durée de vie**.

Voir le produit page 121



ROSE GOLD - E 3162



GOLD - E 6502

FILMS MÉTALLISÉS - intérieur ou extérieur



Le film **CA 30** est imprimable en **solvant, éco-solvant, UV et latex**.

Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

CA 30**ASLAN**Certified for
HP Latex Inks


140 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)
Imprimable • Film polyester/PVC métallisé • 6 aspects métallisés • Adhésion 14 N/25 mm • Coloris identique sur les 2 faces • Se découpe au plotter (lame matière épaisse) • Utilisation intérieure ou extérieure		

ECO-SOLV. **UV** **LATEX**


5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

1250 mm *tous coloris*625 mm *tous coloris*

EFFET CHROME

13119
ARGENT13117
OR

EFFET BROSSÉ

13125
CUIVRE13129
INOX13124
ALU13126
OR**383****ORACAL**

85 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
• Film PVC coulé en résine alkyde métallisé • 2 coloris effet aluminium froissé (chrome ou or) • Adhésion 16 N/25 mm • Se découpe au plotter • Utilisation intérieure ou extérieure		

 Sans plomb ni chrome
 Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm *tous coloris*610 mm *tous coloris*001
CHROME003
OR


FILM MÉTALLISÉ - chromé

7755-400**3M**

Longue durabilité

55 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
• Film PVC coulé métallisé • 2 coloris brillants effet miroir (420 chrome ou 431 or) • Adhésion 16 N/25 mm • Coloris identique sur les deux faces • Peut être thermoformé sur des petites déformations • Se découpe au plotter • Utilisation intérieure ou extérieure		

1 à 4 m	5 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm *tous coloris*610 mm *tous coloris*420
CHROME431
OR

FILMS EFFET MIROIR



SE 75

ASLAN



Miroir double-face

75 µ

Colle acrylique
transparente
permanenteDurabilité
5 ans
(extérieur)

- Film polyester traité anti-rayures
- 2 coloris
- Effet miroir sur les deux faces
- Adhésion 14 N/25 mm
- Pose à plat
- Euroclasse B-s1, d0
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Utilisation intérieure ou extérieure

1 à 4 m

5 à 20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m²

1250 mm effet miroir

625 mm effet miroir

90
ARGENT91
OR

SD-MIRROR



Miroir simple-face

180 µ

Colle solvant
semi-permanente
structurée transp.Durabilité
2 ans (intérieur)
1 an (extérieur)

- Film polyester aspect miroir argenté
- Liner de protection en surface du film
- Liner polyester structuré
- Adhésion 8 N/25 mm
- Pose à plat sur surfaces lisses
- Ne se découpe pas au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure



Pose facile

5 à 20 m

25 à 45 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m²

1270 mm effet miroir

635 mm effet miroir



ARGENT

FILM DICHROÏQUE OPAQUE



SE 71

ASLAN

160 µ

Colle polyacrylate
permanentDurabilité
2 ans
(extérieur)

- Film polyester dichroïque opaque
- 4 coloris : **AURORA** (rose à bleu clair), **ALPHA** (magenta à jaune), **ANDROMÈDE** (cuivre à vert) et **PLASMA** (bleu foncé au vert)
- Dos blanc : **AURORA** et **ALPHA**
- Dos noir : **ANDROMÈDE** et **PLASMA**
- Pose à plat
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage

1 à 4 m

5 à 20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m²

1350 mm tous coloris

675 mm tous coloris

13142
AURORA13143
ALPHA13144
ANDROMÈDE13145
PLASMA

ANDROMÈDE - 13144



PLASMA - 13145



ALPHA - 13143

FILM PAILLETÉ

851 ORACAL®


100 µ 75 µ (Crystal Clear)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)
-------------------------------	--	------------------------------------

- Film PVC coulé métallisé pailleté
- 18 coloris scintillants dont un transparent avec paillettes argentées
- La version transparente peut être utilisée pour laminier les gammes ORACAL ou ORAJET

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm 851 - tous coloris

610 mm 851 - tous coloris

977
SINISTER ORANGE984
EXPLOSIVE RED976
ELECTRIC ORANGE996
BLOOMING CORAL994
BRIDAL PINK995
SWEET ALMOND990
GOLDEN NAVAL981
DYNAMIC BLUE991
FROSTED LAGOON992
CHIFFON MINT982
ENVY GREEN983
DAFFODIL YELLOW989
GOLDEN KNIGHT988
OBSIDIAN SILVER987
INTENSE SILVER985
GHOSTLY WHITE986
CRYSTAL CLEAR993
GOLDEN BELL

FILM TOUCHER VELOURS

CARESSCOLOUR ASLAN®

500 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité illimitée en intérieur
-------	---	--------------------------------------

- Film polyester enduit de fibres de viscose
- 15 coloris toucher velours
- Liner PE 140 g/m²
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Bonne tenue sur bois lisses, murs peints, métaux de verre et MDF (si primaire d'accroche)

Transfert
HT 95

1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

1370 mm CC124 - tous coloris

18
BLACK07
ANTHRACITE27
GREY08
WHITE23
MAGENTA22
ORANGE09
RED11
SIGNAL RED24
BORDEAUX13
BLUE40
GREEN19
LEMON20
NEON
YELLOW25
NEON
GREEN92
NEON
ORANGEColoris disponibles
jusqu'à épuisement
du stock

FILMS RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTS

Films et bâches rétro réfléchissants 80 - 81

Films rétro réfléchissants homologués 82 - 88



ORALITE®

5400

- Film rétro réfléchissant coulé
- Technologie microbilles
- 4 coloris imprimables

Retrouvez ce produit p. 81

SIGNALISATIONS MICROBILLES - multi-usage


5300 ORALITE®

90 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microbilles 4 coloris - Adhésion 15 N/25 mm - Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A) - Liner kraft - Se découpe au plotter		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix / ml			Prix / m ²

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris

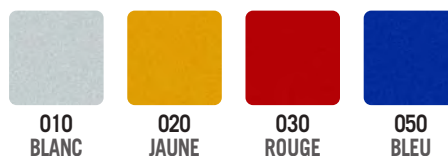

5500 ORALITE®

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microbilles 8 coloris - Adhésion 15 N/25 mm - Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A) - Liner kraft - Se découpe au plotter		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix / ml			Prix / m ²

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris



SIGNALISATION MICROBILLE - imprimable

5400 ORALITE®

135 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans
- Film rétroréfléchissant coulé - Technologie microbilles 4 coloris - Adhésion 15 N/25 mm - Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex - Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A) - Liner kraft PE couché 2 faces - Se découpe au plotter		


Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix / ml			Prix / m ²

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris

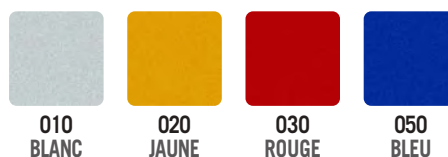

5600 RA ORALITE® Film rétroréfléchissant coulé - signalisation pour véhicules d'intervention page 91


BÂCHES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

5237 M ORALITE®

430 µ	-	Durabilité 3 ans
- Bâche polymère blanche rétroréfléchissante dos gris - Technologie microprismatique - Pour une fabrication facile de panneaux pliables - Facile à couper, facile à nettoyer - Résistant aux impacts - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible 5051
		Imprimable UV

5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1235 mm	blanc
615 mm	blanc



010
BLANC



5937 M ORALITE®

800 µ	-	Durabilité 4 ans
- Bâche polymère rétroréfléchissante dos gris - Technologie microprismatique 3 coloris dont 1 fluorescent - Pour une fabrication facile de panneaux pliables - Facile à couper, facile à nettoyer - Résistant aux impacts - Conformité RA2 - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible 5051



Disponible jusqu'à épuisement du stock

5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1235 mm	blanc / jaune jaune citron fluo
615 mm	blanc / jaune jaune citron fluo



010
BLANC



020
JAUNE



029
JAUNE CITRON
Fluo



SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 1 - rétroréfléchissant



5510 ORALITE® Classe 1

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microbilles type classe 1 4 coloris - Adhésion 15 N/25 mm - Se découpe au plotter (liner kraft PE 2 faces)		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Compatible 5051 5071 5021 5095		
- Norme EN 12899-1 (Europe) - Norme NFP 98-520 (France) - Norme SN 640878 (Suisse)		



5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

1235 mm tous coloris

615 mm tous coloris

010
BLANC020
JAUNE030
ROUGE050
BLEU

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILMS NOIRS OPAQUES

5051 ORALITE®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC coulé - Ultra transparent brillant 3 coloris - Adhésion 18 N/25 mm - Se découpe au plotter (liner PP)		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Compatible 5510		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm tous coloris

610 mm tous coloris

020
JAUNE030
ROUGE050
BLEU


5071 ORALITE®

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
- Film PVC hautes performances - Noir brillant opaque - Adhésion 18 N/25 mm - Muni d'un filigrane Oralite (OR) - Se découpe au plotter (liner kraft)		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Compatible 5510		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm noir (avec filigrane)

610 mm noir (avec filigrane)

070
NOIR

5021 ORALITE®

75 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 2 ans
- Film PVC - Noir brillant opaque - Adhésion 3 N/25 mm - Pour la signalisation temporaire - Se découpe au plotter (liner kraft)		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
Compatible 5510		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1260 mm noir

630 mm noir

070
NOIR

SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 1 - rétroréfléchissant



INFOS

- Classe 1 Microprismatique ou Microbilles**

Film constitué de prismes ou de billes de verre noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 100 m**

- Classe 2 Microprismatique ou Microbilles**

Film constitué de prismes ou de billes de verre noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 250 m**

- Classe 3 Microprismatique**

Film constitué de prismes noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 350 m**

6710

ORALITE®

Classe 1 : nid d'abeille

280 µ

Colle solvant
de polyacrylate
permanenteDurabilité
7 ansSans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 4 coloris
- Valeur de rétroréflexion :
80 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter**

Compatible
5061 5071

- Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520
& ASTM D4956

5 m

10 à
20 m

25 m


25 m

Prix/ml

Prix/m²

1235 mm tous coloris

615 mm tous coloris

010
BLANC020
JAUNE030
ROUGE050
BLEU

3430-EGP

3M

Classe 1 : nid d'abeille

420 µ

Colle permanente

Durabilité
7 ans

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 5 coloris
- Valeur de rétroréflexion :
50 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter**

Compatible
ECF 1170

au ml

22,85
à 45 m





45,7 m

45,7 m

Prix/ml

Prix/m²

1220 mm tous coloris

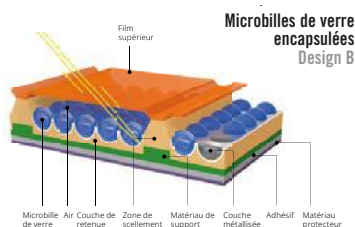3430
BLANC3431
JAUNE3432
ROUGE3435
BLEU3437
VERT

SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 2 - rétroréfléchissant



5810

ORALITE®


Classe 2 : nid d'abeille

210 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film acrylique rétroréfléchissant - Technologie microbilles encapsulées type classe 2 5 coloris - Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc) - Adhésion 15 N/25 mm - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible 5061 5081 5090
- Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520 & DIN 6171 - Norme NFP 98-520 (France) - Norme SN 640878 (Suisse)		CE

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

1235 mm tous coloris

615 mm tous coloris

010
BLANC020
JAUNE035
ORANGE030
ROUGE050
BLEU

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE

5061

ORALITE®

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans
- Film PMMA hautes performances - Transparent brillant coloré 5 coloris - Adhésion 18 N/25 mm - Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)		
		Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS
		Compatible 5810 5910
Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 6171		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1235 mm tous coloris

615 mm tous coloris

020
JAUNE035
ORANGE030
ROUGE060
VERT050
BLEU

5081


ORALITE®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film PVC hautes performances - Noir brillant opaque - Adhésion 18 N/25 mm - Muni d'un filigrane Oralite (OR) - Se découpe au plotter		
		Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS
		Compatible 5810 5910

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m ²

1220 mm noir (avec filigrane)

610 mm noir (avec filigrane)

070
NOIR

SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 2 - rétroréfléchissant


5910
ORALITE®
Classe 2 : nid d'abeille

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m ²

230 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film acrylique rétroréfléchissant - Technologie microprismatique type classe 2 3 coloris dont 1 fluorescent - Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc) - Adhésion 15N/25 mm - Muni d'un filigrane pour le sens de pose - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible 5061 5081 5090
Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520 & DIN 6171		CE

1235 mm	blanc / jaune jaune citron fluo
---------	------------------------------------

615 mm	blanc / jaune jaune citron fluo
--------	------------------------------------


010
BLANC

020
JAUNE

029
JAUNE CITRON


HIP 3930
3M
Classe 2 : nid d'abeille


au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m ²

410 µ	Colle permanente	Durabilité 10 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microprismatique type classe 2 - HIP (haute intensité prismatique) 4 coloris - Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc) - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible ECF 1170 POF 1160
Normes NFP 98-523 & NFP 98-524 (France)		CE NF

1220 mm	blanc/jaune/rouge
---------	-------------------

914 mm	orange
--------	--------


3930
BLANC

3931
JAUNE

3932
ROUGE

3934
ORANGE

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE


ECF 1170
3M

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m ²

115 µ	Colle permanente	Durabilité identique au film protégé
- Film acrylique transparent teinté masse 6 coloris - Utilisation sur machine de découpe à plat - Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)		
		Compatible 3430-EGP HIP 3930 4090-DG³ 4080-DG³
		CE NF

1220 mm	tous coloris sauf noir opaque
---------	-------------------------------

1220 mm	noir opaque
---------	-------------



SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 3 - rétroréfléchissant



6910 ORALITE®

345 µ 385 µ (fluo)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microprismatique type classe 3 3 coloris dont 1 fluo pour une visibilité élevée en journée - Valeur de rétroréflexion 35 cd/lux/m² (blanc) - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible 5061 5081
Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520-4		

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix / ml			Prix / m²
1235 mm	blanc /jaune jaune - vert fluo			
615 mm	blanc /jaune jaune - vert fluo			
				
010 BLANC	020 JAUNE	029 JAUNE - VERT		

4090-DG³ 3M Classe 3 : nid d'abeille

460 µ	Colle permanente	Durabilité 12 ans
- Film rétroréfléchissant - Technologie microprismatique type classe 3 - DG³ (diamond grade) 3 coloris - Valeur de rétroréflexion : 425 cd/lux/m² (blanc) - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible ECF 1170 POF 1160



		au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
		Prix / ml			Prix / m²
1220 mm	tous coloris				
					
4090 BLANC	4091 JAUNE	4092 ROUGE			



4080-DG³ 3M Classe 3 : nid d'abeille FLUO

570 µ	Colle temporaire	Durabilité 7 ans (4081) 10 ans (4083)
- Film rétroréfléchissant - Technologie microprismatique type classe 3 - DG³ (diamond grade) 2 coloris fluorescents - Valeur de rétroréflexion : 275 cd/lux/m² (blanc) - Permet de voir plus vite et mieux - Ne se découpe pas au plotter		
		Compatible ECF 1170 POF 1160



	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ ml			Prix/ m²
1220 mm	jaune fluo			
914 mm	jaune fluo citron			
				
4081 JAUNE	4083 JAUNE CITRON			





SIGNALISATIONS - lamination

5095 ORALITE® Anti-graffitis

25 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film fluoropolymère anti-graffitis premium - Transparent brillant - Adhésion 18N/25 mm - Monté sur transfert pour faciliter l'application - Ne se découpe pas au plotter		
Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS		
NF complémentaire		
Compatible 5510 5810 5910		

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix / ml			Prix / m²
1235 mm	transparent brillant				



5095 REM ORALITE®

Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles.
Bidon de 1 L

Voir le produit page 120



POF 1160 3M Anti-graffitis

70 µ	Colle permanente	Durabilité 6 ans
- Film fluoropolymère anti-graffitis premium - Transparent brillant - Incolore et résistant aux UV - Nettoyage à sec ou à l'alcool isopropylique - Papier protecteur à ôter - Ne se découpe pas au plotter		
CE NF complémentaire		
Compatible HIP 3930 4090-DG ³ 4080-DG ³		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



SIGNALISATIONS - lamination

5097 ORALITE® Anti-sticker Anti-graffitis

180 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
- Film fluoropolymère légèrement structuré - Protection contre l'application d'autocollants - Transparent satiné - Adhésion 15 N/25 mm - Liner PET - Ne se découpe pas au plotter		
Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®		

		au ml	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix/ml			Prix/m²
1240 mm	transparent satiné				



Permet un retrait simple sans résidus de colle et d'autocollants



5090 ORALITE® Anti-rosée

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité identique au film protégé
- Film PMMA de protection anti-rosée et anti-UV - Transparent brillant - Adhésion 18 N/25 mm - Liner PET 100 µ - Garantie 5 ans anti-rosée - Ne se découpe pas au plotter		
Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®		

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	transparent brillant				



Association des films rétroréfléchissants pour signalisation routière

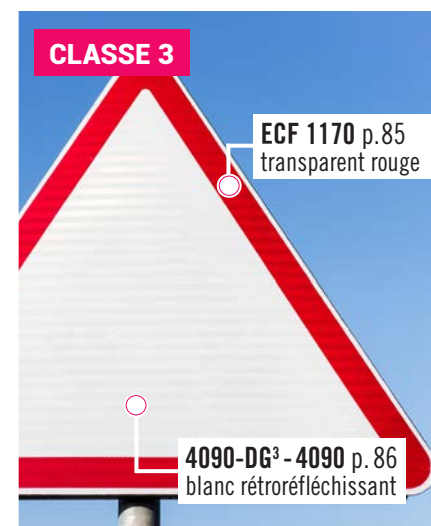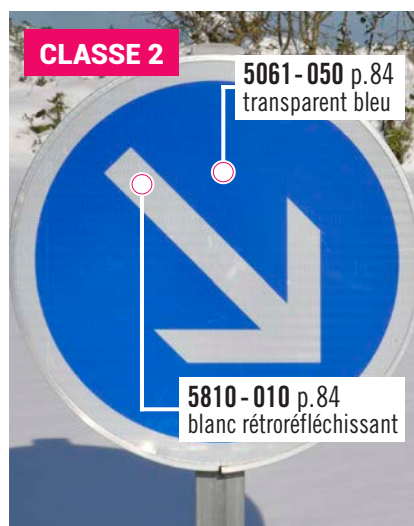

BALISAGE

Balisage de poids lourds 90

Balisage de véhicules et kits prédécoupés 91 - 94

Balisage de sécurité 95 - 97



ORACAL®

7710 RA

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose

Retrouvez ce produit p. 91

SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES - poids lourds

Qu'est-ce que le règlement ECE 104

Depuis le 10 juillet 2011, les marquages à grande visibilité sont **obligatoires** pour les nouveaux camions d'un tonnage **supérieur à 7,5 tonnes** (N2 et N3) et pour les remorques d'un tonnage **de plus de 3,5 tonnes** (O3 et O4).


Les matériaux réfléchissants qui doivent être conformes à la réglementation ECE 104 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) doivent être appliqués sur **les côtés** et **à l'arrière** de tous les véhicules concernés.

En tant qu'inventeur de la technologie rétro réfléchissante microprismatique principalement utilisée pour les marquages ECE 104, les matériaux d'ORAFOL sont la référence en matière de performance de la visibilité des poids lourds depuis le début des années 1990. Être vu, c'est être en sécurité.

Où placer les bandes à grande visibilité ?



INFOS

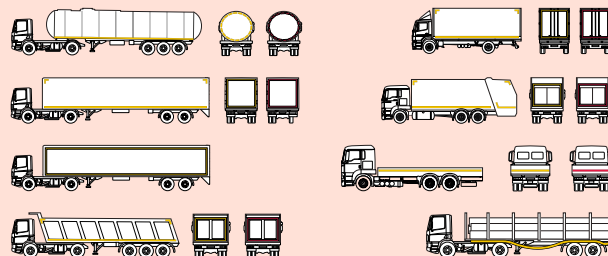


Veillez noter : Les combinaisons de couleurs de bandes peuvent différer d'un pays à l'autre en fonction de la législation.



LIGNE DE SILHOUETTAGE ORALITE®

- Film adhésif microprismatique homologué ECE 104 classe C
- Résistant aux lavages haute pression
- Visibilité longue distance de nuit
- Garantie de 10 ans



Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Désignation	Hauteur	Couleur	5 m	25 m	50 m
VC104-3850	Bande de balisage - surface rigide	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			
VC104-2838	Bande de balisage segmentée - bâche (50 x 50 mm)*	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			
VC104-3850S	Bande de balisage segmentée - surface rigide (160 x 50 mm)*	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			

* montée sur transfert transparent avec un espacement de 6 mm entre les segments

Prix au ml



VC104-3850S

balisage segmenté 160 x 50 mm



VC104-2838

balisage segmenté 50 x 50 mm



VC104-3850

balisage surface rigide 50 mm



SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION - grandes laizes

7710 RA

ORACAL®



RapidAir®

170 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.

Durabilité
4 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

2D

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N/25 mm
- Verso blanc
- Pose facile **RapidAir®**
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée
- Se découpe au plotter

5 m

10 à
20 m

25 m

25 m

Prix / ml

Prix / m²

1520 mm *fluos*

760 mm *fluos*

Fluo



029
JAUNE

Fluo



039
ROUGE



5600 RA

ORALITE®

RapidAir®

150 µ

Colle solvant
de polyacrylate
structurée perm.

Durabilité
7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant coulé
- Technologie microbilles type classe 1
- 9 coloris
- Adhésion 17 N/25 mm
- Pose facile **RapidAir®**
- Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex (uniquement le blanc)
- Se découpe au plotter

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

5 m

10 à
20 m

25 m

25 m

Prix / ml

Prix / m²

1235 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*



010
BLANC



213
LEMON



020
JAUNE



035
ORANGE



030
ROUGE



060
VERT



084
BLEU CIEL



050
BLEU FONCÉ



070
NOIR

Coloris blanc disponible en
laize de 1370 mm, voir p. 245

VC 612

ORALITE®

2D



300 µ (colorés)
450 µ (fluos)

Colle solvant
de polyacrylate
permanente

Durabilité
7 ans (colorés)
5 ans (fluos)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- 8 coloris dont 3 fluorescents
- Adhésion 15 N/25 mm
- Résistant au lavage haute pression
- Se découpe au plotter (**lame matière épaisse**)

1 à 5 m

10 à
20 m

25 m

25 m

Prix / ml

Prix / m²

1235 mm *tous coloris
fluos*

615 mm *tous coloris
fluos*



015
BLANC



018
JAUNE



012
ROUGE



023
BLEU



027
VERT

Fluo



111
JAUNE

Fluo



112
JAUNE CITRON

Fluo



114
ORANGE



VOIR LA VIDÉO

Application pas à pas

Découvrez les étapes de pose de ce film

SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

KIT 5421

ORALITE®

CLASSE A



- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
- Distance de visibilité de nuit 100 m
- Colle structurée
- TPESC : A 10 071

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Désignation	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-5421-14	141 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5421-14/9*	141 mm	rouge/blanc		-
KITBALI-5421-28	282 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5421-1220	1220 mm	rouge/blanc		

*vendu uniquement en rouleau de 9 m

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)

KIT 5921

ORALITE®

CLASSE B



- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
- La classe B microprismatique est obligatoire pour les véhicules réalisant des interventions sur autoroutes
- Distance de visibilité de nuit 250 m
- TPESC : B 14 303

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-5921-14	141 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5921-14/9*	141 mm	rouge/blanc		-
KITBALI-5921-28	282 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5921-1220	1220 mm	rouge/blanc		

*vendu uniquement en rouleau de 9 m

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)

Balisage CLASSE A

Balisage CLASSE B

VERNIS DE SCCELLEMENT

Pour les films de signalisations pour véhicules p. 92 à 94, il est fortement recommandé d'utiliser un vernis de scellement. Ils permettent de sceller les bordures pour allonger leur durée de vie et éviter les décollements lors des lavages de véhicules.

Voir les produits page 121



KITS POLICE MUNICIPALE

- Kit prédécoupé pour véhicules légers ou utilitaires
- Incluant : bandes rétro réfléchissantes latérales bleues, écussons et textes «POLICE MUNICIPALE»
- Conforme au décret 2005-425 du 28/04/05

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-P-A2	kit pour signalisation véhicule léger	
KITBALI-P-B2	kit pour signalisation véhicule utilitaire	
KITBALI-P-M2	kit pour signalisation - moto carénée	
KITBALI-P-MNC2	kit pour signalisation - moto non carénée	

Prix par kit



SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

Véhicule

Renseignements indispensables pour la commande d'un kit prédécoupé

Marque du véhicule : _____ Modèle : _____

Date de première mise en circulation : _____

Dimensions du véhicule : longueur ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 hauteur ☐ H1 ☐ H2 ☐ H3

Porte arrière : ☐ hayon ☐ 2 portes

Finition porte arrière : ☐ tôle ☐ vitrée

Kit

Kit pour : ☐ véhic. léger ☐ utilitaire Format du kit : ☐ mini ☐ maxi

Type de kit souhaité : ☐ classe A ☐ classe B ☐ complet vitré ☐ complet tolé

KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules légers
- Pour Duster, 208, Partner, Kangoo, Clio, Megane, Twingo, Jumpy, Expert, Berlingo, Vito, Scudo...
- Homologation : TPESC classe A : A 10 071 ou classe B : B 14 303

ORALITE®

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-LA (colle pleine)	A	TPESC A 10 071			-
ORA-LB (colle struct.)	B	TPESC B 14 303			-
ORA-CLV (colle struct.)	B	TPESC B 14 303	-	-	
ORA-CLT (colle struct.)	B	TPESC B 14 303	-	-	

➔ Délai de livraison : 5 à 6 jours

Prix par kit

Kit latéral mini
(ORA-LA ou LB)



Kit latéral maxi
(ORA-LA ou LB)



Kit complet vitré
(ORA-CLV)



Kit complet tolé
(ORA-CLT)



KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules utilitaires
- Pour Trafic, Master, J5, Boxer, C25, Jumper, Sprinter, Ducato, Daily, Transporter...
- Homologation : TPESC classe A : A 10 071 ou classe B : B 14 303

ORALITE®

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-UA (colle pleine)	A	TPESC A 10 071			-
ORA-UB (colle struct.)	B	TPESC B 14 303			-
ORA-CUV (colle struct.)	B	TPESC B 14 303	-	-	
ORA-CUT (colle struct.)	B	TPESC B 14 303	-	-	

➔ Délai de livraison : 5 à 6 jours

Prix par kit

Kit latéral mini
(ORA-UA ou UB)



Kit latéral maxi
(ORA-UA ou UB)



Kit complet vitré
(ORA-CUV)



Kit complet tolé
(ORA-CUT)



PLAQUES



CONVOI EXCEPTIONNEL



Référence	Dimensions	Couleur	CLASSE A	CLASSE B
KITBALI-SERVICE	500 x 150 mm	plaque souple adhésive 'service'		
KITBALI-SERVICE/G	1000 x 300 mm	plaque souple adhésive 'service'		
KITBALI-CONVOI-12	1200 x 400 mm	plaque souple adhésive 'convoy exceptionnel' (texte sur 2 lignes)	-	
KITBALI-CONVOI-19	1900 x 250 mm	plaque souple adhésive 'convoy exceptionnel' (texte sur 1 ligne)	-	
KITBALI-ARRETS	500 x 150 mm	plaque souple adhésive 'arrêts fréquents'		

Prix à la pièce

SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS

KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

- Kit prédécoupé pour véhicules légers
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Clio, Mégane, 206...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-001	<i>kit avant et arrière standard</i>	
KITBALI-SP-002	<i>kit avant standard et arrière complet</i>	
➔ Délai de livraison : 5 à 6 jours		Prix par kit

KITS POUR PETITS UTILITAIRES


- Kit prédécoupé pour petits véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Partner, Berlingo, Expert, Jumpy, Scudo, Vito...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-003	<i>kit avant et arrière standard</i>	
KITBALI-SP-004	<i>kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes)</i>	
KITBALI-SP-005	<i>kit avant standard et arrière complet tôle (hayon ou 2 portes)</i>	
➔ Délai de livraison : 5 à 6 jours		Prix par kit

KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

- Kit prédécoupé pour véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Master, Trafic, Jumper, Transit, Mascott, Boxer, Ducato, Daily, Sprinter, Transporter...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-006	<i>kit avant et arrière standard</i>	
KITBALI-SP-007	<i>kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)</i>	
KITBALI-SP-008	<i>kit avant standard et arrière complet tôle (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)</i>	
➔ Délai de livraison : 5 à 6 jours		Prix par kit

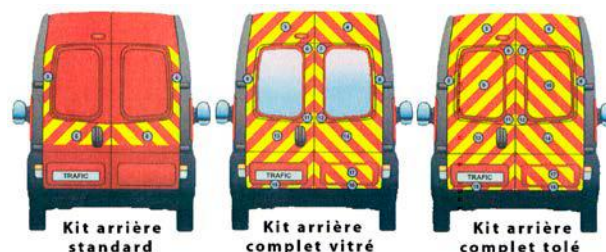ORALITE®


VC 612 **ORALITE®** Souple


- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 13 223**
- Bonne conformabilité
- Résistant au lavage haute pression



Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-VC612-14	141 mm	rouge/jaune		
KITBALI-VC612-28	282 mm	rouge/jaune		
KITBALI-VC612-1220	1220 mm	rouge/jaune		
Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)				

6901 **ORALITE®** Rigide

- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 15 035**
- Très bonne visibilité de jour
- Utilisation d'un vernis de scellement



Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-6901-14	141 mm	rouge/jaune		
KITBALI-6901-28	282 mm	rouge/jaune		
Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)				

LIGNE DE SILHOUETTAGE **3M** **FLUO**

- Bande de silhouettage microprismatique jaune fluo 53,5 mm - durabilité 7 ans
- Conforme norme **NIT 273**
- Homologation **ECE 104 - E1 104-R-00821**



Référence	Couleur	au ml	45,7 m
983-21	jaune fluo		
Prix au ml			

BALISAGE - rétro réfléchissants

KIT 5431 IND

ORALITE®

Type CLASSE A

- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons rétro réfléchissants alternés
- Pour toutes signalisations ne nécessitant pas d'homologations spécifiques
- Garantie 4 ans



Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Largeur	Couleur	kit 5 m	kit 25 m	Référence	Largeur	Couleur	kit 5 m	kit 25 m
5431-IND-10/30-50	50 mm	rouge/blanc			5431-IND-20/70-50	50 mm	jaune/noir		
5431-IND-10/30-100	100 mm	rouge/blanc			5431-IND-20/70-100	100 mm	jaune/noir		

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)



5600 RA

ORALITE®

RapidAir®

- Film rétro réfléchissant coulé - 150 µ
- Technologie microbilles type classe 1
- 5 coloris
- Durabilité 7 ans
- Colle structurée
- Adhésion 17 N/25 mm
- Pose facile RapidAir®



Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5600RA-005	50 mm		
5600RA-010	100 mm		

Prix au ml

VC 612

ORALITE®

2D

FLUO

- Film rétro réfléchissant - 300 à 450 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- 4 coloris dont 1 fluorescent
- Films colorés : 300 µ - durabilité 7 ans
- Film fluo : 450 µ - durabilité 5 ans
- Adhésion 15 N/25 mm



Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
VC612-005	50 mm		
VC612-010	100 mm		
VC612-112-005	50 mm		
VC612-112-010	100 mm		


Prix au ml

5930 M FLEX

ORALITE®




- Film hautement rétro réfléchissant - 260 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- Durabilité 5 ans
- Adhésion 15 N/25 mm
- Conformable
- Chevauchement possible
- Excellente adhésion sur des substrats polyoléfiniques et PVC
- Normes EN 12899-1 et DIN 67520:2013-10



010 BLANC

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5930M-005	50 mm		
5930M-010	100 mm		

Prix au ml

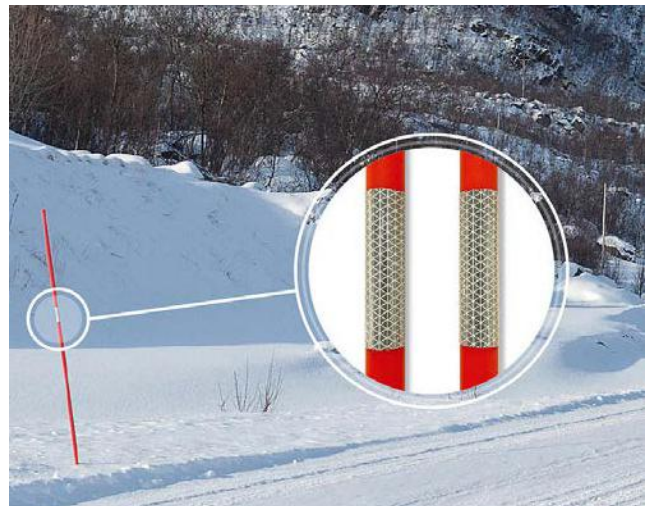

BALISAGE - fluorescent

7710 RA

ORACAL®



RapidAir®

- Film PVC coulé fluorescent - 170 µ
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N/25 mm
- Verso blanc
- Pose facile RapidAir®
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée



Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
7710RA-005	50 mm		
7710RA-010	100 mm		

Prix au ml



BALISAGE - non rétroréfléchissant

RUBANS 5071 IND

ORALITE®

- Ruban PVC adhésif bicolore non rétroréfléchissant - alternance droite (D) ou gauche (G)
- Épaisseur 70 µ
- Norme DIN 4844
- Tenue en température : -56°C à +90°C
- Utilisation intérieure, pour marquage de zones dangereuses



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m	Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5071-D-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5071-D-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5071-G-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5071-G-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5071-D-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5071-D-20/70-100	100 mm	jaune/noir	
5071-G-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5071-G-20/70-100	100 mm	jaune/noir	



BALISAGE AU SOL - antidérapant

RUBANS 5091 INDAS

ORALITE® Anti-reflets

- Ruban adhésif bicolore - 200 µ
- Antidérapant et résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Idéal pour la délimitation de zones dans un environnement industriel ou commerçant
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m	Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5091-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5091-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5091-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5091-20/70-100	100 mm	jaune/noir	

RUBANS 1725

DURABLE

- Ruban adhésif monochrome - 1,2 mm
- Antidérapant et extra résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Pour le marquage au sol des zones de passage et de stockage en entrepôt
- Permet de faciliter la circulation des personnes
- Bonne résistance au passage intensif de véhicules (nous conseillons néanmoins d'éviter la rotation des roues sur les bandes)
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 30 m
1725-03	50 mm	rouge	
1725-04	50 mm	jaune	
1725-05	50 mm	vert	

RUBANS HAS 900

- Ruban PVC adhésif - 100 µ
- Antidérapant, granuleux
- Tenue en température : -30°C à + 60°C
- Idéal pour le balisage de zones de passage, nez de marches, etc.
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 18 m
HAS900-50/18	50 mm	noir	
HAS910-50/18	50 mm	blanc	
HAS930-50/18	50 mm	jaune/noir	
HAS940-50/18	50 mm	jaune fluo	
HAS980-25/18	25 mm	transparent	
HAS980-50/18	50 mm	transparent	
HAS945-50/18	50 mm	noir/photoluminescent	



OUTILLAGE

Cutters, lames et stylets	100 - 103
Rails de coupe et règles de sécurité	103
Mesures	104
Guides de coupe	105
Plaques de coupe	106
Fournitures d'atelier	107
Raclettes	108 - 112
Racloirs	113
Outillage covering	114 - 118
Produits de préparation de surface	119
Pulvérisateurs et produits d'aide à la pose	120
Primaires et vernis de scellement	121
Produits d'aide à la dépose	122
Accessoires de protection	123
Produits de nettoyage	124 - 125
Banderoles et accessoires	126 - 127
Presses et œilletons	128 - 131
Peintures et pinceaux	132
Outillage tapisserie	133
LEDs	134 - 137
Bibliothèques d'images	138
Nuanciers	139
Équipements	141 - 147



SD PAC 3000

nouveau!

- Pistolet air chaud compact - sans fil
- Ventilation deux niveaux (288-468°C)
- Fourni avec 2 batteries lithium 21V

Retrouvez ce produit p. 117

COUPE & MESURE

CUTTERS LAME 9 MM

YCM-01



- Cutter corps plastique
- Longueur 140 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame

Référence	Désignation	Prix
YCM-01	cutter + 1 lame	

100-A-1

OLFA



- Cutter métal / corps plastique
- 143 x 18,5 mm
- Livré avec 1 lame acier 9 mm, angle 54°
- Blocage de sécurité de la lame
- Embout casse-lame

Référence	Désignation	Prix
100-A-1	cutter + 1 lame	

AC-105 ou AC-106

KDS



- Cutter corps acier, grande qualité
- Longueur 140 mm
- Livré avec lame 9 mm :
AC-105 : angle 54°
AC-106 : angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame

Référence	Désignation	Prix
AC-105	cutter + 3 lames	
AC-106	cutter + 1 lame	

A300R ou PMGA

NT Cutter



- Cutter métal
- 145 x 20 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm :
A300R : angle 54°
PMGA : angle 30°

Référence	Désignation	Prix
A300R	cutter acier + 1 lame	
PMGA	cutter noir + 1 lame	


AC-113



- Petit cutter corps acier
- Longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 54°
- Blocage automatique de la lame

Référence	Désignation	Prix
AC-113	cutter + 1 lame	

CN-023



- Petit cutter métal / corps plastique
- Longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame céramique 9 mm, angle 54°

Référence	Désignation	Prix
CN-023	cutter + 1 lame	

LAMES 9 MM

LAMES ACIER 9 MM

KDS NT Cutter



- Lames en acier largeur 9 mm
- **BD-100/5** et **VB-10** : angle 30°
- **BA-170** et **SB-10** : angle 54°

Référence	Désignation	Prix
BD-100/5	boîte de 5 lames	
VB-10	boîte de 10 lames	
BA-170	boîte de 10 lames	
SB-10	boîte de 10 lames	

LAMES NOIRES 9 MM

NT Cutter



- Lames en acier noir largeur 9 mm
- Fil de coupe extra fin
- **BA-13P** : angle 54°
- **BA-15P** : angle 30°

Référence	Désignation	Prix
BA-13P	boîte de 10 lames	
BA-15P	boîte de 10 lames	

LAMES ACIER 9 MM

OLFA



- Lames en acier largeur 9 mm
- **120-AB-10** : angle 54°
- **120-SAB-10** : angle 30°

Référence	Désignation	Prix
120-AB-10	boîte de 10 lames	
120-SAB-10	boîte de 10 lames	

LAMES CÉRAMIQUE 9 MM



- Lames en céramique, largeur 9 mm
- Angle 54°

Référence	Désignation	Prix
CN-024	boîte de 10 lames	

CUTTERS LAME 18 MM

L-500GR



- Cutter métal
- 160 x 35 mm
- Livré avec 1 lame 18 mm



Référence	Désignation	Prix
L-500GR	cutter + 1 lame	

L-2000



- Cutter métal très robuste
- 160 x 40 mm
- Livré avec 2 lames 18 mm
- Molette de serrage de la lame
- Chargeur automatique de lames



molette de serrage

Référence	Désignation	Prix
L-2000	cutter + 2 lames	

L-500GR



L-2000



LC-305



- Gros cutter métal/corps plastique
- Longueur 170 mm
- Livré avec 3 lames 18 mm



Référence	Désignation	Prix
LC-305	cutter + 3 lames	

CN-025

- Gros cutter métal/corps plastique
- 150 x 35 mm
- Livré avec 1 lame céramique 18 mm



Référence	Désignation	Prix
CN-025	cutter + 1 lame	

LAMES 18 MM

LAMES ACIER 18 MM



- Lames en acier largeur 18 mm
- Angle 54°
- L-300 et LB-10 : épaisseur 0,5 mm
- GB-10 : épaisseur 0,6 mm



L-300 et LB-10 (0,5 mm) 54°



GB-10 (0,6 mm) 54°

Référence	Désignation	Prix
L-300	boîte de 6 lames	
LB-10	boîte de 10 lames	
GB-10	boîte de 10 lames	

LAMES NOIRE 18 MM



- Lames en acier noir largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,5 mm



BL-13P (0,5 mm) 54°

Référence	Désignation	Prix
BL-13P	boîte de 10 lames	

LAMES CÉRAMIQUE 18 MM



54°

- Lames en céramique largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,6 mm

Référence	Désignation	Prix
CN-026	boîte de 10 lames	

COUPE-LAME



- Boîte coupe-lame
- Permet de stocker et de couper les lames de cutter
- Accroche-ceinture intégrée

Référence	Désignation	Prix
BBHD-02	boîte coupe-lame	

CUTTERS SPÉCIAUX

LC-310

KDS



- Cutter de sécurité
- 160 x 40 mm
- Lames retractables automatiques
- Design ergonomique antidérapant
- **TB-05** : lame trapezoidale

Référence	Désignation	Prix
LC-310	<i>cutter + 2 lames</i>	
TB-05	<i>boîte de 5 lames</i>	

COUPPY



- Cutter Couppy
- Pour coupe de papier ou film

Référence	Désignation	Prix
COUPPY	<i>cutter + 1 lame</i>	
LAME-COUPPY	<i>boîte de 10 lames</i>	

T-1P

MT Cutter



- Cutter pour refente liner
- Réglage de la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur du papier
- Lame en carbure de tungstène non remplaçable

Référence	Désignation	Prix
T-1P	<i>cutter + 1 lame</i>	

BGK-001



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche incurvé de 5 cm

Référence	Désignation	Prix
BGK-001	<i>cutter + 1 lame</i>	
PTS-001	<i>support de coupe Téflon</i>	
BGKTS-01	<i>5 feutres Téflon</i>	
LAME-COUPPY	<i>boîte de 10 lames</i>	

SD-CUT

SD TOOLS

nouveau!



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche droit de 5 cm
- **SD-TWINCUT** : double lame pour couper une bande de liner d'un seul geste

Référence	Désignation	Prix
SD-CUT	<i>cutter + 1 lame</i>	
SD-TWINCUT	<i>dbl. cutter + 2 lames</i>	
PTS-001	<i>support de coupe Téflon</i>	
LAME-COUPPY	<i>boîte de 10 lames</i>	
BGKTS-01	<i>5 feutres Téflon</i>	

SD-ICUT

SD TOOLS

nouveau!



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche incurvé de 8 cm

Référence	Désignation	Prix
SD-ICUT	<i>cutter + 1 lame</i>	
PTS-001	<i>support de coupe Téflon</i>	
LAME-COUPPY	<i>boîte de 10 lames</i>	
BGKTS-01	<i>5 feutres Téflon</i>	

CUTTER LONGUE PORTÉE



- Perche extensible avec cutter
- Réglable sur 4 positions
- Longueur de 750 à 1050 mm
- Idéal pour les utilisateurs de tables de lamination

Référence	Désignation	Prix
CLP	<i>cutter</i>	
LAME-COUPPY	<i>boîte de 10 lames</i>	



SD-TWINCUT

CUTTER CHAUFFANT

THERMOCUTTER



- Thermocutter électrique pour la découpe de textiles
- Permet de stabiliser un début d'effilochage
- Idéal pour le façonnage des toiles sans PVC
- **CN-001-A** : porte-cutter adaptable sur les rails **CN-015** et **CN-016** p.103



CN-001

Référence	Désignation	Prix
CN-001	<i>thermocutter</i>	
CN-001-A	<i>porte-cutter aluminium</i>	

STYLETTS

D-500GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 140 mm - Ø 11 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°

Référence	Désignation	Prix
D-500GP	stylet + 10 lames	
BDC-200P	boîte de 40 lames 30°	

D-300P



- Stylet en plastique
- Longueur 125 mm - Ø 9 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°

Référence	Désignation	Prix
D-300P	stylet + 10 lames	
BDC-200P	boîte de 40 lames 30°	


D-1000G



- Stylet double fonction en aluminium (aiguille et lame)
- L'outil idéal pour le total covering
- Livré avec 10 lames 30°

Référence	Désignation	Prix
D-1000G	stylet + 10 lames 30°	
BDC-200P	boîte de 40 lames 30°	

DS-800P



- Stylet en aluminium
- Longueur 125 mm - Ø 6 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 1 aiguille

Référence	Désignation	Prix
DS-800P	stylet + 5 lames 30°	
BDC-200P	boîte de 40 lames 30°	

SW-600GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 145 mm - Ø 11 mm
- Couteau à lame rotative 360°

Référence	Désignation	Prix
SW-600GP	stylet + 5 lames 30°	
BDC-200P	boîte de 40 lames 30°	

BOY



- Stylet en aluminium
- Longueur 130 mm - Ø 8 mm
- Livré avec 1 lame 30°

Référence	Désignation	Prix
BOY	stylet + 1 lame 30°	
72/10	boîte de 10 lames 30°	

SW-600GP



DS-800P



RAILS DE COUPE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

RAILS DE COUPE



- Rail de coupe en aluminium
- Bandes antidérapantes
- Coupe de carton, papier affiche, PVC souple ou Forex jusqu'à 1 mm
- Tête de coupe intégrée
- Compatible avec le porte-cutter chauffant **CN-001-A** p.102

Référence	Désignation	Prix
CN-015	1800 x 145 mm	
CN-016	2600 x 145 mm	
TB-05	boîte de 5 lames	


RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Règle en aluminium
- Glissière intégrée compatible avec la tête de coupe **SRPCC-01**
- Inadaptée pour carton
- Coupe d'adhésif et de papier

Référence	Désignation	Prix
SRP-100	1000 x 65 mm	
SRP-150	1500 x 65 mm	
SRPCC-01	tête de coupe	
TBCC-04	boîte de 10 lames	

RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium, bord de coupe acier

Référence	Dimensions	Prix
CN-011-100	1000 x 66 mm	
CN-011-130	1300 x 66 mm	
CN-011-160	1600 x 66 mm	
CN-011-190	1900 x 66 mm	
CN-011-240	2400 x 66 mm	

RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium

Référence	Dimensions	Prix
899-50	500 x 65 mm	
899-100	1000 x 65 mm	
899-150	1500 x 65 mm	
899-200	2000 x 65 mm	
899-300	3000 x 65 mm	

MESURES

RUBAN SOUPLE



- Ruban acier souple 5 m
- Espace de marquage des mesures
- Taille-crayon inclus

Référence	Dimensions	Prix
YT06FSS02	5000 x 20 mm	

MÈTRE-RUBAN



- Ruban acier laqué jaune
- Amortisseur pour absorber le retour

Référence	Dimensions	Prix
M-3	3000 x 16 mm	
M-5	5000 x 20 mm	
M-8	8000 x 25 mm	

TÉLÉMÈTRE



- Télémètre laser 40 m
- Précision : ± 2 mm
- Mémoire jusqu'à 100 mesures
- Livré avec 2 piles AAA 1,5V

Référence	Dimensions	Prix
5011	112 x 50 x 25 mm	


PIED À COULISSE



- Pied à coulisse en inox 150 mm
- Écran 40 x 16 mm
- 2 becs (intérieur et extérieur)
- Livré avec 2 piles SR44 $\varnothing 11,4$ mm

Référence	Désignation	Prix
PC-6000	pied à coulisse	
PC-4000	1 pile SR44	

RÉGLETS MÉTAL



- Réglets gradués en acier

Référence	Dimensions	Prix
RGA-30	300 x 13 mm	
RGA-50	500 x 20 mm	
RGA-100	1000 x 30 mm	
RGA-200	2000 x 30 mm	


RÉGLET RIGIDE



- Réglet rigide gradué en aluminium

Référence	Dimensions	Prix
105601	300 x 25 mm	

RÉGLETS SOUPLES



- Réglets souples gradués en acier
- Base ventousée en silicone avec support ferreux pour aimant

Référence	Dimensions	Prix
YT15MTR-50	500 x 40 mm	
YT15MTR-100	1000 x 40 mm	
YT15MTR-150	1500 x 40 mm	

RÈGLES FLEXIBLES



- Règles souples transparentes
- Base adhésive réutilisable
- Livrée chacune dans une boîte

Référence	Dimensions	Prix
2191-0434	500 x 30 mm	
2191-0435	1000 x 30 mm	

RÈGLES ALUMINIUM



- Règles graduées en aluminium
- Rebord ergonomique et sécurisant avec base anti-dérapante
- Bord de coupe en acier

Référence	Dimensions	Prix
CN-RM-45	450 x 45 mm	
CN-RM-100	1000 x 45 mm	

ÉQUERRE ACIER



- Équerre graduée en acier verni
- Angle 90°

Référence	Dimensions	Prix
139905	300 x 200 mm	

ÉQUERRES



- Équerres graduées
- Longueur 500 mm
- Angle 90°

Référence	Désignation	Prix
KCE-01	acrylique transparent	
CKC-01	rouge acier	




GUIDES DE COUPE

ÉQUERRE 2-EN-1



- Équerre guide à 2 fonctions
- Placement des trous de perçage dans l'angle d'une plaque
- Marquage des lignes de coupe

Référence	Dimensions	Prix
HNCE-01	105 x 60 mm	

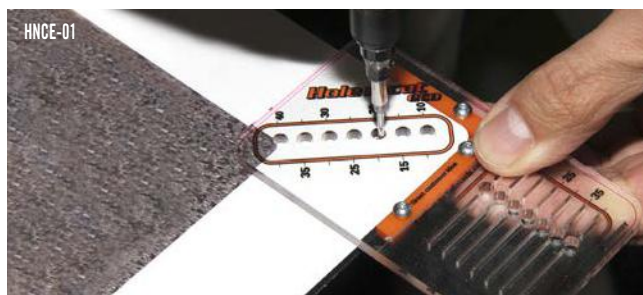

ÉQUERRE DE POSITIONNEMENT



165x165 mm



VOIR LA VIDEO

115x180 mm

- Kit de placement et d'alignement
- Permet de poser précisément un média imprimé sur un support

Référence	Désignation	Prix
PISET-01	kit	



ÉQUERRE FENÊTRE



- Équerre graduée et guide fenêtres
- Pour la découpe des angles
- 1 angle droit et 3 angles arrondis de rayons 10, 35 et 60 mm

Référence	Dimensions	Prix
ICC-01	200 x 200 mm	



GUIDE DE COUPE



VOIR LA VIDEO

- Guide de coupe avec roulettes
- Permet d'accompagner le cutter à distance régulière du bord d'un panneau ou d'une vitre
- Écart jusqu'à 125 mm du bord
- Cutter inclus, longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 59°

Référence	Dimensions	Prix
YSC-001	235 x 150 mm	



ÉQUERRE COINS




VOIR LA VIDEO

- Équerre pour la finition des coins
- Gabarit de découpe à 45° (chevauchement d'une aile) ou 90° (bord à bord) pour réaliser les rabats des coins pour le recouvrement de mobilier

Référence	Dimensions	Prix
EWC-01	150 x 150 mm	



PLAQUES DE COUPE - transparentes

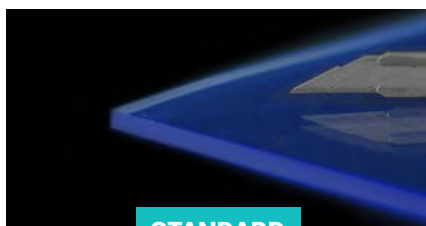
STANDARD

- ✓ Économique
- ✓ Haute qualité


ANTISTATIQUE

- ✓ Réduction chocs statiques
- ✓ Réduction de la poussière


MATE GIVRÉE

- ✓ Anti-reflets et éblouissement
- ✓ Réduction de l'adhérence

PLAQUES STANDARD / ANTISTATIQUE


Réversibles

- Plaques transparentes en rouleaux utilisables sur les deux faces
- Couleur bleutée brillante avec une surface lisse et auto-cicatrisante
- Résistent aux outils de coupe, tels que cutters et stylets et réduisent l'usure des lames
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Surface étanche

Référence	Largeur	Épaisseur	RI de 2 m	RI de 2,5 m	RI de 3 m	RI de 3,5 m	RI de 4 m
PDC-STD-120	1200 mm	5 mm					
PDC-STD-150	1500 mm	5 mm					
PDC-STD-170	1700 mm	5 mm					

VERSION ANTISTATIQUE

PDC-AS-120	1200 mm	5 mm					
PDC-AS-150	1500 mm	5 mm					
PDC-AS-170	1700 mm	5 mm					

PLAQUE MATE GIVRÉE


Réversible
Anti-reflets

- Plaque transparente anti-reflets en rouleaux utilisable sur les deux faces
- Couleur bleutée mate avec une surface givrée et auto-cicatrisante
- Résiste aux outils de coupe, tels que cutters et stylets et réduit l'usure des lames
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Surface peu adhérente et étanche

Référence	Largeur	Épaisseur	RI de 3 m	RI de 3,5 m	RI de 4 m
PDCM-150	1500 mm	5 mm			
PDCM-170	1700 mm	5 mm			

➔ Autres formats sur devis - **délai 15 jours**



FOURNITURES D'ATELIER

FOURNITURES D'ATELIER

CRAYONS GRAS



- Boîte de 12 crayons gras effaçables
- Panaché 3 x 4 couleurs

Référence	Désignation	Prix
SNR12	noir	
SRE12	rouge	
SBC12	blanc	
SBU12	bleu	
SPAN12	panaché	

GANTS



- **GANT** : pour la manipulation des supports imprimables afin d'éviter les empreintes
- **GANT-MANUT** : picots antidérapants pour toutes manipulations

Référence	Désignation	Prix
GANT	coton	
GANT-MANUT	nylon / lycra	

AR-01



- Ébavurage et rognage du complexe support et vinyle en une seule opération
- Lame réglable et interchangeable

Référence	Désignation	Prix
AR-01	outil + 1 lame	
SBAR-01	1 lame	

510



- Couteau à ébavurer
- Longueur 145 mm
- Pour l'ébavurage de pièces en plastique ou métal

Référence	Désignation	Prix
510	couteau + 1 lame	
791	boîte de 10 lames	

CORDON ANTISTATIQUE



- Cordon antistatique élastique avec fixations aimantées pour laminateurs
- Décharge le statisme généré par certains supports (ex : polyester)
- Longueur min. 1 250 mm - max. 1 600 mm
- Compatible avec les modèles Kala : Mistral, Arkane et Atlantic

Référence	Désignation	Prix
MP-601840	cordon	

PC-701



- Cutter pour la découpe de plaques en PVC
- Longueur 140 mm
- Lame crochet en carbure de tungstène + lame pour tous travaux

Référence	Désignation	Prix
PC-701	cutter + 2 lames	
PB-10	boîte de 10 lames	
PB-10A	boîte de 10 lames	

COMPTE-FILS



- Compte-fils en métal
- Lentille Ø 15 mm
- Grossissement x10

Référence	Dimensions	Prix
7550	30 x 23 mm	

LP-309



- Ciseaux pointus en acier inoxydable
- Longueur 200 mm
- Manches gainés en plastique

Référence	Prix
LP-309	

ÉCHENILLAGE

Pincettes et crochet d'échenillage. Idéal pour écheniller rapidement les flex de découpe et d'impression.

Voir les produits page 421




RACLETTES AVEC MANCHES - films solaires et sécurité

GHS 110



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1062	manche + raclette	
2191-0105	raclette seule	

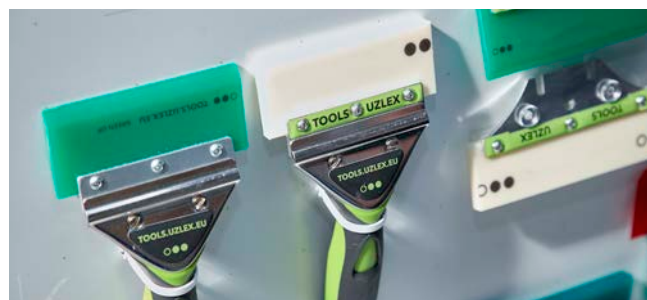

GHS 140



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 140 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1064	manche + raclette	
2191-0106	raclette seule	

GHS 220



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 220 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1066	manche + raclette	
2191-0108	raclette seule	

RACLETTE & MANCHE



- Le manche et la raclette sont à combiner
- **Manche** : 200 x 130 mm
- **Raclettes** : 205 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
150-043	manche seul	
150-091	raclette rigide	
150-051	raclette souple	

RACLETTE & MANCHE



- Le manche et la raclette sont à combiner
- **Manche** : 130 x 140 mm
- **Raclettes** : 130 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
150-042S	manche seul	
NL-150-007	raclette droite	
NL-150-006S	raclette biseautée	

MAROUFLOS - films solaires et sécurité


MAROUFLO



- Marouflo en polyuréthane
- Longueur 230 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
919	marouflo noir souple	

MAROUFLOS



- Marouflos en polyuréthane
- Souples, ils ne rayent pas la surface
- À utiliser pour les poses humides
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
NL-150-002	240 mm droit	
NL-150-003	140 mm biseauté	
NL-150-004	90 mm biseauté	

GHS 110 DROIT



- Marouflos droits en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0112	vert - semi-rigide	
2191-0113	blanc - souple	

GHS 110 BISEAU



- Marouflos biseautés en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0136	vert - semi-rigide	
2191-0137	blanc - souple	

RACLETTE INTERCHANGEABLE

COMPOSEZ VOTRE RACLETTE IDÉALE !

Base magnétique permettant de **combiner 2 raclettes** aux degrés de fermeté différents.

 applications multiples

 installation rapide & facile



VOIR LA VIDÉO



Ancien modèle avec base noire

BOX RACLETES



- Contenu de la box:
1 base pour raclettes
+ 7 raclettes
+ 8 feutrines adhésives



Référence	Désignation	Prix
YTSBOX-16	box raclettes	

BASE RACLETTE



cutter

- Base à 2 entrées qui permet de combiner 2 raclettes aux degrés de fermeté différents
- Se fixe sur tout support ferreux (porte-outils, carrosserie...)
- Insertion des raclettes par glissement latéral
- Clé fournie pour resserrage des fentes et la fixation des raclettes et du cutter

Référence	Désignation	Prix
YTB-001	base raclette	
YLC-01	option cutter	
LAME-COUPPY	boîte de 10 lames	

RACLETES



- Raclettes à combiner avec la base à 2 entrées **YTB-001**
- Différents degrés de fermeté allant de souple (35°) à très ferme (93°)

Référence	Désignation	Prix
YTLS-01	grise 35°	
YTLG-02	verte 40°	
YTLB-01	bleue 62°	
YTLG-01	or 72°	
YTLO-01	orange 82°	
YTLP-01	transparente 89°	
YTLT-01	Téflon 93°	

FEUTRINES MICROFIBRES



- Feutrines adhésives adaptées aux films sensibles
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WSMF-04	fine x 5	
WBMF-04	épaisse x 5	



WT-04

FEUTRINES ALCANTARA



- Feutrines adhésives adaptées aux surfaces lisses
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WSM-04	fine x 5	
WBM-04	épaisse x 5	

FEUTRINES / TÉFLON



- **WF-04**: feutrines adhésives pour les surfaces poreuses
- **WT-04**: bandes adhésives en Téflon facilitant le glissement
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WF-04	feutre noir x 5	
WT-04	Téflon x 5	

RACLETTES


RACLETTES ORAFOL



- RA-MIX : 100 x 75 mm
- RA-PLA : 100 x 70 mm
- RA-ORAFOL : 100 x 70 x 10 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-MIX	bord en feutrine	
RA-PLA	raclette souple grise	
RA-ORAFOL	raclette en feutrine	

RACLETTES 3M



- Raclettes en plastique
- Dimensions 100 x 70 mm
- Protège raclette: évite les rayures

Référence	Désignation	Prix
RA-PA1	semi-rigide bleu	
RA-PA1	souple or	
RA-DINOC	spécial DI-NOC	
SA2	protège raclette	

BORDS MICROFIBRES



- Raclettes anti-rayures avec bords en microfibre
- RA-W-10 et RA-H-10 : 100 x 75 mm
- RA-W-15 et RA-H-15 : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-W-10	blanc - souple	
RA-W-15	blanc - souple	
RA-H-10	gris - très souple	
RA-H-15	gris - très souple	

SD-RA



- Raclette rigide magnétique
- Dimensions 100 x 72 mm

Référence	Désignation	Prix
SD-RA-01	raclette rigide	
SD-RAF-03	raclette avec feutrine	

BORDS FEUTRINES



- Raclettes avec bords en feutrine
- Dimensions 100 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-AVERY	bord feutrine souple	
RA-AVRED	très souple	

BORDS FEUTRINES



- Raclettes rigide avec bords en feutrine
- RA-RED-10 : 100 x 75 mm
- RA-RED-15 : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-RED-10	raclette 100 mm	
RA-RED-15	raclette 150 mm	

RACLETTES FEUTRINES



- Raclettes en feutrine
- RA-BLOC-10 : 100 x 70 x 10 mm
- RA-BLOC-13 : 100 x 70 x 13 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-BLOC-10	feutrine 10 mm	
RA-BLOC-13	feutrine 13 mm	

RACLETTES BOIS



- Raclettes en bois avec bords en feutrine
- RA-AP : 160 x 90 x 15 mm
- RA-AG : 270 x 150 x 15 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-AP	raclette 160 mm	
RA-AG	raclette 270 mm	

RACLETTES



- Raclettes rigide en plastique
- RA-GRE-10 : 100 x 75 mm
- RA-GRE-15 : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-GRE-10	raclette 100 mm	
RA-GRE-15	raclette 150 mm	

RACLETTE SOUPLE



- Raclette souple
- Dimensions 100 x 72 mm

Référence	Désignation	Prix
SD-RA-02	raclette souple	

RACLETTE ÉCO



- Raclette rigide en plastique bleu
- Dimensions 100 x 70 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-ECO	raclette bleue	

AFFUTEUR RACLETTES



- Outil simple et rapide pour aiguiser vos raclettes une fois que le bord est émoussé

Référence	Désignation	Prix
NL-350-210	affuteur	

RACLETTES XXL

RACLETTES XXL

- Raclettes en bois avec bords en feutrine remplaçable
- Disponibles en 4 longueurs



VOIR LA VIDÉO

Référence	Longueur	Prix
TMX-040	400 mm	
TMX-070	700 mm	
TMX-120	1200 mm	
TMX-165	1650 mm	



TMX-120

FEUTRINES

FEUTRINES XXL

- Feutrines adhésives de remplacement pour les raclettes XXL en bois TMX

Référence	Longueur	Prix
TMXFP-040	400 mm	
TMXFP-070	700 mm	
TMXFP-120	1200 mm	
TMXFP-165	1650 mm	

ANTI-RAYURES

- Feutrines adhésives anti-rayures
- **RA-ALCA**: 100 x 50 mm, alcantara
- **RA-ALCA-15**: 150 x 50 mm, alcantara
- **BUFFERS**: 100 x 25 mm, microfibre

Référence	Désignation	Prix
RA-ALCA	alcantara x 3	
RA-ALCA-15	alcantara x 3	
BUFFERS	microfibre x 10	

FEUTRINES ADHÉSIVES

- Feutrines adhésives épaisses
- Dimensions 100 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-500-045	velours x 10	
NL-500-018	brute x 10	

FEUTRINES ADHÉSIVES

- Feutrines adhésives fines
- **RF-10**: 100 x 50 mm
- **RF-15**: 150 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
RF-10	noire x 5	
RF-15	noire x 5	

ROULEAUX APPLICATEURS

ROULEAU APPLICATEUR

3M



Pression accrue

- Rouleau en mousse compacte pour l'application des films sur les surfaces rugueuses
- Bonne prise en main

Référence	Désignation	Prix
TSA1	rouleau 100 mm	

ROULEAU APPLICATEUR



- Rouleau applicateur en mousse pour surfaces inégales
- Permet de faire pénétrer le film dans les reliefs du support

Référence	Désignation	Prix
NL-150-047	rouleau 50 mm	

ROULEAUX APPLICATEURS



- Rouleaux en caoutchouc montés sur roulement à billes
- Manches en bois

Référence	Désignation	Prix
7430	150 mm - Ø 48 mm	
7415	50 mm - Ø 40 mm	

ROULEAU APPLICATEUR DOUBLE-FACE

nouveau!



- Rouleau en caoutchouc jaune
- Manche en bois
- Idéal pour les ourlets de bâche et le contrecollage de double-face

Référence	Désignation	Prix
SD-ROU-05	roulette 55 mm	

RACLETTES - vitres teintées

LITTLE CHIZLER



- Raclette rigide 80 x 60 mm
- Idéale pour les finitions dans les angles des vitres automobiles

Référence	Désignation	Prix
910	<i>raclette rouge</i>	


RACLETTE CARRÉE



- Raclette gold Téflon semi-rigide
- Dimensions 80 x 100 mm
- Ne raye pas le film

Référence	Désignation	Prix
NL-150-015	<i>raclette carrée</i>	


CONQUISTADOR



- Raclette rigide lame Téflon
- Son design ergonomique permet l'application du film dans les surfaces complexes telles que les coins

Référence	Désignation	Prix
NL-150-008	<i>conquistador</i>	

SLAMMER



- Raclette souple
- Permet de positionner le film en dessous des joints

Référence	Désignation	Prix
NL-150-010	<i>raclette souple</i>	

BULLDOZER



- Raclette large et très rigide
- Dimensions 390 x 150 mm
- Permet de maroufler fermement les zones difficilement accessibles (type fin de pare-brise)

Référence	Désignation	Prix
NL-150-020	<i>raclette très rigide</i>	

RACLETTE BISEAUTÉE



- Raclette biseautée jaune et noire
- Dimensions 360 x 150 mm
- Pour atteindre les endroits difficiles d'accès

Référence	Désignation	Prix
V0-113	<i>raclette biseautée</i>	

ÉCARTEUR DE JOINTS



- Raclette écarteur de joints
- Longueur 257 mm
- Permet de maintenir le joint écarté pour glisser le film

Référence	Désignation	Prix
NL-400-003	<i>écarteur de joints</i>	

RACLETTE



- Raclette de vitrier
- Bande de caoutchouc remplaçable

Référence	Désignation	Prix
NL-300-RT01	<i>raclette</i>	
NL-300-RT01-S	<i>caoutchouc</i>	



CHIFFON GRAS

Afin d'éliminer les poussières avant la pose de film sur vitres, ce chiffon est efficace grâce à sa substance adhésive. Tampon d'essuyage 200 x 200 mm

Voir le produit page 124



Conseils de pose

Découvrez les outils nécessaires et les étapes de pose des films vitres teintées.



VOIR LE PDF



RACLOIRS

RACLOIR TRIUMPH



300-015R : lame en acier inoxydable

- Dimensions lames : 150 x 20 mm
- Longueur manche 200 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
915	racloir + 1 lame	
916	25 lames	
300-015R	25 lames acier	

RACLOIR MK3




300-015R : lame en acier inoxydable

- Dimensions lames : 150 x 20 mm
- Longueur manche 200 mm
- Manche coudé ergonomique
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
300-015	racloir + 1 lame	
916	25 lames	
300-015R	25 lames	

GRATTOIR



- Grattoir robuste
- Dimensions lame : 100 x 14 mm
- Longueur manche 220 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
5196	grattoir + 1 lame	
MA96-61	10 lames	

RACLOIRS 25



- Racloirs en plastique
- Largeur lames : 25 mm
- Pour la dépose de films adhésifs aux endroits difficiles d'accès

Référence	Désignation	Prix
2191-2124	lame droite	
2191-2125	lame biseautée	

RACLOIRS 45



- Racloirs en plastique
- Largeur lames : 45 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2122	lame droite	
2191-2123	lame biseautée	

RACLOIR 75



- Racloirs en plastique
- Largeur lame : 75 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2127	lame droite	

RACLOIR 100



- Racloirs en plastique
- Largeur lame : 100 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2126	lame droite	



2191-2127



NL-300-006

RACLOIR GRIS



- Racloir en plastique
- Dimensions 80 x 60 mm
- Pour la dépose de films adhésifs sur surfaces délicates

Référence	Désignation	Prix
RA-GRIS	racloir gris	

RASOIRS PLASTIQUE



- Rasoirs en plastique permettant la dépose de films adhésifs sur surfaces délicates (orange) et surfaces dures (noir)
- Kit support + 5 lames (orange)
- Lames de rechange par lot de 100

Référence	Désignation	Prix
NL-300-006	support + 5 lames	
NL-300-009-OR	100 lames (orange)	
NL-300-009-BL	100 lames (noir)	

SPÉCIAL COVERING



OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

FILS DE COUPE

3M



4 largeurs

- Fils permettant la coupe des films
- CF-3DESIGN** : coupe jusqu'à 3 films superposés (carbone également)
- CF-3** : 3 mm - carrosserie
- CF-PL5** : 5 mm - spécial **DI-NOC**
- CF-6** : 6,5 mm - microperforé
- CF-13** : 13 mm - jonctions de portes

Référence	Désignation	Prix
CF-3DESIGN	50 m x 3 mm	
CF-3	50 m x 3 mm	
CF-PL5	50 m x 5 mm	
CF-6	50 m x 6,5 mm	
CF-13	50 m x 13 mm	

DÉCOUPE RADAR



- Gabarits de découpe pour radars de recul
- 13 tailles différentes

Référence	Désignation	Prix
SCF-01	Ø 13 à 25 mm	

D-114



- Stylet pointe aiguille rétractable
- Permet de percer les microbulles

Référence	Désignation	Prix
D-114	stylet	



CF-3

WRAP DEFENDER



- Cutter de sécurité
- Permet la découpe des finitions sur véhicules sans risquer d'abîmer la carrosserie

Référence	Désignation	Prix
WD-01	cutter + 2 lames	
WDSB-010	boîte de 10 lames	

FLEXI GUIDE



VOIR LA VIDÉO

- Cutter - écart réglable : 3/4/5 mm
- Guide permettant de suivre l'extérieur d'un panneau, l'intérieur d'un cadre ou un joint de vitrage
- Idéal pour les films microperforés

Référence	Désignation	Prix
GF-01	cutter + 2 lames	
TBT-10	boîte de 10 lames	

CUTTER ROLL



- Cutter avec roulette
- Permet la découpe entre deux portières de véhicule ou sur le pourtour d'un coffre ou d'un capot

Référence	Désignation	Prix
SCP-01	cutter + 1 lame	
TBT-10	boîte de 10 lames	



GF-01



SCF-01



WD-01



SCP-01

OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

GANTS DE POSE



- Gants de pose blancs pour le covering

Référence	Désignation	Prix
GANT-COVERING-M	taille M	
GANT-COVERING-L	taille L	
GANT-COVERING-XL	taille XL	

GANTS



- Gants de pose blancs résistants à l'usure et aux coupures

Référence	Désignation	Prix
GMPW-S	taille S	
GMPW-M	taille M	
GMPW-L	taille L	

RACLETTE PPF



- Raclette sandwich pour la pose de films de protection de carrosserie
- Coins arrondis et affinés
- Idéal pour les poses humides
- Revêtement silicone de chaque côté
- Dimensions 100 x 70 mm

Référence	Désignation	Prix
PPF-S4	raclette PPF rigide	

RACLETTE BLANCHE

nouveau !



- Raclette en Téflon
- Fentes parallèles pour guider le cutter sur les bords de véhicules
- Forme ergonomique

Référence	Désignation	Prix
WDSC-01	raclette à fentes	



PPF-S4



WDSC-01

RACLETTES POUCE



- Raclettes en polyuréthane pour la pose de protection de carrosserie
- Forme ergonomique avec cavité pour le placement du pouce (droitier uniquement) et faciliter la pression

Référence	Désignation	Prix
2191-2140	blanche - souple	
2191-2141	jaune - semi-rigide	
2191-2142	rouge - rigide	

WRAP BETTY



BETTY



- Raclette pour surfaces bombées
- Feutrines adhésives en microfibre ou en polyester

Référence	Désignation	Prix
BETTY	raclette semi-rigide	
WSBMF-05	fine x 5	
WBBMF-05	épaisse x 5	
WSBP-05	fine x 5	
WBBP-05	épaisse x 5	



2191-2140



BETTY

FLUIDES DE POSE PPF

Gel transparent qui facilite l'application des films de protection de carrosserie.

Voir les produits page 120



RACLETTES



- Raclettes pour insérer le film dans les rainures
- Dimensions 160 x 90 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-031	jaune - semi-rigide	
NL-150-032	verte - souple	

OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

BROSSE À RIVETS



- Permet de faire épouser parfaitement le film sur les rivets de carrosserie
- Longueur 140 mm - Ø 30 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-037	brosse à rivets	

STICKS AIMANTÉS



- Set de 7 sticks magnétiques
- Idéal pour les finitions et l'insertion du film dans les rainures lors de la pose de covering

Référence	Désignation	Prix
SD-STICKS	set de 7 sticks	


FLEXTREM



- Raclettes idéales pour l'application de films sur zones étroites

Référence	Désignation	Prix
RA-FLEXTREM	lot de 2	

STICKS



- Sticks en plastique
- Flexibilité médium

Référence	Désignation	Prix
STICK	stick orange 150 mm	
NL-150-088	stick bleu x2	

OUTIL LACY



- Outil de finitions en Téflon
- Longueur 180 mm
- 2 extrémités différentes : bout plat et boule

Référence	Désignation	Prix
LTT-01	outil Téflon	

PINCES



- Pincettes pour finitions
- Longueur 120 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-350-310	extrémité pointue	
NL-350-311	extrémité arrondie	

PATCHS FERREUX



- Patchs ventousés en silicone avec support ferreux pour aimant
- Idéal pour faire tenir un aimant sur une surface vitrée

Référence	Désignation	Prix
GP-M001	taille S, 50 x 50 mm	
GP-M002	taille M, 50 x 100 mm	
GP-M003	taille L, 100 x 100 mm	

PATCHS FERREUX HT



- Patchs ventousés en silicone avec support ferreux (épaisseur 1 mm)
- Permet de maintenir des objets lourds tel un pistolet

Référence	Désignation	Prix
GPP-S	taille S, 50 x 50 mm	
GPP-M	taille M, 50 x 100 mm	
GPP-L	taille L, 100 x 100 mm	



GP-M003



GPP-L

PLOTS AIMANTÉS



- Plots de montage aimantés recouverts d'une protection pour la pose sur voiture
- CN-031 : supporte jusqu'à 24 kg

Référence	Désignation	Prix
1728-43/6	plot rouge Ø 43 mm	
CN-032	plot bleu Ø 43 mm	
CN-031	plot bleu Ø 66 mm	

ROULETTE



- Roulette en caoutchouc pour une bonne application et pression dans les creux ("emboutis") des véhicules

Référence	Désignation	Prix
R380A	Ø 65 mm - ép. 6 mm	
R380B	Ø 85 mm - ép. 15 mm	

OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

PISTOLET AIR CHAUD



- Compact - puissance 2000W
- Température et ventilation ajustables (de 60 à 600°C, allant de 10 en 10)
- Ventilation 6 niveaux
- Indication de température
- Câble de 1,9 m
- Garantie 1 an

Référence
SD-PAC-2000

Prix

PISTOLET AIR CHAUD



nouveau!



- Compact - sans fil
- Fourni avec 2 batteries lithium 21V
- Ventilation 2 niveaux :
 - I : 288°C
 - II : 468°C
- Autonomie 20 min.
- Idéal finitions de pose
- Garantie 1 an

Référence
SD-PAC-3000

Prix

PISTOLET AIR CHAUD



Monté avec HCSP-01

Monté avec WGM-02

- Compact - puissance 2200W
- Température et ventilation ajustables (de 80 à 630°C, 9 paliers)
- Poids 0,670 Kg
- Débit d'air 150-500 L/min
- Câble de 7,5 m
- Garantie 1 an

Référence	Désignation	Prix
NL-400-HG2120E	pistolet	
HCSP-01	tête de protection	
WGM-02	aimant	

PORTE-PISTOLET



- Porte-pistolet en cuir et métal
- Évite les brûlures et la surchauffe
- Boucle arrière pour fixer sur une ceinture
- Compatible avec **SD-PAC-2000** et **NL-400-HG2120E**

Référence	Désignation	Prix
GB-001	porte-pistolet	

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



Monté sur
NL-400-HG2120E

- Thermomètre infrarouge clipsable sur **NL-400-HG2120E**
- Programmation de la température avec avertissement sonore si non atteinte
- Gamme de mesure: 0 à 300°C
- Poids 0,165 Kg

Référence	Prix
NL-400-HLSCAN	

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



nouveau!



- Réaction rapide
- Gamme de mesure: -50 à +750°C
- Fonctionne avec une pile 6F22 fournie

Référence	Prix
SD-IT750	

WRAP U RÉTRO



- Système d'aide à la pose petit format pour les rétroviseurs et poignées de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 380 x 300 mm

Référence	Désignation	Prix
WUE-01	largeur 380 mm	

CORNER SEALER

nouveau!



- Outil chauffant
- Idéal pour la fixation des bords du film dans et autour des coins ou sur de petits chevauchements
- Boîtier en ABS, format de poche
- Nécessite 2 piles AA (non fournies)

Référence	Désignation	Prix
NL-400-CS01	corner sealer	



WRAP U XXL



VOIR LA VIDÉO

- Système d'aide à la pose grand format pour les pare-chocs ou autres larges parties de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 750 x 280 mm

Référence	Désignation	Prix
WUEB-075	largeur 750 mm	

OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

TABOURET



- Tabouret de travail à roulettes
- Hauteur réglable de 430 à 550 mm
- 3 cases de rangement

Référence	Désignation	Prix
NL-400-019	tabouret	

SAC À OUTILS



- Sac de travail 520 x 300 mm
- Capacité 30 litres
- Nombreux rangements
- Poignée rembourrée et anse de transport

Référence	Désignation	Prix
NL-400-018	sac	

PORTE-OUTILS



YT-001



YB-004

- YT-001 : Bracelet porte-outils
- En + : 5 bandes adhésives auto-agrippantes à coller sur les outils
- YB-004 : Sacoche porte-outils
- 175 x 180 x 25 mm
- Nombreuses poches : rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
YT-001	bracelet scratch	
YB-004	sacoche	

CEINTURES PORTE-OUTILS



NL-400-016

PENTA

- Ceintures porte-outils ajustables
- Nombreuses poches : rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
NL-400-016	ceinture noire	
PENTA	ceinture multi-poches	

ESCABEAUX



WS-03

WS-02

- Escabeaux 2 ou 3 marches en bois
- Bords en caoutchouc
- Supportent jusqu'à 150 kg

Référence	Dimensions	Prix
WS-02	400 x 500 mm	
WS-03	600 x 500 mm	

VÉRIN DE COFFRE



Rigide

- Système de maintien de coffre
- Longueur réglable

Référence	Longueur	Prix
OS-001	300 à 400 mm	
OM-001	400 à 600 mm	
OL-001	700 à 1200 mm	

PASSE-CÂBLE



- Passe-câble en bois
- Permet de contourner les roues d'un véhicule

Référence	Désignation	Prix
CF-01	passee-câble	

FIL DE DÉPOSE



- Fil avec poignées pour la dépose des sigles sur véhicules
- Résistant à la déchirure

Référence	Désignation	Prix
PLR-01	2 poignées + 1 fil	
PLSS-01	fil de rechange	



Escabeau



VOIR LA VIDÉO



Passe-câble



Vérin de coffre



Fil de dépose

CIRE

3M



- Cire protectrice contre les micro-rayures à appliquer avant la pose
- Glissement de la raclette facilité
- Uniquement sur film brillant

Film brillant uniquement

Référence	Contenance	Prix
80345	1 litre	

CAR WRAP CLEANER



Mat

- Nettoyant pour adhésif posé sur véhicules
- Spécial couleurs mates et carbonées

Référence	Contenance	Prix
NL-600-CC44	500 ml	

PRIMAIRES & FLUIDES

PRODUITS DE PRÉPARATION DE SURFACE

DIACLEANER



- Nettoyant dégraissant à base solvant
- Haut pouvoir nettoyant, élimine les traces de corps gras, de pollution, et de salissures

Référence	Contenance	Prix
FDS	5 litres	

DIANET



- Détergent dégraissant tous supports
- Très puissant
- Biodégradable
- Efficace sur salissures anciennes

Référence	Contenance	Prix
DIANET	5 litres	

PREPA



- Nettoyant dégraissant sans odeur
- Supprime tout résidu de cire, de silicone, d'huile ou de graisse ainsi que les traces de doigts

Référence	Contenance	Prix
PREPA	5 litres	

GLASS CLEANER



- Nettoyant dégraissant pour vitres
- Séchage rapide sans traces
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NL-600-GC101	1 litre	
NL-600-GC101CAN	5 litres	
550-200	pulvérisateur	

ALCOOL ISOPROPYL.



- Alcool isopropylique pur à 99,7 %
- Pour le nettoyage des surfaces

Référence	Contenance	Prix
ISO-250	vaporisateur 250 ml	
ISO-01L	bidon 1 litre	
ISO-05L	bidon 5 litres	

CHIFFONS PRÉIMPRÉGNÉS



x 100
pièces

- Imprégnés d'alcool isopropylique
- Pour le nettoyage des têtes de lecture, des supports avant collage, des adhésifs "carrosserie"
- Non pelucheux, très résistants
- Emballage individuel

Référence	Conditionnement	Prix
SPA-100	100 chiffons	

NETTOYANT



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules
- Livré avec pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NET-AVERY	1 litre	
NET-AVERY	Carton de 6	

SURFACE CLEANER



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
NL-600-SCI	1 litre	
NL-600-SCICAN	5 litres	
550-200	pulvérisateur	

PRE-WRAP CLEANER



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
3595-030	1 litre	
3595-031	5 litres	

NANO-EX



- Flacon : lait de nettoyage qui élimine les nano-révestements
- Feutre : permet de tester l'adhérence de la surface à encoller

Référence	Contenance	Prix
YT10YCNE01	flacon 250 ml	
YT11YQS001	feutre 25 g	

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR PRESSION



- Pulvérisateur à grande pression
- Pression ajustable et tête réglable
- Longueur tuyau : 1,35 m
- Capacité utile max. : 5 litres (inférieure à la capacité totale pour permettre la pressurisation)

Référence	Contenance	Prix
PULVE7L	7 litres	

PULVÉRISATEUR XL



- Pulvérisateur portable
- Idéal pour les produits d'entretien, désinfectants et d'aide à la pose

Référence	Contenance	Prix
NL-550-4075	1,25 litres	

PULVÉRISATEUR XXL



- Pulvérisateur haute pression
- Pression jusqu'à 6 bars
- Manomètre intégré
- Tuyau ultra-flexible de 8,30 m

Référence	Contenance	Prix
550-WB10	10 litres	

PULVÉRISATEURS

nouveau!



- Pulvérisateurs portables
- Idéal pour les produits d'entretien, désinfectants et d'aide à la pose
- Jauge latérale transparente

Référence	Contenance	Prix
550-WG	1 litre	
PULVE	600 ml	

PRODUITS D'AIDE À LA POSE



Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir p. 123

SUN POSE



Films solaires

- Fluide spécifique pour la pose des films solaires et de sécurité
- Produit à diluer dans l'eau déminéralisée (eau 95% / produit 5%)
- PH neutre

Référence	Contenance	Prix
SUN-POSE-1L	1 litre	
SUN-POSE-5L	5 litres	

DIAPOSE



VENTE MEILLEURE VENTE

- Facilite la pose des films adhésifs sur tous supports
- Accentue l'adhésion des films
- Évite les bulles d'air
- Antistatique

Référence	Contenance	Prix
FFP	5 litres	

RIGHT-ON



- Pose de films adhésifs
- Facilite l'application des films adhésifs sur tous supports
- Évite les bulles d'air
- Accélère la polymérisation
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NL-600-Z0314	1 litre	
NL-600-Z0314CAN	5 litres	
550-200	pulvérisateur	



FLUIDES DE POSE PPF

GEL 3M



Haute viscosité

- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 40-42
- Adhère aux surfaces horizontales

Référence	Contenance	Prix
38590	3,785 litres	

GEL ORAFOL



- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 43
- Glissement prolongé, évaporation lente et évite les coulures

Référence	Contenance	Prix
3595-300	1 litre	

PRIMAIRES DE POSE



Pour l'application des primaires de pose et vernis de scellement retrouvez nos pinceaux p. 132



PRIMAIRE DE POSE

3M



- Renforce l'accroche des films
- Peut être utilisé sur polyéthylène, polypropylène, PET, béton, verre, métaux et peinture
- Séchage en 5 à 10 min
- Rendement 13 m²/litre



Référence	Contenance	Prix
94240	pot 240 ml	
23942	pot 950 ml	

PRIMAIRE DE POSE

3M



- Ampoule à usage unique avec tampon applicateur
- Renforce l'accroche des films
- Peut être utilisé sur polyéthylène, polypropylène, PET, béton, verre, métaux et peinture
- Séchage en 5 à 10 min



Référence	Contenance	Prix
AMP-94	ampoule 0,66 ml	

PRIMAIRE DE POSE



- Renforce l'accroche des films sur les murs
- Pour surfaces microporeuses
- Rendement 13 m²/litre



Référence	Contenance	Prix
DIAPRIME	flacon 1 litre	

PRIMAIRE DE POSE

3M



- Primaire d'accroche spécial bois pour la pose des films imitation de matières **DI-NOC** p. 66
- Diluer à 50% avec de l'eau

Référence	Contenance	Prix
WP3000	pot 120 ml	

COVER PRIMER +

Cover Styl



- Primaire pour **COVER STYL** p. 68-71
- Pour surfaces non poreuses lisses ou légèrement structurées (meubles, verre, bois peint, portes)
- Séchage en 15 à 20 min
- Rendement 30 à 40 m²/litre



Référence	Contenance	Prix
PMR250	pot 250 ml	
PMR1000	pot 1 litre	

COVER PRIMER EAU

Cover Styl



- Primaire pour **COVER STYL** p. 68-71
- Pour surfaces poreuses (bois non traité, tôle, murs)
- Séchage en 40 à 45 min
- Rendement 30 à 40 m²/litre



Référence	Contenance	Prix
P1000	pot 1 litre	

VERNIS DE SCELLEMENT

VERNIS SCELLEMENT

3M



- Pour sceller les bords des films et garantir leur maintien
- Ex : recouvrement de véhicules, microperforés



Référence	Contenance	Prix
3950	pot 200 ml	

VERNIS SCELLEMENT



- **Vernis acrylique incolore** : pour sceller les bords des films
- Ne jaunit pas, ne craquèle pas
- Prêt à l'emploi
- **Diluant** : pour le nettoyage du vernis



Référence	Contenance	Prix
DIAP-7105	verniss 500 ml	
DIAP-DIL	diluant 1 litre	

SEALITPEN



- Stylo vernis de scellement acrylique anti-UV
- Pour bordures et joints de films
- Séchage en 15 min

Référence	Désignation	Prix
SEALITPEN	stylo	



PRODUITS D'AIDE À LA DÉPOSE



Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir p.123

RIGHT-OFF



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement
- Élimine également le goudron, la graisse, les lubrifiants, le chewing-gum, la peinture, etc.
- Inoffensif pour toutes les surfaces
- Biodégradable
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
RIGHTOFF-1	1 litre	
RIGHTOFF-5	5 litres	
550-200	pulvérisateur	



DECOL'NET



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement
- Exempt de solvants chlorés de type : trichloréthane, trichloréthylène, dichlorométhane

Référence	Contenance	Prix
B-FDC	400 ml	
FDC-05	5 litres	



ADHESIVE REMOVER



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement



Référence	Contenance	Prix
SDC	500 ml	



BOMBE 3M



- Dissolvant de colle et nettoyant

Référence	Contenance	Prix
B-3M	500 ml	



STICK EXPRESS



- Aérosol pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé

Référence	Contenance	Prix
STICK-EXPRESS	400 ml	



VOIR LA VIDÉO

DISSOLVANT VITRAGE



- Dissolvant de colle et films sur vitrage (spécial films polyester et solaire)
- Livré sans pulvérisateur

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
600-T0	bidon 1 litre	
550-200	pulvérisateur	

A-D-STRIP



- Fluide pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé

Référence	Contenance	Prix
A-D-STRIP	5 litres	



Dépense de films et colle

Le saviez-vous ?

 Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos spécial **outillage** sur notre chaîne **Youtube** !


VOIR LA CHAÎNE



VOIR LA VIDÉO

Préparation de surface

ACCESSOIRES DE PROTECTION

GANTS NOIRS

- Gants de protection en nitrile



x 100
pièces

Référence	Désignation	Prix
GNB307-M	taille M	
GNB307-L	taille L	
GNB307-XL	taille XL	

GANTS VERTS

- Gants de protection en nitrile
- Longueur 300 mm
- Normes EN388 et EN374



Référence	Désignation	Prix
E37675-7	taille 7	
E37675-9	taille 9	

MASQUE

- Demi-masque en caoutchouc
- Norme EN 140:1998
- Filtre les gaz, vapeurs et particules
- Cartouches remplaçables



Référence	Désignation	Prix
756	masque seul	
756-A2P3	2 cartouches	

LUNETTES

- Lunettes de protection incolores



Référence	Désignation	Prix
VISISPEC	lunettes	

Décollez sans Effort avec Right-Off !

LIBÉREZ-VOUS DES RÉSIDUS TENACES AVEC LE RIGHT-OFF, LE DÉCAPANT D'ADHÉSIF NUMÉRO 1 EN EUROPE.


CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS, RIGHT-OFF VOUS ASSURE UNE ÉLIMINATION RAPIDE ET FACILE DES COLLES ET GRAISSES, MÊME LES PLUS CORIACES.

AVANTAGES CLÉS :

- **PUISSANCE ACCRUE** : AGIT RAPIDEMENT POUR DISSOUDRE LES ADHÉSIFS SANS LAISSER DE TRACES.
- **EFFICACITÉ MAXIMALE** : UNE FORMULE AMÉLIORÉE POUR UNE PROPRETÉ IMPECCABLE DES SURFACES VITRÉES.
- **SIMPLICITÉ D'UTILISATION** : PULVÉRISEZ, LAISSEZ AGIR, ET ESSUYEZ SANS BESOIN DE GRATTER.
- **TRANSPORT ET STOCKAGE FACILITÉS** : UN FLACON ERGONOMIQUE CONÇU POUR LES DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS.

L'atout pro de votre kit de pose ! Avec Right-Off, dites adieu aux heures perdues sur des résidus d'adhésifs récalcitrants. Gagnez en productivité et en satisfaction client.

Choisissez Right-Off pour des finitions parfaites et une satisfaction garantie.

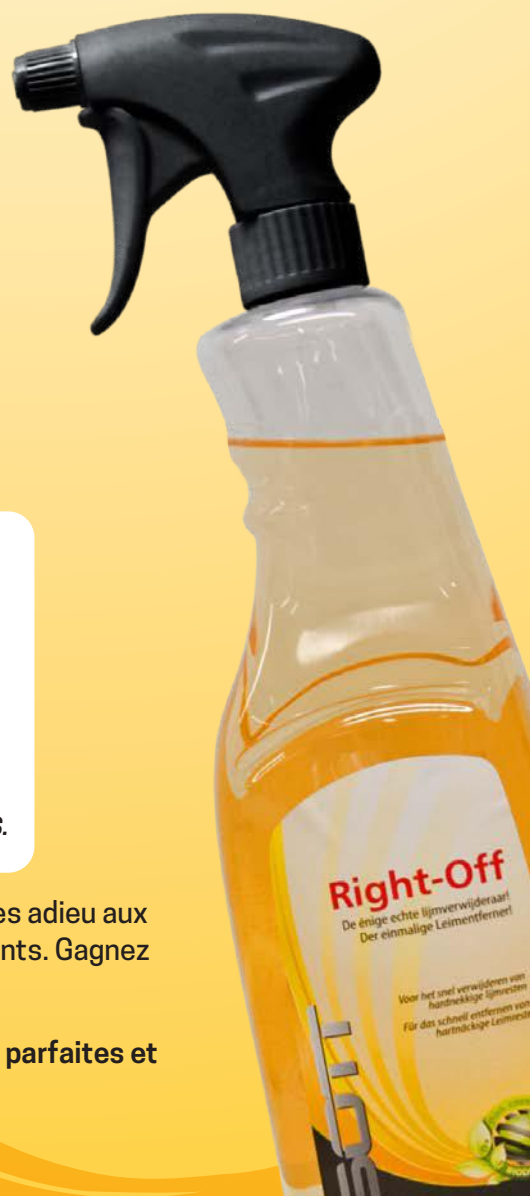

PRODUITS DE NETTOYAGE

CHIFFONS


 x 50
pièces

Multi-usages

- Chiffons non tissés
- Ultra absorbants, non pelucheux
- Format 340 x 320 mm

Référence	Conditionnement	Prix
SCHO-50	50 chiffons	



SCHO-50



SBU-100

COTONS-TIGES


 x 100
pièces

- Tiges en bois avec embouts coton pour le nettoyage de matériel informatique

Référence	Conditionnement	Prix
SBU-100	100 cotons-tiges	

CHIFFONS


 x 400
pièces

- Chiffons de nettoyage
- Pour la préparation des surfaces
- Format déplié 370 x 290 mm

Référence	Conditionnement	Prix
34567	400 chiffons	

CHIFFON GRAS



- Tampon d'essuyage 200 x 200 mm
- À passer sur la vitre avant la pose du film
- Élimine les poussières grâce à sa substance adhésive

Référence	Désignation	Prix
VO-123	chiffon gras	

OUATE DE NETTOYAGE



Multi-usages

- Rouleau industriel de nettoyage
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 370 mm x 190 m
- Dévidoir 900 x 450 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-300-040	rouleau	
NL-500-050	dévidoir	

CHIFFONS


 x 100
pièces

Idéal carrosserie

- Chiffons en microfibre
- Très absorbants, non pelucheux
- Format déplié 220 x 220 mm

Référence	Conditionnement	Prix
NL-300-020	100 chiffons	

BOBINES DE OUATE



Multi-usages

- Rouleau industriel de nettoyage
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 230 mm x 160 m
- 500 feuilles par rouleau

Référence	Conditionnement	Prix
BL-5263	lot de 2	



PAD-PCA

PAD CLEANER PCA


 x 48
pièces

Idéal bords de vitre

- Tampons en mousse de mélamine expansée à humidifier
- Élimine la saleté, la poussière, les huiles de surface ainsi que les résidus adhésifs
- Peut également servir pour l'application de primaire
- Format 100 x 20 x 20 mm

Référence	Conditionnement	Prix
PAD-PCA	48 tampons	

NETTOYANT GRAFFITIS

5095 REM

ORAFOL



1 L



- Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles

Référence	Contenance	Prix
5095-REM	bidon 1 litre	



PRODUITS DE NETTOYAGE

GAZ DÉPOUSSIÉRANT

- Aérosol avec tube à rallonge
- Sans gaz fluorés
- Inflammable



Référence	Contenance	Prix
DU-400UT	329 g - 400 ml	

VAPORISATEUR

- Vaporisateur antistatique
- Nettoyage en profondeur
- Pour écrans et surfaces vitrées



Référence	Contenance	Prix
SCS-250	250 ml	

GAZ DÉPOUSSIÉRANT

- Aérosol avec tube à rallonge
- Multi-positions
- Non inflammable



Référence	Contenance	Prix
DU-200D	347 g - 200 ml	



DU-200D



SCS-250



DU-400UT

ANTI-POUSSIÈRE

ROULEAUX

- Rouleaux anti-poussière
- Manche en plastique noir
- Ne laisse pas d'électricité statique ni de rayures
- Dépose des particules sur les feuilles adhésives **PCP-150** et **PCP-300** (cf. photos ci-dessous)



Référence	Désignation	Prix
PC-150	rouleau 150 mm	
PC-300	rouleau 300 mm	

NETTOYAGE ROULEAUX

- Paquet de feuilles adhésives avec papier protecteur
- Pour la dépose des particules capturées sur les rouleaux **PC-150** et **PC-300**
- Socle unique pour les 2 formats


 x 50
feuilles

Référence	Désignation	Prix
PCP-150	240 x 165 mm	
PCP-300	330 x 240 mm	
PH-001	socle en bois	



1



2



3

BANDEROLES & ACCESSOIRES

CONFECTION DE BANDEROLES - 640 g/m²



Pour le lettrage de vos banderoles, nous vous conseillons l'adhésif **451 ORACAL®** - page 34




BÂCHE CONFECTIONNÉE SUR MESURE

Largeurs	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	+1000 mm
Blanc						
Couleur						
Blanc opa. (680 g)						
	Prix / ml					Prix / m ²



Délai de livraison : 24/72h

Différents modèles possibles

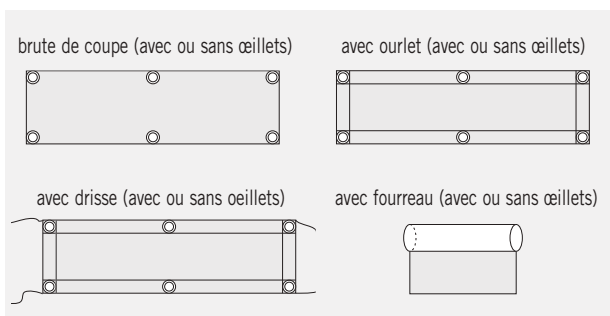

Confection standard :

Écartement entre les œillets = 50 cm

Si écartement < 50 cm, des frais additionnels seront ajoutés (0,30 €/œillet supplémentaire)

Différents coloris pour les bâches sur mesure

Blanc	Noir	Sable	Beige	Jaune	Jaune d'or
Bleu clair	Bleu moyen	Bleu foncé	Marron	Rouge	Orange
Vert gazon	Vert foncé	Gris clair	Gris foncé		

Drisse en supplément (non comprise) :



Sandow au ml



Drisse au ml

CALICOT NON IMPRIMABLE

ROBUSKIN



- Film polyéthylène jaune fluo
- Robuste, indéchirable, résistant à l'eau
- Aspect lisse et plastique

Référence	Désignation	Largeur	rl de 25 m	rl de 50 m	rl de 100 m	rl de 100 m
ROB-JAU-100	jaune fluo - 100 µ	1000 mm				
			Prix / ml			Prix / m ²

ACCESSOIRES POUR BANDEROLES



Retrouvez les œillets et leurs presses pages 129-131

SANDOW BLANC



- Polyéthylène élastique Ø 6 mm
- Blanc

Référence	Longueur	Prix
SANDOW-B-25	rl de 25 m	
SANDOW-B-50	rl de 50 m	
SANDOW-B-100	rl de 100 m	

SANDOW NOIR



- Polyéthylène élastique Ø 6 mm
- Noir

Référence	Longueur	Prix
SANDOW-N-25	rl de 25 m	
SANDOW-N-50	rl de 50 m	
SANDOW-N-100	rl de 100 m	

TENDEUR PENTA



- Sandow Ø 5 mm
- Pour œillets Ø 11 mm minimum
- N : Disponible aussi en noir

Référence	Longueur	Prix
TEND-18(N)	180 mm	
TEND-22(N)	220 mm	
TEND-26	260 mm	
TEND-30(N)	300 mm	
TEND-40	400 mm	
TEND-50(N)	500 mm	

Sandow avec butée 1/4 de tour pour glisser dans l'œillet

SANDOW CROCHET



- Sandow Ø 6 mm
- **TEND-01** : crochet métal plastifié 500 mm
- **TEND-02** : crochet métal plastifié 260 mm + finition quart de tour
- Pour œillets Ø 15 mm

Référence	Désignation	Prix
TEND-01	crochet + sandow simple	
TEND-02	crochet + 1/4 de tour	

TENDEUR BOULE



- Tendeur boule Ø 27 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 20 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
CN-004	blanc	
CN-005	noir	

TENDEUR CROCHET



- Tendeur crochet 40 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 50 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
CN-002	blanc	
CN-003	noir	

TENDEUR CROCHET



- Tendeur crochet plastique
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 25 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
SFB-WH	blanc	
SFB-BK	noir	

SERRE-CÂBLES



- Bandes auto-agrippantes noires dos à dos crochet/boucle
- **DD-HL-N25** : 25 x 2500 mm (l x L) ⁽¹⁾
- **CT-20-N12** : 12 x 200 mm (l x L) ⁽²⁾

Référence	Conditionnement	Prix
DD-HL-N25	1 rl de 25 m	
CT-20-N12	100 pièces	

DRISSE



- Corde blanche
- Ø 6 mm

Référence	Longueur	Prix
DRISSE-50	rl de 50 m	
DRISSE-100	rl de 100 m	

TOURILLON BOIS



- Tourillon en bois
- Ø 20 mm
- Pour lester les bâches

Référence	Longueur	Prix
T-BOIS-1	1000 mm	
T-BOIS-2	2000 mm	

RENFORTS ŒILLETS



- Renforts adhésifs transparents en PVC de 600 µ
- Traités anti-UV
- Ø 40 mm
- À placer avant la pose de l'œillet

Référence	Conditionnement	Prix
PASTILLE-40	250 pièces	

PASTILLE DOUBLE



- Pastilles transparentes en rouleau
- À plier sur le rebord des bâches
- Dimensions (l x L) :
34 x 68 mm (déplié)
34 x 34 mm (une fois posé)

Référence	Conditionnement	Prix
PASTILLE-DOUBLE	730 pièces	

PRESSES À ANGLES


PRESSE À ANGLES



- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet d'arrondir les angles de tous types de supports : composite aluminium (Dibond®), PVC, carton, papier, bois...
- Changement facile des lames
- Épaisseur maximale du support : 15 mm
- Poids : 5 kg



Compatible avec matrices et œilletons métal ou plastique p. 130



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
PHTICR06	presse + kit radius 6 mm	1 pièce	
PHTICR10	presse + kit radius 10 mm	1 pièce	
PHTICR14	presse + kit radius 14 mm	1 pièce	
PHTICRCC	pastilles de rechange	3 pièces	


KITS RADIUS



- Kits radius pour presse à angles
- Contient un socle inférieur et une lame
- Compatible avec les presses HPS025 et PHTICR


Référence	Rayon	Prix
PHTIKR06	6 mm	
PHTIKR10	10 mm	
PHTIKR14	14 mm	

LAMES RADIUS



- Lames de rechange pour kits radius

Référence	Rayon	Prix
PHTICRC06	6 mm	
PHTICRC10	10 mm	
PHTICRC14	14 mm	

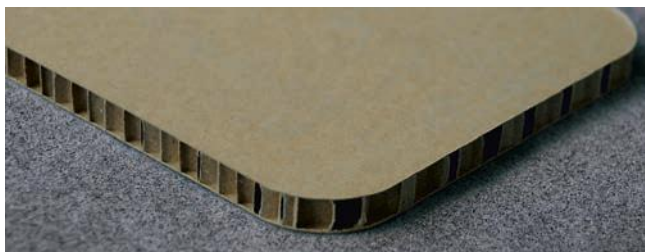

PINCE À ANGLES

PINCE À ANGLES



- Permet d'arrondir les angles
- Pour aluminium composite, PVC, papier ou magnétique
- Livré avec un radius de 6 mm

Référence	Désignation	Prix
CR001	pince	
CR002	5 pastilles de rechange	

RADIUS



- Outils interchangeable pour la pince à angles **CR001**

Référence	Rayon	Prix
CR035	3,5 mm	
CR060	6 mm	
CR100	10 mm	

KIT PRESSE - pour œillets en métal

PRESSE À ŒILLETS



Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches
- **Contenu du kit :**
 - 1 presse
 - + 1000 œillets laiton de 3/8" (9 mm)
 - + 1 matrice de sertissage 3/8"
- Poids : 5,8 kg


Perce et sertit en même temps.
Pour la pose d'œillets sur bâches, PVC
et sur plaques alvéolaires (3 mm maxi).

Référence

KIT-PRESSE

Prix

ŒILLETS AUTO-PERÇANTS




- Œillets adaptables à notre kit presse ci-dessus
- Existent en 4 tailles et 2 finitions
- Percent et sertissent en même temps



Pensez aux renforts d'œillets - page 127

Diamètre (mm)	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
5 (mâle)	10	6	5		
5 (fem.)				6,5	10
9 (mâle)	19	5,6	9		
9 (fem.)				10,8	18,5
11 (mâle)	25	6,4	11		
11 (fem.)				14	24,5
15 (mâle)	30	7	15		
15 (fem.)				17	29,5

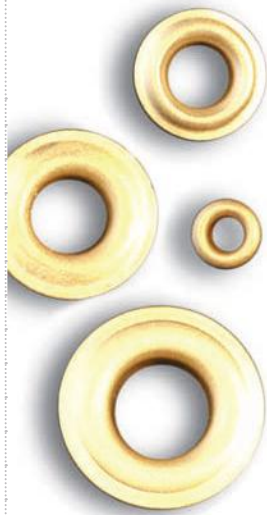

Référence	Code boîte	Diamètre (mm)	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-5	-	5	matrice de sertissage	1 pièce	
OEILLET-5L	3/16"	5	laiton	2500 pièces	
OEILLET-5N	3/16"	5	acier nickelé	2500 pièces	
KIT-9	-	9	matrice de sertissage	1 pièce	
OEILLET-9L	3/8"	9	laiton	1000 pièces	
OEILLET-9N	3/8"	9	acier nickelé	1000 pièces	
KIT-11	-	11	matrice de sertissage	1 pièce	
OEILLET-11L	7/16"	11	laiton	500 pièces	
OEILLET-11N	7/16"	11	acier nickelé	500 pièces	
KIT-15	-	15	matrice de sertissage	1 pièce	
OEILLET-15L	9/16"	15	laiton	250 pièces	
OEILLET-15N	9/16"	15	acier nickelé	250 pièces	



PRESSES - pour œillets en plastique ou métal

PRESSE À ŒILLETS



Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches PVC
- **Contenu du kit HPS025 :**
1 presse + 250 œillets transparents en plastique Ø 12 mm + 1 matrice de sertissage Ø 12 mm
- Œillets compatibles avec le kit : œillets plastique OP12 ci-dessous
- Poids : 5 kg

Compatible avec
KITS RADIUS p. 128

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
HPS025	Ø 12 mm	kit HPS025	1 pièce	

QUEEN / SPEED QUEEN



QUEEN

SPEED QUEEN

- Presse pneumatique semi-automatique pour œillets en plastique
- Commande par bouton pression pour la série **QUEEN**
- Commande par pédale pour la série **SQUEEN**
- Recommandée pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Non recommandée pour les textiles
- Œillets 12 ou 16 mm de diamètre compatibles, autre diamètre possible avec la matrice de sertissage adaptée
- Changement de matrice possible
- Poids : 9 kg - pression : 6 bars - débit : 5,5 L.
- Livrée avec un CD de démonstration

Livrée sans compresseur,
voir **SD-C2** p. 444chariot en option
QUEEN-CHARIOT

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
QUEEN-12	Ø 12 mm	presse (avec bouton pression)	1 pièce	
QUEEN-16	Ø 16 mm	presse (avec bouton pression)	1 pièce	
SQUEEN-12	Ø 12 mm	presse (avec pédale)	1 pièce	
SQUEEN-16	Ø 16 mm	presse (avec pédale)	1 pièce	

ŒILLETS MÉTAL



- Matrices et œillets adaptables aux presses **Queen, Speed Queen, HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**
- **MDMS4** et **PCFE152634** : adaptables uniquement aux presses **Queen** et **Speed Queen**

Pensez aux renforts
d'œillets p. 127

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
MDMS2	Ø 9,5 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE95634	Ø 9,5 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	
MDMS3	Ø 11,5 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE115634	Ø 11,5 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	
MDMS4	Ø 15,2 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE152634	Ø 15,2 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	

ŒILLETS PLASTIQUE


Ø int.
12 ou 16 mm

- Les matrices **KIT-12** et **KIT-16** s'adaptent sur les presses **Queen, Speed Queen, HPS025** et sur les presses à angles **PHTICR**
- Œillets adaptables aux presses **Evolution, Autocross (OP12), Queen, Speed Queen, HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**
- Existent en 2 diamètres (12 et 16) et 2 coloris (transparents et blancs)
- L'œillet plastique évite la corrosion, il est parfaitement adapté pour les milieux salins

Pensez aux renforts
d'œillets p. 127

*pour matériaux plus épais de type plaque alvéolaire (5 mm maximum)

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-12	Ø 12 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
OP12I000	Ø 12 x 8,5 mm	œillets transparents	1000 pièces	
OP12I111	Ø 12 x 8,5 mm	œillets blancs	1000 pièces	
OP12P000	Ø 12 x 10,8 mm*	œillets transparents	1000 pièces	
OP12P111	Ø 12 x 10,8 mm*	œillets blancs	1000 pièces	
KIT-16	Ø 16 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
OP16I000	Ø 16 x 8,5 mm	œillets transparents	1000 pièces	
OP16I111	Ø 16 x 8,5 mm	œillets blancs	1000 pièces	



PRESSE PNEUMATIQUE

EVOLUTION




Chargement automatique

- Presse automatique pour œillets en plastique à commande par pédale
- Alimentation automatique des œillets et rondelles
- Pose précise de l'œillet grâce au pointeur laser et au guide de positionnement assurant une distance identique entre le bord de la bâche et les œillets
- Non recommandée pour les textiles
- Œillets 12 ou 16 mm de diamètre: impossible de changer la matrice
- Dimensions: 68 x 40 x 74 cm
- Poids: 58 kg - pression: 6 bars - débit: 8 L.
- Utilisation impérative des œillets **OP12** ou **OP16**



Livree sans compresseur,
voir **SD-C2** p. 444

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
EVOL-12	Ø 12 mm	presse	1 pièce	
EVOL-16	Ø 16 mm	presse	1 pièce	

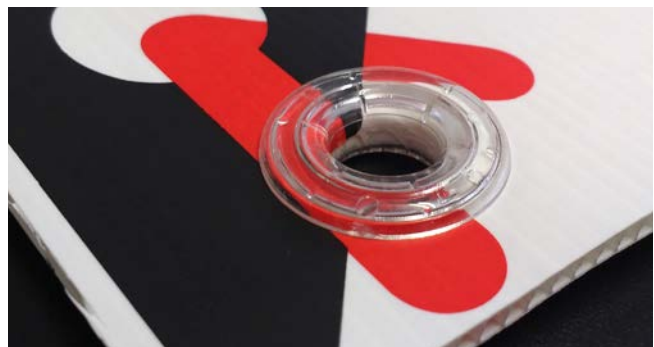

PRESSE ÉLECTRIQUE

J239



Garantie 1 an

- Presse électrique semi-automatique pour œillets en métal
- Commande par pédale
- 2 distributions pour poser les œillets avec les rondelles distribuables
- Fonctionne sur différents matériaux: tissus, plastiques, bâches PVC...
- Détecteur de rondelle qui empêche de poser l'œillet sans la rondelle
- Perfore et pose simultanément
- Equipée d'un dispositif de sécurité par anneau et carter fixe
- Option viseur optique laser point rouge en fonctionnement électrique
- Dimensions: 90 x 70 x 149 cm
- Poids: 138 kg - 220V (monophasé)

➔ Délai sur commande
(3 à 4 semaines)

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
J239	Ø 12 mm	presse semi-automatique	1 pièce	
J239-LASER	-	laser	1 pièce	
MAB12-ACIER	Ø 12 mm	œillets acier	1 000 pièces	
MAB12-LAITON	Ø 12 mm	œillets laiton nickelé	1 000 pièces	
MAB12-INOX	Ø 12 mm	œillets inox	1 000 pièces	

PEINTURES

PRODUITS PVC FINCKH



FINCKH-717XXX



733042

- Peinture à séchage très rapide et à l'aspect brillant
- Formulée pour tout support (PVC rigides, souples, adhésifs, vinyliques et plus spécialement pour les bâches plastique)
- Excellent pouvoir couvrant, résiste aux intempéries et ne prend pas la salissure à l'usage. Ne colle pas après séchage.
- Toutes les teintes sont miscibles entre elles
- Conditionnement : 1 kg
- Rendement : 7 à 9 m² par pot et par couche, suivant le support
- Temps de séchage : 40 à 60 minutes
- Dilution : en sérigraphie ou rouleau : 10 % - au pistolet : 40 %



Consultez les coloris disponibles et tarifs associés sur notre site

Pochoir recommandé

810 S page 22

Référence	Désignation	Prix
FINCKH-717XXX	peintures PVC, au kilo	
700XXX	diluant simple, retardateur ou pistolet, bidons de 1 et 5 kg	
733042	vernis incolore pour PVC rigide ou souple, pot d'1 kg	

PEINTURE ACRYLIQUE



- Peinture dotée d'un fort pouvoir couvrant.
- Utilisable sur de multiples supports : décors, lambrequins, toiles, cartons...



Consultez les coloris disponibles et tarifs associés sur notre site

Référence	Désignation	Tube 118 ml	Pot 400 ml	Pot 900 ml
LIQ-XXX	⚠ Disponibilités jusqu'à épuisement du stock, selon nuance			
SPRAY-XXXX	⚠ Disponibilités jusqu'à épuisement du stock, selon nuance			

PETITS ROULEAUX

MONTURE ET ROULEAU



- Monture livrée avec un rouleau en mousse
- Largeur 110 mm

Référence	Prix
MONTURE	

ROULEAUX



- Rouleau en mousse ou laine
- Largeur 110 mm

Référence	Désignation	Prix
MANCHON	mousse bords ronds	
MANCHON-4875	mousse bords droits	
4550-110	laine bords droits	

Brosses et pinceaux - pour la réalisation de décors



Brosses à lettres à patiner, à rechampir, à marbrer, brosse plate, brosse ronde, spalter...

Retrouvez notre [sélection de brosses et pinceaux](#) de toutes tailles, disponibles jusqu'à épuisement du stock, directement sur notre site internet !



VOIR LES PRODUITS



OUTILLAGE TAPISSERIE



Retrouvez toute notre gamme de supports pour la décoration murale pages 271 à 284

CISEAUX DE COLLEUR



- Ciseaux en acier inoxydable
- Longueur 210 mm
- Anneaux bi-matière isolants
- Ambidextre

Référence
3383000 Prix

CAMION BEC VERSEUR



- Seau à peinture rectangulaire - 7 L
- Grille d'essorage incorporée et bec verseur
- Camion en polypropylène souple avec anse métal
- Dimensions : 290 x 210 x 200 mm

Référence
753007 Désignation
rouge Prix

ROULETTE EBONITE



- Roulette pour le marouflage des joints de tous revêtements muraux
- Fût Ebonite
- Manche en bois de hêtre PEFC
- Qualité professionnelle

Référence
334000 Prix

ROULEAU À MAROULER



- Rouleau pour maroufler les joints difficiles d'accès
- Manchon en caoutchouc souple
- Poignée creuse en polypropylène
- Perçable

Référence
981500 Désignation
50 mm Prix

CARTE À MAROULER



- Carte rigide
- Dimensions 260 x 155 mm
- Très utile pour la pose des films solaires

Référence
914 Prix

FIL À PLOMB CRAYON



- Pour contrôler l'aplomb à la pose des revêtements muraux
- Corps laitonné forme crayon
- Longueur 100 mm - Ø 16 mm
- Livré avec 1 plaquette et 3 m de ficelle

Référence
3410000 Prix

RÈGLE À ÉMARGER



- Pour émarger, masquer, tracer
- Lame inox
- Poignée en polypropylène

Référence
103000 Désignation
600 mm Prix

BROSSE À ÉPOUSSETER FIBRE VINYLE



- Fibras vinyle fleuré marron
- Sortie fibres 52 mm - 4 rangs
- Poignée en polypropylène

Référence
711500 Désignation
240 mm Prix

ROULEAU DE CHANTIER



- Manchon fibres polyester 12 mm
- Poignée creuse en polypropylène
- Tige Ø 8 mm
- Perçable
- Pour encollage des toiles de verre, intissés et papiers peints

Référence
2961580 Désignation
180 mm Prix

BALAI DE COLLEUR FIBRE CRIN



- Balai pour maroufler les papiers peints les plus délicats
- Crin naturel
- Sortie fibres 50 mm - 4 rangs
- Poignée en bois vernis

Référence
1310500 Désignation
300 mm Prix

LEDS



RUBANS LEDS - pour l'éclairage et la décoration

RUBAN DE LEDS



Largeur 10 mm RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésif 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 13,2 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-2835-PW	<i>5 mètres - blanc pur</i>	<i>1 200</i>	

RUBAN DE LEDS



Largeur 8 mm RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésif 12 V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 9 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP33
- Utilisation intérieure

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-3528-PW	<i>5 mètres - blanc pur</i>	<i>840</i>	
SMD-3528-R	<i>5 mètres - rouge</i>	<i>840</i>	
SMD-3528-G	<i>5 mètres - vert</i>	<i>840</i>	
SMD-3528-B	<i>5 mètres - bleu</i>	<i>840</i>	
SMD-3528-Y	<i>5 mètres - jaune</i>	<i>840</i>	

RUBAN DE LEDS



Largeur 10 mm RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésif 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 12 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- À combiner avec le modulateur de couleurs **WG02** ci-dessous

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-5050-RGB	<i>5 mètres - rouge/vert/bleu</i>	<i>1 200</i>	

MODULATEUR DE COULEURS



- Modulateur de couleurs 12 V avec télécommande
- Puissance 288 W
- Poids 85 g
- Dimensions : 100 x 45 x 23 mm (L x l x h)
- Réglage de la vitesse, de l'intensité et de la couleur
- Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA (non fournies)

Compatible
SMD-5050-RGB

Référence	Désignation	Prix / unité
WG02	<i>modulateur et télécommande</i>	

RUBANS LEDS - pour la décoration

RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit
pré-percé pour vissage

embout initial




embout final



Largeur 6 mm

RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12V - largeur 6 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure



Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	N0612-PW	5 mètres - blanc pur	280	
	N0612-CW	5 mètres - blanc	280	
	N0612-WW	5 mètres - blanc chaud	280	
	N0612-R	5 mètres - rouge	280	
	N0612-G	5 mètres - vert	280	
	N0612-B	5 mètres - bleu	280	
	N0612-Y	5 mètres - jaune	280	
	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
ACCESSOIRES	CLIP-612	clip droit aluminium - 20 x 6 x 13 mm	50 pièces	
	RAIL-612	rail droit aluminium - 1000 x 6 x 13 mm	1 pièce	
	CAP-612	embout initial plastique	5 pièces	
	END-612	embout final plastique	5 pièces	

RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit
pré-percé pour vissage

embout initial




embout final



Largeur 8 mm


RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure



Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	N0816-PW	5 mètres - blanc pur	280	
	N0816-CW	5 mètres - blanc	280	
	N0816-WW	5 mètres - blanc chaud	280	
	N0816-R	5 mètres - rouge	280	
	N0816-G	5 mètres - vert	280	
	N0816-B	5 mètres - bleu	280	
	N0816-Y	5 mètres - jaune	280	
	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
ACCESSOIRES	CLIP-816	clip droit aluminium - 20 x 8 x 13 mm	50 pièces	
	RAIL-816	rail droit aluminium - 1000 x 8 x 13 mm	1 pièce	
	CAP-816	embout initial plastique	5 pièces	
	END-816	embout final plastique	5 pièces	

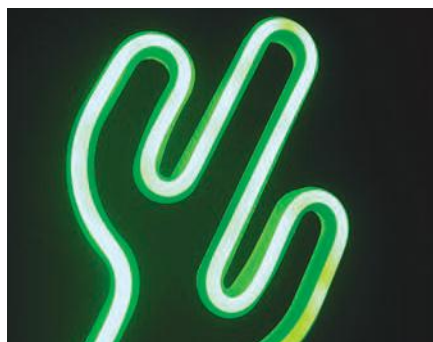


MODULES LEDS - pour lettrages et caissons lumineux

MODULE 1 LED



Angle 170° - avec polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,5W
- Angle de diffusion de la lumière 170°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 20 x 23 x 7 mm (L x l x h)
- Durée de vie: 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 40 pièces
LED-21U-W	1 LED - blanc	21 000		


MODULE 2 LEDS



RoHS CE

Angle 160° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 43 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie: 55 000 heures



espace entre les modules: 65 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C02-W160	2 LEDS - blanc	21 000		

MODULE 3 LEDS



RoHS CE

Angle 160° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 68 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie: 55 000 heures



espace entre les modules: 80 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C03-W160	3 LEDS - blanc	21 000		


MODULE COULEURS



RoHS CE

Angle 125°

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 68 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie: 55 000 heures

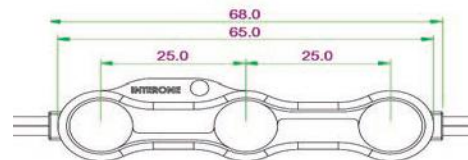

espace entre les modules: 80 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C03-R	3 LEDS - rouge	6 000		
LED-C03-G	3 LEDS - vert	12 000		
LED-C03-B	3 LEDS - bleu	3 000		
LED-C03-RGB	3 LEDS - rouge/vert/bleu	1 000/2 500/800		

Modulateur de couleurs manuel (à combiner avec LED-C03-RGB)


Référence	Désignation	Dimensions (L x l)	Puissance	Prix/unité
FCC-1	modulateur 12V - 8 modes	90 x 60 mm	200 W	

MODULE 4 LEDS



Angle 140° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,44W
- Angle de diffusion de la lumière 140°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 43 x 43 x 7 mm (L x l x h)
- Durée de vie: 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-Z4U-W	4 LEDS - blanc	21 000		

MODULES LEDs - pour lettrages et caissons lumineux


MODULE 3 LEDs



RoHS

Compact - avec polarité

- Epoxy moulé - 12 V - 0,48 W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -30 à +70°C
- Dimensions : 29 x 6 x 5 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
LED-203-W	3 LEDs - blanc	13 500		

MODULE 1 MINI-LED



Mini-LED - avec polarité

- Capsule diffusante pour petit lettrage - 12 V - 0,24 W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 12 x 8 x 6 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
LED-Z1S-W	1 LED - blanc	21 000		

MODULE RVB / BLANC




RoHS

Angle 120°

- Epoxy moulé - 12 V - 0,72 W
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 65 x 12,6 x 8,2 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures

Attention au sens de branchement



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-03S-RGB	3 LEDs - rouge/vert/bleu/blanc	1 000/2 500/800/13 000		

Modulateur de couleurs + télécommande (à combiner avec LED-03S-RGB)

Référence	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Poids	Prix/unité
HCO08	modulateur 12V - 133 effets	130 x 70 x 25 mm	280 g	

TRANSFORMATEURS ET INTERRUPTEUR

TRANSFORMATEURS



CE

- Transformateurs 220 volts / 12 volts
- À placer entre les LEDs et le secteur
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -40 à +50°C



Le transformateur dégage de la chaleur

Référence	Puissance utile	Dimensions (L x l x H)	Ampères	Prix/unité
LED-WRT-60 (boîtier aluminium)	60 W	42 x 170 x 38 mm	5,00	
LED-WRT-100 (boîtier aluminium)	70 W	48 x 193 x 38 mm	7,10	
LED-WRT-150 (boîtier aluminium)	105 W	57 x 212 x 43 mm	10,80	
LED-WRT-200 (boîtier aluminium)	140 W	74 x 209 x 47 mm	13,30	
LED-WRT-300 (boîtier aluminium)	210 W	74 x 248 x 47 mm	20,00	

INTERRUPTEUR POMPIER



- Dispositif basse tension de coupure d'urgence et de sectionnement manuel, bipolaire
- 230 V - 2 x 16 ampères avec lampe
- Obligatoire pour toute enseigne lumineuse installée depuis le 1^{er} janvier 1999
- Conforme aux exigences des normes **EN 60669-1** (2000) et **EN 60669-2-6** (2012), imposant un système de verrouillage prévu pour empêcher la manoeuvre non intentionnelle de la position OFF (0) vers la position ON (1)

Référence	Désignation	Prix/unité
INTER-POMPIER	interrupteur pompier	

BIBLIOTHÈQUES & NUANCIERS



BIBLIOTHÈQUES D'IMAGES

CAR SPÉCIAL



Version 31 : 2024-2025

- C'est l'outil indispensable pour le marquage professionnel de véhicules. Vous disposerez de tous les véhicules actuels à l'échelle précise avec vues de face, de côté et de dessus.
- **Nouvelle version 2025 :**
plus de 64 000 illustrations disponibles
- **Deux possibilités :**
 - **CAR-SPECIAL :** version avec 5 DVDs et livre. En plus de votre pack, vous recevrez un login et mot de passe pour télécharger jusqu'au 31 août 2025
 - **CAR-ONLINE :** version en ligne. Vous recevrez dans les 24/48h après votre commande un login et un mot de passe valable 1 an à la date de votre commande.
- **Les plus :**
 - Logiciel 3D pour une présentation très professionnelle de vos réalisations. Disponible en quelques clics !
 - Possibilité de télécharger gratuitement + de 1200 illustrations pour mettre en page vos réalisations
- **La découpe des films pour vitres teintées n'est pas possible avec ce logiciel. La 3D n'est pas prise en compte pour les vitres.**

Référence	Désignation	Prix
CAR-SPECIAL	5 DVDs + 1 livre	
MAJ-CAR	mise à jour - 5 DVDs + 1 livre	
CAR-ONLINE	téléchargement en ligne	
MAJ-CAR-ONLINE	mise à jour en ligne	
SILH-CARSPE	silhouette à l'unité - téléchargement en ligne	
SILH-CARSPE-3D	téléchargement en ligne	


BUTTERFLY CLOUD +



Avec manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 50 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Manuel avec aperçus des motifs

Référence	Désignation	Prix
BUTTERFLY	abonnement	
MAJ-BUTTERFLY	renouvellement	

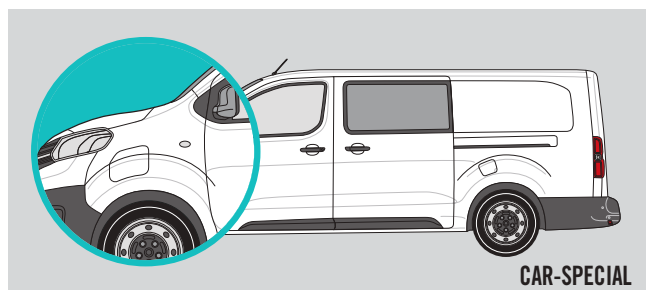

CAR-SPECIAL

BUTTERFLY CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 50 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Version sans manuel

Référence	Désignation	Prix
BUTTERFLY-C	abonnement	

PHOTO CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de photos
- 5 millions de photos
- Abonnement annuel

Référence	Désignation	Prix
PHOTOCLOUD	abonnement	

NUANCIERS RAL ET PANTONE

NUANCIER RAL



- Collection RAL Classic
- 213 couleurs
- Il sert à sélectionner visuellement les teintes RAL

Référence
EVENT-RAL

Prix



NUANCIER PANTONE FORMULA



- "Formula Guide"
- 2 éventails pour une sécurité dans le choix et la comparaison des couleurs - une finition couchée et non couchée

Référence
PANTONE-FORMULA

Prix

NUANCIER PANTONE BRIDGE



- "Color Bridge"
- Pour établir la correspondance entre les couleurs RVB, CMJN et Pantone

Référence
PANTONE-BRIDGE

Prix

NUANCIERS FILMS DE DÉCOUPE

NUANCIERS ORAFOL



- Format éventail
- Retrouvez les nuanciers numériques ORACAL pour Illustrator, CorelDraw, Freehand et Unilet sur le site : www.orafol.com/fr/europe/support - rubrique "Nuanciers pour programmes graphiques"

Référence	Films	Prix	Référence	Films	Prix
EVENT-451	451-631-641-6510-7510-8300		EVENT-970	série 970RA	
EVENT-551	série 551		EVENT-975	975 carbone et texture	
EVENT-651	séries 651G-651M		EVENT-8500	8500-8800	
EVENT-751	série 751		EVENT-GLASS-DESIGN	films à motifs	
EVENT-951	série 951		EVENT-RETRO	films rétro réfléchissants	

NUANCIERS ÉVENTAIL



Référence	Films	Prix
EVENT-9800	série 9800 pro	
EVENT-M7	série M7	
EVENT-2080	série 2080	
EVENT-DESIGN	films à motifs	
EVENT-SOLAIRE	films solaires	
EVENT-COVER	série Cover Styl	
EVENT-COVER-AB	série Cover Styl - Above & Beyond	
NUANCIER-SQUID	série Squid	

NUANCIERS BOOK



Classeur




Référence	Films	Prix
CLASSEUR-COVER	Cover Styl	
NUANCIER-DINOC	DI-NOC	
NUANCIER-FASARA	FASARA	



ÉQUIPEMENTS

Chargeurs de rouleaux	142
Supports rouleaux	143
Dérouleurs, clips rouleaux et transport de plaques	144
Coupeuses et tables de coupe	145
Plotter de découpe et accessoires	146 - 147

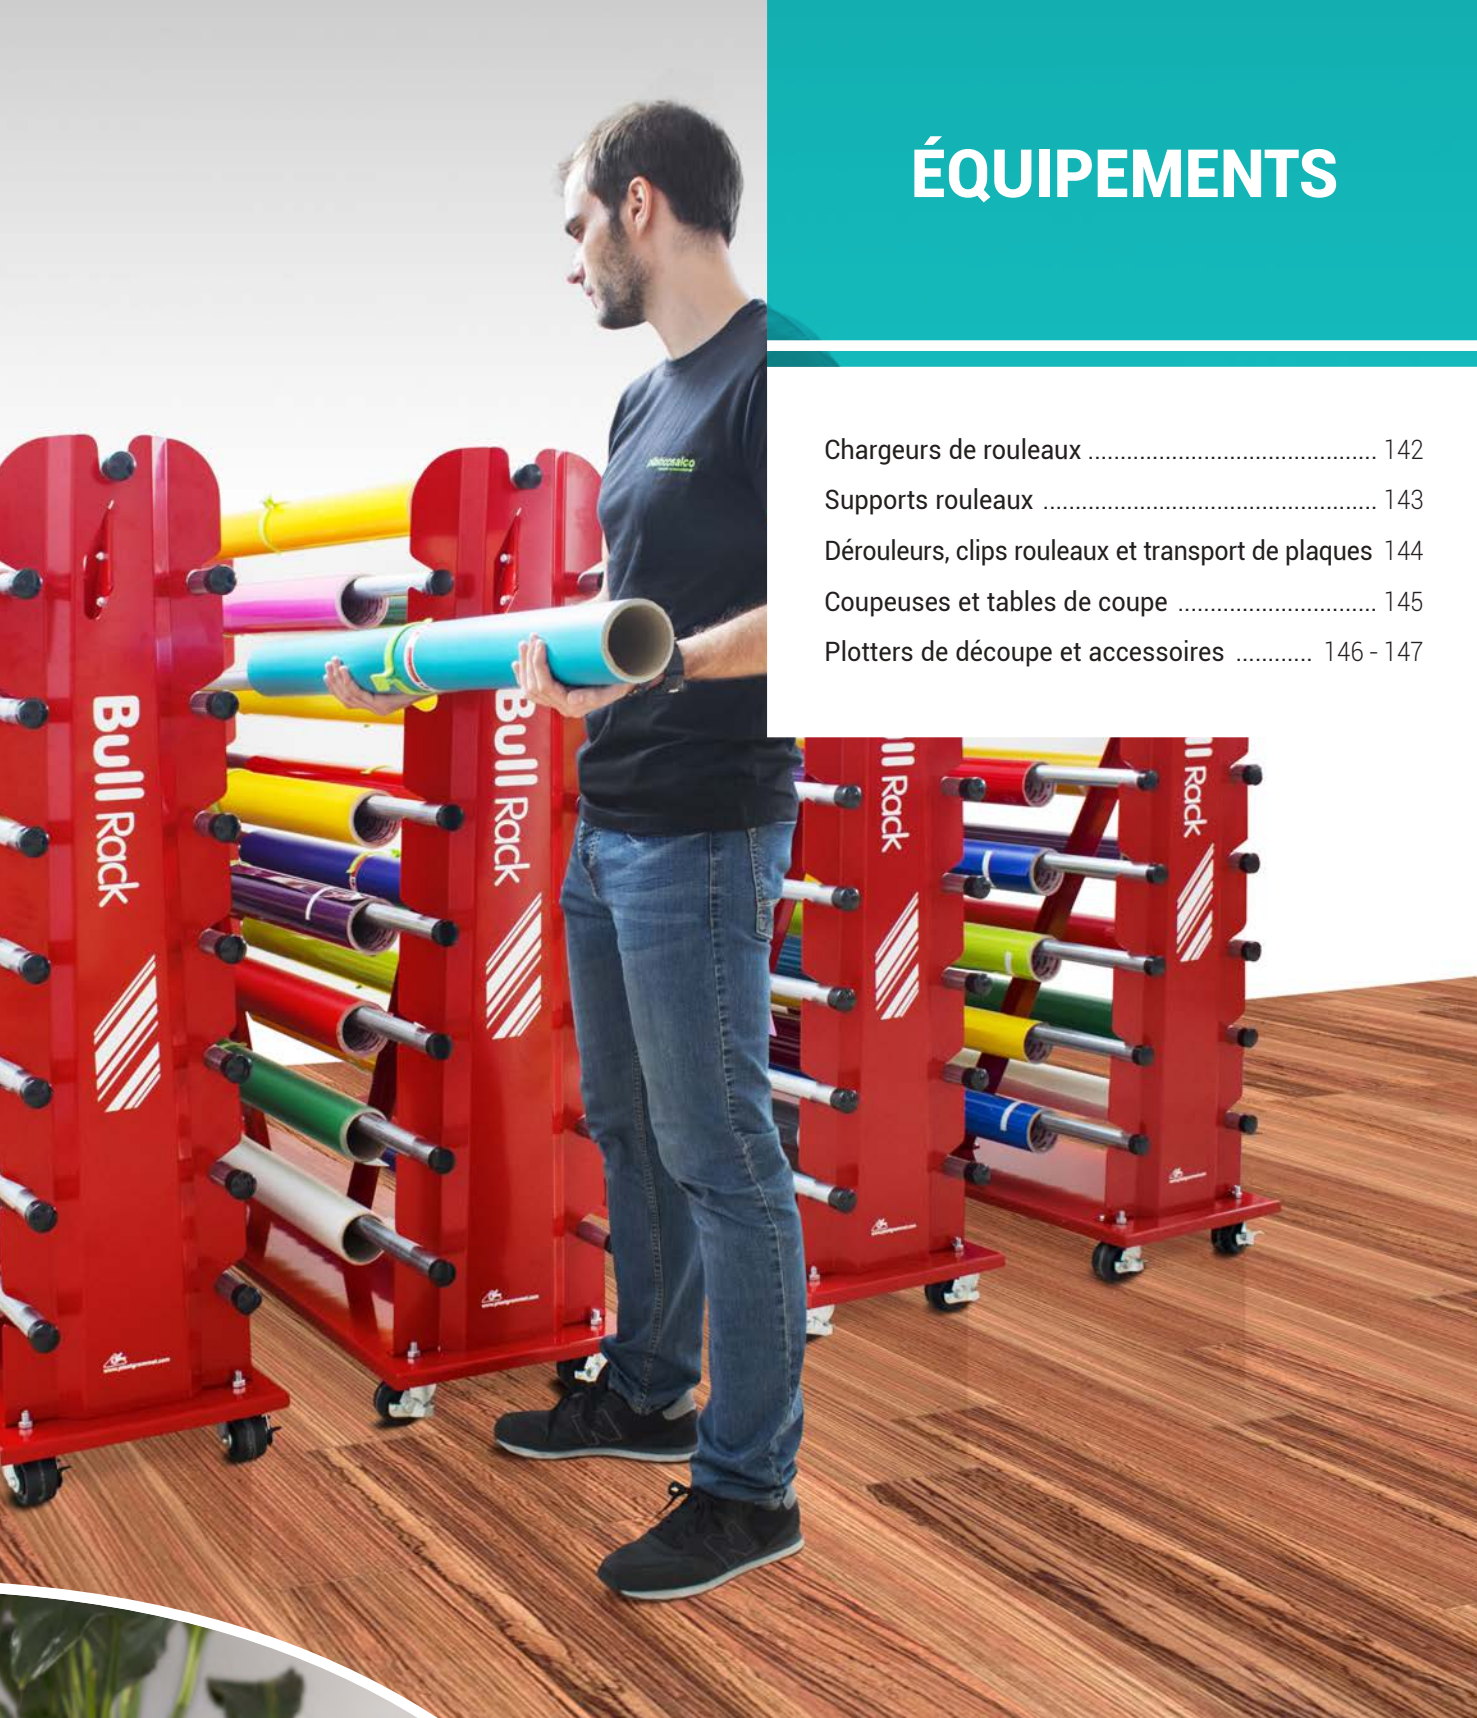

Siser

ROMÉO

- Plotter de découpe HD
- Largeur de découpe maximale 600 mm
- Découpe de détails sur de nombreux supports

Retrouvez ce produit p. 146

ÉQUIPEMENTS POUR ROULEAUX

WALL-RACK

CHARGEURS DE ROULEAUX


COMPACT



Manuel

LONGUEUR MAX.
5000 mmPOIDS MAX.
200 kgDIAMÈTRE MAX.
260 mmMONTÉE JUSQU'À
1250 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système hydraulique avec pédale
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence

Dimensions (l x p x h)

Poids

Prix

PHTICL

700 x 610 x 1610 mm

70 kg

COMPACT LITE



Électrique

LONGUEUR MAX.
3200 mmPOIDS MAX.
100 kgDIAMÈTRE MAX.
400 mmMONTÉE JUSQU'À
1700 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec chargeur intégré
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- 3 niveaux de verrouillage pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence

Dimensions (l x p x h)

Poids

Prix

PHTICL-LITE

860 x 610 x 2160 mm

60 kg

COMPACT PRO



Électrique

LONGUEUR MAX.
5000 mmPOIDS MAX.
300 kgDIAMÈTRE MAX.
300 mmMONTÉE JUSQU'À
1300 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec indicateur et chargeur intégrés
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence

Dimensions (l x p x h)

Poids

Prix

PHTICL-PRO

810 x 610 x 1610 mm

107 kg

SUPPORTS ROULEAUX

RACK 9 XL



- Stocke jusqu'à 9 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 615 x 515 x 515 mm
- Supporte jusqu'à 260 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 29 kg

Référence
RACK-9-XL

Prix

RACK 12 XL



- Stocke jusqu'à 12 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 615 x 735 x 515 mm
- Supporte jusqu'à 345 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 38 kg

Référence
RACK-12-XL

Prix

MOBILE 16



- Stocke jusqu'à 16 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 445 x 600 x 620 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes ultra-robustes à freins
- Poids : 23,5 kg

Référence
PHTBM16R

Prix

RACK 16 XL



Idéal numérique

- Stocke jusqu'à 16 rouleaux
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Dimensions : 665 x 750 x 750 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 48 kg

Référence
RACK-16-XL

Prix

BULL RACK



- Stocke jusqu'à 15 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 170 x 1620 mm
- Dimensions : 1840 x 440 x 1470 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 77 kg

Référence Désignation Prix
BULL-RACK support rouleaux
PHTIBRC rail de coupe

WALL RACK



Support mural

- Stocke jusqu'à 10 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 165 x 1620 mm
- Dimensions : 1732 x 224 x 1830 mm
- Supporte jusqu'à 300 kg
- Fixation murale
- Poids : 27 kg

Référence Désignation Prix
WALL-RACK support rouleaux
PHTIWRC rail de coupe



BULL RACK XXL



- Stocke jusqu'à 8 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 3200 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 3460 x 900 x 1310 mm
- Supporte jusqu'à 800 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 152 kg

Référence
BULL-RACK-XXL

Prix

RACK 36



Idéal découpe

- Stocke jusqu'à 36 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1260 mm
- Dimensions : 1000 x 860 x 1860 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 70 kg

Référence
RACK-36

Prix

TABLE RACK



Livrée sans plateau

- Stocke jusqu'à 56 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 600 mm
- Dimensions : 1200 x 1600 x 970 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 65 kg

Référence
TABLE-RACK

Prix

Un atelier
BIEN RANGÉ !



DÉROULEURS


TAPE ROLLER



- Dériveur pour transfert
- Simplifiez-vous le travail
- Largeur 185 mm
- Poids max. des rouleaux 70 kg

Référence	Longueur	Prix
DEROULEUR-750	750 mm	
DEROULEUR-1250	1250 mm	

DÉROULEUR



- Dériveur en aluminium
- Se pose sur une table de travail
- Blocage possible

Référence	Longueur	Prix
NL-500-SRS86	860 mm	
NL-500-SRS132	1320 mm	
NL-500-SRS162	1620 mm	

CLIPS ROULEAUX

CLIPS ROULEAUX



- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- **CLIP**: Ø 78 mm
- **CLIP-XXL**: Ø 111 mm

Référence	Conditionnement	Prix
CLIP	10 pièces	
CLIP-XXL	10 pièces	

PORTE-ÉTIQUETTE



- Clip rouleau avec porte-étiquette pour inscrire les références
- Ø 80 mm, ouverture max. 130 mm
- Livré sans étiquettes

Référence	Conditionnement	Prix
CN-020	10 pièces	

CLIC CLIC MINI



- Ruban scratch à découper
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur: 15 mm
- Longueur: 5 m

Référence	Conditionnement	Prix
2191-1098	1 ruban	

SCRATCH ROULEAUX



- Ruban scratch
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur: 50 mm
- Longueur: 590 mm

Référence	Conditionnement	Prix
2191-0900	1 pièce	

CARTES MÉDIA



- Cartes grand format semi-rigides
- Permet l'identification des rouleaux stockés à l'horizontale ou à la verticale
- Mandrin: Ø 76 mm (3")

Référence	Conditionnement	Prix
PHTIEIR	10 pièces	



TRANSPORT DE PLAQUES

VENTOUSE



- Permet le maintien ou le transport des plaques
- Forte capacité de succion (60 kg)

Référence	Prix
VENTOUSE	

ROLLING CART



- Pour le stockage des plaques
- Assemblage facile
- Dimensions: 1200 x 650 x 1000 mm
- Supporte jusqu'à 500 kg
- Roulettes ultra-robustes
- Poids: 57 kg

Référence	Prix
PHTICT500	

COUPEUSES & PLOTTERS

COUPEUSES

COUPEUSES ÉLECTRIQUES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire est commandée soit par un basculement manuel de la barre de commandes soit par pédale
- Bac de récupération des chutes et système d'éclairage de coupe inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,6 mm

Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
COUPEUSE-E150	1970 x 480 x 1010 mm	1500 mm	
COUPEUSE-E200	2470 x 480 x 1010 mm	2000 mm	
COUPEUSE-E250	2970 x 480 x 1010 mm	2500 mm	

COUPEUSES MANUELLES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire se fait manuellement
- Bac de récupération des chutes inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,4 mm



Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
COUPEUSE-M150	1740 x 480 x 980 mm	1500 mm	
COUPEUSE-M200	2240 x 480 x 980 mm	2000 mm	

OPTIONS POUR COUPEUSES

Référence	Désignation	Largeur utile	Prix
157000-017	<i>couteau tournant standard</i>	-	
157000-062	<i>couteau tournant à lame acérée</i>	-	
157000-045	<i>porte-rouleau</i>	1250 - 1650 mm	
157000-046	<i>porte-rouleau</i>	1800 - 2100 mm	
157000-069	<i>porte-rouleau</i>	2300 - 2800 mm	

TABLES DE COUPE

CN-014



Livrée sans plateau

- Structure aluminium (tubes carrés 40x40 mm) pour la réalisation de votre table de travail
- Hauteur : 850 mm
- Pieds réglables sur 20 mm
- Montage aisé

Référence	Dimensions	Prix
CN-014-1	1220 x 1220 mm	
CN-014-2	1220 x 2400 mm	
CN-014-3	1220 x 3580 mm	

PLOTTERS DE DÉCOUPE

ROMÉO & JULIET



VOIR LA VIDÉO

JULIET



VOIR LA VIDÉO

ROMÉO



porte-rouleau Roméo

Garantie 1 an



pas de pièce détachée

- Plotter de découpe haute définition
- Découpe de détails sur de nombreux supports : flex, vinyle, papier, carton, mousse...
- Caméra de découpe des contours intégrée et écran tactile
- Galets ajustables (x3 pour **JULIET** et x4 pour **ROMÉO**)
- Vitesse de découpe max. 600 mm/s : 60 % plus rapide que de nombreux plotters
- Force de découpe maximale : 800 g
- Haute précision : +/- 0,01 mm
- Niveau de bruit acoustique < 78 dB : plotters très silencieux
- Paramètres de découpe des flex Siser prédéterminés
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou + et Mac OS 10.15 ou +
- Connexion en Wi-Fi ou USB
- Permet de créer des motifs dessinés en utilisant les marqueurs de sublimation Siser

• **Kit comprenant :**


- Machine de découpe + manuel
- 1 porte-rouleau (*uniquement avec Roméo*)
- Logiciel Leonardo Design Studio (avec une bibliothèque de 1500 visuels)
- Porte-lame, lame 45° (x2), lame 60° et porte-stylo pour marqueur de sublimation
- Câble de branchement, câble USB, chargeur et adaptateur secteur
- Tapis de découpe à haute adhérence (30 x 30 cm), feuille de protection d'échantillons et feuilles d'échantillons de flex PS FILM (x2)

Référence	Largeur de découpe (sans tapis)	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
JULIET	maxi. 350 mm	605 x 190 x 185 mm	7 kg	
ROMÉO	maxi. 600 mm	930 x 190 x 185 mm	9,5 kg	

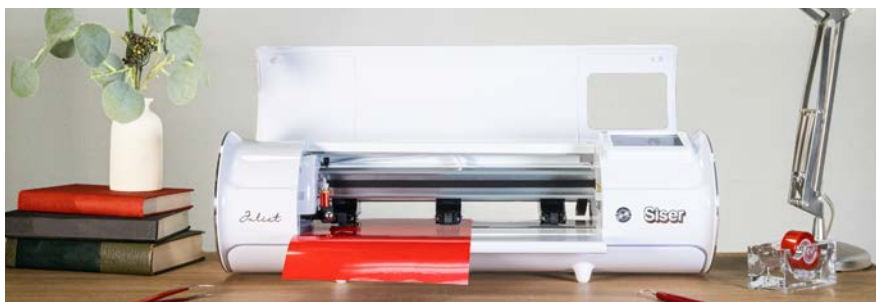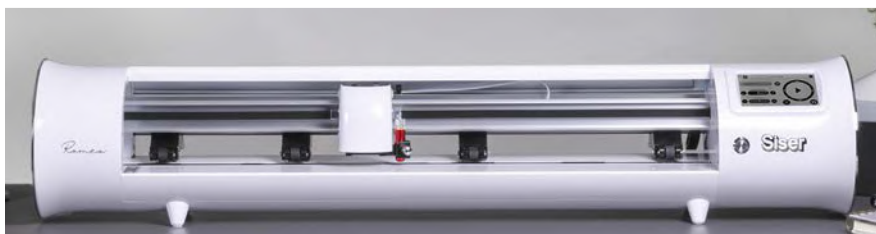

ACCESSOIRES PLOTTERS DE DÉCOUPE

ACCESSOIRES ROMÉO & JULIET

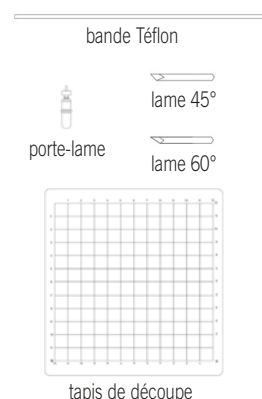

Référence	Désignation	Prix
SISCUTSTR-JUL	<i>bande Téflon JULIET</i>	
SISCUTSTR-ROM	<i>bande Téflon ROMÉO</i>	
SISCUTBL-45	<i>lame 45°</i>	
SISCUTBL-60	<i>lame 60°</i>	
SISBLHOLDER	<i>porte-lame</i>	
SISCUT-HT-12X12	<i>tapis de découpe HIGH TACK 30 x 30 cm</i>	
SISCUT-LT-12X12	<i>tapis de découpe faible adhérence 30 x 30 cm</i>	
SISCUT-HT-12X24	<i>tapis de découpe HIGH TACK 30 x 60 cm</i>	
SISROLHOL-JUL	<i>porte-rouleau JULIET</i>	



SISBLHOLDER



SISCUT-HT-12X12



SISROLHOL-JUL

MARQUEURS DE SUBLIMATION



- Marqueur de sublimation pour papier standard
- Motif dessiné en miroir
- Application sur **objet avec presse** : pressez 60 s à 200°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec presse** : pressez 45 s à 170°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec fer à repasser** : pressez 90 s, pelez à chaud
- Lavage 40° maximum
- Uniquement pour tissu en polyester blanc ou clair



EN SAVOIR PLUS

Référence	Désignation	Prix
SIS-MARK-PRI	<i>6 marqueurs : rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu</i>	
SIS-MARK-PAS	<i>6 marqueurs : pêche, rose clair, lavande, bleu clair, turquoise clair, vert clair</i>	
SIS-MARK-BLA	<i>6 marqueurs : noir (pointe ronde, fine et biseautée)</i>	



FIXATION & COLLAGE

Entretoises de fixation	150 - 153
Douilles, entretoises d'écartement, cache-vis ..	154 - 156
Collage - nettoyant, colles et mastics	158 - 161
Rubans techniques	163 - 180

HOTEL



ENTRETOISES

nouveau!

- Entretoises en inox, en laiton ou en aluminium
- Système très simple d'utilisation
- Large choix de coloris

Retrouvez ces produits p. 151 à 153





ENTRETOISES INOX

KIT FISSO INOX



x 4
pièces



- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**


Ø ext.
15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-INOX	<i>inox</i>	15 mm	1 à 11 mm		

FLORENZ



- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**




Ø ext.
14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
FLORENZ-15/1-6	<i>inox</i>	15 mm	1 à 6 mm		
FLORENZ-15/8-12	<i>inox</i>	15 mm	8 à 12 mm		
FLORENZ-20/1-12	<i>inox</i>	20 mm	1 à 12 mm		

ROM




- Tête bombée
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**




Ø ext.
14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
ROM-15/1-6	<i>inox</i>	15 mm	1 à 6 mm		
ROM-15/8-12	<i>inox</i>	15 mm	8 à 12 mm		
ROM-20/1-12	<i>inox</i>	20 mm	1 à 12 mm		

ST-PETERSBOURG



- Tête plate
- Perçage de la plaque 10 mm, **STPETER-B** : 10 mm
- Serrage par vissage à gauche
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**




Ø ext.
14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
STPETER-10/3-8	<i>inox</i>	10 mm	3 à 8 mm		
STPETER-15/3-12	<i>inox</i>	15 mm	3 à 12 mm		
STPETER-20/3-12	<i>inox</i>	20 mm	3 à 12 mm		
STPETER-B-15/2-10	<i>noir</i>	15 mm	2 à 10 mm		

MADRID



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 10 à 14 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**




Ø ext.
20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
MADRID-20	<i>inox</i>	20 mm	3 à 18 mm		
MADRID-30	<i>inox</i>	30 mm	3 à 18 mm		

MÜNCHEN



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 20 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche
- **Non compatible avec les PLAQUES PRO**



Ø ext.
40 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 16 pièces
MÜNCHEN	<i>inox</i>	40 mm	6 à 20 mm		

ENTRETOISES INOX

ENTRETOISE INOX



nouveau!

x 4
pièces



- Tête plate (épaisseur 4 mm)
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Compatible PPL-1/8 et PPL-2/8

Ø ext.
13 mm

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-INO-1319	19 mm	1 à 6 mm	8 mm		

ENTRETOISE INOX



nouveau!

x 4
pièces



- Tête plate (épaisseur 6 mm)
- Perçage de la plaque 11 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- **Non compatible avec les PLAQUES PRO**

Ø ext.
19 mm

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 20 lots
SD-INO-1925	25 mm	1 à 12 mm	10 mm		


QUAT



x 4
pièces

Idéal mer

- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR
- Entretoises en inox 316, spécial milieux agressifs (mer, piscine...)
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible PPL-1/8 et PPL-2/8



Ø ext.
15 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4	Carton de 12 lots
QUAT-15/15	inox 316	15 mm	2 à 10 mm		
QUAT-15/20	inox 316	20 mm	2 à 10 mm		

BERLIN



Idéal Spa

- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible PPL-1/8 et PPL-2/8




Ø ext.
14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 100 pièces
BERLIN-15/5-10-316	inox (lieux humides)	15 mm	5 à 10 mm		

LÜBECK



- Entretoise de fixation pour plaque à glisser
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Livrée avec 3 cales





Ø ext.
20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 100 pièces
LÜBECK-25/4-8	inox	25 mm	4, 6 ou 8 mm		

PALERMO



- Entretoise de fixation en coin
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)



Ø ext.
20 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
PALERMO-25/4-8	inox	25 mm	4 à 8 mm		

POZNAN / ATHEN



- Entretoise inox pour fixation drapeau (perpendiculaire au mur)
- Perçage de la plaque 5 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2,5 mm)
- **Non compatible avec PLAQUES PRO**


Ø ext.
18 mm



Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
POZNAN	15 mm	4 à 10 mm	

- Assure une meilleure fixation pour les plaques de dimensions importantes
- **Non compatible avec PLAQUES PRO**

Ø ext.
40 mm



Référence	Désignation	Prix
ATHEN	stabilisation	

ENTRETOISES LAITON

ENTRETOISES LAITON



- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 4 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext.
13 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné / **CS** chrome brossé / **DO** doré

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-LT-1319-X	19 mm	1 à 10 mm	8 mm		

ENTRETOISES LAITON



- Serrage de la tête par vissage à droite
- Perçage de la plaque 8 mm
- Épaisseur de la tête : 6 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext.
19 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 15 lots
SD-LT-1919-X	19 mm	1 à 8 mm	10 mm		

KIT FISSO



- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque 9 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**

Ø ext.
15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-CHROME	laiton chromé	20 mm	1 à 11 mm		
FISSO-DORE	laiton or	20 mm	1 à 11 mm		

PLAQUES PRO



- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 20 mm des bords
- Ø du perçage 10 mm

- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 15 mm des bords
- Ø du perçage 8 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix	Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1	250 x 150 mm	5 mm		PPL-1/8	250 x 150 mm	5 mm	
PPL-2	300 x 250 mm	5 mm		PPL-2/8	300 x 250 mm	5 mm	



ENTRETOISES ALUMINIUM

ENTRETOISES ALU



nouveau!



x 4
pièces

Choix de couleurs

- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 4 mm
- Compatible PPL-1/8 et PPL-2/8



Ø ext.
13 mm

X = **NS** noir satiné / **GB** chrome satiné / **BS** blanc satiné / **AS** argent satiné / **CB** chrome brillant
DO doré / **BL** bleu / **RO** rouge

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-AL-1319-X	19 mm	1 à 8 mm	8 mm		

ENTRETOISES ALU



nouveau!



x 4
pièces

- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 10 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 6 mm
- Compatible PPL-1 et PPL-2

Ø ext.
19 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 15 lots
SD-AL-1919-X	19 mm	1 à 8 mm	10 mm		

ENTRETOISES ALU



nouveau!



x 4
pièces

- Serrage sur le côté par vis BTR
- Perçage de la plaque 8 mm
- Épaisseur de la tête : 1 mm
- Compatible PPL-1/8 et PPL-2/8

Ø ext.
13 mm

X = **NS** noir satiné / **DO** doré / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-AL-1321-X	21 mm	3 à 10 mm	10 mm		

KIT FISSO



x 4
pièces

- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque 9 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible PPL-1 et PPL-2

Ø ext.
15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-ALU	aspect aluminium	20 mm	1 à 11 mm		

SD-EPA



nouveau!



- Écarteur de plaque en aluminium
- À visser au mur
- Réglage de la profondeur par vis BTR sur le dessous
- Ne nécessite pas de perçage de la plaque



16,5 mm

Référence	Dimensions (LxPxH)	Épaisseur plaque	Prix
SD-EPA-80	80x25x25 mm	2 à 10 mm	
SD-EPA-120	120x25x25 mm	2 à 10 mm	
SD-EPA-180	180x25x25 mm	2 à 10 mm	
SD-EPA-280	280x25x25 mm	2 à 10 mm	
SD-EPA-380	380x25x25 mm	2 à 10 mm	

CLEF BTR




Référence	Dimension	Prix
CLE-BTR	2 mm	
CLE-BTR/2.5	2,5 mm	



DOUILLES D'ÉCARTEMENT

RODYHULS

- Douilles en inox ou polycarbonate



x 100
pièces



- Inox
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate transparent
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 20 mm
- Ø int 8 mm / Ø ext 20 mm

Écartement	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
5 mm			RODY-000-05					
10 mm	RODY-090-10		RODY-000-10		RODY-010-10		3400	
15 mm	RODY-090-15		RODY-000-15					
20 mm	RODY-090-20		RODY-000-20		RODY-010-20		3420	
30 mm	RODY-090-30		RODY-000-30		RODY-010-30		3460	
40 mm			RODY-000-40		RODY-010-40			



CACHE-VIS

INVISI VIS

SD
FIX
nouveau!



x 4
pièces

- Vis inox 30 mm x 3 mm
- Tête Torx Ø 7 mm
- Rondelle inox 15 mm

Ø ext.
15 mm



Référence
SD-VTI-15

Lot de 4

FISSO-MICRO

- Épaisseur 5 mm
- Livré avec vis et chevilles
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext.
15 mm



x 8
pièces

Référence	Désignation	Lot de 8
FISSO-MICRO-OR	or	
FISSO-MICRO-CHROME	chrome	
FISSO-MICRO-ALU	alu	

SD-CAP

SD
FIX
nouveau!



x 100
pièces

- Épaisseur 5 mm
- Pour vis Ø maxi 3 mm
- Tête de vis Ø 7 mm

Ø ext.
13 mm

Référence	Désignation	Lot de 100
SD-CAP-B	blanc	
SD-CAP-N	noir	

PLASTIQUE

- Épaisseur 5 mm
- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext.
12 mm



x 100
pièces

Référence	Désignation	Lot de 100
3100B	blanc	
3110N	noir	

CACHE-VIS

ALUMINIUM PLAT



- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext.
15 mm

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext.
19 mm

Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24
SD-A15-N	noir		SD-A19-N	noir	
SD-A15-B	blanc		SD-A19-B	blanc	
SD-A15-CH	chrome		SD-A19-CH	chrome	

LAITON PLAT



- Pour vis Ø maxi 3 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext.
12 mm

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext.
15 mm

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext.
19 mm

Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24
SD-L12-CH	chrome		SD-L15-CH	chrome		SD-L19-CH	chrome	
SD-L12-DO	doré		SD-L15-DO	doré		SD-L19-DO	doré	

MÉTAL PLAT



- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext.
12 mm

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext.
16 mm

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext.
18 mm

Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24
1052-24	laiton poli		1056-24	laiton poli		1060-24	laiton poli	
1053-24	inox		1057-24	inox		1061-24	inox	
1054-24	chrome		1058-24	chrome		1062-24	chrome	
1055-24	aluminium		1059-24	aluminium		1063-24	aluminium	

MÉTAL POINTU



- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext.
12 mm

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext.
16 mm

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext.
18 mm

Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24	Référence	Désignation	x 24
1002-24	laiton poli		1006-24	laiton poli		1010-24	laiton poli	
1003-24	inox		1007-24	inox		1011-24	inox	
1004-24	chrome		1008-24	chrome		1012-24	chrome	
1005-24	aluminium		1009-24	aluminium		1013-24	aluminium	



FIXATION POUR LETTRES DÉCOUPÉES


ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT

- Entretoises en PVC
- Côté femelle à visser, disponible en blanc ou noir
- Côté mâle à coller **ou** à visser, uniquement en transparent

x 250
pièces


FEMELLES À VISSER (blanc ou noir)

Réf.	Coloris	Longueur	Ø	Écartement (F+M)	Prix
2023 ⁽¹⁾		13 mm	15 mm	15 ou 13 mm	
2024 ⁽¹⁾					
2043 ⁽²⁾		17 mm	18 mm	20 ou 17 mm	
2044 ⁽²⁾					
2053 ⁽³⁾		21 mm	20 mm	24 ou 21 mm	
2054 ⁽³⁾					
2063 ⁽⁴⁾		27 mm	20 mm	30 mm	







MÂLES À COLLER (transparent)

Réf.	Épaisseur	Prix
2022 ⁽¹⁾	2 mm	
2042 ⁽²⁾	3 mm	
2052 ⁽³⁾	3 mm	
2062 ⁽⁴⁾	3 mm	



MÂLES À VISSER (transparent)

Réf.	Épaisseur	Prix
2029 ⁽¹⁾	0 mm	
2049 ⁽²⁾	0 mm	
2059 ⁽³⁾	0 mm	
	-	



Pour le collage PVC/PVC : colle cyanoacrylate


Page 159-160

Pour le collage PVC/ALU : colle bi-composante

OVAL-FIX



- Entretoises en PVC
- Écartement 22 mm
- Côté femelle à visser, côté mâle à coller



x 250
F+M


Référence	Coloris	Ø	Écartement (F+M)	Prix
2080	blanc	21 mm	22 mm	

MINI-FIX

nouveau!



- Entretoises en PVC
- Écartement 10 mm
- Côté femelle à visser, côté mâle à coller



x 50
F+M

Référence	Coloris	Ø	Écartement (F+M)	Prix
2070	blanc	9 mm	10 mm	

COLLES

Colles cyanoacrylate et bi-composantes
Résistance très élevée
Collage des plastiques, élastomères
PMMA et polystyrènes

Voir les produits page 160



COLLAGE



NETTOYANT

Pourquoi utiliser un nettoyeur avant le collage ?

Il est extrêmement important de prendre pour habitude le nettoyage de vos surfaces avant collage afin d'enlever tous les résidus pouvant interférer avec l'adhérence et l'étanchéité.



INFOS

SPRAY NETTOYANT

LOCTITE



400
ml

- Nettoyeur universel à base de solvant
- Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité
- Ne laisse aucun résidu
- Élimine les graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupes et particules fines

Référence
LOC-SF7063

Contenance
400 ml

Prix

COLLES HYBRIDES - les plus polyvalentes

Les colles hybrides sont issues d'une rupture en matière de chimie et combinent les avantages d'une colle bi-composante et d'une colle cyanoacrylate. Elles assurent **prise rapide, bonne résistance à l'humidité, aux températures et aux chocs** et permettent, si besoin, de combler des jeux relativement importants. Enfin celles-ci sont dénuées de pictogrammes de danger et donc parfaitement neutres pour l'environnement et vos collaborateurs.



INFOS

HYBRIDE HY 4070

LOCTITE



version
seringue

11 g

- Colle structurale hybride, polymérisation > 30 sec.
- Gel cyanoacrylate / acrylique transparent
- Résistante à la température et à l'humidité
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)

[Fiche technique sur demande](#)

Référence
LOC-HY4070
BUSE-HY4070

Contenance
11 g + 4 buses
buse

Prix

HYBRIDE HY 4090

LOCTITE



50 g

- Colle structurale hybride, polymérisation < 3 min.
- Gel cyanoacrylate / époxy hybride
- Résistante aux chocs, aux vibrations et aux impacts
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)

Compatible
SCI-PIST



[Fiche technique sur demande](#)

Référence
LOC-HY4090
BUSE-HY4090

Contenance
50 g + 5 buses
buse

Prix

COLLES ET MASTIC DE COLLAGE BI-COMPOSANTS



Idéal pour le collage d'entretoises d'écartement sur Dibond® et plaques PVC. Stockage debout.

BI-COMPOSANTE V5004

LOCTITE



- Résine acrylique bi-composante, polymérisation très rapide < 1 min.
- Laisse un joint de colle clair voire transparent
- Idéal pour les matériaux tels que les thermoplastiques, thermodurcissables, FRP, céramiques, pierres, acier et aluminium

Compatible
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence

Contenance

Prix

LOC-V5004

50 ml + 1 buse

BUSE-V5004

buse

BI-COMPOSANTE SD-BIC



- Colle méthacrylate transparente, polymérisation très rapide < 1 min.
- Excellente tenue au cisaillement, à la traction, au pelage, aux chocs, aux vibrations et à l'arrachement
- Idéale pour l'assemblage de Dibond® avec du PMMA (lettres boitiers), collage d'enseignes ou de métaux

Compatible
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence

Contenance

Prix

SD-BIC

50 ml + 1 buse

BUSE-SD-BIC

buse

BI-COMPOSANTE SD-POLY



La plus polyvalente

- Colle méthacrylate beige, polymérisation rapide 3 - 5 min.
- Excellente tenue au cisaillement, à la traction, au pelage, aux chocs, aux vibrations et à l'arrachement
- Collage multi-matériaux : métal, verre, céramique, bois, plastique, inox...
- Idéale pour la fabrication d'enseignes, PLV, collage de ferrites, mobilier urbain, collages composites...

Compatible
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence

Contenance

Prix

SD-POLY

50 ml + 1 buse

BUSE-SD-BIC

buse

BI-COMPOSANT MS 9399

TEROSON



- Mastic de collage bi-composant MS polymère blanc
- Polymérisation rapide, laisse un joint de colle élastique
- Idéal pour la fixation de signalétique sur mur, parpaing, placoplâtre...
- Il est recommandé de faire des points de colle tous les 15-20 cm

Compatible
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence

Contenance

Prix

MS9399

50 ml + 1 buse

BUSE-MS9399

buse

PISTOLET 50 ML



- Pistolet pour cartouche de 50 ml
- Utilisation pour colle bi-composante LOC-HY4090, LOC-V5004, SD-POLY, SD-BIC ou MS9399

Référence

Prix

SCI-PIST

COLLES CYANOACRYLATES



Idéal pour le collage d'entretoises d'écartement sur PVC (lettres, plaques).

CYANOACRYLATE 63

SICOMET



20 g

- Colle cyanoacrylate
- Transparente liquide
- Résistance très élevée
- Multi-usages
- Collage des plastiques et des élastomères

Référence	Contenance	Prix
LOC-SICOMET	20 g	

ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT

Entretoises en PVC
Côté femelle à visser
Côté mâle à coller



Voir les produits page 156

CYANO SD



20 g

50 g

- Colle cyanoacrylate
- Transparente liquide
- Viscosité moyenne
- Adhère sur bois lisse, cuir, caoutchouc, métaux et plastiques sauf PP, PE et PTFE
- Adaptée pour coller du polystyrène



Référence	Contenance	Prix
SD-CY/20	20 g	
SD-CY/50	50 g	

SD-CYACT



200 ml



- Activateur aérosol
- Permet une prise instantanée des colles cyanoacrylates
- Transparent, ne laisse aucune marque sur la surface traitée
- À vaporiser à 15 cm de la surface à coller
- Utilisation avant ou après le collage
- L'utilisation de l'activateur peut réduire la résistance finale de la colle utilisée d'environ 20 % par rapport aux valeurs idéales

Référence	Contenance	Prix
SD-CYACT	200 ml	
SD-KITCY	kit SD-CY/50 + SD-CYACT	

COLLE CYANOACRYLATE - anti-traces blanches



Idéal pour l'assemblage de Plexiglas.

CYANOACRYLATE 460

LOCTITE



20 g

Anti-traces blanches

- Colle cyanoacrylate anti-traces blanches
- Transparente liquide
- Adaptée aux surfaces poreuses
- Pour le collage de PLV en Plexiglas et plastique
- Temps de fixation : 5 à 10 s

Référence	Contenance	Prix
LOC-460	20 g	



MASTICS DE COLLAGE

MASTIC MS 660

TEROSON

310
ml

- Mastic de collage élastique mono-composant MS polymère
- Polymérise avec l'humidité de l'air
- Pour travaux de collage, de colmatage et d'étanchéité
- Collage intérieur et extérieur hautement flexible
- Bonne résistance aux UV

Fiche technique sur demande

Référence

MS660

Contenance

transparent - 310 ml

Prix

COLLE FIXE TOUT HT

SD
FIX290
ml

- Mastic de collage MS polymère blanc à adhérence initiale élevée
- Sans isocyanate ni solvant
- Idéal pour des applications nécessitant étanchéité et collage
- Bonne élasticité permettant d'absorber les dilatations différentielles
- Idéal par temps froid
- Excellente résistance aux UV
- Adhère même sur des surfaces humides et peut être peint
- Idéal pour le collage de plaques signalétiques (PVC et Dibond®), collage de lettres ou d'enseignes

Fiche technique sur demande

Référence

SD-FXT-HT

Contenance

blanc - 290 ml

Prix



PISTOLET PRO



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ou 290 ml
- Berceau orientable, avancement démultiplié

Référence

133245

Prix

PISTOLET



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ou 290 ml

Référence

133222

Prix

COLLES EN BOMBE

14182

3M

500
ml

- Colle repositionnable
- Fixation temporaire
- Transparente

Référence

14182-500

Contenance

500 ml

Prix

14392

3M

500
ml

- Colle haute performance
- Fixation permanente
- Blanche

Référence

14392-500

Contenance

500 ml

Prix

OFFRE D'ESSAI

ORABOND®

1453

LE DOUBLE-FACE PRÉFÉRÉ DES FABRICANTS DE PLV !

25 % de remise pour tout achat d'un carton complet de 1453*

Code promo : JADHERE

Ruban double-face ultra fort pour la PLV

1453 ORABOND®

- Adhésif très agressif, à la résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Idéal pour l'assemblage de matériaux rigides (carton, PVC, polypropylène) ou de métaux
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc modifiée	37 N/25 mm	Polypropylène 18 µ transparent	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		54 N/25 mm		

*HT et hors frais de port. Offre non cumuleable avec votre accord tarifaire.



-25%*

Exclu
web

AVANTAGES

- ✓ Tack élevé & prise rapide
- ✓ Adhère même sur surfaces apolaires
- ✓ Coût modéré
- ✓ Grand choix de laizes
- ✓ Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible




J'ADHÈRE!

Regardez-le à l'action !

Découvrez dès maintenant les nombreuses utilisations possibles du 1453 dans notre vidéo de présentation.



VOIR LA VIDÉO

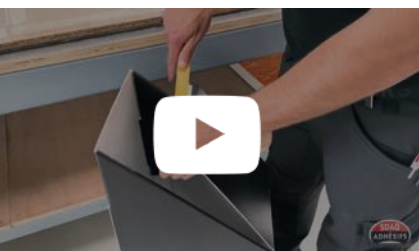

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net



www.boutique-sdag.net

RUBANS TECHNIQUES

FIXATION
& COLLAGE

Rubans simples faces	164
Bandes auto-agrippantes et rubans magnétiques adhésifs	165
Pastilles doubles-faces	166
Rubans doubles-faces	167 - 172
Adhésifs transferts doubles-faces	173
Rubans doubles-faces en mousse	174 - 175
Primaires	176
Rubans Ultra High Bond	176 - 178
Contrecollage d'affiches grandes laizes	179 - 180

ORABOND®

1453

- Adhésif très agressif
- Résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Pour l'assemblage de matériaux rigides ou de métaux

Retrouvez ce produit p. 172

RUBANS SIMPLES FACES

8101S MASQUAGE



- Bande de masquage papier de 19, 25 ou 48 mm de large
- Semi-lisse
- Tenue en temp. : 60°C
- Longueur 50 m

Référence	Conditionnement	Prix
8101S-19/50	1 rouleau	
8101S-19/50	carton de 48 rl	
8101S-25/50	1 rouleau	
8101S-25/50	carton de 36 rl	
8101S-48/50	1 rouleau	
8101S-48/50	carton de 24 rl	

PAPIER DE RIZ



- Ruban de masquage papier
- Résistant aux solvants
- Ligne de peinture nette
- Tenue en temp. : 120°C en continu
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
244-19/50	19 mm	
244-25/50	25 mm	
244-50/50	50 mm	

650 MULTI-USAGES



Enlevable

- Bande multi-usages grainée jaune
- Épaisseur 170 µ
- Repositionnable
- Déchirable transversalement
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
650-50/33	50 mm	

761 "ORANGE"



- Bande multi-usages PVC orange
- Épaisseur 130 µ
- Haute qualité
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
761-50/33	50 mm	

8200 "GAFFEUR"




L'indispensable

- Toile multi-usages adhésivée PE noire dite "toile américaine"
- Épaisseur 300 µ
- Tenue en temp. : -20°C à + 80°
- Très résistante
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
8200-50/50	50 mm	

AP67 "GAFFEUR"



- Toile adhésivée grise
- Épaisseur 175 µ
- Multi-usages
- Tenue en temp. : -5°C à + 70°C
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
AP67-50/50	50 mm	

HB850



- Ruban adhésif adhérent sur des matériaux difficiles (ex: papier et film siliconé)
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
HB850-25/66	25 mm	
HB850-50/66	50 mm	
HB850-100/66	100 mm	

9148

nouveau!



- Ruban polyester bleu transparent
- Épaisseur 60 µ
- Haute résistance chimique
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
9148-25/66	25 mm	

PT810



- Film de masquage pour écran de sérigraphie
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
PT810	50 mm	

840 EMBALLAGE



- Adhésif PP transparent
- Silencieux
- Longueur 100 m

Référence	Largeur	Prix
840-48/100	48 mm	

BANDES AUTO-AGRIPPANTES

SCRATCH BLANC

- Bande auto-agrippante adhésive blanche
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche



Référence	Désignation	Prix
WH1-25	25 mm / crochet / mâle	
WH2-25	25 mm / boucle / femelle	
WH3-50	50 mm / crochet / mâle	
WH4-50	50 mm / boucle / femelle	

SCRATCH NOIR


- Bande auto-agrippante adhésive noire
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche



Référence	Désignation	Prix
BK1-25	25 mm / crochet / mâle	
BK2-25	25 mm / boucle / femelle	
BK3-50	50 mm / crochet / mâle	
BK4-50	50 mm / boucle / femelle	

DUOTEC


- Bande auto-agrippante adhésive noire ou transparente
- Largeur 25 mm



Référence	Désignation	x 5 m	x 25 m
75763-22	noir		
75760-22	transparent		

PASTILLES

- Pastilles auto-agrippantes adhésives blanches
- Diamètre 19 mm
- Boîte mâle / femelle 2 x 5 m



Référence	Désignation	Prix
19AWH/LC1-5	boîte de 125	



JONC SILICONE

Jonc silicone pour toile tendue
Compatible avec la gamme LUCID
Épaisseur : 3 mm
Hauteur : 10 mm
Rouleau de 100 m

Réf. LU-SIL
Voir le produit page 370



RUBANS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

MAGNÉTIQUE BRUT

- Ruban magnétique brut adhésif
- Force magnétique : 43 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...



Référence	Désignation	Dimensions	RI de 30 m	RI / carton de 4	RI / carton de 9
460-25/30	ruban magnétique brut adhésif	1,5 x 25,4 mm			-
418-12/30	ruban magnétique brut adhésif	1,5 x 12,7 mm		-	
419-12/30	ruban magnétique brut adhésif - polarité inversée	1,5 x 12,7 mm		-	

STRONG MAGNÉTIQUE BRUT


Magnétique renforcé


- Ruban **hautement magnétique** brut adhésif
- Force magnétique : 78 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles




Référence	Désignation	Dimensions	RI de 30 m	RI / carton de 4	RI / carton de 9
384-25/30	ruban hautement magnétique brut adhésif	1,5 x 25,4 mm			-
385-19/30	ruban hautement magnétique brut adhésif	1,5 x 19 mm		-	


PASTILLES DOUBLES-FACES TRANSPARENTES ENLEVABLES


1331	ORABOND®	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	• Pastilles doubles-faces transparentes résistantes aux températures et à l'humidité • Une face permanente / une face enlevable côté liner • Ø 19 mm • Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes	100 µ	Acrylate solvant modifié	1,5 N / 25 mm 20 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
	Référence					
	Description			Lot de 100		Lot de 500
P-1331-19		pastille transparente ø 19 mm				

1000 R		ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER	
	• Pastilles doubles-faces transparentes • Ø 19 mm • Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes	1 mm	Transparente enlevable	NC	Mousse acrylique transparente	Papier siliconé	
Référence		Description					Prix par rl
1000R-19/250		250 pastilles					
1000R-19/1000		1000 pastilles					

PASTILLES DOUBLES-FACES PERMANENTES

1395 TM		ORABOND®		ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	• Pastilles doubles-faces transparentes, résistantes aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques • Ø 19 mm • Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes	130 µ	Acrylate solvant modifié	28 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier		
	Référence	Description			Lot de 100		Lot de 500	
	P-1395TM-19	pastille transparente Ø 19 mm						

3100 T		ORABOND®		ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER	
	• Pastilles doubles-faces mousse viscoélastique transparente • Ø 19 mm • Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes	1 mm	Acrylique	48 N / 25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine			
	Référence						Description	Lot de 100	Lot de 500
	Mousse visco. P-3100T-19						pastille UHB Ø 19 mm		

1812 TM	ORAMOUNT®	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	• Pastilles doubles-faces mousse PE blanche haute adhésivité • Ø 19 mm • Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes	1,1 mm	Acrylate solvant modifié	18 N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
	Référence					
Mousse PE	P-1812TM-19	pastille mousse Ø 19 mm				

Sélection *les essentiels*

Rubans doubles-faces

1397PP

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Réalisation d'ourlets de bâches
- Idéal pour le collage sur surfaces lisses (plaques PVC, Dibond, carton plume, akylux sur surface lisses)
- Parfaitement adapté pour le collage sur vitres de matières plastiques (PVC, plexiglas)

PLUS PRODUITS :

- Liner retirable facilement
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Bonne transparence



3331TG

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur métaux texturés ou lisses ou sur supports plastiques
- Fixation de baguettes, de plinthes en plastique ou en bois

PLUS PRODUITS :

- Excellente combinaison d'adhérence élevée et d'adhérence immédiate
- Bonnes performances de collage sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses grâce à son grammage de colle élevé
- Convient à des applications à long terme
- Excellente résistance aux variations de température
- Disponible en grandes laizes, le 3331TG se découpe au laser ou avec une fraiseuse

1819TM

ORAMOUNT®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur supports structurés
- Fixation de miroirs sur carrelages ou pierres lisses

PLUS PRODUITS :

- Adhésion élevée même sur surfaces rugueuses
- Utilisation possible en extérieur
- Bonne adhésion sur supports multiples (carrelage, bois ou dérivés du bois, toile de verre)
- Résistant aux vibrations

3064W

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de lettres en acrylique, Dibond, PVC, métal en intérieur et extérieur

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur surfaces légèrement structurées, crépis fin, pierre, placo
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure
- Découpe laser ou en haute pression

3110W

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de panneaux sur différents supports (structurés ou lisses) en intérieur et extérieur
- Fixation d'enseignes

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur tous types de surfaces lisses ou légèrement structurées (acier, verre, PVC, murs crépis, parpaings, pierre, placo)
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure

RUBANS DOUBLES-FACES

Conseils de pose

Pour une **fixation optimale**, il est impératif de respecter les 4 critères suivants :

- **nettoyage et dégraissage** des pièces à assembler à l'alcool isopropanol
- **utilisation de primaire** selon le type de surfaces
- température de mise en œuvre **15°C minimum**
- **exercer une forte pression** sur les 2 pièces assemblées afin de faciliter les points de liaison
- exercer cette forte pression au **minimum 24h**

Pour une meilleure adhésion nous recommandons de ne pas entourer la surface du produit à coller en double-face mais de positionner les bandes **verticalement** avec un espacement régulier.

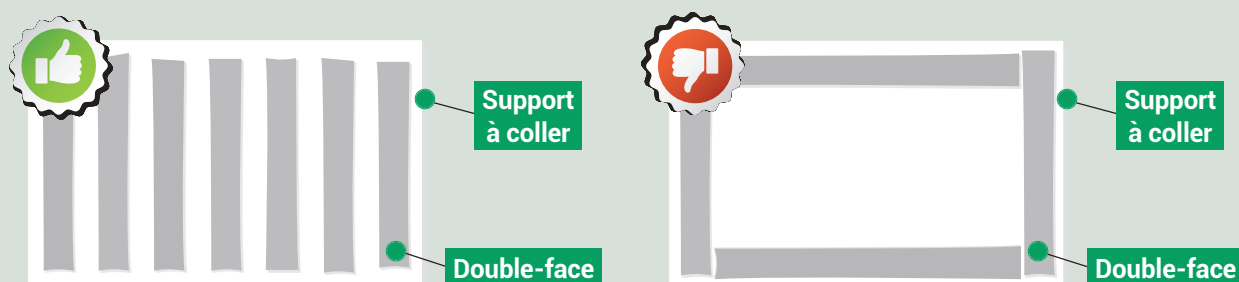


TABLEAU DE SÉLECTION - applications extérieures

Fixation de supports souples		
Ourlet de bâche PVC	1397 PP	TEXBANNER 4740
Ourlet de toile polyester	TEXBOND 624	
Signalétique extérieure		
Fixation de panneau aluminium sur rails	3110 W	
Fixation d'enseigne ou de totem (assemblage métal/métal)	3110 G	4150 G
Assemblage de totem ou de mobilier urbain (assemblage métal/plastique apolaire)	25080 HT	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND sur béton lisse (application possible jusqu'à -10°C)	13555	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND sur acier, mur crépi ou parpaing	3110 W	
Collage de plaques gravées		
Collage de plaque PVC ou métallique gravée sur support métallique	1375	1377
Fabrication d'emblèmes		
Fixation de logo de marque sur véhicule	1824	

TABLEAU DE SÉLECTION - applications intérieures

Fixation de supports souples			
Ourlet et renfort de bâche PVC et film PET/PVC dans un roll-up	1397 PP		TEXBANNER 4740
Ourlet et renfort de toile polyester dans un roll-up	TEXBOND 624		
Fixation de textile sur différents supports	1399 TM		
PLV			
Assemblage de PLV en carton, papier, PVC fin	1453	1395 TM	3331 TG
Assemblage de PLV en polypropylène	1453		
Fixation de lettre en polystyrène	1459		
Assemblage de plexiglas	3050 T		
Fixation temporaire de papier, PVC fin (<0,5 mm) et de polypropylène fin	1331 TM		
Stand			
Fixation de lettre en polystyrène	1453		
Assemblage de plexiglas ou de vitre	3050 T		
Collage de moquette	1362		
Signalétique intérieure			
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) <i>sur mur lisse ou finement grainé</i>	3064 W		
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) <i>sur mur structuré (parpaing)</i>	3110 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) <i>sur mur lisse ou finement grainé</i>	3064 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) <i>sur surface métallique</i>	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte <i>sur porte lisse</i>	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte <i>sur porte structurée</i>	1812 TM		
Fixation de cartel permanent	3331 TG		
Fixation de cartel enlevable	1852		
Fixation de plaque (PVC, PVC fin ou polypro. expansés) <i>sur mur</i>	1852		
Plaque gravée et face avant			
Assemblage de plaque signalétique gravée pour trophée	1375		1377
Assemblage de face avant	1375		1377

RUBANS DOUBLES-FACES - pour bâches

Pourquoi deux tacks différents ?

Le **tack immédiat** est basé sur un essai réalisé dans le respect de la norme Finat N°9. Ce test permet de mesurer l'adhésion immédiate d'un ruban.

La mesure de **tack après 24h** a été réalisée sur la base du test Finat N°1. Ce dernier mesure la force d'un ruban adhésif après 24h à l'occasion d'un test de pelage avec un angle de 180°.



1397 PP

ORABOND®

FDA

Bâches PVC



- Ruban double-face transparent résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface PVC (bâches, roll-up...)



Équivalence :
tesa 4965

Référence

1397PP-12/50

1397PP-19/50

1397PP-25/50

1397PP-50/50

1397PP-500/50 **nouveau!**

ÉPAISSEUR

210 µ

COLLE

Acrylate
solvant
modifié

TACK IMMÉDIAT

33 N/25 mm

TACK APRÈS 24H

35 N/25 mm

SUPPORT

Polyester
12 µ
transparent

LINER

PP siliconé
rouge

Largeur

12 mm

Longueur

50 m

Prix/unité

50 m

Prix unité/carton

20

Condit^l carton

13

10

5

2

TEXBANNER 4740

Bâches PVC



- Masse adhésive double-face transparente très cohésive et élastique
- Confection d'ourlets et de fourreaux sur bâches PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure

Référence

4740-25/25

ÉPAISSEUR

400 µ

COLLE

Polyacrylate
pure

TACK IMMÉDIAT

23 N/25 mm

SUPPORT

Transparent

LINER

Polyoléfine

Largeur

25 mm

Longueur

25 m

Prix/unité


7

Prix unité/carton

7

Condit^l carton

7

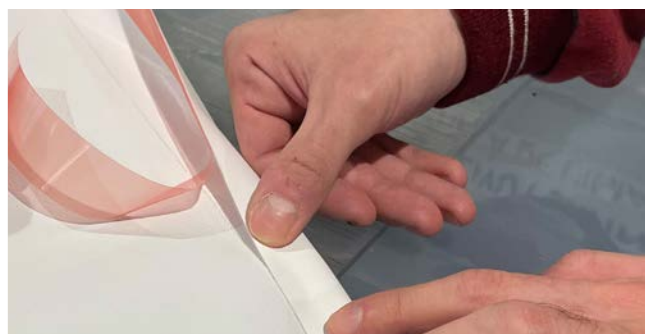

RUBAN DOUBLE-FACE - pour toiles et textiles

TEXBOND 624

Toiles polyester



- Ruban double-face transparent tramé avec grille blanche
- Utilisable avec de nombreux supports particulièrement des matières souples type canvas, intissés, Jet-TEX...

Référence

624-20/25

624-40/25

ÉPAISSEUR

240 µ

COLLE

Polyacrylate
pure

TACK IMMÉDIAT

23 N/25 mm

SUPPORT

Grille
diagonale
PES

LINER

Polyoléfine

Largeur

20 mm

Longueur

25 m

Prix/unité

4

Prix unité/carton

5

Condit^l carton

4

5

RUBAN DOUBLE-FACE EN PVC

Avantages produit

- Adhésion initiale rapide
- Adhérence élevée à très élevée
- Résistant aux solvants, à l'humidité et aux UV



3331 TG


ORABOND®

FDA



Grandes laizes

Pour surfaces rugueuses ou légèrement structurées



- Ruban double-face blanc, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Forte épaisseur de colle
- Pour le collage de PLV sur différentes surfaces
- Excellente adhésion sur surfaces grainées et poussiéreuses
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
260 µ	Acrylate solvant modifié	22 N/25 mm	PVC blanc	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		37 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^e carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5
343 mm	50 m			
686 mm	50 m			
1372 mm	50 m			
* découpe à vos besoins				

Équivalence :
tesa 4970

* découpe à vos besoins

RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYESTER - adhésion permanente



Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides. Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

1395 TM

ORABOND®

FDA


Grande laize



- Ruban double-face transparent, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface plastique (haute énergie), métallique ou peinte
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylate solvant modifié	38 N/25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		28 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5
1550 mm	50 m		* découpe à vos besoins	

* découpe à vos besoins

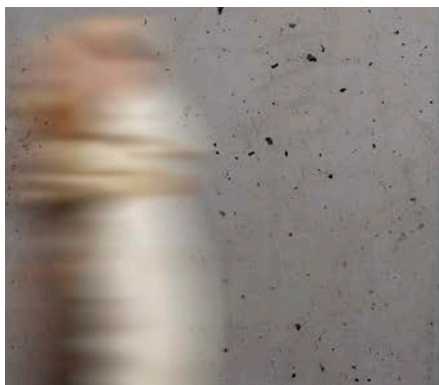

METRO MAP



RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYESTER - *adhésion permanente spécial béton*



Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides. Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

13555

ORABOND®

Spécial bâtiment

Adhère dès -10°C



- Ruban en PET résistant à des températures élevées et aux migrations de plastifiant
- Excellente capacité de vieillissement
- Excellente adhésion sur béton et placo lisses
- Pose par températures négatives possible jusqu'à -10°C

Référence

13555-25/50

13555-50/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
150 µ	Acrylate modifiée	25 N/25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		28 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
25 mm	50 m			13
50 mm	50 m			10

RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYPROPYLENE - *idéal PLV*

1453

ORABOND®

Grandes laizes

Fin

Pour surfaces lisses

Adhère sur surfaces apolaires



- Adhésif très agressif, à la résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Pour l'assemblage de matériaux rigides (carton, PVC, polypropylène) ou de métaux
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

Référence

1453-19/50

1453-25/50

1453-50/50

1453-1000/50

1453-1200/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc modifiée	37 N/25 mm	Polypropylène 18 µ transparent	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		54 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5
1000 mm	50 m		-	1
1200 mm	50 m		-	1



VOIR LA VIDÉO

RUBANS DOUBLES-FACES INTISSÉS

1399 TM

ORABOND®

Le plus polyvalent



- Double-face blanc résistant aux contraintes thermiques, produits chimiques, solvants, humidité et cisaillements
- Pour le collage sur mousse polyéthylène, polyester et épissurage de papier, textile, film plastique

Référence

1399TM-19/50

1399TM-25/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
190 µ	Acrylate solvant modifié	28 N/25 mm	Intissé 12,7 g/m ² blanc	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		35 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10

Équivalence :

tesa 4962

1459 TM

ORABOND®

Idéal polystyrène

Prise rapide



- Double-face blanc haute adhésivité
- Pour le collage sur surfaces rugueuses, fibreuses, verre, papier et matériaux à pores larges
- Résiste aux hydrocarbures et aux changements de t°

Référence

1459TM-19/50

1459TM-25/50

1459TM-50/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc	21 N/25 mm	Intissé 12 g/m ² blanc	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5

Équivalence :

tesa 51571

DOUBLES-FACES TRANSFERTS



UL

Underwriters Laboratories 969 = produits supportant des températures élevées, l'immersion dans l'eau et un rayonnement ultraviolet occasionnel ainsi que d'autres agents courants tels huiles de graissage ou détergents.

Avantages produit

- Rubans sans support, transparents, extrêmement conformables et souples
- Non repositionnables
- Parfaitement adaptés aux surfaces rugueuses car épousent les aspérités de la matière permettant ainsi d'optimiser la surface de contact de l'assemblage
- Adaptés pour une adhérence propre et permanente sur **matériaux légers**
- Assemblage discret, liaison pratiquement invisible



1375

ORABOND®



Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Référence

1375-305/50

1375-610/50

1375-1220/50

F1375 (paquet de 100 feuilles)

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
60 µ	Acrylate pure	Aluminium 21 N/25 mm Polycarbonate 24 N/25 mm	Aucun	Papier
		Largeur	Longueur	Prix/unité
		305 mm	50 m	
		610 mm	50 m	
		1220 mm	50 m	
		914 x 610 mm		

Équivalence :
3M 467 MP

467 MP

3M

nouveau !



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Référence

467MP-610/55

467MP-1220/55

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
60 µ	Acrylique Haute Performance	Aluminium 25 N/25 mm Polycarbonate 14 N/25 mm	Aucun	Papier
		Largeur	Longueur	Prix/unité
		610 mm	55 m	
		1220 mm	55 m	

1377

ORABOND®



Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Référence

1377-305/50

1377-610/50

1377-1220/50

F1377 (paquet de 100 feuilles)

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
120 µ	Acrylate pure	Aluminium 27 N/25 mm Polycarbonate 30 N/25 mm	Aucun	Papier
		Largeur	Longueur	Prix/unité
		305 mm	50 m	
		610 mm	50 m	
		1220 mm	50 m	
		914 x 610 mm		

Équivalence :
3M 468 MP

468 MP

3M

nouveau !



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Référence

468MP-330/55

468MP-610/55

468MP-1220/55

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylique Haute Performance	Aluminium 34 N/25 mm Polycarbonate 18 N/25 mm	Aucun	Papier
		Largeur	Longueur	Prix/unité
		330 mm	55 m	
		610 mm	55 m	
		1220 mm	55 m	

RUBANS DOUBLES-FACES - mousse PE blanche

1812 TM

ORABOND®

Surfaces peu rugueuses



- Double-face mousse blanche haute adhésivité
- Multi-usages : collage de miroirs, plaques d'identifications, panneaux, sigles, agencements intérieurs, toile de verre...




Équivalence :
tesa 4952

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylate solvant modifié	30 N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
		TACK APRÈS 24H		
		18 N/25 mm		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
12 mm	50 m			20
19 mm	25 m			13
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5
1550 mm	50 m		-	1

1819 TM

ORABOND®

Surfaces rugueuses



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur matériaux en plastique et extrudés, plexiglas (agencements intérieurs), miroirs...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
2,1 mm	Acrylate solvant modifié	28 N/25 mm TACK APRÈS 24H 19 N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	33 m			13
25 mm	33 m			10
50 mm	33 m			5

RUBAN DOUBLE-FACE - mousse PE blanche pour surfaces apolaires

1831 TM

ORABOND®



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur surfaces apolaires et rugueuses
- Utilisation intérieure recommandée

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Caoutchouc	18 N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
38 mm	50 m			6
50 mm	50 m			5

RUBAN DOUBLE-FACE - mousse PE noire pour surfaces apolaires

1824

ORABOND®

Domaine automobile et marin

Idéal pour la fabrication d'emblèmes



- Double-face mousse noire résistant aux températures, plastifiants, alcalins et solvants
- Utilisation intérieure/extérieure, plaques d'identifications, panneaux, sigles...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
0,8 mm	Solvant acrylate pur	28 N/25 mm TACK APRÈS 24H 19 N/25 mm	Mousse PE noire à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5

RUBANS DOUBLES-FACES POLYESTER - une face enlevable, une face permanente



Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides (verre, métaux lisses, PVC lisse...). Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

1331 TM
ORABOND®
Idéal pour PLV
Dépose sans résidus de colle


- Ruban double-face transparent résistant aux températures et à l'humidité
- Une face permanente avec liner / une face enlevable sans liner
- Pour le domaine de l'imprimerie (poster, échantillonnage) et la PLV (actions de promotions et salons)

Équivalence :
tesa 4917

Référence

1331TM-19/50
1331TM-25/50
1331TM-50/50

ÉPAISSEUR

100 µ

COLLE

**Acrylate
solvant
modifié**

TACK APRÈS 24H

20 N/25 mm
(face permanente)
1,5 N/25 mm
(face enlevable)

SUPPORT

**Polyester
12 µ
transparent**

LINER

Papier

Largeur

19 mm
25 mm
50 mm

Longueur

50 m
50 m

Prix/unité

Prix unité/carton

 Condit^t carton

13
10
5

TWO TACK TAPE

Permanent / enlevable
Dépose facile
Repositionnable


- Ruban double-face transparent
- Une face permanente avec liner / une face enlevable grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Grande laize disponible p. 180

Référence

TWO-TACK-050

ÉPAISSEUR

135 µ

COLLE

**Acrylique
permanente /
points de
silicone**

TACK APRÈS 24H

18 N/25 mm
(face permanente)
5 N/25 mm
(face enlevable)

SUPPORT

Polyester

LINER

Polyester

Largeur

50 mm

Longueur

10 m

Prix/unité

Prix unité/carton

 Condit^t carton

10

RUBAN DOUBLE-FACE MOUSSE PE - une face enlevable, une face permanente

1852
ORABOND®
Idéal applications murales temporaires de plaques légères


- Ruban en mousse PE blanche à pores fermés renforcée d'un film PET pour une meilleure enlevabilité
- Se détache de nombreux supports sans traces de colle
- Pour l'assemblage de panneaux légers (cartels de musée, PVC expansé 3 mm, cartons...)

Référence

1852-25/25

ÉPAISSEUR

1,2 mm

COLLE

Acrylique

TACK APRÈS 24H

18 N/25 mm
(face permanente)
6 N/25 mm
(face enlevable)

SUPPORT

**Mousse PE
blanche
à cellules
fermées
renforcée
d'un film PET**

LINER

Papier

Largeur

25 mm

Longueur

25 m

Prix/unité

Prix unité/carton

 Condit^t carton

10

RUBAN DOUBLE-FACE TOILÉ - une face enlevable, une face permanente pour moquette

1362
ORABOND®


- Double-face blanc pour collage de moquette ou revêtement PVC (voir DIGIFLOR e SD-FLOOR p. 284)
- Premium
- Une face permanente avec liner / une face enlevable sans liner
- La face non couverte se détache facilement

Équivalence :
tesa 4964

Référence

1362-50/50

ÉPAISSEUR

290 µ

COLLE

**Dispersion
d'acrylate
modifiée**

TACK APRÈS 24H

16 N/25 mm
(face permanente)
8 N/25 mm
(face enlevable)

SUPPORT

**Nappe toilée
multicouche
fibranne
blanche**

LINER

Papier

Largeur

50 mm

Longueur

50 m

Prix/unité

Prix unité/carton

 Condit^t carton

20

PRIMAIRES - spécial rubans viscoélastiques

PRIMAIRE A

ORABOND®


- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des masses viscoélastiques

Référence	Contenance	Prix
PRIMER-A	1 litre	

PRIMAIRE B


ORABOND®


- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des masses viscoélastiques
- Contient un marqueur UV visible à la lampe UV


Référence	Contenance	Prix
PRIMER-B	1 litre	

RUBANS DOUBLES-FACES - Ultra High Bond transparents

Adhérence en traction ou résistance au cisaillement ?



L'adhérence en traction est mesurée sur la base du test ASTM D897 réalisé sur aluminium.



La résistance au cisaillement est mesurée sur la base du test ASTM D1002 réalisé sur acier inoxydable.


INFOS

Avantages produit

Les doubles-faces **Ultra High Bond – UHB** sont des masses adhésives pures avec un aspect **ultra transparent**.

- **Polyvalents** : l'idéal pour la fabrication de cloisons vitrées, l'assemblage de plexiglas ou d'enseignes
- **Transparents** : ces rubans incolores prennent la couleur de leur substrat, ils assurent donc un maximum de discrétion
- **Non moussés** : la gamme transparente est un peu plus rigide que les gammes blanches et de couleur, elle est donc à privilégier sur les surfaces lisses


LES PLUS

3050 T

ORABOND®
Idéal agencement - collage de vitres


- Double-face transparent
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

Équivalence :
3M 4905

	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
			95 N/cm²		
	0,50 mm	Acrylique	RÉSIST. CISAILL.	Acrylique transparent	Polyoléfine
			74 N/cm²		
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^e carton
3050T-12/33	12 mm	33 m			20
3050T-19/33	19 mm	33 m			13
3050T-25/33	25 mm	33 m			10

3100 T

ORABOND®
Idéal agencement - collage de vitres


- Double-face transparent
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

Équivalence :
3M 4910

	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
			111 N/cm²		
	1 mm	Acrylique	RÉSIST. CISAILL.	Acrylique transparent	Polyoléfine
			50 N/cm²		
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^e carton
3100T-12/33	12 mm	33 m			20
3100T-19/33	19 mm	33 m			13
3100T-25/33	25 mm	33 m			10

RUBANS DOUBLES-FACES - Ultra High Bond blancs

Avantages produit

Les doubles-faces **Ultra High Bond – UHB** sont des masses adhésives pures **moussées blanches et noires**.

- **Polyvalents** : l'idéal pour la fabrication d'enseignes, la fixation de lettres et panneaux sur murs, parpaings, surfaces métalliques...
- **Moussés** : cette gamme permet l'assemblage de matériaux différents ou rugueux à l'exception de produits aux surfaces apolaires. Le **25080HT** permet quant à lui l'assemblage de matériaux à basse énergie de surface



VOIR LA VIDÉO



3064 W

ORABOND®

Idéal collage de lettres / PVC / Dibond sur toutes surfaces peu structurées



 Référence Équivalence : 3M 4930	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
	0,64 mm	Acrylique	90 N/cm ²	Acrylique blanc	Polyoléfine
			RÉSIST. CISAILL.		
			93 N/cm ²		
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
3064W-12/33	12 mm	33 m			20
3064W-19/33	19 mm	33 m			13
3064W-25/33	25 mm	33 m			10
3064W-800/33	800 mm	33 m		-	1

3110 W

ORABOND®

Polyvalent

Adhère sur crépis, parpaing, toile de verre, placo



 Référence Équivalence : 3M 4950	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
	1,1 mm	Acrylique	82 N/cm ²	Acrylique blanc	Polyoléfine
			RÉSIST. CISAILL.		
			62 N/cm ²		
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
3110W-12/33	12 mm	33 m			20
3110W-19/33	19 mm	33 m			13
3110W-25/33	25 mm	33 m			10
3110W-38/33	38 mm	33 m			6

RUBANS DOUBLES-FACES - Ultra High Bond noirs

12080

ORABOND®

Idéal fixation de totems

 Référence MEILLEURE VENTE	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
	0,8 mm	Acrylique noire	72 N/cm ²	Acrylique noir	PE siliconé
			RÉSIST. CISAILL.		
			88 N/cm ²		
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
12080-19/33	19 mm	33 m			13
12080-25/33	25 mm	33 m			10

25080 HT

ORABOND®

Surfaces apolaires

 Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
	0,8 mm	Acrylique noire	80 N/cm ²	Acrylique gris	PE siliconé
			RÉSIST. CISAILL.		
			103 N/cm ²		
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
25080HT-19/33	19 mm	33 m			13
25080HT-25/33	25 mm	33 m			10

RUBANS DOUBLES-FACES - Ultra High Bond gris

Avantages produit

Les doubles-faces **Ultra High Bond – UHB** sont des masses adhésives pures **moussées grises**.

- **Polyvalents** : l'idéal pour la fabrication d'enseignes, la fixation de lettres et de panneaux sur murs, parpaings, surfaces métalliques...
- **Moussés** : cette gamme permet l'assemblage de matériaux différents ou rugueux à l'exception de produits aux surfaces apolaires.



4064 G

ORABOND®



- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,64 mm	Acrylique	98 N/cm²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL.		
		91 N/cm²		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
12 mm	33 m			20
19 mm	33 m			13
25 mm	33 m			10

Équivalence :
3M RP 25

3110 G

ORABOND®




- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylique	72 N/cm²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL.		
		62 N/cm²		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
12 mm	33 m			20
19 mm	33 m			13
25 mm	33 m			10

Équivalence :
3M 4941

4150 G

ORABOND®



- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,5 mm	Acrylique	76 N/cm ²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL.		
		56 N/cm ²		
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit ^t carton
12 mm	25 m			20
19 mm	25 m			13
25 mm	25 m			10

Équivalence :
3M 4956/4957



FILMS DOUBLES-FACES PERMANENTS - pour contrecollage d'affiches

RM 1228 P/P

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Ultra transparent

- Film polyester adhésif 2 faces
- Double liner polyester siliconé sur les 2 faces
- Idéal pour contrecollage sur verre ou plexiglas

nouveau!

Référence

RM1228P/P (ultra transparent)

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
30 µ	Solvant permanente	1050 1310 - 1524
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

RM 950 P/P

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

- Film polyester adhésif 2 faces
- Liner papier kraft 100 g/m² siliconé 2 faces
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau!

Référence

RM950P/P

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Solvant permanente	1050 1310 - 1524
		rl de 50 m

RDF 25

SD
MEDIAS

Double liner

- Film polyester adhésif 2 faces
- Liner protecteur en polyester transparent sur chaque face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

Référence

RDF-25 (transparent)

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
30 µ	Acrylique permanente	1270
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

4040 / 4040 D

ORABOND®
Grand choix de laizes

- Film polyester adhésif 2 faces
- Protecteur papier 1 face (4040)
- Protecteur papier 2 faces (4040D)
- Pas de risque de jaunissement du papier



Référence

4040 (transparent)

4040D (transparent avec liner 2 faces) - uniquement en laize de 1050 mm

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Acrylique permanente	1050 1300 - 1550
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

RM 1124 P/P

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Format feuilles

- Film polyester adhésif 2 faces
- Liner glassine papier blanc 90 g/m² siliconé 1 face
- Liner papier kraft 135 g/m² siliconé 1 face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau!

Référence

RM1124P/P

ÉPAISSEUR	COLLE	FORMAT (MM)
12 µ	Acrylique permanente HIGH TACK	700 x 1000 Par paquet de 100 feuilles
	au paquet	au paquet

Prix / paquet

Prix / m²

RM 1126 P/P

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Format feuilles

- Film glassine papier blanc 60 g/m² adhésif 2 faces
- Double liner papier kraft 85 g/m² siliconé 1 face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau!

Référence

RM1126P/P

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
54 µ	Acrylique permanente HIGH TACK	700 x 1000 Par paquet de 100 feuilles
	au paquet	au paquet

Prix / paquet

Prix / m²

FILMS DOUBLES-FACES ENLEVABLES - pour contrecollage d'affiches


RM 3273 P/R

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Ultra transparent

Permanent/enlevable

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Double liner polyester siliconé sur les 2 faces
- 1 face permanente et 1 face **enlevable**
- Idéal pour contrecollage sur verre ou plexiglas

nouveau!

Référence

RM3273P/R (ultra transparent)


ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
30 µ	Solvant permanente / enlevable	1310 - 1524
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

RM 950 P/R

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Permanent/enlevable

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner papier kraft 100 g/m² siliconé 2 faces
- 1 face permanente et 1 face **enlevable**
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau!

Référence

RM950P/R


ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Solvant permanente / enlevable	1050 1310 - 1524
		rl de 50 m

TWO TACK

Permanent/repositionnable

Dépose facile


- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur polyester transparent 2 faces
- 1 face permanente et 1 face **repositionnable** grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Idéal pour les campagnes publicitaires temporaires



Référence

TWO-TACK-137 (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
135 µ	Acrylique permanente / points de silicone	1370
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

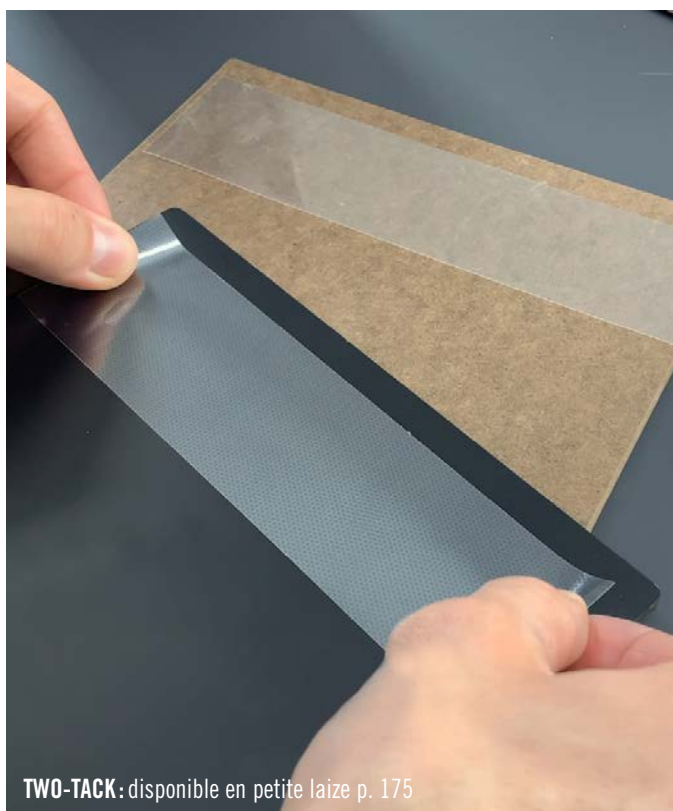

TWO-TACK: disponible en petite laize p. 175



SPÉCIAUX & SOLAIRES

Films pour tableaux transparents	183
Films pour tableaux blancs	184 - 185
Accessoires pour tableaux	186
Films pour tableaux ardoisines	187
Supports ferreux	189 - 190
Supports magnétiques	191 - 193
Films de projection	193
Films solaires et sécurité	195 - 212
Films pour la sérigraphie	213 - 217

SPÉCIAUX
& SOLAIRES



ASLAN

CRB 91

- Film polyester transparent brillant
- Fabriqué à partir de 70% de polyester recyclé
- Pour tableau effaçable à sec

Retrouvez ce produit p. 183

WEEKLY PLANNER

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY





Tableaux effaçables à sec

Personnalisés et magnétiques

Quelles associations ?

Vous souhaitez créer un tableau effaçable à sec avec une impression personnalisée, réceptif aux aimants ?

✓ Ferreux adhésif brut + polymère imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS
FF401
p. 189



b

SD MÉDIAS
SD-75
p. 234



c

SD MÉDIAS
TB2
p. 183

ou

ASLAN
FF410
p. 189



ORAJET
3551
p. 235



ASLAN
CRB 91
p. 183

Film ferreux
adhésif brut **a**

Film polymère
adhésif blanc
imprimable **b**

c

Film effaçable
à sec adhésif
transparent



réceptif aux
aimants



marquage
feutre



effaçable
à sec

Le film ferreux vous permet de créer une surface réceptive aux aimants.

Le film polyester transparent transforme les surfaces lisses en tableau effaçable à sec permettant ainsi l'écriture au feutre.

✓ Ferreux adhésif imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS
FF451
p. 190



b

SD MÉDIAS
TB3 M
p. 183

ou

ASLAN
FF480
p. 190



ASLAN
CRB 91
p. 183

Film ferreux
adhésif imprimable **a**

Film effaçable à sec
adhésif transparent **b**

FILMS EFFAÇABLES À SEC - transparents brillants



Pour tous nos films tableaux blancs et transparents, nous recommandons un nettoyage régulier pour assurer leur longévité et éviter les images fantômes (voir kit nettoyant tableaux **BCL-250** page 186).

TB2



Brillant



- Film polyester transparent brillant
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Non compatible sur impression UV

Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 186

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
TB2-000-104 (transparent brillant)		60 µ	Acrylique permanente	1040 1370 - 1520
TB2-000-137 (transparent brillant)				
TB2-000-152 (transparent brillant)				

Prix/ml

Prix/m²

CRB 91



Brillant

- Film polyester transparent brillant **dont 70 % de polyester recyclé**
 - Pour tableau effaçable à sec
 - Possible en lamination sur films imprimés (durabilité extérieure 5 ans)
 - Liner en PET siliconé pour une **meilleure transparence**
 - Très résistant aux rayures
 - Euroclasse B-s1, d0
 - Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 186



VOIR LA VIDÉO

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
CRB91 (transparent brillant)		50 µ	Acrylique permanente	1370

Prix/ml

Prix/m²



FILM EFFAÇABLE À SEC - transparent mat

TB3 M



Mat

Idéal rétroprojection

- Film polyester transparent mat
 - Pour tableau effaçable à sec et rétroprojection
 - Liner polyester
 - Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
 - Nettoyage uniquement avec un mouchoir, un essuie-tout propre ou un chiffon préimprégné
 - L'utilisation d'un chiffon sale sur une surface mate peut entraîner un dépôt de salissure
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **des marqueurs WBMA** - p. 186 ainsi que des **chiffons préimprégnés SPA-100** - p.119

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
TB3M-000-137 (transparent mat/satiné)		50 µ	Acrylique permanente	1370

Prix/ml

Prix/m²

FILMS EFFAÇABLES À SEC - blancs

TB1 AF



Pose facile

Enlevable

Brillant

- Film colaminé polymère PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 186

Référence

au ml

de 5 à 49 m

rl de 50 m

rl de 50 m

TB1AF-010-120 (blanc brillant couvrant)

TB1AF-010-150 (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

WB 10

ASLAN

Brillant

- Film colaminé PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter

- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 186

Référence

au ml

de 5 à 24 m

rl de 25 m

rl de 25 m

WB-010 (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

PWF-500

3M



Tableau blanc & écran

Mat

- Film coulé blanc mat
- Pour tableau blanc effaçable à sec ou écran de projection
- Pose facile Comply
- Avant la 1^{ère} utilisation, nettoyer la surface à l'eau savonneuse 2x de suite puis frotter à sec avec un tissu microfibre ou une ouate

Référence

au ml

5 m

rl de 30 m

rl de 30 m

PWF-500 (blanc mat couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

SUPPORT PVC À COLLE RENFORCÉE- sur mousse adhésive conformable



SFM 185

ASLAN



Base pour contrecollage

- Film PVC laminé sur mousse adhésive conformable
- Transforme les murs inégaux ou rugueux en surfaces lisses, permet de se passer d'un support rigide
- À contrecoller avec un film effaçable à sec ou tout autre film d'impression
- Tack initial élevé 14 N/25 mm
- Application intérieure et extérieure
- Sur surfaces irrégulières et/ou apolaires (toiles de verre structurées, crépis, bois...)
- Transport facile en rouleau (ne pas trop serrer)
- Pose à sec sur surfaces dépoussiérées et nettoyées



Disponible jusqu'à épuisement du stock

à combiner avec

CRB 91 TB2 TB3 M

WB 10 TB1 AF

Référence

au ml

de 5 à 9 m

rl de 10 m

rl de 10 m

SFM-185 (blanc semi-mat)

Prix/ml

Prix/m²

KITS TABLEAUX BLANCS - ferreux adhésifs



Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FFB1



Prêt à poser

Colle forte

Brillant

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou les **marqueurs WBMA** - p. 186

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

COLLE

LAIZE (mm)

600 µ

Acrylique
permanente
renforcée

1200

de 5 à 9 m

rl de 10 m

rl de 10 m

FFB1-010-120 (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

FF 490

ASLAN

Prêt à poser

Mat

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec et rétroprojection
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser

- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou les **marqueurs WBMA** - p. 186

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

COLLE

LAIZE (mm)

490 µ

Acrylique
permanente

1370

de 9 m

rl de 9 m

rl de 9 m

FF490-010-137 (blanc mat couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

KIT TABLEAU BLANC - ferreux à encoller

FFB1W



- Film tableau blanc laminé sur support ferreux à encoller
- Dos papier pour encollage au mur
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou les **marqueurs WBMA** - p. 186

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

COLLE

LAIZE (mm)

550 µ

Non adhésif
-
MURA-COLLE
recommandée
p. 281

1200

de 5 à 9 m

rl de 10 m

rl de 10 m


FFB1W-010-120 (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m²

CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

Cadre d'affichage magnétique pour documents A4.
S'aimante sur toute surface métallique.
Encadrement magnétique, changement
de visuel simple et rapide.



Voir le produit page 363

BARRES PINCE-AFFICHE

Clip magnétique adhésivé repositionnable.
Changement de visuel simple et rapide



Voir le produit page 363



ACCESSOIRES POUR TABLEAUX

KIT TABLEAU EFFAÇABLE



- 1 vaporisateur nettoyage 125 ml
- 1 brosse + 5 chiffons
- Panaché (noir, rouge, bleu et vert)
- 5 aimants

Référence	Désignation	Prix
WBK-000	<i>le kit</i>	

MARQUEURS



- Marqueurs et effaceur
- Spécial tableaux blancs
- Effaçables à sec

Référence	Désignation	Prix
WBMA-N	<i>marqueur noir</i>	
WBMA-B	<i>marqueur bleu</i>	
WBMA-V	<i>marqueur vert</i>	
WBMA-R	<i>marqueur rouge</i>	
WBEH	<i>effaceur</i>	

KIT TABLEAUX



250 ml

- Contenu du kit :
1 vaporisateur 250 ml + 50 chiffons 340 x 320 mm
- Efface l'encre permanente sur les tableaux blancs

Référence	Contenance	Prix
BCL-250	<i>250 ml + 50 chiffons</i>	



AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 35 mm

Référence	Désignation	Prix
S35-BLANC	<i>blanc</i>	
S35-NOIR	<i>noir</i>	
S35-ROUGE	<i>rouge</i>	
S35-BLEU	<i>bleu</i>	


CRAIE LIQUIDE



- Stylo craie liquide spécialement conçu pour les films **BB 910**, **CR63** et **BCKP**
- S'efface simplement avec un chiffon humide

Référence	Désignation	Prix
CPEN	<i>stylo blanc</i>	

AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 20 mm

Référence	Désignation	Prix
S20-BLANC	<i>blanc</i>	
S20-NOIR	<i>noir</i>	
S20-ROUGE	<i>rouge</i>	
S20-BLEU	<i>bleu</i>	

STYLO CRAIE



- Pour tableaux et miroirs
- Existe en bleu, rouge, jaune, blanc et vert
- Utilisation intérieure et extérieure

Référence	Désignation	Prix
CHMARK15	<i>15 mm</i>	
CHMARK3	<i>3 mm</i>	

AIMANTS



- **040567000** : Aimant néodyme mural. Ø 12 mm. Épaisseur 4 mm
- **040238000** : Mini aimant néodyme en nickel. Cube 5x5x5 mm
- **040244000** : Mini aimant néodyme en nickel. Ø 6 mm. Épaisseur 8 mm

Référence	Charge	Prix
040567000	<i>2,8 kg</i>	
040238000	<i>1,1 kg</i>	
040244000	<i>1,3 kg</i>	



FILMS ARDOISINES - adhésifs

C61 ASLAN

- Film ardoisine noir
- Écriture à la **craie traditionnelle**



Référence

C61 (noir mat)

au ml

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
160 µ	Acrylique permanente	1250
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Prix/ml

Prix/m²

CR63 ASLAN Transparent

- Film ardoisine transparent
- Écriture à la **craie traditionnelle** et **liquide** (réf. CPEN)
- Transforme toute surface lisse en ardoise transparente
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

Imprimable

UV



Référence

CR63 (transparent)

au ml

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
125 µ	Acrylique permanente	1370
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Prix/ml

Prix/m²

BB 910 ASLAN

- Film ardoisine noir stratifié PVC
- Écriture à la **craie traditionnelle** et **liquide** (réf. CPEN)
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure et extérieure (durabilité 5 ans)
- Ne se découpe pas au laser**

Imprimable

UV



Référence

BB910-125 (noir/dos blanc)

au ml

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
130 µ	Acrylique permanente	1250
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Prix/ml

Prix/m²

SD-CKB SD MEDIAS

- Film ardoisine noir polypropylène
- Écriture à la **craie traditionnelle** et **liquide**
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure recommandée (durabilité 3 ans)



Référence

SD-CKB-120 (noir)

au ml

de 5 à 24 m

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
160 µ	Acrylique permanente	1200
de 25 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m

Prix/ml

Prix/m²

KIT TABLEAU NOIR - ferreux adhésif

BCKP SD MEDIAS Prêt à poser

- Film ardoisine laminé sur support ferreux adhésif
- Écriture à la **craie liquide**
- Tableau effaçable au chiffon
- Réceptif aux aimants
- Utilisation intérieure
- Ne se découpe pas au laser**



Référence

BCKP-120 (noir)

au ml

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
600 µ	Acrylique permanente	1200
de 5 à 9 m	rl de 10 m	rl de 10 m

Prix/ml

Prix/m²



page

INFOS

Signalétique *dynamique*

Personnalisée et magnétique



Quelles associations ?

Vous souhaitez créer une signalétique dynamique personnalisée et amovible, réceptive aux aimants ?

✓ Ferreux adhésif brut + magnétique imprimable

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS
FF401
p. 189



b

SD MÉDIAS
SD-MAG
p. 193

ou

ASLAN
FF410
p. 189



SD MÉDIAS
SD-MAG
p. 193

Film ferreux
adhésif brut a

Film magnétique
blanc imprimable b



réceptif aux
aimants

Le film ferreux adhésif vous permet de créer une surface ferreuse réceptive aux aimants et éléments magnétiques.

Le film magnétique transforme les surfaces lisses en surfaces magnétiques permettant ainsi d'accueillir des éléments ferreux.

L'association de ces films crée une surface personnalisable avec un affichage amovible et dynamique.

✓ Magnétique adhésif brut + ferreux imprimable

Concrètement, on assemble :

a

MAGNET-ADH
p. 191



b

SD MÉDIAS
SD-F30
p. 189

ou

MAGNET-ADH
p. 191



SD MÉDIAS
SP320
p. 189

Film magnétique
adhésif brut a

Film ferreux
blanc imprimable b



FERREUX BRUTS - adhésifs



Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FF410
ASLAN


- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **WB 10**
- Réceptif aux aimants
- Pose humide possible sur surfaces lisses
- **Ne se découpe pas au laser**

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
FF410 (brun) - laize de 1010 mm		410 µ	Acrylique permanente	1010 - 1370
Référence	au ml	de 5 à 11 m	12 m	12 m
FF410 (brun) - laize de 1370 mm		de 3 à 8 m	9 m	9 m

Prix/ml

Prix/m²
FF401


- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **TB1 AF**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- **Ne se découpe pas au laser**

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
FF401-101 (brun)		400 µ	Acrylique permanente	1010
		de 5 à 14 m	15 m	15 m

Prix/ml

Prix/m²

FF410 + WB10

OU

FF401 + TB1AF

FF480 + CRB91

OU

FF451 + TB2

FERREUX IMPRIMABLES - non adhésifs

SD-F30


Polyester

Rouleau de 50 m

- Film ferreux PET avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- **Ne se découpe pas au laser**
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les rouleaux de plus de 30 m

nouveau!

Référence	5 ml	ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)
SD-F30-137 (blanc mat)		180 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
		de 5 à 25 m	50 m	50 m	50 m

Prix/ml

Prix/m²
SP320


Polypropylène

- Film ferreux PP avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- **Ne se découpe pas au laser**



Disponible jusqu'à épuisement du stock

Référence	5 ml	ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)
SP320-137 (blanc mat)		250 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV	1370
		de 5 à 25 m	30 m	30 m	30 m

Prix/ml

Prix/m²

FERREUX IMPRIMABLES - adhésifs



Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FF480

ASLAN



- Film ferreux adhésif avec surface blanche imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **CRB 91**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- Ne se découpe pas au laser



Référence

FF480 (blanc mat)

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)
480 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1010
au ml	de 5 à 11 m	12 m	12 m
Prix/ml			Prix/m ²

FF451



- Film ferreux adhésif avec surface blanche imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- Ne se découpe pas au laser

Référence

FF451-120 (blanc mat)

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)
650 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV	1200
au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
Prix/ml			Prix/m ²

FERREUX IMPRIMABLE - à encoller

FF452



- Film ferreux avec surface blanche imprimable
- Dos papier pour encollage au mur
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Assure un scellement définitif une fois encollé
- Ne se découpe pas au laser

Référence

FF452 (blanc mat)

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)
650 µ	Non adhésif - MURA-COLLE recommandée p. 280	ECO-SOLV. UV	1200
au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
Prix/ml			Prix/m ²



Préconisations d'impression

FF480, FF451 et FF452



INFOS

- Remonter la tête d'impression en position haute
- Ajouter les pinch roller pour l'avance du média
- Aspiration plus forte en impression UV
- Mode d'impression unidirectionnel en haute qualité

SUPPORTS MAGNÉTIQUES BRUTS - non adhésifs

B5 - MAGNÉTIQUE BRUT



- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne convient pas sur véhicule
- **Ne se découpe pas au laser**



Référence

1 à 4 m

5 à 9 m

ÉPAISSEUR

0,50 mm

ADHÉSION

0,25 N/cm

LAIZE (mm)

615 - 1010

SD-RAW-061/5 (marron foncé) - laize de 615 mm

SD-RAW-101/5 (marron foncé) - laize de 1010 mm

Prix/ml

Prix/m²

B8 - MAGNÉTIQUE BRUT



- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- **Ne se découpe pas au laser**



Référence

1 à 4 m

5 à 9 m

ÉPAISSEUR

0,80 mm

ADHÉSION

0,40 N/cm

LAIZE (mm)

615 - 1010

SD-RAW-061/8 (marron foncé) - laize de 615 mm

SD-RAW-101/8 (marron foncé) - laize de 1010 mm

Prix/ml

Prix/m²

SUPPORT MAGNÉTIQUE BRUT - adhésif

MAGNÉTIQUE ADHÉSIF



- Magnétique brut adhésivé
- À combiner avec les ferreux imprimables SD-F30 ou SP320
- **Ne se découpe pas au laser**

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

800 µ

COLLE

Permanente

LAIZE (mm)

620 - 1000

MAGNET-ADH-062 (marron foncé) - laize de 620 mm

MAGNET-ADH-100 (marron foncé) - laize de 1000 mm

Prix/ml

Prix/m²

RUBANS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

MAGNÉTIQUE BRUT



- Ruban magnétique brut adhésivé
- Force magnétique : 43 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, compteurs magnétiques...



Référence

Désignation

Prix

460-25/30, 418-12/30 ou 419-12/30

ruban magnétique brut adhésivé

STRONG MAGNÉTIQUE BRUT

Magnétique renforcé



- Ruban **hautement magnétique** brut adhésivé
- Force magnétique : 78 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles



Référence

Désignation

Prix

384-25/30 ou 385-19/30

ruban hautement magnétique brut adhésivé

SUPPORTS MAGNÉTIQUES IMPRIMABLES - non adhésifs



Conditions d'utilisation sur véhicules: retirez au moins une fois par semaine le magnétique de la carrosserie, en nettoyant soigneusement celle-ci à l'eau. Il doit être retiré si la température extérieure dépasse 35°C.
Ne pas poser à l'horizontale ni sur capot moteur.

WM 6 - MAGNÉTIQUE BLANC



Vente au rouleau

Laize de 1270 mm

				ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
- Magnétique blanc mat - Longueur maximale des rouleaux de 20 à 25 m selon la laize - Ne convient pas sur véhicule - Ne se découpe pas au laser				0,60 mm	0,25 N/cm	UV	615 1010 - 1270
Référence	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	25 m	
SD-WM-061/6 (blanc mat) - laize de 615 mm				-			
SD-WM-101/6 (blanc mat) - laize de 1010 mm					-		
SD-WM-127/6 (blanc mat) - laize de 1270 mm					-		
Prix/ml							Prix/m ²

WM 9 - MAGNÉTIQUE BLANC



				ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
- Magnétique blanc mat - Rouleau de 15 m maximum - Ne se découpe pas au laser				0,90 mm	0,40 N/cm	UV	615 - 1010
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m		
WM-061/9 (blanc mat) - laize de 615 mm							
WM-101/9 (blanc mat) - laize de 1010 mm							
Prix/ml							Prix/m ²

WM 11 - MAGNÉTIQUE BLANC



				ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
- Magnétique blanc mat - Rouleau de 10 ou 15 m maximum - Ne se découpe pas au laser				1,10 mm	0,50 N/cm	UV	615 - 1010
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	10 m	15 m	
WM-061/11 (blanc mat) - laize de 615 mm					-		
WM-101/11 (blanc mat) - laize de 1010 mm					-		
Prix/ml							Prix/m ²

WM AUTOMOBILE 9 - MAGNÉTIQUE BLANC



Spécial véhicule

				ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
- Magnétique blanc mat, idéal pour contrecoller votre impression numérique - Rouleau de 15 m maximum - Dos recouvert d'un film transparent PP évitant l'adhésion sur carrosserie - Déconseillé sur autoroute - Ne se découpe pas au laser				0,90 mm	0,40 N/cm	UV	620
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m		
WMA-062/9 (blanc mat)							
Prix/ml							Prix/m ²

SUPPORTS MAGNÉTIQUES IMPRIMABLES - sur traceurs

POWER-MAG



Rouleaux de 20 m

- Magnétique à force très élevée avec surface blanche imprimable
- 30% plus léger qu'un magnétique standard en 600 µ pour la même force d'adhésion
- Plus forte résistance à la démagnétisation
- **Ne se découpe pas au laser**

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
400 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1070
10 m	20 m	20 m

Référence

1 à 4 m

5 à 9 m

WMPW-107/4 (blanc mat)

Prix/ml

Prix/m²

SD-MAG



Imprimable toutes technologies

Ancien INO-MAG

- Magnétique PET avec surface blanche imprimable
- Adhère sur surface ferreuse
- Peut se combiner avec les films FF410, FF401, FF480, FF451 ou le FF452
- Utilisation en intérieur uniquement
- **Ne se découpe pas au laser**

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 µ 725 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270
de 5 à 29 m	30 m	30 m

Référence

au ml

SD-MAG-127 (blanc mat)

Prix/ml

Prix/m²

FILMS DE PROJECTION

RP35

ASLAN

Rétroprojection

- Film PVC translucide blanc brillant
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur



VOIR LA VIDÉO

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
90 µ	Acrylique semi-permanente	1350
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Référence

au ml

RP35 (blanc translucide)

Prix/ml

Prix/m²

RP36

ASLAN



Rétroprojection

Nouvelle laize

- Film PET transparent brillant - sans PVC
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur
- Idéal pour surfaces vitrées

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
50 µ	Acrylique semi-permanente	1200
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Référence

au ml

RP36-120 (transparent brillant)

Prix/ml

Prix/m²



Puissances conseillées du rétroprojecteur :
2000 lumens en intérieur
6000 lumens en extérieur

FILMS SOLAIRES & SÉCURITÉ

Contrôle solaire	200 - 204
Isolation thermique 4 saisons	205
Films miroirs sans tain	206 - 207
Films retardateurs de décoloration	208
Films anti-UV transparents	209
Films de sécurité	210 - 212

CHROME 285 XC

- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant
- Pose extérieure

Retrouvez ce produit p. 202



page

INFOS

Bien choisir son film solaire



Attention, toutes nos recommandations pour les vitrages sont faites pour des surfaces maximales de 2,5m² afin d'éviter les chocs thermiques. Pour des projets de plus grande ampleur, consultez-nous pour valider le projet auprès du fabricant.



LA RÉDUCTION DE L'ÉBLouisSEMENT

Pour atteindre cette finalité, il convient d'utiliser des films :

- Teintés
- À forte métallisation

► Films les plus fréquemment utilisés : **Vista 90C** ou **Vista 90XC**, **Platine 80XC**, **Argent 80C**.

ISOLATION THERMIQUE

• Pour une protection thermique élevée :

Les films solaires sont constitués d'un ensemble de couches de polyester traitées distinctement.

Le traitement par métallisation des films permet le rejet de chaleur. Pour maximiser la protection solaire, il convient de sélectionner des films dont le critère "rejet de chaleur" est le plus important.

► Films préconisés dans ce cas : en pose extérieure **Platine 80XC**, **Platine 480XC**, **Chrome 285XC** et en pose intérieure **Argent 80C**.

• Le compromis performance / transparence :

Afin de conserver une luminosité optimale, il convient de sélectionner les produits disposant d'un taux de métallisation important (rejet de la chaleur) et d'une excellente transmission de lumière visible.

► Films préconisés dans ce cas : **Argent 70C** et **Solar 50C**.

• Cas des bâtiments classés :

La pose de films solaires sur des bâtiments classés nécessite l'utilisation de solutions ne modifiant pas l'esthétique originelle. Ainsi, les films sélectionnés doivent disposer d'un effet miroir inférieur à 25 %.

► Film préconisé dans ce cas : **Spectra 33C**.

Les derniers procédés de métallisation (ex : par ionisation) permettent d'obtenir un rejet de chaleur de +/- 50 % pour une transmission de lumière visible élevée (+/- 60 %). Assurer une protection thermique élevée n'est plus antagoniste avec la transmission de lumière visible.

Les indispensables pour bien poser :



Fluide de pose

Réf. **SUN-POSE-1L**

- page 120

À diluer avec de l'eau déminéralisée



Raclettes

Réf. **150-043**

- page 108



Racloirs

Réf. **300-015**

- page 113



Vernis de scellement

Réf. **Soudal**

- page 201

Pour le scellement périphérique



Petit outillage

Cutters

- page 100

Rubans adhésifs

- page 164



Pulvérisateurs

Réf. **NL-550-4075**

- page 120



Pulvérisateur haute pression

Réf. **550-WB10**

- page 120



VOIR SANS ÊTRE VU

La gestion d'un vis-à-vis au travers d'un vitrage s'appréhende différemment en fonction du moment d'occupation du bâtiment.


En cas d'utilisation **en journée**, l'application d'un film solaire produisant un effet miroir à l'extérieur permettra d'assurer en confidentialité depuis l'extérieur tout en conservant de la transparence depuis l'intérieur.

► Films préconisés dans ce cas : en pose extérieure **Platine 80XC** et en pose intérieure **Argent 80C**.

Pour assurer une confidentialité **de jour et de nuit**, l'application d'un film solaire n'aura aucun effet de nuit. En effet, le film produit un effet miroir par réflexion de lumière visible. Ainsi, si aucune source lumineuse n'est présente à l'extérieur et que les locaux sont éclairés, l'effet "miroir sans tain" est inversé (visibilité de l'extérieur vers l'intérieur).

Pour ces cas, les solutions préconisées sont :

- **Ajouter un film dépoli** à l'intérieur du bâtiment en plus du film solaire en extérieur, empêchant la vue de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Exemple : zone de stockage, hôpitaux, cabinet médical...
- Compléter l'installation d'un film solaire par **une solution d'occultation** pour la nuit (volet, store). Exemple : environnement de bureaux, villa, vérandas, appartement.

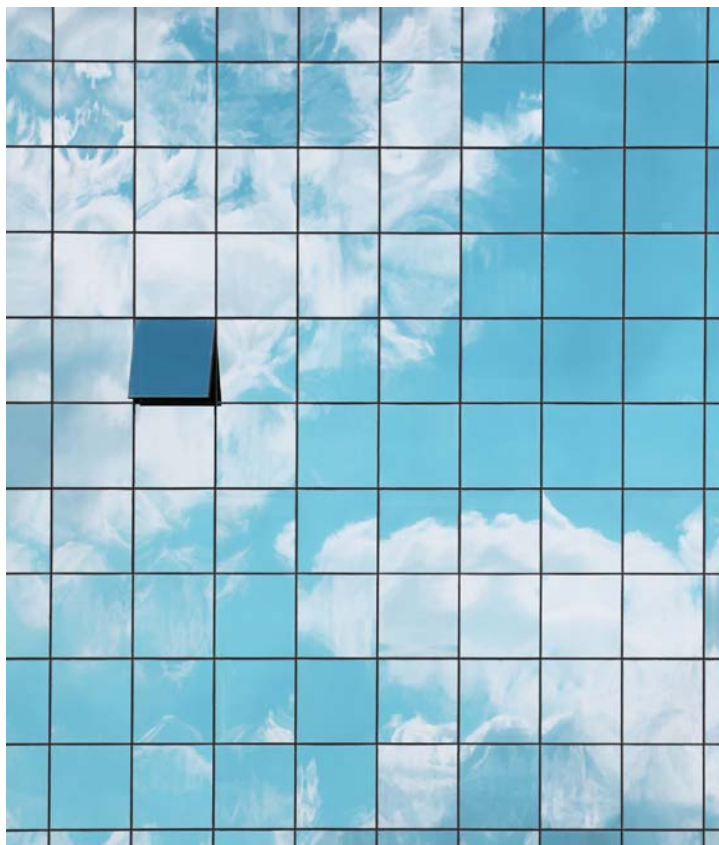

LIMITER LE PROCESSUS DE DÉCOLORATION

Tous les films solaires de la gamme disposent d'un traitement filtrant **99 % des ultraviolets**.

La décoloration est un phénomène lié pour partie au rayonnement solaire. Les composantes de ce dernier sont :

- **Les ultraviolets (UV)** : ils sont responsables à 40 % de la décoloration et sont filtrés à 99 % par les films.
- **Les infrarouges (IR)** : ils sont responsables à 25 % de la décoloration et sont filtrés jusqu'à 49 % (pour conserver une transparence totale du vitrage).
- **La lumière visible** : responsable à 25 % du phénomène, elle ne peut être filtrée.
- **Divers** : 10 % (solidité des couleurs, qualité des tissus et meubles...).

Ainsi, on peut distinguer plusieurs cas :

- Pour une protection d'éléments (vêtements, mobiliers) à **proximité des vitrages**, les films les plus fréquemment mis en oeuvre sont : **Spectra 33C** et **Clarity 333 XC**.
- Pour une protection d'éléments à **plus de 2 m des vitrages** (musées) l'emploi d'un **Total UV 400** est particulièrement recommandé (transparence totale du film).




page

CONSEILS


Conseils de pose *film solaire*

Les étapes pour bien poser son film solaire



1 | NETTOYAGE


Nettoyer soigneusement la vitre. Essuyer les bords et les joints avec du papier de nettoyage.



2 | DÉCOUPE DU FILM

Découper le film en fonction de la dimension des vitres. Prévoir 1 ou 2 cm en plus.

Utiliser un cutter et une règle pour effectuer des coupes droites et nettes.




3 | PRÉPARATION DU FILM

Appliquer 2 bandes de ruban adhésif sur chaque côté d'un coin de votre film. Préparer ainsi 2 coins.

Cette opération permet d'enlever la pellicule protectrice (liner) plus facilement dans la prochaine étape.

4 | MISE EN PLACE SUR LA VITRE

Préparer une solution diluée à base de SUNPOSE (5 %) et d'eau déminéralisée (95 %). Vaporiser généreusement sur la surface vitrée à recouvrir.

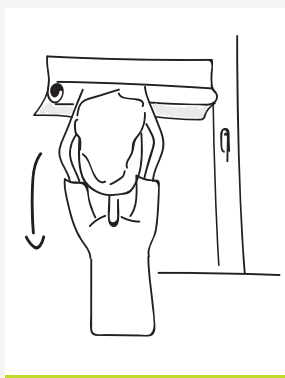

À 2 personnes

Une personne maintient le film adhésif en position verticale en le tenant par les 2 coins (côté ruban adhésif). Une autre personne enlève la pellicule protectrice en tirant vers le bas et pulvérise au fur et à mesure la solution glissante sur l'adhésif.

Seul - plusieurs vitrages

Vaporiser sur la vitre d'à côté la solution, poser le film sur la vitre (liner vers vous). Vaporiser la vitre sur laquelle vous posez. Dessouder le liner en vaporisant la solution sur la colle afin de neutraliser la colle. Retourner soigneusement le côté mouillé du film (adhésif) sur la vitre.

Seul - un vitrage

Enrouler le film (liner à l'extérieur), décoller un côté du liner, placer le haut du film sur la vitre et dérouler le film vers le bas en retirant le liner.


Le film doit glisser sur la vitre. Le positionner correctement de manière à le faire déborder légèrement de la vitre sans faire de plis. Ne pas froisser le film.




Sens de la pose

Pour les films solaires métallisés, il convient de poser les lés de films « tête bêche » donc dans le respect du schéma ci-contre. En effet la métallisation du film peut très légèrement varier de chaque côté du film.

Veillez à respecter cette procédure pour éviter tout défaut visuel.

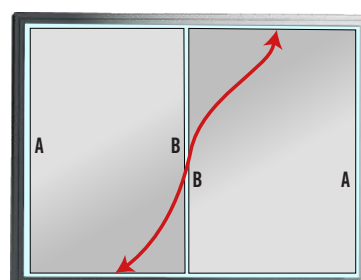



5 | CHASSER LES BULLES D'AIR ET LA SOLUTION GLISSANTE


Vaporiser la face du film se trouvant vers vous (non adhésive) avec la solution glissante.

Passer le marouflo pour aplatir le film en commençant par la partie supérieure et en partant du centre vers les extrémités droites et gauches.

Effectuer des passages horizontaux courts (30 à 45 cm), travailler de haut en bas.

Appuyer fortement afin d'éliminer le maximum d'eau et de bulles pendant le passage du marouflo, bien tenir le film avec votre main libre pour éviter qu'il ne bouge.

Le film commence à adhérer.

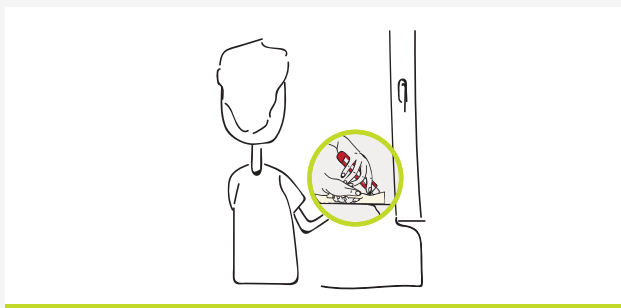

6 | COUPER LE FILM SUR LES BORDS

A l'aide de la raclette ou de la carte à maroufler, couper le film vers l'intérieur sur les 4 côtés de manière à obtenir un espace d'environ 1,5 mm entre le film et le châssis ce qui permet un espace pour chasser l'eau (de plus, si le film touche le châssis, il y a un risque de cloques ou de tunnels).

Enlever le ruban adhésif s'il est resté sur le film.



7 | APLATIR LES BORDS DU FILM

Renouveler l'opération n°5 en mouillant légèrement le film autant de fois que nécessaire (4, 5, 6 fois si besoin).

Passer la raclette et appuyer fortement sur les bords du film. Il ne faut plus sentir de microbulles d'eau.

8 | FINITION

Avec un papier de nettoyage, absorber et essuyer soigneusement toutes les traces d'eau le long des bords du film pour éviter que celles-ci ne s'infiltrent à nouveau sous le film.

9 | LAISSER SÉCHER

L'application du film est terminée. Appliquer un joint de scellement sur le pourtour 3 à 4 jours après la pose en été et 3 à 4 semaines en hiver (de la même manière qu'un joint silicone). Ne pas mouiller ni toucher au film. Laisser sécher environ 2 à 3 semaines.



Conditions d'entretien : une fois posé, le film s'entretient comme une vitre normale.

Attendre min. 1 mois avant le 1^{er} nettoyage. Utiliser les produits classiques à vitres et passer la raclette. Ne pas nettoyer à sec. N'utiliser ni chiffons, ni abrasifs.



Les films solaires ne se posent qu'à une température comprise entre 14 et 20°C.

CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure



Toute la gamme des films solaires respecte la norme **REACH & RoHS**, certifiant notamment l'absence de plomb et de chrome. Ces films ne se découpent pas au plotter.

Les critères pour les films solaires :

► Rejet de la chaleur

Plus la valeur est élevée, plus la chaleur intérieure est diminuée et des économies de climatisation sont réalisées.

► Réduction éblouissement

Plus la valeur est élevée, meilleure est la visibilité sur vos écrans.

► Transmission lumière

Plus la valeur est élevée, plus la luminosité intérieure est élevée.

► Rayons infrarouges

Plus la valeur est élevée, meilleure est le retardement de décoloration.



INFOS

SUN-EXT-20

74,7 %

76 %

21,1 %

SUN-EXT-30

61 %

58 %

37,8 %

SUN-EXT-50

40,6 %

29 %

61,8 %

REJET DE LA CHALEUR

RÉDUCTION ÉBLouisSEMENT

TRANSMISSION LUMIÈRE

SUN EXT 20 ORACAL®

- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité** : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR

50 µ

DURABILITÉ

5 ans

VITRAGE



POSE



LE +

Réduction éblouissement

LAIZE (MM)

1525

Référence

SUN-EXT-20 (gris foncé)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SUN EXT 30 ORACAL®

- Film de protection solaire gris clair
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité** : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR

50 µ

DURABILITÉ

5 ans

VITRAGE



POSE



LE +

Polyvalent

LAIZE (MM)

1525

Référence

SUN-EXT-30 (gris clair)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SUN EXT 50 ORACAL®

- Film de protection solaire gris clair
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité** : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement


ÉPAISSEUR

50 µ

DURABILITÉ

5 ans

VITRAGE



POSE



LE +

Bonne transmission de la lumière

LAIZE (MM)

1525

Référence

SUN-EXT-50 (gris clair)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²



EVENT-SOLAIRE : 13,60 €

CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure



Pour la pose de films pour vitrage dans les règles de l'art, il est impératif d'utiliser le fluide **SUN POSE** page 116 et le **MAROUFLO 919** page 104

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE
PLATINE 80XC	82 %	84 %	16 %
PLATINE 480XC	82 %	84 %	16 %
TITANE 275XC	69 %	80 %	22 %

PLATINE 80XC



- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 12600 3B3**
- Durabilité** : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

PLATINE-80XC (réfléchissant argent)


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 à 5 ans	 		Meilleur rapport qualité / prix	1220 1520 - 1830
Vendu par ml - rl max 30 m				Prix au m ²	

PLATINE 480XC

Sécurité

- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2**
- Durabilité** : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

PLATINE-480XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	3 à 5 ans	 		Sécurité	1520
Vendu par ml - rl max 30 m				Prix au m ²	

TITANE 275XC

- Film de protection solaire fumé sans effet argent
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité** : 8 ans (vertical) et 5 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

TITANE-275XC (fumé marron)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	5 à 8 ans	 		Performant et invisible	1520
Vendu par ml - rl max 30 m				Prix au m ²	

VERNIS SILICONE

Silicone pour le **scellement périphérique** des films solaires.
Temps avant la pose : **3 à 4 jours en été** et **3 à 4 semaines en hiver**.
Cartouche de 310 ml (permet de couvrir 30 m de joint).

Réf. **SOUDAL** (transparent)

Réf. **SOUDAL-N** (noir)


CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure

CHROME 285XC	REJET DE LA CHALEUR	84 %	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	85 %	TRANSMISSION LUMIÈRE	16 %
CHROME 270XC		71 %		69 %		30 %
CLARITY 245XC		53 %		40 %		59 %

CHROME 285XC



- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- En été il réduit jusqu'à 5°C la température intérieure
- Durabilité**: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement



Référence

CHROME-285XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	7 à 10 ans	 		Le plus efficace	1220 - 1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

CHROME 270XC



- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Conserve une partie de la lumière naturelle
- Durabilité**: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

CHROME-270XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	7 à 10 ans	 		Léger aspect miroir	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

CLARITY 245XC



- Film de protection solaire légèrement réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité**: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement - **prudence sur vitres déjà teintées**

Référence

CLARITY-245XC (réfléchissant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
65 µ	7 à 10 ans	 		Performant et invisible	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²


CONSEILS D'ENTRETIEN

Le nettoyage des films solaires s'effectue à l'aide d'une solution à base d'eau savonneuse, au moins 1 fois par an pour les films intérieurs, et 3 à 4 fois par an pour les films extérieurs. Attendre au moins 1 mois avant le premier nettoyage. **Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.**

CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure



Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la [fiche technique](#) du produit concerné sur notre site : www.boutique-sdag.net

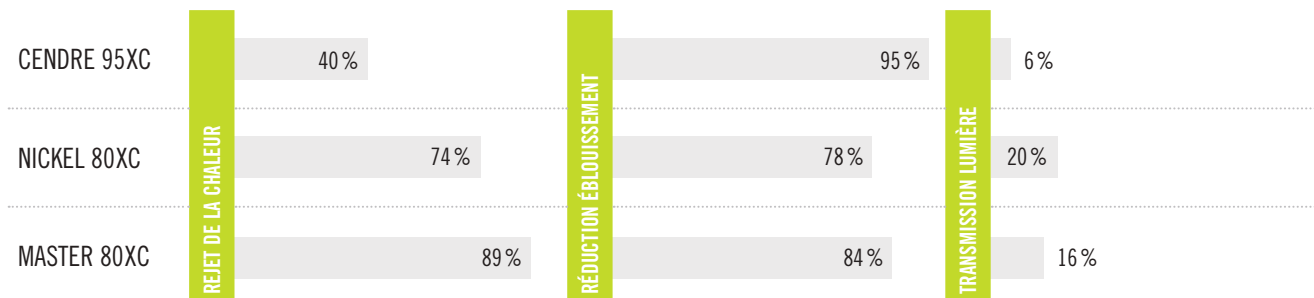

CENDRE 95 XC



- Film de protection solaire noir sans effet argent
- Réduit très fortement les problèmes d'éblouissement tout en offrant un aspect sobre et sans réflexion
- Durabilité** : 2 ans (vertical) - **prudence sur vitres déjà teintées**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	2 ans	 		Réduction éblouissement 95 %	1520

Référence

CENDRE-95XC (noir, type vitre teintée)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

NICKEL 80 XC



- Film de protection solaire gris réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité** : 4 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toi) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 4 ans	 		Anti-UV	1520

Référence

NICKEL-80XC (noir, type vitre teintée)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure pour polycarbonate

MASTER 80 XC


Film spécial hydrocarbures

- Film de protection solaire gris
- Pour supports en polycarbonate et autres matériaux de synthèse sur surface lisse (vérandas, serres...)
- Réduit l'éblouissement, la chaleur et la décoloration
- Risque de dégazage**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 ans	 	 	Anti-UV	1520

Référence

MASTER-80XC (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²


CONTRÔLE SOLAIRE - pose intérieure



Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la [fiche technique](#) du produit concerné sur notre site : www.boutique-sdag.net

ARGENT 70C	68 %	64 %	44 %
ARGENT 80C	80 %	80 %	23 %
ECLIPSE	50 %	80 %	20 à 75 %
AMBRE 50C	26 %	18 %	57 %

REJET DE LA CHALEUR

RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT

TRANSMISSION LUMIÈRE

ARGENT 70C



- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 1096-1**
- Double vitrage** clair uniquement



Référence

ARGENT-70 (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Pour simple ou double vitrage	1220 1520 - 1830

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

ARGENT 80C



- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion

Référence

ARGENT-80 (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	 SIMPLE	 INT.	Le plus efficace	1220 1520 - 1830

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

ECLIPSE 40-80C



Technologie nano-céramique

- Film de protection solaire photochromique fumé
- Protège efficacement de la chaleur solaire
- Se teinte en fonction de l'intensité lumineuse
- Double vitrage** clair uniquement
- Durabilité**: 2 ans

Référence

ECLIPSE (fumé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	2 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Teinte variable	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

AMBRE 50C



- Film polyester inactinique ultra transparent brillant
- Liner polyester
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Pas de nettoyage avant 1 mois
- Se pose en 4 couches de chaque côté du vitrage
- Idéal pour laboratoire, cabinet de radiologie, usine et protection contre arcs de soudure

Référence

AMBRE-50C (orange ultra transparent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	5 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Anti-UV	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

ISOLATION THERMIQUE 4 SAISONS - pose intérieure

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE	DÉPERDITION CALORIFIQUE
SOLAR 50C	66 %	55 %	45 %	27 % (HIVER)
SOLAR 80C	78 %	82 %	16 %	33 % (HIVER)


Le saviez-vous ?

Grâce à sa composition inversée par rapport aux films solaires classiques, la gamme Solar **réfléchit la chaleur vers l'intérieur**.

En hiver le film permet d'atteindre **jusqu'à 33%** de réduction de la déperdition calorifique, ce qui **réduit les dépenses** de chauffage et augmente considérablement le confort intérieur avec un **gain de température jusqu'à +4°C** pour les simples vitrages.

En été, il joue son rôle de film solaire en empêchant une partie de l'énergie solaire d'entrer et **réduit ainsi la chaleur ambiante**.

Composition des films Solar

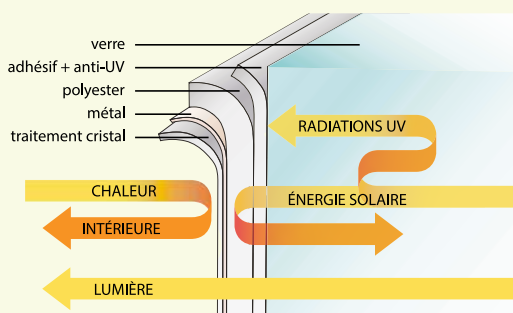

SOLAR 50C

- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année: isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Scellement obligatoire
- Double vitrage clair uniquement**
- Durabilité:** 6 ans avec vernis de scellement



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
40 µ	6 ans	 		Efficace 4 saisons	1520

Référence

SOLAR-50 (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SOLAR 80C



- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année: isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Amortissement rapide grâce à la réduction d'énergie consommée
- Scellement obligatoire
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)
- Durabilité:** 6 ans avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	6 ans			Le + efficace	1520

Référence

SOLAR-80 (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

FILMS MIROIRS SANS TAIN : VOIR SANS ÊTRE VU - pose extérieure



L'effet miroir sans tain s'annule dès lors que la luminosité est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.

VISTA 90XC	REJET DE LA CHALEUR	82 %	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	90 %	TRANSMISSION LUMIÈRE	10 %
VISTA 99XC		99 %		100 %		1 %

VISTA 90XC



- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement



Référence

VISTA-90XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 3 ans			Vision unilatérale	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m ²	

VISTA 99XC




Efficace jour & nuit

- Film miroir sans tain à vision unilatérale de jour comme de nuit
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Aspect très foncé, laisse passer 1 % de luminosité
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

VISTA-99XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	2 à 3 ans			Discrétion 24h/24	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m ²	

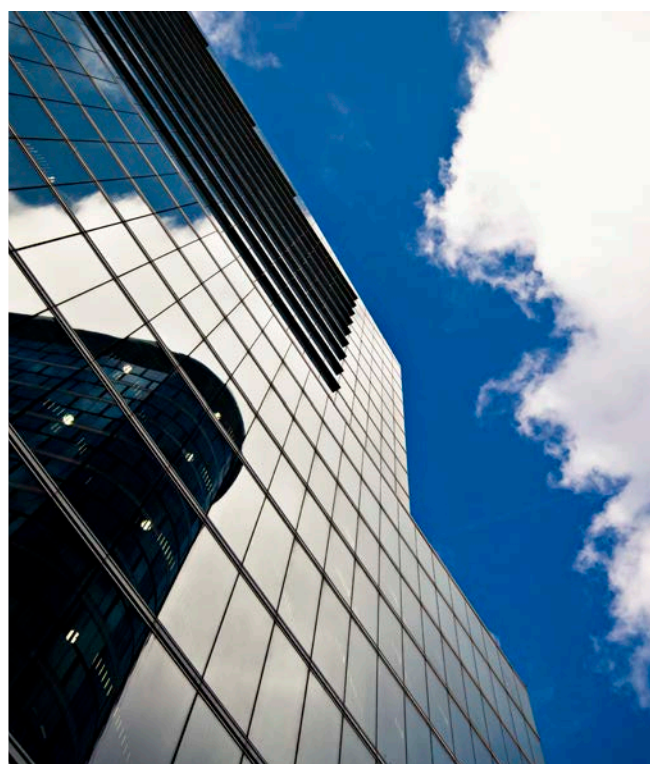

FILMS MIROIRS SANS TAIN : VOIR SANS ÊTRE VU - pose intérieure



L'effet miroir sans tain s'annule dès lors que la luminosité est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE
VISTA 90C	82%	90%	10%
SKY 99XC	99%	100%	0%

VISTA 90C



- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire




ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans			Vision unilatérale	1520

Référence

VISTA-90 (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

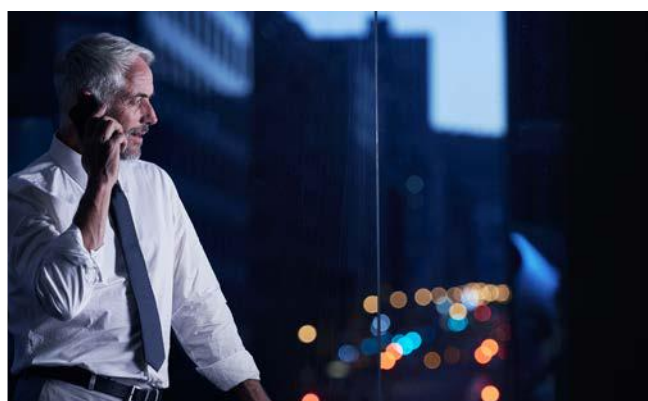

FILM MIROIR - opaque

SKY 99XC



Opaque 100%

- Film miroir occultant, block out complet
- Intérieur** : aspect noir, **extérieur** : aspect miroir
- Apporte une protection visuelle de jour comme de nuit
- Pas de risque de choc thermique
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	2 à 3 ans	 		Totalement occultant	1520

Référence

SKY-BLACK-99XC (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

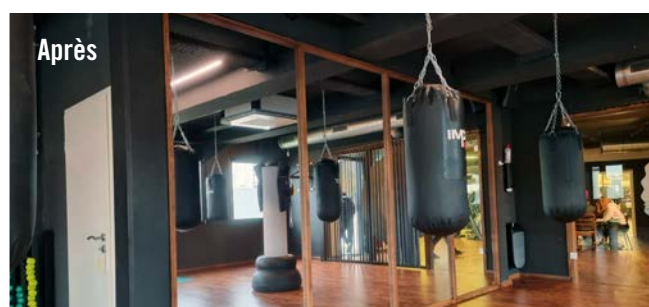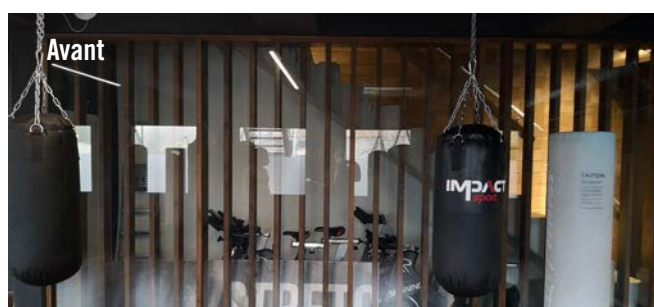

FILMS RETARDATEURS DE DÉCOLORATION

Les films ci-dessous ont été spécialement conçus afin de **ralentir la décoloration** des objets et vêtements exposés. Cependant, il n'existe **pas de protection complète** contre la décoloration car plusieurs facteurs sont responsables de cet effet (rayons ultraviolets mais aussi infrarouges, lumière visible, lumière artificielle, chaleur...).




SPECTRA 30C	REJET DE LA CHALEUR	49 %	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	30 %	TRANSMISSION LUMIÈRE	70 %	REJET RAYONS INFRAROUGES	70 %
SPECTRA 33C		59 %		29 %		68 %		95 %
CLARITY 333XC		57 %		29 %		73 %		97 %

SPECTRA 30C



- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux vitrines de magasins car il n'obstrue pas la vision

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans			Quasiment incolore	1520

Référence

SPECTRA-30 (neutre)


Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SPECTRA 33C



- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hôpitaux, bureaux, etc.
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans			Légèrement teinté	1520

Référence

SPECTRA-33 (légèrement fumé)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²


CLARITY 333XC



Technologie nano-céramique

Équivalence : **3M** Prestige 70

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hôpitaux, bureaux, vitrines, etc.
- Couche dure résistante aux rayures courantes, entretien facile
- Étant non métallique, il ne cause aucune interférence

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	10 ans			Protection infrarouge 97%	1520

Référence

CLARITY-333XC (gris)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

FILMS ANTI-UV TRANSPARENTS

**Le saviez-vous ?**

Malgré l'efficacité des films à retarder la décoloration, il n'en demeure pas moins qu'une matière possédant une teinte mal stabilisée risque d'être décolorée tout comme les matières fragiles comme le daim, la soie, certains cuirs...

Les films anti-UV réduisent la décoloration sans l'empêcher toutefois ! Ils neutralisent les rayons UV, principale cause de décoloration. Cependant, les éclairages intérieurs et la chaleur provoquent aussi la décoloration des articles fragiles (par leur composition) ou fraîchement confectionnés, que seul un film très teinté pourrait améliorer en rejetant la chaleur.

Plus l'article à protéger du soleil est fragile, plus le film doit être teinté voire même métallisé !

CLEAR 1 UVC

- Film absorbant 99 % des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	 		Anti-UV	1520

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m


Prix au m²**CLEAR-1UVC** (transparent)**TOTAL UV 400**

- Film absorbant 100 % des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	 		Anti-UV	1520

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m

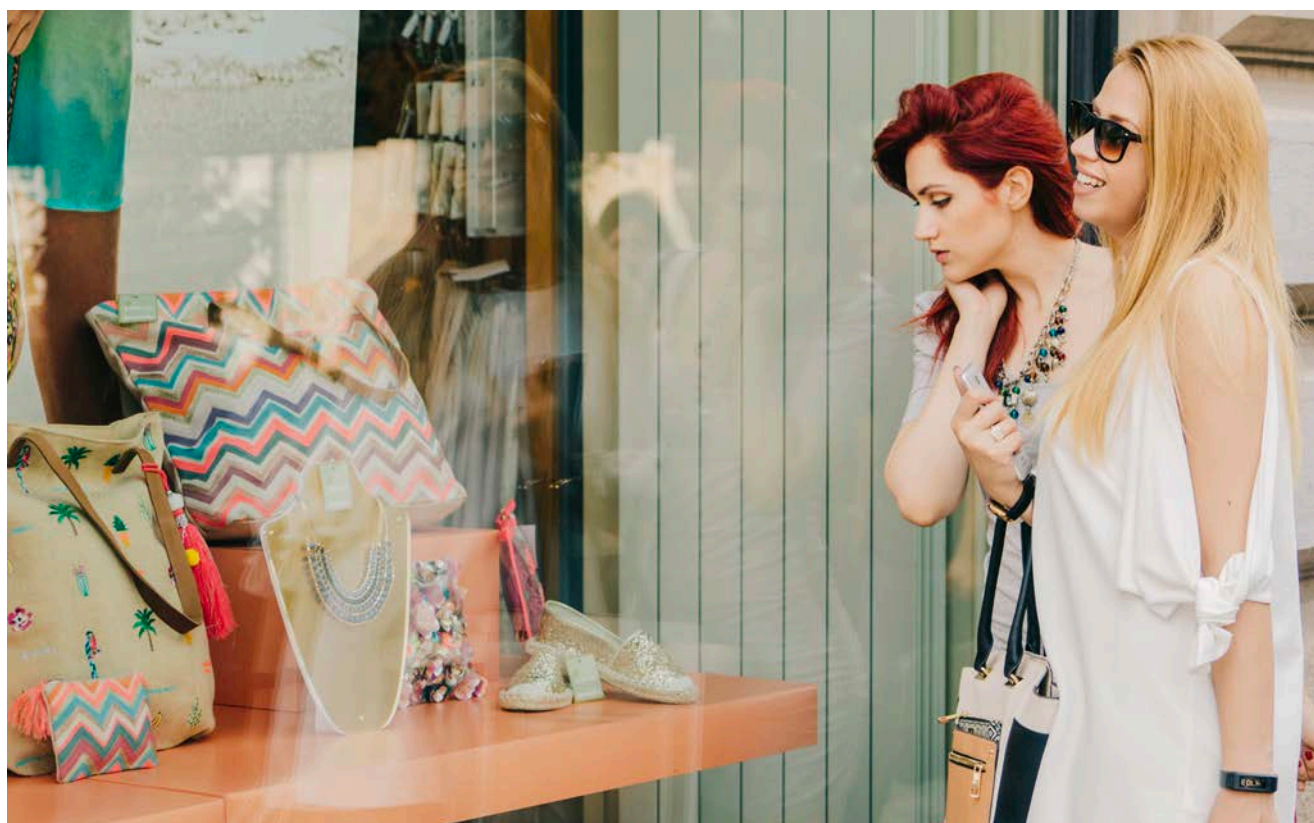Prix au m²**TOTAL-UV-400** (gris vert)

FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose intérieure



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de maroufler fortement.

SAFETY 100 **ORACAL®** Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Non thermoformable, n'est pas adapté à la pose sur véhicule

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	10 ans	 		Sécurité	1525

Référence

SAFETY-100 (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

PROTEC 4C Anti-graffitis, anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Normes **NF F 31-112 G1** et **EN 45545-1** niveau **HL3**
- Idéal pour la pose intérieure dans les trains, bus, trams...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
120 µ	5 ans	 		Colle enlevable	1220 1520 - 1830

Référence

PROTEC-4C (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

CLEAR 4C Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2** (bris de glace involontaire)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	12 ans	 		Sécurité	1220 1520 - 1830

Référence

CLEAR-4C (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SAFETY 200 **ORACAL®** Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
200 µ	10 ans	 		Épais	1525

Référence

SAFETY-200 (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

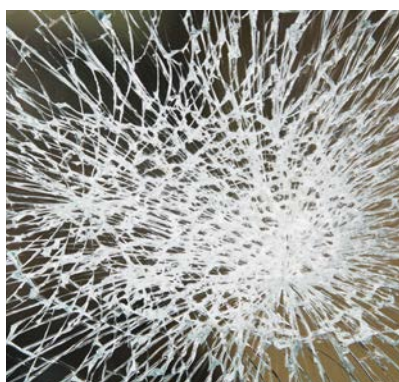

Comment ça marche ?

Nos films de sécurité forment une barrière sur la vitre permettant d'empêcher que les éclats soient projetés ou dispersés vers l'intérieur lorsque le verre se brise.



VITRE SANS FILM



VITRE + FILM



INFOS

FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose intérieure



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de maroufler fortement.

CLEAR 7C



Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 1B1** (effraction)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
210 µ	12 ans	 		Sécurité	1520

Référence

CLEAR-7C (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

SAFETY 375

ORACAL®

Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
375 µ	10 ans	 		Résistant	1525

Référence

SAFETY-375 (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

CLEAR 17C



Anti-UV & sécurité

Anti-explosion

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre de se briser en cas de choc, retient le verre en cas d'explosion
- Normes **EN 12600 1B1** (effraction) et **EN 13541-ER1** (explosion)
- Norme **PPRT**
- À découper sur table de découpe avant la pose**
- Scellement référencé: **DOWSIL 995** (sur commande - délai 48/72h - à appliquer 2 à 4 semaines après la pose du film)


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
485 µ	10 ans	 		Ultra épais	1520

Référence

CLEAR-17C (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m²

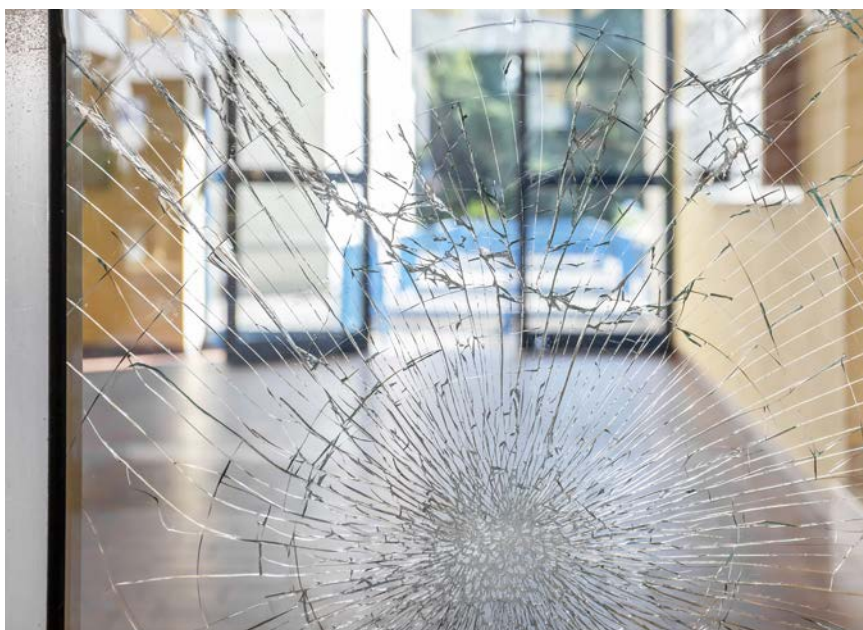

FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose extérieure



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de maroufler fortement.

SAFETY EXT 100

ORACAL®

Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

Référence

SAFETY-EXT-100 (transparent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (mm)
100 µ	10 ans	 		Sécurité	1525

Vendu par ml - rl max 30 m

 Prix au m²

CLEAR 4XCG



Anti-graffitis, anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Norme **EN 12600 2B2**



Référence

CLEAR-4XCG (transparent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (mm)
125 µ	5 ans	 		Colle enlevable	1520 - 1830

Vendu par ml - rl max 30 m

 Prix au m²

SAFETY EXT 200

ORACAL®

Anti-UV & sécurité


- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

Référence

SAFETY-EXT-200 (transparent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (mm)
200 µ	10 ans	 		Résistant	1525

Vendu par ml - rl max 30 m

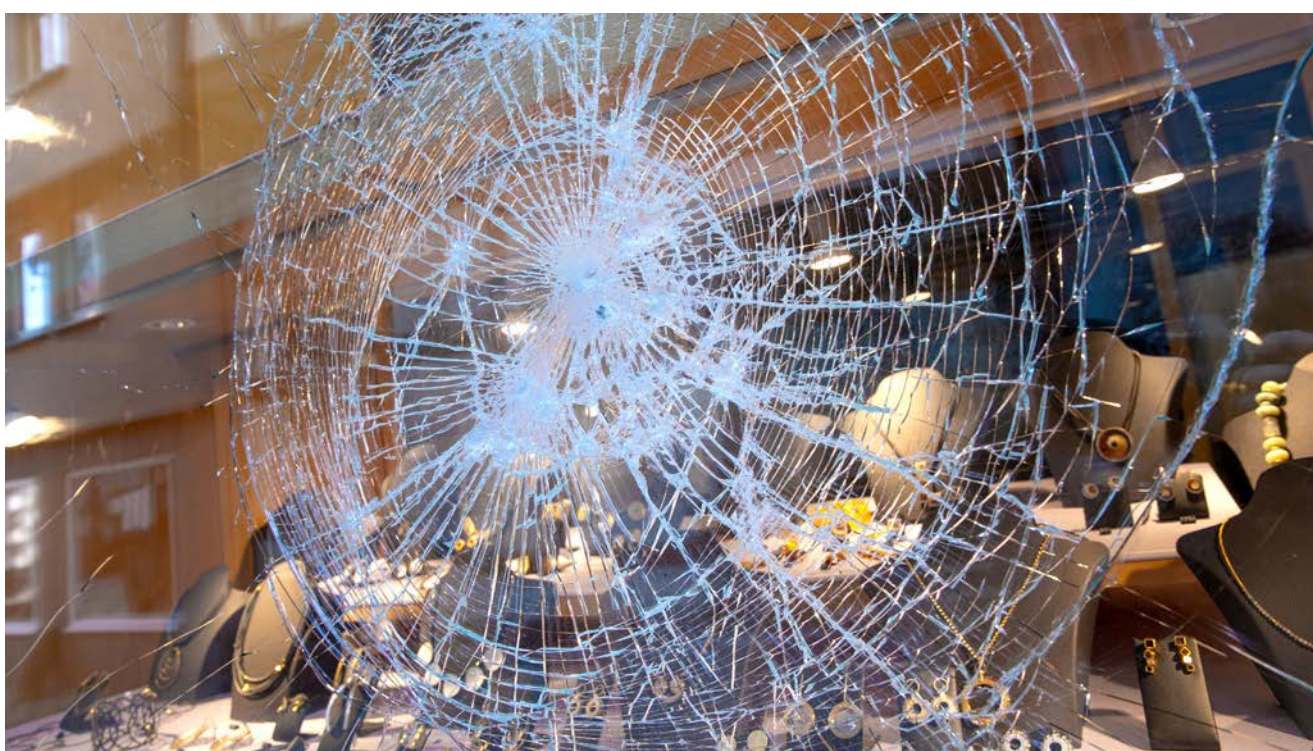 Prix au m²


FILMS POUR LA SÉRIGRAPHIE

Films en feuilles	214 - 215
Films en rouleaux	216 - 217
Films typons	217

SPÉCIAUX
& SOLAIRES



ORACAL®

820

- Film PVC coulé
- Aspect blanc brillant ou blanc mat
- Enlevable par petits segments

Retrouvez ce produit p. 215

FILMS EN FEUILLES

640 ORACAL®

- Film PVC monomère

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	80 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F640-00 (transparent brillant)				
F640-10 (blanc brillant)				
F640M-10 (blanc mat)				
F640R-00 (transparent brillant refendu)				
F640R-10 (blanc brillant refendu) - également disponible par 2500 feuilles				
F640MR-10 (blanc mat refendu)				
F640-CLS (rouge 31 - orange 35 - noir 70)				
F640R-CLS (jaune 21 ou jaune cadmium 22 refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m ²

620 ORACAL® Enlevable

- Film PVC monomère
- Enlevabilité de 2 ans

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	80 µ	3 ans	Polyacrylate enlevable	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F620-00 (transparent brillant)				
F620-10 (blanc brillant)				
F620M-10 (blanc mat)				
F620R-10 (blanc brillant refendu)				
F620R-00 (transparent brillant refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m ²

1640 ORACAL® EURO

- Film PVC monomère
- Euroclasse C-s2, d0

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640-00 (transparent brillant)				
F1640-10 (blanc brillant)				
F1640R-00 (transparent brillant refendu)				
F1640R-10 (blanc brillant refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m ²

1640 HT ORACAL®

- Film PVC monomère
- Adhésion 22 N/25mm

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente HIGH TACK	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640HT-10 (blanc brillant)				
			Prix / paquet	Prix / m ²

FILMS EN FEUILLES



Retrouvez le ruban de masquage pour écrans réf. **PT810** - page 164

352

ORACAL®

Aspects métallisés

- Film polyester

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
23 µ	2 ans Or brillant : 1 an	Solvant polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
		au paquet	au paquet

Référence

F352-000 (transparent brillant)

F352-001 (chrome brillant)

F352-002 (chrome mat)

F352-003 (or brillant)

F352-010 (blanc brillant)

Prix / paquet

Prix / m²

820

ORACAL®

Ultra destructible

- Film PVC coulé
- La capacité adhésive du film est plus haute que sa résistance à la traction
- Enlevable par petits segments



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
		au paquet	au paquet

Référence

F820G-10 (blanc brillant)

F820M-10 (blanc mat)

Prix / paquet

Prix / m²

1610

ORACAL®

Ultra enlevable

- Film PVC monomère
- Pour la signalétique enlevable

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
100 µ	3 ans	Polyacrylate ultra enlevable	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
	au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets

Référence

F1610-00 (transparent brillant)

F1610-10 (blanc brillant)

Prix / paquet

Prix / m²

Les paquets de feuilles sont livrés par transport messagerie avec un délai de 48/72 heures. Pour les produits en stock, veuillez passer vos commandes avant 12 heures pour un départ le jour même. Certains produits peuvent faire l'objet d'une commande spéciale usine, veuillez vous renseigner pour le délai.



FILMS EN ROULEAUX

1670

ORACAL®



Profiled Only

Forte opacité

- Film PVC
- Pour masquage ou fond d'enseigne
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
110 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1000
Référence				rl de 25 m
1670-010 (blanc brillant opaque)				rl de 50 m

FILMS EN ROULEAUX - colle renforcée



1640 HT

ORACAL®



- Film PVC monomère
- Adhère sur matériaux souples (ex: PE et PP)
- Tack initial élevé 22 N/25 mm

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	3 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	1000
Référence			rl de 25 m
1640HT-010 (blanc brillant)			rl de 50 m


1050 HT

ORACAL®



- Film PVC polymère
- Très bonne adhérence sur matériaux apolaires (ex: PE et PP)
- Tack de départ: 28 N/25mm
- Résistant à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	7 ans	Solvant polyacrylate permanente HIGH TACK	1000
Référence			rl de 25 m
1050HT-010 (blanc brillant)			rl de 50 m

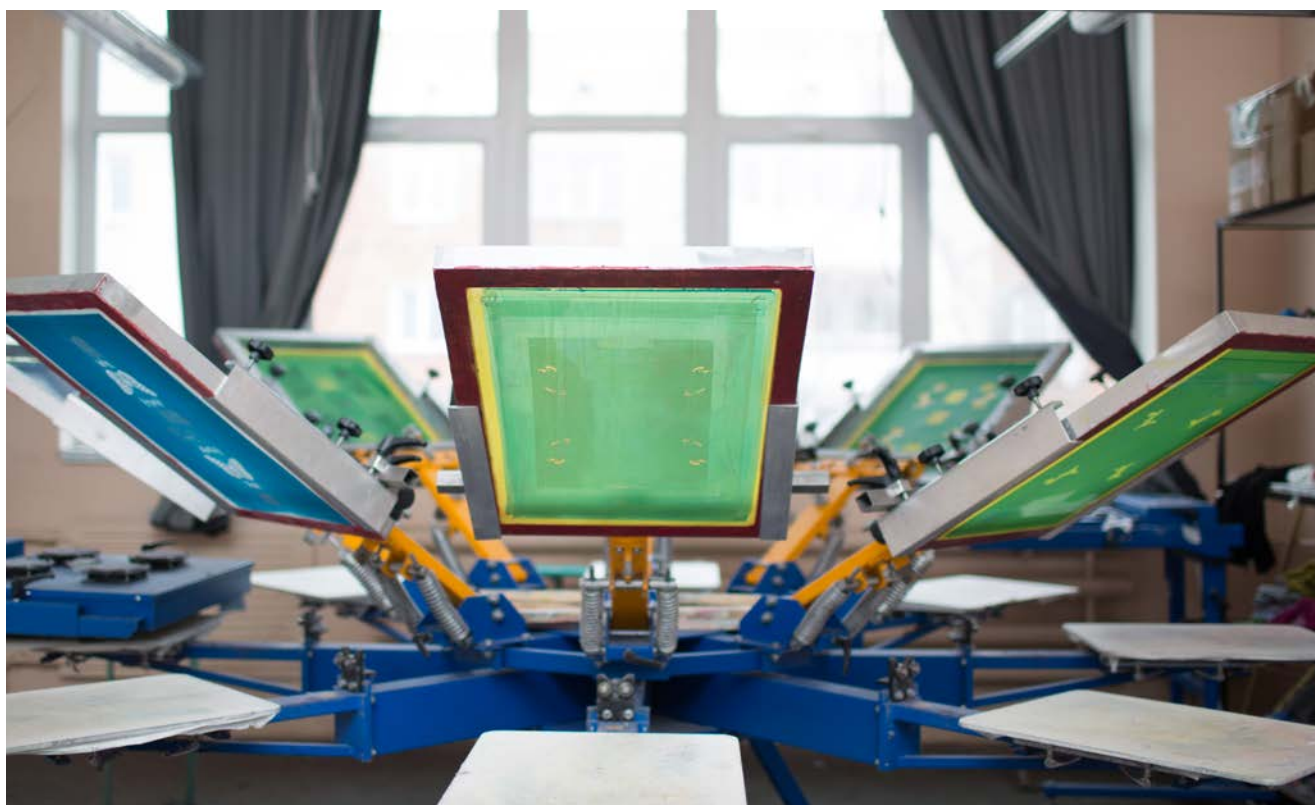

FILMS EN ROULEAUX- *ultra destructible*

820 ORACAL® Ultra destructible

- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments
- Imprimable en numérique, voir **page 261**



Référence

820G-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

FILMS EN ROULEAUX- *photoluminescent*

9300 ORALUX® Photoluminescent

- Film photoluminescent pour le marquage de sécurité
- Normes **DIN 67510-1** et **DIN 53438**
- 23 mcd/m² après 10 min - 3 mcd/m² après 60 min (faiblement lumineux)
- Le film s'éteint totalement au bout de 5h
- Version imprimable de ce film **page 261 (3930)**



Référence

9300-00 (jaune pâle)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
150 µ	5 ans en intérieur	Solvant polyacrylate permanente	1000
			Vendu au ml

FILMS TYPONS

FILMS INACTINIQUES **folex®**

- Film polyester transparent avec couche de découpe rouge
- Pour le masquage des négatifs et les pochoirs de masquage



Référence

INACTINIQUE 130 - en laize de 1220 mm

INACTINIQUE 130 - en laize de 610 mm

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
130 µ	-	610 - 1220
rl de 10 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Prix / ml

Prix / m²

NUMÉRIQUE ADHÉSIF

BACK TO SCHOOL

DISCOVER OUR SPECIAL BACK-TO-SCHOOL
SELECTIONS, FOR YOUNG AND OLD READERS ALIKE.



Films et papiers sans PVC	220 - 223
Films monomères	224 - 231
Films PVC hybrides	232 - 233
Films polymères	234 - 237
Films spécial bâches - film longue durée	238
Film spécial avions - film spécial hydrocarbures	239
Films coulés	241 - 244
Films à colle renforcée high tack	246 - 249
Films microperforés	250 - 256
Film à prismes blancs	256
Films ultra transparents	258 - 259
Films rétro réfléchissants	260
Films photoluminescents - film ultra destructible	261
Films holographiques	262
Films repositionnables - bâche adhésive	263
Films sans colle	264 - 265
Films électrostatiques	265
Applications pour le sol	266 - 269

NUMÉRIQUE
ADHÉSIF

LA RENTRÉE
POUR TOUS !

JUSQU'À
-50 %
SUR LES CANAPÉS
ET FAUTEUILS



SD-1840 MU **nouveau !**

- Film PVC monomère premium Ultradef blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent
- Excellente résistance mécanique
- Perforation 1 mm, rapport film/trous 60/40

Retrouvez ce produit p. 252




FILM SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique transparente perm.




Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques



ÉNERGIE (MJ/kg)

EAU (l/m²)CO₂ (g/kg)

PÉTROLE BRUT (kg)



À retenir


- **Le PVC** : pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessaire, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- **Le PCR PET** : le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- **Le PP** : allié des rejets de CO₂ et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

3740 ORAJET®

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de courte durée
- Pose humide recommandée pour une mise en œuvre facilitée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique permanente	UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
Référence					rl de 50 m

3740M (blanc mat)

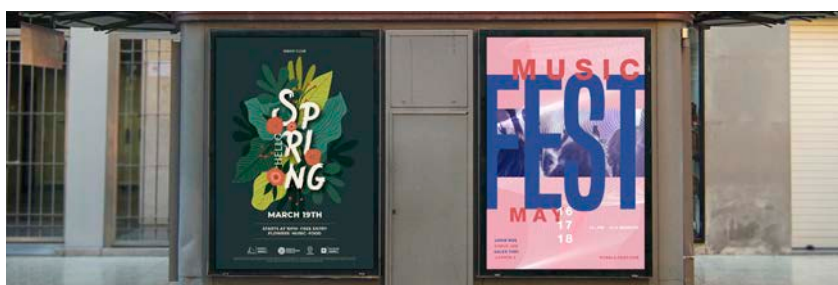

FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique grise permanente



3174X

ORAJET®



Profil

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (mm)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
Référence					rl de 25 m rl de 50 m

3174X-010 (blanc brillant)



FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique enlevable

3720 ORAJET®

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de **nouveau!** courte durée
- Pose humide recommandée pour une mise en œuvre facilitée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique enlevable	UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
Référence					rl de 50 m

3720M (blanc mat)

SD-AF100 MRT



Pose facile

- Film polypropylène - sans PVC
- Liner Air Free PE
- Pose à sec
- Produit 10 % plus léger qu'un film PVC équivalent
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

SD-AF100MRT (blanc mat)

3172X

ORAJET®



Enlevable

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse B-s1, d0
- Certificat de conformité à la découpe laser

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	XP 236 G SDL-PP65M GF213 p. 325, 341
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

3172X-010 (blanc brillant)

FILM SANS PVC COURTE DURÉE - technologie points de colle



SD-DOT



Repositionnable

Pose et dépose facile sans trace de colle

- Film polypropylène - sans PVC
- Enduction de points de colle enlevable
- Utilisation intérieure, pose à sec
- Bonne adhésion sur surfaces lisses
- Liner polyester, idéal pour l'impression
- Se découpe au plotter
- Ne s'imprime pas en Colorado 1640

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
145 µ	1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	AUCUNE
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

SD-DOT-M10 (blanc mat)

FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - colle solvant enlevable



SD-145 MRT



Sans chlore ni phtalate

Le plus épais

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces lisses et planes
- Bonne rigidité
- Liner PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	3 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 - 1370 nouveau!	XP 236 G SDL-PP65M GF213 p. 325, 341
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

SD-145MRT (blanc mat)

PAPIERS ADHÉSIFS - colle acrylique permanente

3683 **SIHL**

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Se découpe au plotter (pleine chair uniquement)

GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m ² 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence

rl de 50 m

3683 (blanc satiné)

3685 **SIHL**

- Papier adhésif - sans PVC
- Blanc brillant haute qualité
- Se découpe au plotter



GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m ² 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence

rl de 30 m

3685 (blanc brillant)

PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ - colle acrylique repositionnable



F-JET

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Profiled Only



En fibres recyclées

Idéal point de vente intérieur

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC
- En fibres naturelles 100 % recyclées
- Conçu pour des campagnes de communication de courte et moyenne durée
- Se découpe au plotter en pleine et mi-chair
- Pose à sec uniquement** sur supports lisses et propres

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
115 g/m ² 135 µ	Intérieure 1 an	Acrylique reposition- nable transparente	UV LATEX	1370	-

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

F-JET (blanc mat)

FILMS SANS PVC - moyenne durée



ENVISION™ 48

3M

2D

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8048 - 8050 p. 326

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

48-20 (blanc mat)

ENVISION™ 48C

3M

2D

Certified for
HP Latex inks

Profil

Pose facile

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC + COMPLY
- Liner Comply PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8048 - 8050 p. 326

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

48C-20 (blanc mat - colle permanente structurée)

48C-20R (blanc mat - colle enlevable structurée)

FILMS SANS PVC - conformables longue durée



3971 RA+

ORAJET®

3D

RapidAir®

ProSlide

Pose facile

Autocicatrisant

- Film coulé PU premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Liner **RapidAir**® PE couché 2 faces
- Excellente résistance aux fortes chaleurs
- Ne jaunit pas



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 279 p. 326
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3971RA (blanc brillant)



© Orafol

3971RA+ / 279

Avantages produit



- Ultra résistant aux UV, à la chaleur.
- Pas de jaunissement ni de craquelures.
- Le film et sa lamination sont dotés de **propriétés autocicatrisantes**
- Dépose plus facile, ne casse pas
- Application rapide et aisée grâce à la technologie **RapidAir® ProSlide**

LX480 MC

3M

3D

Certified for HP Latex inks Profil

Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	UV LATEX	1370 - 1520	3M 8548-8550 p. 326
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

LX480MC-10 (blanc satiné)

SV480 MC

3M

3D

Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	3M 8548-8550 p. 326
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SV480MC-10 (blanc satiné)

FILM SANS PVC À COLLE RENFORCÉE - application murale



WW 319

mactac®

EURO



2D

- Film PU conformable - sans PVC
- Adhésion 20N/25mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Application sur surfaces irrégulières ou ondulées

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	8048 - 8050 p. 326
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

WW319 (blanc brillant)

MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique transparente

3164

ORAJET®



Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 2000 mm



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence

rl de 50 m

3164-010 (blanc brillant)

3164M-010 (blanc mat)

3164-000 (transparent brillant)

3164M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

SD-95



Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence

rl de 50 m

SD-95 (blanc brillant)

JT 8500 PT



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence

rl de 50 m

JT-8500-WG-PT (blanc brillant)

JT-8500-WM-PT (blanc mat)

MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique grise

3164X

ORAJET®



Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 2000 mm et rl de 100 m



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence

rl de 50 m

3164XG-010 (blanc brillant) - laize de 1370 mm aussi disponible en rl de 100 m

3164XM-010 (blanc mat)

JT 8500 PG



Profil

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence

rl de 50 m

JT-8500-WG-PG (blanc brillant)

JT-8500-WM-PG (blanc mat)

MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique grise ou noire

3641 ORAJET® Faible épaisseur Colle grise

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
Film PVC monomère	80 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m
Référence						
3641-010 (blanc brillant)						

4239 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES Colle noire

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC monomère opaque - Opacité maximale	100 µ	4 ans	Acrylique permanente noire	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 ou SDL-90 p. 328, 330 rl de 50 m
Référence						
4239 (blanc brillant)						

MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique structurée

3164X RA ORAJET® EURO RapidAir® Pose facile Colle grise

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC monomère - Pose facile - Liner <i>RapidAir</i>® PE 2 faces - Euroclasse B-s1, d0	100 µ	4 ans	Acrylique structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m
Référence						
3164XRA-010 (blanc brillant)						
3164XMRA-010 (blanc mat)						

SD-AF 95 SD MÉDIAS Pose facile Haute opacité

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC monomère pose facile - Liner Air Free PE 2 faces - Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs	100 µ	3 ans	Acrylique structurée permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328 rl de 50 m
Référence						
SD-AF95 (blanc brillant)						

MONOMÈRE PERMANENT FORTE ÉPAISSEUR - colle acrylique

3264 ORAJET® Forte épaisseur

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC monomère - Utilisation intérieure ou extérieure courte durée - Idéal pour l'habillage de panneaux, sa forte épaisseur facilite la pose	200 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330
Référence					rl de 25 m	rl de 50 m
3264 (blanc brillant)						

MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique transparente

3162 **ORAJET**®

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m

Référence

3162-010 (blanc brillant)

3162M-010 (blanc mat)

3162-000 (transparent brillant) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

3162M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

SD-92 M Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Haute opacité

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328 rl de 50 m

Référence

SD-92M (blanc mat)

JT 8500 RT

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328 rl de 50 m

Référence

JT-8500-WG-RT (blanc brillant)

JT-8500-WM-RT (blanc mat)

JT-8500-CG-RT (transparent brillant)

MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique grise

3162X **ORAJET**® Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m

Référence

3162XG-010 (blanc brillant)

3162XM-010 (blanc mat)

JT 8500 RG

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328 rl de 50 m

Référence

JT-8500-WG-RG (blanc brillant)

JT-8500-WM-RG (blanc mat)

MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique structurée

3162X RA

ORAJET®

RapidAir®
Pose facile

- Film PVC monomère
- Pose facile
- Liner *RapidAir®* PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique structurée enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence

3162XRA-010 (blanc brillant)

3162XMRA-010 (blanc mat)

rl de 50 m

SD-AF 92 M


Pose facile
Haute opacité

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence

SD-AF92M (blanc mat)

rl de 50 m

SD-AF 100C


Pose facile
Transparent

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Pose intérieure
- Idéal pour l'impression en miroir avec un blanc de soutien

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence

SD-AF100C (transparent brillant)

rl de 25 m

rl de 50 m

MONOMÈRES ENLEVABLES FORTE ÉPAISSEUR - colle acrylique

3262

ORAJET®
Forte épaisseur

- Film PVC monomère
- Utilisation intérieure ou extérieure courte durée, pose à plat sur supports lisses
- Habillage de panneaux, son épaisseur facilite la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	4 ans	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence

3262-010 (blanc brillant)

rl de 25 m

rl de 50 m

SD-AF 172 MR


Pose facile
Forte épaisseur

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation intérieure ou extérieure sur surfaces planes et lisses
- Idéal pour la réalisation de stands
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rouleau de 50 m



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	-

Référence

SD-AF172MR (blanc mat)

rl de 25 m

rl de 50 m

MONOMÈRE SUPER ENLEVABLE - colle acrylique

3628
ORAJET®


Dépose facile

- Film PVC monomère ultra enlevable
- Euroclasse B-s2, d0
- Marquage temporaire (vitrines, signalétique...)
- Pose à sec

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	2 ans	Acrylique ultra enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

3628-010 (blanc brillant)

3628-000 (transparent brillant)

3628M-010 (blanc mat)

MONOMÈRE ENLEVABLE - technologie points de colle

JT 8300 RTDOT
mactac®


Profil

Pose et dépose facile


 Disponible sans PVC
p. 221 - SD-DOT

- Film PVC monomère
- Enduction de points de colle enlevable
- Utilisation intérieure, pose à sec
- Bonne adhésion sur surfaces lisses
- Euroclasse B-s2, d0
- Ne s'imprime pas en UV Gel
- Ne s'imprime pas en Colorado 1640

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	AUCUNE
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

JT-8300-WM-RTDOT (blanc mat)

JT-8300-CG-RTDOT (transparent brillant)

MONOMÈRE ENLEVABLE - application temporaire sur PVC

DFP 13
ASLAN®

Dépose sans transfert de colle sur PVC

- Film PVC souple
- Spécialement conçu pour être appliqué sur des surfaces PVC imprimées ou non (vinyle)
- Repositionnable à la pose
- Enlevable 3 mois sans résidus de colle
- Liner PE 2 faces
- Pose à sec uniquement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	3 mois	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 ou SDL-90 p. 328
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m
					rl de 50 m

DFP-13 (blanc mat)

MONOMÈRE BLOCK OUT - application pour vitrophanie double-face

GF 218
GENERAL FORMULATIONS

Block out

Enlevable 1 an

- Film PVC monomère block out
- Liner PE couché 2 faces
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur
- Idéal pour la publicité double-face en combinaison avec les films transparents 3162 ou SD-AF100C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	3 ans	Acrylique transparente enlevable 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 ou SDL-90 p. 328
Référence				multiples de 5 m	rl de 30 m

GF218 (blanc brillant)

MONOMÈRES PERMANENTS - colle solvant

SD 100



Excellente durabilité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Bonne stabilité dimensionnelle



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-100 p. 329 rl de 50 m

Référence

SD-100 (blanc brillant)

JT 8700 PG



Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	MACTAC LF 8500 p. 328 rl de 50 m

Référence

JT-8700-WG-PG (blanc brillant)

MONOMÈRES ENLEVABLES - colle solvant

DÉCOBUS AF



Pose facile

- Film PVC monomère enrichi en plastifiants
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation extérieure sur surfaces planes et faiblement déformées
- Idéal sur flancs de véhicules (bus, taxis)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	3 ans	Solvant enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD-MÉDIAS SDL-90 SDL-100 p. 328, 329 rl de 25 m rl de 50 m

Référence

DECOBUS-AF (blanc satiné)

JT 8700 RG



Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	MACTAC LF 8500 p. 328 rl de 50 m

Référence

JT-8700-WG-RG (blanc brillant)

JT-8700-WM-RG (blanc mat)

MONOMÈRE POSE EXTRÊME - colle solvant

3161 DT



Pose dès -5°C

- Film PVC monomère
- Pour pose à basse température
- Température de collage minimum -5°C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m

Référence

3161DT (blanc brillant)

PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant

3650 **ORAJET®**

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Légèrement plus blanc que la version 3651
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331 rl de 50 m

Référence

3650-010 (blanc brillant)

3651 **ORAJET®**

Certified for HP Latex Inks

Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331 rl de 50 m

Référence

3651-010 (blanc brillant - colle grise)

3651M-010 (blanc mat - colle grise)

3651-000 (transparent brillant - colle transparente) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm

JT 9300 PG



Certified for HP Latex Inks

Colle grise

- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 9300 p. 330 rl de 50 m

Référence

JT-9300-WG-PG (blanc brillant)

3165 **ORAJET®**

Certified for HP Latex Inks

Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose à plat
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331 rl de 50 m

Référence

3165-010 (blanc brillant - colle grise)

3165-000 (transparent brillant - colle transparente)

PVC HYBRIDE PERMANENT - colle acrylique

SD-65



- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner PE 140 g/m²
- Certifié M1 en association avec le film de lamination **SDL-65**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-65 p. 329 rl de 50 m

Référence

SD-65 (blanc brillant)

PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant structurée

3651 RA

ORAJET®

RapidAir®
Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *RapidAir®* PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

Référence

3651RA-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331 rl de 50 m

JT 9300 BFG

mactac®

Pose facile - Bubble Free

- Film PVC hybride calandré
- Liner Bubble Free papier couché PE 145 g/m²
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s2, d0

Référence

JT-9300-WG-BFG (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	MACTAC LF 9300 p. 330 rl de 50 m

3165 RA

ORAJET®

RapidAir®
Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *RapidAir®* PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0

Référence

3165RA-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331 rl de 50 m

PVC HYBRIDE PERMANENT - colle acrylique structurée

SD-65 AF

SD MEDIAS

Pose facile

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner Air Free PE 140 g/m²
- Certifié M1** en association avec le film de lamination **SDL-65**

Référence

SD-65AF (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-65 p. 329 rl de 50 m

TWINBOX POLYMÈRE HYBRIDE - film d'impression + film de lamination

SD-65 ou SD-65AF + SDL-65

SD MEDIAS

Le film intermédiaire au tarif imbattable !


Disponible jusqu'à épuisement du stock

- 1 rl de film d'impression + 1 rl de film de lamination
- Laize de 1370 mm en rl de 50 m

X = G brillant ou **M** mat (à préciser lors de la commande)

Référence

Composition

 Prix m²

Prix total*

TWIN-SD65-X 1 rl de **SD-65** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)

TWIN-SD65AF-X 1 rl de **SD-65AF** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)

* Prix du complexe, non cumulable avec votre accord tarifaire.



L'ORAJET 3551 ET L'ORAGUARD 215 C'EST :

DU CHOIX !

- **Large choix de finitions** (blanc brillant ou mat, transparent brillant)
- **Grand choix de colles** (grise ou transparente permanente, colle transparente spécial basse température, colle grise permanente structurée, colle grise structurée enlevable)
- **Vaste choix de laminations** : disponibles en versions standards (brillante, mate et satinée) et optimisées pour les impressions UV (brillante et mate)
- **De nombreuses laizes**, pour économiser de la matière et donc optimiser vos coûts

DE LA QUALITÉ !

- **Excellente stabilité dimensionnelle**
- **Facile à imprimer** grâce à son liner PE
- **Laminations durables** garanties 5 ans en exposition verticale
- **Une traçabilité complète**, la référence et le N° de lot sont inscrits au dos du liner

UN COMPLEXE FACILE !

- **À imprimer**, un vaste choix de profils sont disponibles via le lien : <https://www.orafol.com/fr/europe/support>
- **À poser**, grâce à sa colle repositionnable à la pose et au tack initial léger
- **À laminer**, grâce à ses laizes intermédiaires de 1300 et 1550 mm, la lamination ne colle plus sur le rouleau de votre lamineur



POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant transparente

3550

ORAJET®

2D

Dos blanc

- Film PVC polymère
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau ! 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 215 ou 290 p. 331, 335

Référence

rl de 50 m

3550-101 (blanc brillant)

SD-75 WB



2D

Dos blanc

Dépose facile

- Film PVC polymère
- Liner PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Dépose facile, résidus de colle limités

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau ! 1050 1370 - 1600 nouveau !	SD MEDIAS SDL-70 SDL-70 DU p. 331, 339

Référence

rl de 50 m

SD-75WB (blanc brillant)

POLYMÈRE POSE EXTRÊME - colle solvant transparente

3551 DT

ORAJET®

2D



Pose jusqu'à -5°C

- Film PVC polymère
- Pour pose à basse température
- Température de collage minimum -5°C
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

3551DT (blanc brillant)

POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant

3551
ORAJET®

2D

Certified for
HP Latex Inks

Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC polymère
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343

Référence

3551-101 (blanc brillant - colle grise) - toutes laizes

3551M-102 (blanc mat - colle grise) - laizes de 1050, 1370 et 1520 mm uniquement

3551-000 (transparent brillant - colle transparente) - toutes laizes sauf 1600 mm

SD-75

2D

- Film PVC polymère
- Liner PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Dépose facile, résidus de colle limités
- Certifié M1** en association avec le film de lamination **SDL-70**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SDL-70 SDL-70 DU LUV 7036 p. 331, 339, 343

Référence

SD-75 (blanc brillant)

IJ40
3M

2D

Certified for
HP Latex Inks

Profil

- Film PVC polymère
- Utilisation longue durée
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520 <i>nouveau!</i>	3M 8038 - 8040 p. 331

Référence

IJ40-10 (blanc brillant - colle grise)

IJ40-114 (transparent brillant - colle transparente)

IJ40-124 (transparent mat - colle transparente) *nouveau!*
3105
ORAJET®
Forte épaisseur

- Film PVC polymère
- Utilisation longue durée
- Pose à plat
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

3105-010 (blanc brillant - colle grise)

3105-000 (transparent brillant - colle transparente)


POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant structurée

3551 RA

ORAJET®



2D

RapidAir®

Pose facile

Nouvelle version transparente

- Film PVC polymère pose facile
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner RapidAir® PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

3551RA-101 (blanc brillant)

3551RA-000 (transparent brillant) - laize de 1370 mm uniquement **nouveau!**

SD-75 AF



2D

Pose facile

- Film PVC polymère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SDL-70 SDL-70 DU LUV 7036 p. 331, 339, 343
Référence					rl de 50 m

SD-75AF (blanc brillant)

POLYMÈRES PERMANENTS - colle repositionnable à la pose

3551 RA+

ORAJET®



2D

ProSlide

RapidAir®

Pose facile

- Film PVC polymère haute performance
 - Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
 - Liner RapidAir® PE 2 faces
 - Euroclasse B-s1, d0
 - Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D
- Blanc mat disponible sur commande

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343
Référence					rl de 50 m

3551RAP (blanc brillant)

IJ40C

3M



2D

Certified for HP Latex Inks

Profil

Pose facile

Nouvelle version blanc mat

- Film PVC polymère pose facile
- Utilisation longue durée
- CONTROLTAC + COMPLY
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	7 ans	Solvant structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8038 - 8040 p. 331
Référence					rl de 50 m

IJ40C-10 (blanc brillant - colle permanente structurée)

IJ40C-20 (blanc mat - colle permanente structurée) **nouveau!**

IJ40C-10R (blanc brillant - colle enlevable structurée)

GF 230

GENERAL FORMULATIONS

2D

Idéal zones à fort ensoleillement

- Film PVC polymère premium
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Repositionnable à la pose
- Liner structuré PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	GF 108 p. 344
Référence				rl de 12,5 m	rl de 25 m

GF230 (blanc brillant)

POLYMÈRES ENLEVABLES - colle solvant

3591 ORAJET® EURO 2D

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant enlevable grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

3591-101 (blanc brillant - colle grise)

3591-000 (transparent brillant - colle transparente)

3591 RA ORAJET® EURO 2D RapidAir® Pose facile

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner RapidAir® PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

3591RA-101 (blanc brillant)

GF 209AE METROMARK GENERAL FORMULATIONS 2D Pose et dépose faciles Ultra opaque

- Film PVC polymère haute opacité
- Tack initial ultra léger
- Liner structuré PE 2 faces
- Excellente capacité couvrante
- Application possible dès -6°C



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
89 µ	5 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	GF 231 ou ORAGUARD 215 p. 331

Référence

GF209AE (blanc mat)

POLYMÈRES DIFFUSANTS - pour enseignes lumineuses



Toujours utiliser un profil spécifique afin d'encreur suffisamment pour faire ressortir le visuel.

3850 ORAJET® Profiled Only

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Liner PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

3850-010 (blanc diffusant satiné)

4060 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Blancheur optimale

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-70 p. 331

Référence

4060 (blanc diffusant satiné)

FILMS SPÉCIAL BÂCHES

TRUCK TARP



Bâches poids lourds

- Film PVC coulé ultra souple
- Spécial bâches PVC
- Liner kraft 140 g/m²
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide recommandée sauf bâche armée
- Remise en place de la bâche possible 2h après la pose de l'adhésif

* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

Référence

TRUCK-JT (blanc mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente transparente*	ECO-SOLV. UV LATEX	1230	MACTAC TRUCK TARP p. 336
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



© Mactac

3451

ORAJET®

Bâches confectionnées

- Film PVC souple
- Spécial banderoles PVC
- Liner PE 2 faces
- Idéal pour le marquage des bâches confectionnées
- Inadapté à la pose sur bâches de camion

Référence

3451-010 (blanc satiné)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	-
			rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

FILM LONGUE DURÉE

3951

ORAJET®



3D

Certified for HP Latex inks

Profil

Idéal industrie

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose
- Liner PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Normes IMO 2010, DIN EN 45545-2
- Certificat Airbus sidewall panel

Référence

3951-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
				rl de 25 m	rl de 50 m

FILM SPÉCIAL AVIONS

3967 AC
ORAJET®
3D

- Film PVC coulé perforé
- Repositionnable à la pose
- Adhésion 18 N/25 mm
- Film perforé pour un marouflage facile
- Idéal pour la décoration d'avions de courte durée
- Liner PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	2 ans	Solvant permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. LATEX	1520	ORAGUARD 293AC p. 336
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3967AC (blanc brillant)


© Aero-Icarus

FILM SPÉCIAL HYDROCARBURES

3959
ORAJET®

3D
Résistant aux hydrocarbures

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose
- Adhésion 18 N/25 mm
- Idéal dans les stations services ou sur les citernes
- Liner PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	8 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 259G p. 336
			multiples de 5 m	rl de 25 m	

Référence

3959 (blanc brillant)


FILMS PU COULÉS - spécial recouvrement de véhicules



3971 RA+

ORAJET®

3D

RapidAir®

ProSlide

Pose facile

- Film PU coulé premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Liner **RapidAir**® PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 279 p. 326
			rl de 12,50 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3971RA (blanc brillant)



3971RA+ / 279

Avantages produit

- Ultra résistant aux UV, à la chaleur.
- Pas de jaunissement ni de craquelures.
- Le film et sa lamination sont dotés de **propriétés autocicatrisantes**
- Dépose plus facile**, ne casse pas
- Application rapide et aisée grâce à la technologie **RapidAir**® **ProSlide**



LX480 MC

3M

3D

Certified for HP Latex inks Profil

Pose facile

- Film coulé - sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	UV LATEX	1220 1370 - 1520	3M 8548-8550 p. 326
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

LX480MC-10 (blanc satiné)

SV480 MC

3M

3D

Pose facile

- Film coulé - sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	3M 8548-8550 p. 326
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SV480MC-10 (blanc satiné)



Retrouvez l'ensemble de la gamme des films écologiques sans PVC pages 220 - 223

FILMS PVC COULÉS BLANCS - spécial recouvrement de véhicules

3951 RA+

ORAJET®



3D

RapidAir®

ProSlide

Pose facile

- Film PVC coulé
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- évacuation facile des bulles d'air grâce à sa technologie **Rapid Air®**
- Liner structuré PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3951RA-010 (blanc brillant)



IJ280

3M

3D

Certified for HP Latex Inks

Profil

Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY V4
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1524	3M 8428 8900 8550 M p. 334, 335, 326
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

IJ280-10 (blanc brillant)



Avantages produit

- Très conforme avec moins de chaleur
- Excellente résistance au décollement
- Une pose jusqu'à **20% plus rapide**
- Pas de cicatrice de colle
- Qualité d'impression exceptionnelle
- Nouvel adhésif breveté** qui offre une adhérence initiale, un glissement et une repositionnabilité optimisés
- Enlevable à chaud sans laisser de résidus de colle** sur la carrosserie



IJ180 MC

3M

3D

Certified for HP Latex Inks

Profil

Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

IJ180MC-10 (blanc brillant)

FILM PVC COULÉ ULTRA ENLEVABLE - spécial recouvrement de véhicules

IJ180 MC - UR

3M

3D

Certified for
HP Latex inks

Profil

Pose facile

Idéal marquage temporaire sur covering

- Film PVC coulé ultra enlevable
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Dépose sans traces de colle même appliqué sur PVC
- Liner Comply PE 2 faces

Référence

IJ180MC-10UR (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée enlevable repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS - spécial recouvrement de véhicules

3951 RA+ - TR

ORAJET®

EURO

3D

RapidAir®

ProSlide

Pose facile

Idéal carrosserie blanche

- Film PVC coulé
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Inadapté pour carrosseries foncées

Référence

3951RA-000 (transparent brillant)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable transp.	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

IJ180 MC - 114

3M

3D

Certified for
HP Latex inks

Profil

Pose facile

Fonctionne sur carrosserie sombre et claire

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

Référence

IJ180MC-114 (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable transp.	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



FILM PVC COULÉ MÉTALLISÉ - spécial recouvrement de véhicules

IJ180 MC - 120 3M 3D Certified for HP Latex Inks Profil Pose facile - Film PVC coulé - CONTROLTAC + MICRO-COMPLY - Colle structurée pour un marouflage facile - Liner Comply PE 2 faces	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p.335
	Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-120 (métallisé)						



FILM PVC COULÉ RÉTRORÉFLÉCHISSANT - spécial recouvrement de véhicules

5600 RA ORALITE® 2D RapidAir® Pose facile - Film PVC coulé très souple - Rétro réfléchissant - Technologie microbilles, type classe 1 - Application sur surfaces peu courbées et rivetées - Liner Rapid Air® PE couché 2 faces	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	150 µ	7 ans	Solvant structurée permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p.335, 334
	Référence			multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m
5600RA-010 (blanc brillant)						



FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle solvant permanente



RI-JET DÉCOWALL 100 HOP

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

Haute opacité

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 SDL-90 ARMOR LAM 23 p. 328, 341

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

RJD-HOP (blanc mat)

FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle acrylique permanente



3164HT

ORAJET®


- Film PVC monomère
- Adhésion 22 N/25 mm
- Idéal pour la réalisation de stands
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

3164HT-010 (blanc brillant)

3164MHT-010 (blanc mat)

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle solvant enlevable



GF 212

GENERAL FORMULATIONS

2D
Ultra souple

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Utilisation intérieure
- Idéal pour les applications murales ou au sol
- Lamination indispensable**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure : sols 6 mois murs 5 ans	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS Autres : 215, GF 231 p. 331, 340

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

GF212 (blanc mat)

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle solvant permanente



3554 M

ORAJET®

2D

Colle grise
Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Applications murales (murs lisses ou légèrement structurés) et surfaces apolaires
- Certifié M1** en association avec le film de lamination **ORAGUARD 215**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	ORAGUARD 215 Sols : 250 AS, 255 AS p. 331, 340

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

3554M-102 (blanc mat)

FILMS POLYMÈRES À COLLE RENFORCÉE - colle solvant permanente



Ces films ne sont pas adaptés pour la décoration murale. Retrouvez toute la gamme dédiée pages 271 à 284

SD-70HT



2D

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)



Référence

SD-70HT (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-70 SDL-70 DU p. 331, 339 rl de 25 m rl de 50 m

3106SG



2D

Aspect satiné

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Applicable sur faibles déformations et surfaces légèrement poreuses
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

Référence

3106SG (blanc satiné)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	7 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331 multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

3105HT



2D

Colle grise

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

Référence

3105HT-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331 multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle solvant structurée



SD-70HT AF



2D

Pose facile

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner Air Free PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

Référence

SD-70HTAF (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SDL-70 ou GF 238 p. 331, 332 rl de 25 m rl de 50 m



FILMS À COLLE RENFORCÉE - utilisation extrême



GF 235 MOTOMARK



2D

- Film PVC polymère
- Grande conformabilité
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Idéal pour la réalisation de kits de décoration pour motos, quads, Jet-Skis...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	GF 238 p. 332
Référence			multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m

GF235 (blanc mat)

GF 238 / GF 237

Films PVC polymère de lamination très épais, **brillant** ou **mat**.
Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements.

À associer avec le film **GF 235** pour la création de kits motos afin de protéger les visuels des différents impacts et garantir une meilleure durabilité.

Voir le produit page 332



DFP 05



2D



Pose jusqu'à -10°C

Résistant aux hydrocarbures

- Film PVC polymère très souple
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Adhésion 34 N/25 mm (sur acier)
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Pose à froid dès -10°C
- Adapté aux surfaces lisses, texturées et grainées
- Dépose sans résidus sur surfaces apolaires et acier
- Norme **ISO 9227:2017** (résistant en milieu salin)
- Collage puissant et cohésif (peu de rétraction)
- Idéal Citroën Ami

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Acrylique transparente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	ASLAN SL 05 - SL109 ORAGUARD 215 - 259 G p. 327, 331, 332, 336
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

DFP05 (blanc brillant)




SL 05

Film PVC polymère de lamination très souple pour la protection des surfaces même dans les conditions les plus difficiles.

Idéal en association avec le **DFP 05** pour les motos et les engins de chantier, il est **ultra brillant et ultra résistant** et protège contre tous les types d'agressions (frottements et éclats de pierre).

Voir le produit page 332

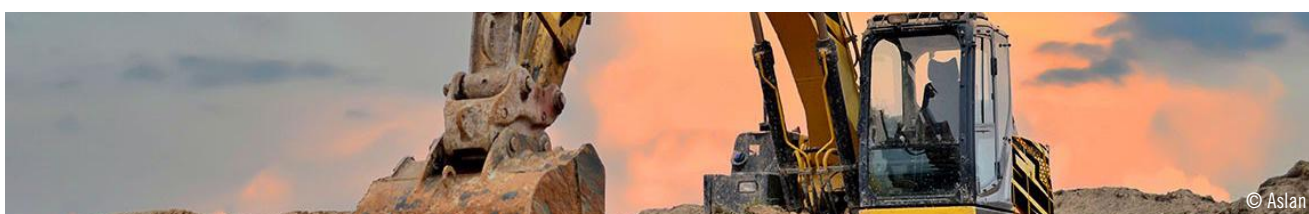

© Aslan

FILM COULÉ À COLLE RENFORCÉE - colle solvant



3951 HT

ORAJET®



3D

Blanc ou transparent

- Film PVC coulé
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334

Référence

multiples de 5 m rl de 50 m

3951HT-010 (blanc brillant - colle grise)

3951HT-000 (transparent brillant - colle transparente)

FILMS COULÉS À COLLE RENFORCÉE - colle solvant structurée



3961 RA

ORAJET®



3D

RapidAir®

Pose facile - sur surfaces irrégulières, poreuses ou texturées

- Film PVC coulé
- Adhésion 20 N/25 mm
- Liner RapidAir® PE couché 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334

Référence

multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

3961RA-010 (blanc brillant)

IJ180 MC - LSE

3M



3D

Certified for HP Latex Inks Profil

Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8518 - 8520 8900 p. 335

Référence

multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

IJ180MC-10LSE (blanc brillant)

IJ180 MC - 10 SLS

3M



3D

Certified for HP Latex Inks Profil

Pose facile

Spécial Inox

- Film PVC coulé spécial inox
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8518 - 8520 8900 p. 335

Référence


multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

IJ180MC-10SLS (blanc brillant)



3961 RA

Idéal rétros, pare-chocs et caravanes

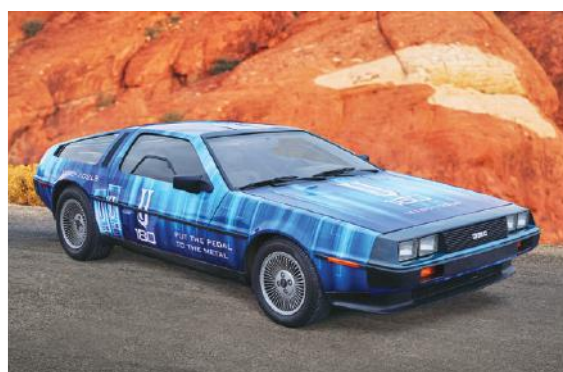



page

CONSEILS

Conseils films *microperforés*

Les étapes pour réussir sa pose de microperforé

1 | CHOISIR LE BON PRODUIT

Pour les véhicules et transports en commun



Film/trous 50/50 Perf. 1,5 mm	Film/trous 60/40 Perf. 1,5 mm	Film/trous 60/40 Perf. 1 mm

Pour les bâtiments



Film/trous 60/40 Perf. 1,5 mm	Film/trous 70/30 Perf. 1,5 mm

Pour les points de vente



Film/trous 70/30 Perf. 1,5 mm	Film/trous 80/20 Perf. 1,5 mm	Film/trous 60/40 Perf. 1 mm

2 | BIEN IMPRIMER

Bien choisir son film en fonction de la machine d'impression (éco-solvant, UV ou latex). Ensuite sélectionner un **profil microperforé** dans votre RIP. **Ces profils diminuent le taux d'encrage.**

Imprimer un film microperforé avec un profil standard fragilise le support et peut entraîner des décollements et du retrait. En outre cette action vous permet de limiter votre consommation d'encres.

Remonter le bloc têtes de l'imprimante est impératif.

La lamination est fortement conseillée.

3 | PRÉPARER LA SURFACE

Le nettoyage est primordial pour n'obtenir aucun SAV lors d'une pose de microperforé. Le produit **Glass Cleaner** (p.119), la **ouate de nettoyage** (p.124) et le **PAD CLEANER** (p.124) pour les contours de la vitre sont des consommables indispensables pour bien réaliser cette opération.

Bien se laver les mains par la suite permet aussi d'éviter de déposer des salissures directement sur la colle du microperforé et donc d'engendrer des décollements.



4 | POSER

La pose s'effectue systématiquement **à sec**. Toute pose humide est à proscrire. Elle ne peut être réalisée par temps froid. En dessous de 8 degrés les colles polymérisent très mal et des décollements risquent d'arriver rapidement.

Toute **superposition de lés est vivement déconseillée**. Les films microperforés collent très mal les uns sur les autres. Dans le cas d'une impression UV cette opération est tout simplement impossible et le décollement assuré.

Attention à bien poser le film sur la vitre et à **ne pas déborder sur les joints**. Cette anomalie est une cause fréquente de décollement. Afin d'éviter ce désagrément, nous vous conseillons de poser à 1 mm du bord pour pouvoir poser le vernis de scellement sans toucher les joints.

5 | GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU FILM

En apposant du **vernis de scellement** (p.121) sur le contour, vous protégez votre visuel de la pollution et de l'humidité. Sa durabilité n'en sera que rallongée.

6 | DÉPOSER

Il est recommandé de **réactiver la colle** en chauffant au **décapeur** le film avant de le déposer.

Il est conseillé d'utiliser un **racloir triumph** (p. 113).



MICROPERFORÉ SANS PVC - pose extérieure



! Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à dépoluer le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un vernis de scellement sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement bord à bord.

SD-1030 PET



Le plus durable

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 70/30

- Film polyester blanc/dos noir - sans PVC
- Utilisation extérieure, pose à plat
- Double liner pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LUV 7036 ou SDL-AGF p. 343, 342
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-1030PET (blanc mat)



MICROPERFORÉ NON ADHÉSIF SANS PVC - pose intérieure



SD-2030 PET



Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 70/30

- Film polyester blanc/dos noir - sans PVC
- Utilisation intérieure collé sur vitre avec une colle en bombe enlevable (réf. 14182-500 p. 161) ou un ruban double-face (réf. 1397 PP p. 170)
- Excellente stabilité dimensionnelle

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	5 ans	-	ECO-SOLV. LATEX	1370	-
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-2030PET (blanc)



MICROPERFORÉ MONOMÈRE ULTRADEF - pour vitrines



Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à **dépoluer** le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un **vernis de scellement** sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement **bord à bord**.

SD-1840 MU



Dépose facile

Fort impact visuel

Perforation Ø 1 mm

Rapport film/trous: 60/40

- Film PVC monomère premium Ultradef blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	2976F ou SDL-30G p.337
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-1840MU (blanc brillant)

MICROPERFORÉS MONOMÈRES - pour vitrines

SD-1830 M



Dépose facile

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous: 70/30

- Film PVC monomère premium blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique
- Dépose sans traces de colle pendant 6 mois (voir FT)
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	2976F ou SDL-30G p.337
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-1830M (blanc brillant)

CAMPAIGN WB 30%

contrAvision®



Profiled Only

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous: 70/30

- Film PVC monomère blanc / dos noir
- Idéal pour les promotions à court terme
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose possible dès 4°C (substrat et air)

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Jusqu'à 2 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	CL50CY p.337
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CVM-7030 (blanc)

SD-1820 M



Dépose facile

Fort impact visuel

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous: 80/20

- Film PVC monomère premium blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	2976F ou SDL-30G p.337
				multiples de 5 m	rl de 15 m rl de 30 m

Référence

SD-1820M (blanc brillant)

MICROPERFORÉS HYBRIDES - pour véhicules ou vitrines

3676

ORAJET®



Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc/dos noir
- Attention : liner débordant (1 cm)



Référence

3676-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant transparente permanente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 337
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

3675

ORAJET®



Certified for HP Latex Inks

Profil

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 50/50

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc/dos noir
- Idéal pour la pose sur vitre arrière grâce à son rapport film/trous
- Attention : liner débordant (1 cm)

Référence

3675-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant transparente permanente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 337
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

SD MEDIAS

NOUVEAUTÉ

GAMME ULTRADEF

Micro perfo, maxi impact!

Perforation Ø 1 mm

Excellente imprimabilité sur toutes les technologies

Dépose facile*

Pose dès 5°C**

* Voir Fiche Technique ** Selon référence

MICROPERFORÉS POLYMÈRES ULTRADEF & HD - pour véhicules ou vitrines



Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à dépoluer le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un vernis de scellement sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement bord à bord.

SD-1840 PU



Pose dès 5°C

Perforation Ø 1 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère premium Ultradeb blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique **nouveau !**
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	2976F ou SDL-306 p.337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-1840PU (blanc brillant)

PERFORMANCE HD WB 40%



Profiled Only

Perforation Ø 1 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir **nouveau !**
- Excellent rendu d'impression (HD)
- Idéal pour une application standard, pour l'habillage de bâtiments ou de véhicules
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Norme ferroviaire EN45545-2 R1 & R7 (résistance feu)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	CL50CY p.337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CVP-6040HD (blanc)

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - pour véhicules ou vitrines

SD-6040P



Liner transparent

Perforation Ø 1,6 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Positionnement facile grâce au liner BOPP transparent
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1370 - 1520	2976F p.337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-6040P (blanc brillant)

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - spécial vitrines et trains

PERFORMANCE WB 30%



Fort impact visuel

Perfo. Ø 1,6 mm

Film/trous : 70/30

- Film PVC polymère blanc / dos noir **nouveau !**
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Norme ferroviaire EN45545-2 R1 & R7 (résistance feu)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	CL50CY SDL-306 p.337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CVP-7030 (blanc)

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - spécial véhicules

AUTOGRAPH

contrAvision®

Colle structurée

Perforation Ø 1,6 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Colle structurée = pose sans bulles même après lamination **nouveau!**
- Norme ferroviaire EN45545-2 R1 & R7 (résistance feu)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	3 ans	Solvant transparente structurée enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	CL50CY p.337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CVP-6040AUTO (blanc)



MICROPERFORÉ POLYMÈRE POSE EXTRÊME - pour véhicules ou vitrines

INNOVA ICE

CONTINENTAL GRAFIX®

Pose et dépose facile

Perfo. Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC calandré blanc / dos noir
- Forte adhérence par temps froid **nouveau!**
- Pose possible dès -20°C
- Résistant à l'humidité et aux solvants

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
145 µ	3 ans	Solvant transparente semi-perm.	ECO-SOLV. LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p.337
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

INNOVA-ICE (blanc satiné)

MICROPERFORÉ ULTRADEF DOS BLANC DIFFUSANT - visible jour et nuit

SD-1840 PBU

SD MEDIAS

Pose dès 5°C
Backlight
Visible jour et nuit

Perforation Ø 1 mm



Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère premium blanc diffusant
- Double liner BOPP pour impression sur traceur et imprimante UV **nouveau!**
- Visuel visible de jour comme de nuit
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p.337
			multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-1840PBU (blanc diffusant)

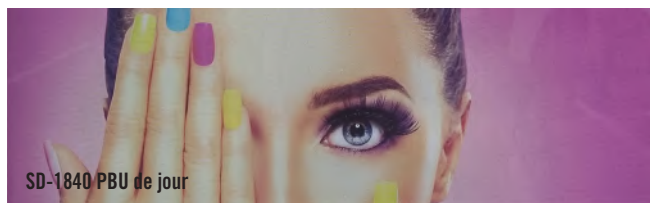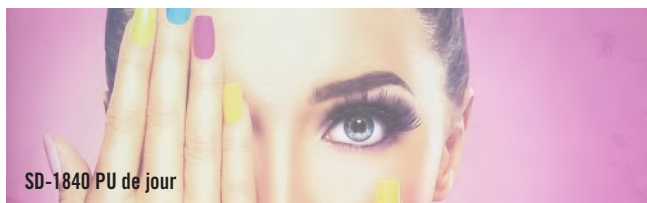

MICROPERFORÉS ULTRADEF POLYMÈRES TRANSPARENTS - pose intérieure



Ce film s'imprime en miroir avec une couche quadri, un blanc de soutien et enfin une couche de noir.

SD-1840 PTU



Transparent

Perforation Ø 1 mm

Rapport film/trous: 60/40

- Film PVC polymère premium transparent
- Double liner BOPP pour impression sur traceur et imprimante UV **nouveau!**
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose intérieure uniquement dès 5°C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	5 ans	Solvant transparent enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	2976F ou SDL-30G p.337
			multples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-1840PTU (transparent)

PERFORMANCE HD CLEAR

contraVision®

Certified for HP Latex Inks



Perforation Ø 1 mm

Rapport film/trous: 60/40

- Film PVC polymère transparent
- Utilisation intérieure **nouveau!**
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose possible dès 4°C (substrat et air)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	CL50CY p.337
			multples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CVPTR-6040HD (transparent)



FILM À PRISMES BLANCS - pour parois vitrées ou vitrines

TWO WAY VISION

CONTINENTAL GRAFIX



Visuel visible des 2 côtés

- Film PVC calandré brillant à prismes blancs
- Un seul côté imprimé, visuel visible des 2 côtés
- Excellente stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur **nouveau!**
- Pose et dépose faciles sans résidus de colle

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	2976F SDL-30G CL50CY p.337
			multples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

TWV-5450 (translucide brillant)



FILM SANS PVC ULTRA TRANSPARENT - pour la vitrophanie



GREEN CLEAR UV


Anti-rayures

- Film polyester ultra transparent - sans PVC
- Coating anti-rayures, résistance accrue à l'abrasion
- Liner polyester ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Acrylique permanente transparente	UV	1370 - 1520	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-50UVC (ultra transparent brillant)

FILM SANS PVC TRANSPARENT MAT - pour la vitrophanie



GREEN CLEAR UVCN


Anti-rayures
Semi-occultant

- Film polyester transparent mat - sans PVC
- Film de discrétion effet buée
- Coating anti-rayures, résistance accrue à l'abrasion
- Liner polyester ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Acrylique permanente transparente	UV	1370 - 1520	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-50UVCN (transparent mat)

FILMS PVC MONOMÈRES ULTRA TRANSPARENTS - pour la vitrophanie



Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de maroufflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

SD-100C


Enlevable

- Film PVC monomère ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure courte durée Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1520	ORAGUARD 252F p.337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-100C (ultra transparent brillant)

GF 255


Enlevable

- Film PVC monomère ultra transparent
- Renforcé en inhibiteurs anti-UV
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	Laminable sur lui-même
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

GF255 (ultra transparent brillant)

FILM PVC POLYMÈRE ULTRA TRANSPARENT - pour la vitrophanie



Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ce produit avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de maroufflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

SD-100P

Semi-permanent

- Film PVC polymère ultra transparent
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure illimitée	Solvant transparente semi-perm.	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1520	SDL-30G ORAGUARD 252F p. 337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-100P (ultra transparent brillant)

FILMS PVC COULÉS ULTRA TRANSPARENTS - pour la vitrophanie



Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de maroufflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

3952 F
ORAJET®
Permanent

- Film PVC coulé ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 252F p. 337
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3952F (ultra transparent brillant)

8150
3M


Profil


Enlevable

- Film coulé ultra transparent
- Dépose sans résidus de colle
- Utilisation en positif ou miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 1370 - 1520	Laminable sur lui-même
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 45,7 m	rl de 50 m

Référence

8150 (ultra transparent brillant) - laizes de 1220 et 1520 mm

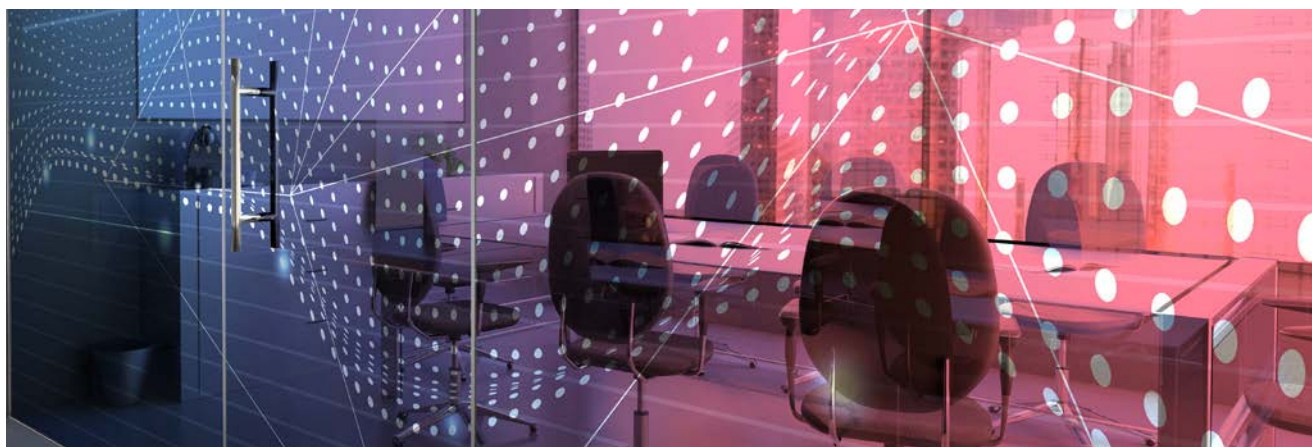8150 (ultra transparent brillant) - laize de 1370 mm


FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

5400

ORALITE®

Idéal signalisations

Coulé

- Film PVC coulé rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Adhésion 15 N / 25 mm
- Application sur panneaux routiers et signalisations
- Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 µ	4 ans	Solvant de polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	615 - 1235	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence			rl de 5 à 20 m	rl de 25 à 45 m	rl de 50 m

5400-010 (blanc brillant)

MACLITE 4729

mactac

- Film colaminé PET/PVC calandré rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Utilisation sur surfaces planes
- Adhésion 24,5 N / 25 mm
- Liner PE 1 face

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	ORAGUARD 215 p. 331
Référence			rl de 5 à 20 m	rl de 20 à 40 m	rl de 45,7 m

4729-122 (blanc brillant)



5600 RA

ORALITE®

2D

RapidAir®

Pose facile

Spécial véhicules

- Film PVC coulé très souple
- Rétroréfléchissant
- Technologie microbilles, type classe 1
- Application sur surfaces peu courbées et rivetées
- Liner RapidAir® PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	7 ans	Solvant structurée permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence			multples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m

5600RA-010 (blanc brillant)



© Navikart



© Navikart

FILMS PHOTOLUMINESCENTS



Recommandé pour la **signalétique intérieure** de sécurité (sorties de secours, extincteurs, plans d'évacuation, consignes de sécurité...).
Convient également à des applications ludiques et graphiques (tableaux à effets spéciaux...).

3930**ORAJET®**

- Film PVC coulé 3 couches sans cadmium
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse : 35 mcd/m² après 10 min - 5 mcd/m² après 60 min (faiblement lumineux)
- Le film s'éteint totalement au bout de 12h
- Conforme norme **DIN 67510-1**



Référence

3930-00 (jaune clair)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 5 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 293 p. 334
			au ml	multiples de 5 m	rl de 25 m

7630 / 7650**JESSUP**
Adhesive Coated Films**Le + efficace**

- Film PVC coulé
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse : **7630** :110 mcd/m² après 10 min - 10 mcd/m² après 60 min / **7650** :150 mcd/m² après 10 min - 23 mcd/m² après 60 min)
- Adhésion 30 N / 25 mm

Référence

7630 (jaune clair)**7650** (jaune clair)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ (7630) 230 µ (7650)	Intérieure 5 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1372	ORAGUARD 293 p. 334
			au ml	multiples de 5 m	rl de 45,7 m



FILM ULTRA DESTRUCTIBLE

820**ORACAL®**

- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments



Référence

820G-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000
			multiples de 5 m	rl de 25 m
				rl de 50 m

FILMS HOLOGRAPHIQUES

SD-HOLO



Holographique

- Film PVC holographique
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Fabrication d'étiquettes adhésives originales
- Se découpe au plotter
- Présence de lignes fantômes de 1 mm de large tous les 50 cm dues à la fabrication



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
125 µ	Extérieure 6 mois Illimitée en intérieur	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331
Référence				multiples de 5 m	rl de 50 m

SD-HOLO (arc-en-ciel brillant)

SE 72

ASLAN



Holographique


- Film polyester holographique - sans PVC
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Application sur surfaces planes
- Se découpe au plotter
- Absence de lignes fantômes sur le film

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 3 ans	Acrylique enlevable	UV LATEX	1010	SDL-AGF PG-7075 LUV 7036 p. 342, 343
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

SE72 (arc-en-ciel brillant)



SD-HOLO

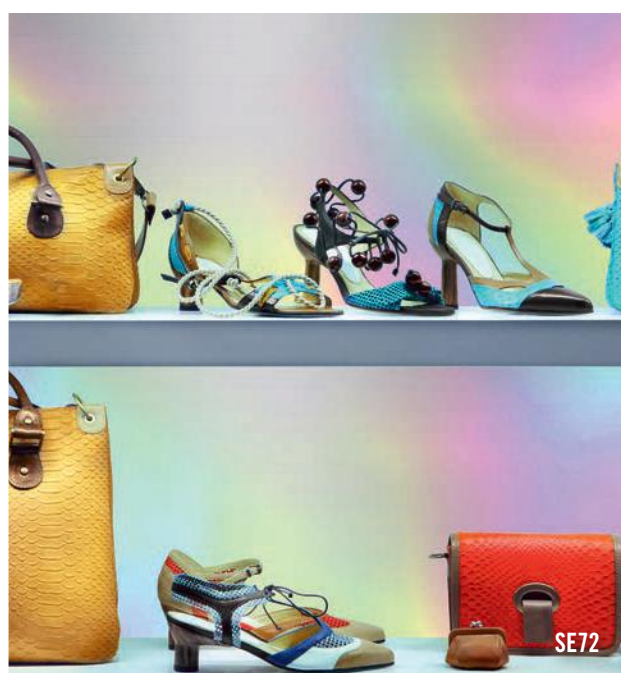

SE72



SD-SAB

FILMS REPOSITIONNABLES

F-JET FEDRIGONI    En fibres recyclées						
- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC - En fibres naturelles 100 % recyclées - Conçu pour des campagnes de communication de courte et moyenne durée - Se découpe au plotter en pleine et mi-chair Pose à sec uniquement sur supports lisses et propres	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	115 g/m ² 135 µ	Intérieure 1 an	Acrylique reposition- nable transparente	 	1370	-
	Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
F-JET (blanc mat)						

3529   Forte épaisseur						
- Film polypropylène adhésif Easy Tack - sans PVC - Pour déco, stickers, stands... - Pose et dépose faciles - Utilisation possible en extérieur de courte durée	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	170 µ	-	Easy Tack reposition- nable	 	1070	-
	Référence					rl de 30 m
3529 (blanc mat)						

3268M  						
- Film PVC souple monomère - Ce film facilement enlevable permet de changer le visuel à votre guise - Euroclasse C-s2, d0 - Décoration intérieure, festive ou saisonnière	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	150 µ	Intérieure 2 ans	Acrylique reposition- nable	  	1370 - 1520	ORAGUARD 200-210 p. 328, 330
	Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
3268M-010 (blanc mat)						

GF 223 						
- Film PVC polymère - Pour déco, stickers, stands... - Pose et dépose faciles - Liner PE couché 2 faces - Utilisation possible en extérieur de courte durée	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	150 µ	Intérieure 1 an	Acrylique reposition- nable	  	1370	SDL-70 TB2 p. 331, 183
	Référence			multiples de 5 m	de 5 à 25 m	rl de 30 m
GF223 (blanc mat)						

BÂCHE ADHÉSIVE

SD-SAB   Idéal stand						
- Bâche adhésive en PVC - Pour la réalisation de stands - Liner Air Free avec couchage PE et silicone une face - Adhésion 4 N/25 mm - adhésif surgrammé - Utilisation intérieure recommandée	ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	320 µ	440 g/m ²	1 an	Acrylique structurée transparente enlevable	  	1520
	Référence					rl de 30 m
SD-SAB-152 (blanc mat)						

FILMS SANS COLLE - blancs

**Pose facile et sans bulles !**

L'absence de colle rend le film simple à installer, à déposer et à repositionner. Par ailleurs, il n'y a aucun résidu de colle lors de la dépose.



INFOS

**LIZARD****Pose sans bulles**

- Film polyester avec enduction de points de silicone - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Se découpe au plotter



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
115 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				rl de 15 m	rl de 30 m

LIZARD (blanc mat)

SD-MV250**Pose sans bulles**

- Film pieuvre micro-ventousé en polypropylène - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Pour toutes les surfaces planes

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
250 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				rl de 10 m	rl de 30 m

SD-MV250 (blanc mat)

SD-MV250/50 (blanc mat)

SD-MVHT**Pose sans bulles****Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h**

- Film pieuvre micro-ventousé en polyester - sans PVC
- Forte adhésion
- Enlevable et repositionnable
- Application sur surfaces lisses, propres et brillantes
- Idéal pour la pose sur vitres, écrans et carrosseries
- Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h
- Pose humide recommandée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 2 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

SD-MVHT (blanc mat)



FILM SANS COLLE - transparent



SD-MVCLEAR



Pose facile

Transparent

- Film pieuvre micro-ventousé en polyester - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Ne se découpe pas au plotter

Référence

SD-MVCLEAR (transparent brillant)

SD-MVCLEAR/50 (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	Intérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	-
			rl de 10 m	rl de 30 m	rl de 50 m
					-
			-	-	

FILMS ÉLECTROSTATIQUES

GF 208

Certified for
HP Latex Inks

Imprimable latex

- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Application possible sur surfaces lisses et propres telles que le métal ou le plastique
- Impression en positif
- Pose humide recommandée
- Ne se découpe pas au plotter

Référence

GF208 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
175 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

7360 / 7361

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES


- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Norme jouet NF EN 71-3
- Pose humide recommandée
- Ne se découpe pas au plotter

Référence

7360 (transparent brillant) - impression en miroir ou en positif

7361 (blanc brillant) - impression en positif

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV	1400	-
				multiples de 5 m	rl de 25 m

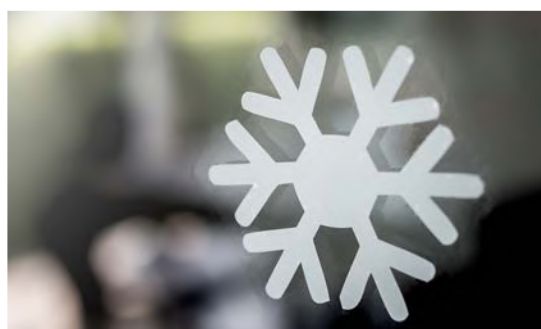

APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR - sans lamination



La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16). Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

SIDE WALK

CONTINENTAL GRAFIX



Pose facile

- Film polyuréthane - finition grainée - sans PVC
- Pour le marquage au sol événementiel extérieur (événements sportifs, manifestations culturelles)
- Utilisation extérieure (surfaces planes et non structurées : béton lisse)
- Classement antidérapant **R11**
- Classement feu M1/B1
- Découpe au cutter recommandée (film très abrasif)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
350 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	UV LATEX SÉRI	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	multiples de 15 m	rl de 30 m

SIDEWALK (blanc brillant grainé)

DFP36 ASLAN

- Film PVC monomère - finition structurée
- Classement antidérapant **R9**
- Utilisation extérieure (asphalte, béton lisse)
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
125 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	

DFP36 (blanc mat structuré)

SD-A300



Aluminium

Résistant à l'eau

- Film aluminium avec couchage PVC - finition grainée
- Classement antidérapant **R12**
- Utilisation extérieure (béton, pavés, asphalte...)
- Ne se découpe pas au plotter**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
300 µ	Extérieure 1 an	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1270	AUCUNE
Référence			au ml	rl de 50 m	

SD-A300 (blanc grainé)

SD FLOOR & WALL



Application au sol et sur murs

- Toile adhésive enduite de PVC - finition texturée
- Classement antidérapant **R11**
- Multi-supports : carrelage, moquette rase, parquet, pierre naturelle, brique, pavés, goudron...
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
330 µ	Extérieure sols 3 mois murs 3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	rl de 30 m	

SD-FW (blanc mat texturé)

CONTINENTAL GRAFIX



INFOS

Retrouvez toutes les références Continental Asphalt Art sur notre site internet : www.boutique-sdag.net



APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - *sans lamination*

La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16). Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

NATURE WALK

CONTINENTAL GRAFIX



Pose et dépose facile

Application au sol et sur murs

- Toile polyester - finition structurée - sans PVC
- Repositionnable, adhésif enlevable jusqu'à 6 mois
- Pour la publicité et la décoration
- Application sur sols lisses et secs
- Classement antidérapant **R 10**
- Classement feu M1/B1
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	Intérieure 6 mois (sol) 2 ans (mur)	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	multiples de 15 m	rl de 30 m

NATUREWALK (blanc mat structuré)

JT 8300 DOT FLOOR

mactac



Technologie points de colle

Pose et dépose facile

- Film PVC monomère
- Enduction de points de colle enlevable
- Application sur sols lisses - courte durée
- Classement antidérapant **R 10**
- Euroclasse Bfl-s1
- **Ne s'imprime pas en Colorado 1640**
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	Intérieure 3 mois	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	

JT-8300-WM-FLOOR (blanc mat)

SD-185

SD MEDIAS



Disponible jusqu'à épuisement du stock

- Film PVC monomère - finition embossée
- Classement antidérapant **R 10**
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
185 µ	Intérieure 6 mois	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-185 (blanc mat embossé)

SD-185 HTR

SD MEDIAS



High tack enlevable

Idéal GMS

- Film PVC monomère - finition embossée
- Classement anti-dérapant **R 10**
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	Intérieure 6 mois	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence					rl de 50 m


SD-185HTR (blanc mat embossé)



APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR - avec lamination

STREETRAP    Spécial bitume						
	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC polymère - Liner kraft couché 150 g/m² - Idéal pour sols lisses ou rugueux (trottoirs, bitume, béton) Lamination indispensable	85 µ	Extérieure 6 mois	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. 	1370	MACTAC STREETLAM p. 341
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
STREETRAP (blanc mat)						

DFP46  						
	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC - Résistant à l'eau et dépose facile - Idéal pour la communication extérieure (trottoirs, bitume, béton) Inadapté à la pose sur surfaces lisses Lamination indispensable 	80 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV.  	1370	ASLAN MP326 p. 341
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
DFP46 (blanc brillant)						

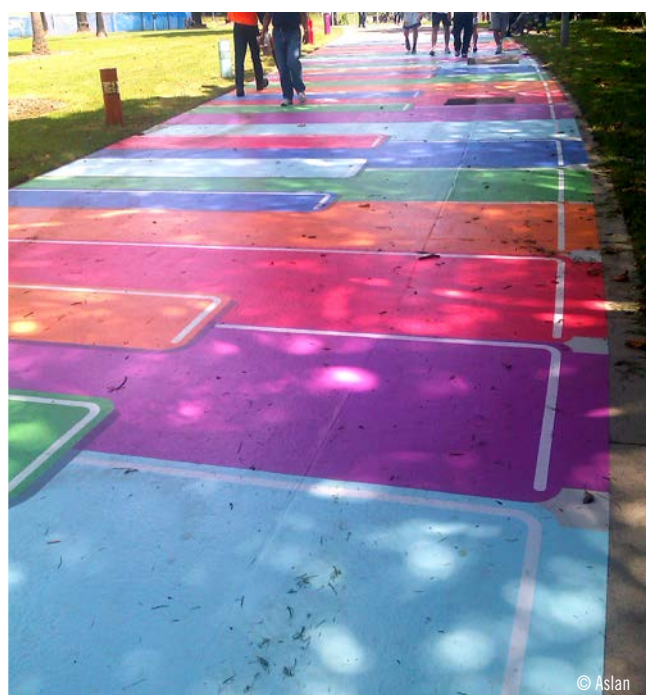

RI-JET DÉCOWALL 100 HOP   						
	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
- Film PVC monomère haute opacité - Euroclasse B-s1, d0 - Adhésion 24 N/25 mm - Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, sols, béton) et supports apolaires - Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique 	100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV.  	1370	ARMOR LAM 23 p. 341
Référence					rl de 25 m	rl de 50 m
RJD-HOP (blanc mat)						

APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - avec lamination

GF 212

GENERAL FORMULATIONS



2D

Ultra souple

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Idéal pour les salles de sport ou sur moquettes rases
- Lamination indispensable**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	250 AS 255 AS SDL-120 p. 340
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

GF212 (blanc mat)

1663

ORAJET®



Spécial sol lisse

- Film PVC à très bonne opacité
- Dépose facile
- Euroclasse Bfl-s1
- Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
110 µ	Intérieure 6 mois	Solvant d'acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	250 AS 255 AS SDL-120 p. 340
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

1663-010 (blanc brillant)

DFP49

ASLAN®



Spécial moquette rase

- Film composite PVC / polyester
- Liner PE
- Dépose facile sans résidus de colle
- Euroclasse B-s1, d0
- Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 3 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ASLAN MP326 p. 341
				multiples de 5 m	rl de 25 m

Référence

DFP49 (blanc brillant)



3554 M

ORAJET®

2D



Colle grise

Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N / 25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Applications murales (murs lisses ou légèrement structurés), sols et surfaces apolaires



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	250 AS 255 AS p. 340
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3554M-102 (blanc mat)

NUMÉRIQUE DÉCORATION

Films adhésifs	273 - 275
Toiles et papiers adhésifs	276 - 277
Toiles et papiers peints pré-encollés	278
Toiles à encoller	279
Papiers peints à encoller	280 - 284
Revêtement de sol	284



NUMÉRIQUE
DÉCORATION



SD-WDHT

nouveau!

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Application en intérieur sur murs lisses et peints

Retrouvez ce produit p. 276

FILMS ADHÉSIFS - conformables pour murs très structurés

3954

ORAJET®



3D



- Film PVC coulé ultra conformable
- Adhésion 30 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation sur supports structurés type brique, parpaing, béton, bitume, crépis...
- Chauffé, le film épouse la structure du support avec l'utilisation d'un rouleau applicateur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 10 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 334-335

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

3954 (blanc brillant)

SÉRIE 480MC

3M



3D

Certified for
HP Latex Inks

Profil

Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 12 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

LX480MC-10 ou SV480MC-10 (blanc satiné)

WW 100

mactac®

3D

Certified for
HP Latex Inks

Profil

- Film PVC polymère conformable
- Liner PE
- Utilisation sur supports structurés
- Autoextinguible


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 p. 335

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

WW100-PRO (blanc brillant)

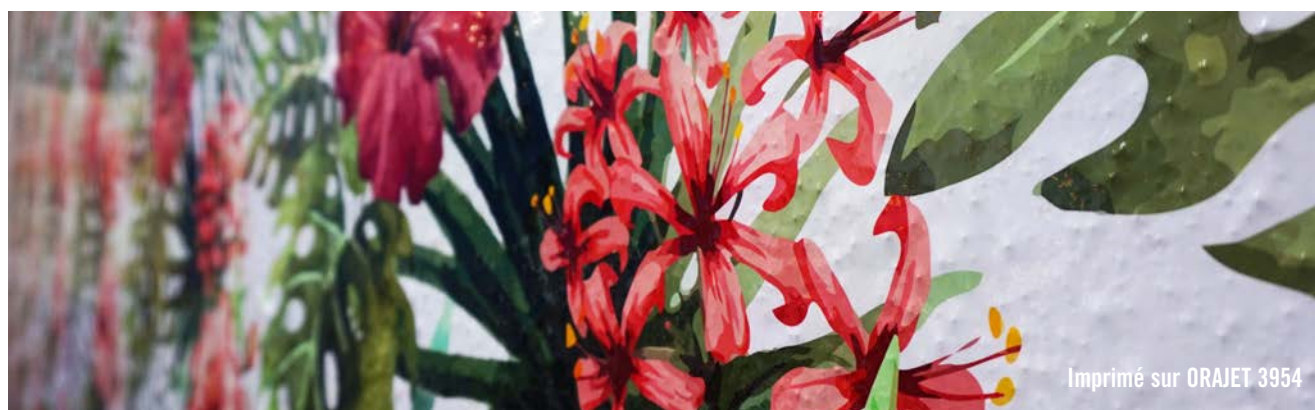

Imprimé sur ORAJET 3954

Pour conformer le film dans les aspérités, utilisez les rouleaux applicateurs !



Réf. TSA1 - page 111



Réf. NL-150-047 - page 111



Imprimé sur ORAJET 3954

FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - polymères



3554 M

ORAJET®



2D



Colle grise

Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-suppôts : mur, béton lisse, bois, coton gratté, placoplâtre, carton...
- Certifié M1** en association avec le film de lamination **ORAGUARD 215**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	Murs : 215 Sols : 250 AS , 255 AS p. 331, 340

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

3554M-102 (blanc mat)

RI-JET DÉCOWALL

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

2D



- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

RJD (blanc brillant)

FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - polymères enlevables



GF 285

GENERAL
FORMULATIONS

2D



Utilisation extérieure

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : 215 ou GF 231 Structuré : 290 p. 331, 334

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

GF285 (blanc mat)

GF 287

GENERAL
FORMULATIONS

2D



Transparent

Utilisation extérieure

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : 215 ou GF 231 Structuré : 290 p. 331, 334

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

GF287 (transparent mat)



VOIR LA VIDÉO



GF 287



FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - polymères enlevables

GF 212

GENERAL FORMULATIONS



2D

Ultra souple

Application sur murs et au sol

Utilisation intérieure

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Utilisation intérieure
- Idéal pour les applications murales ou au sol
- Application sur murs bruts non peints déconseillée
- Lamination indispensable



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure : sols 6 mois murs 5 ans	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS Autres : 215, GF 231 p. 331, 340
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

GF212 (blanc mat)

GF 229 HTR

GENERAL FORMULATIONS



2D

Aspect canvas

Application sur murs et au sol

Utilisation intérieure

- Film PVC polymère - aspect canvas
- Classement antidérapant R 10
- Se découpe au plotter
- Application sur murs peints et lisses
- Application sur murs bruts non peints déconseillée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure : murs 5 ans sols 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m	rl de 30 m	

GF229HTR (blanc mat embossé)



GF229HTR

NUMÉRIQUE DÉCORATION

FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - monomères



RI-JET DÉCOWALL 100 HOP

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES



Haute opacité

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 SDL-90 ARMOR LAM 23 p. 328, 341
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

RJD-HOP (blanc mat)

WW 300

mactac



2D



Certified for HP Latex Inks

Profil

Colle grise

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 4 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	MACTAC LF 8500 LF 9300 p. 328, 330
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

WW300 (blanc mat)



WW 319 : alternative sans PVC p. 223

www.boutique-sdag.net

275

TOILE ADHÉSIVE À COLLE RENFORCÉE



SD-WDHT



Colle renforcée

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter
- Application en intérieur sur murs lisses et peints
- Utilisation d'un rouleau applicateur pour pose en bord à bord

nouveau!

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
310 µ 230 g/m ²	Textile	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1520
		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-WDHT (blanc mat)

TOILES ADHÉSIVES



Nous vous recommandons l'utilisation du rouleau applicateur **TSA1** avec une pression forte et uniforme. Pour une application en bord à bord, privilégiez le rouleau applicateur **7415** page 111.

SD-WDF



Enlevable

Lessivable

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Nettoyable avec une éponge humide
- Se découpe au plotter
- Application en intérieur sur murs lisses et peints
- Utilisation d'une roulette pour une pose en bord à bord



GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m ²	Textile	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-WDF (blanc satiné)

SD-225



Repositionnable

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Repositionnable
- Pose et dépose faciles
- Se découpe au plotter
- Application intérieure et extérieure au rouleau applicateur
- Liner PE 2 faces

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
185 µ 330 g/m ²	Lisse	Solvant reposition- nable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-225 (blanc mat)



Pour vos applications sur sol et mur, retrouvez également la toile structurée adhésive **NATURE WALK** page 267.



PAPIERS ADHÉSIFS



SD-PAP



Colle renforcée

Lessivable

Ultra mat

- Intissé 100% polyester effet papier - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Blancheur et épaisseur optimale
- Application en intérieur sur murs lisses
- Nettoyable avec une éponge humide et de l'eau savonneuse
- Impression sombre déconseillée en éco-solvant

nouveau!

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
450 µ 245 g/m ²	Rugueux	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1520
			rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-PAP (blanc ultra mat)

DECO WALL PAPER 230

FEDRIGONI

SELF-ADHESIVES

Permanent

- Papier adhésif - sans PVC
- Blancheur optimale
- Repositionnable à la pose



ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ 230 g/m ²	Légèrement texturé	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

DWP-230 (blanc mat)

WALL IT

GUYENNE
PAPIER FILM TEXTILE

Fabriqué en France

Enlevable

Pose facile

- Intissé cellulosique - sans PVC
- Recyclable - réajustable à la pose
- Résistance mécanique «indéchirable»
- Stickers, décoration, habillage mural

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
200 µ 150 g/m ²	Lisse	Acrylique structurée enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1270
				rl de 35 m

Référence

WALL-IT (blanc mat)



TOILE PRÉ-ENCOLLÉE



JET TEX WALL



Pose facile

- Toile polyester pré-encollée - sans PVC
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance mécanique
- COV. (A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide

GRAMMAGE

ASPECT

COLLE

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

300 g/m²

Tissé

Acrylique
permanenteECO-
SOLV.

UV

LATEX

1040

Référence

rl de 30 m

JET-TEX-WALL (blanc mat)

Activation de la colle à l'eau

Les toiles et papiers peints pré-encollés sont dotés d'une colle réactivable par simple **pulvérisation** d'eau sur le mur et au dos du support. La colle est repositionnable quelques minutes pour faciliter la pose.



Avantages produit

- Nettoyage facile
- Robuste et facile à poser
- Sans PVC ni phtalate
- Excellent rendu des couleurs
- Excellente résistance mécanique et stabilité dimensionnelle



PAPIERS PEINTS PRÉ-ENCOLLÉS



6891



Séchage rapide

Grande opacité

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide



GRAMMAGE

ASPECT

COLLE

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

225 g/m²

Lisse

Acrylique

ECO-
SOLV.

UV

LATEX

1060 - 1370

Référence

multiples de 10 m

rl de 51 m

6891 (blanc mat)

6939



Séchage rapide

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide



GRAMMAGE

ASPECT

COLLE

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

190 g/m²

Lisse

Acrylique

ECO-
SOLV.

UV

LATEX

1370

Référence

multiples de 10 m

rl de 51 m

6939 (blanc mat)

SU 8009



Rendu ultra mat

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide

GRAMMAGE

ASPECT

COLLE

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

150 g/m²

Lisse

Acrylique

UV

LATEX

1350

Référence

multiples de 10 m

rl de 50 m

SU8009 (blanc ultra mat)

TOILES À ENCOLLER



Les toiles **EVERGREEN** sont issues d'une démarche d'éco-conception, en savoir plus p. 296



Modes de pose toiles JET TEX

Référence	Pose collée panoramique	Pose collée en lés	Pose tendue sur profilé
JET TEX	✓	✓	✓
JET TEX EASY	✓	✓	✓
JET TEX COMFORT	✓	✓	
JET TEX WALL		✓	



JET TEX



- Toile enduite écologique, naturelle et chic sans reflets - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s2, d0
- Adaptée pour habillage mural, kakémonos, tableaux, toiles tendues...
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m ²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 1370 - 1620 2700 - 3200
		rl de 30 m	rl de 60 m

Référence

JET-TEX (toile satinée / mate)

JET TEX EASY



Opaque

Dos gris clair

- Toile en fil de polyester recyclé haute ténacité - sans PVC
- Naturelle et chic, sans reflets
- Souple et légère, combine opacité et blancheur optimale
- Euroclasse B-s2, d0
- Peut être travaillée en lés ou en panoramique
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)
- Laizes de 2700 et 3200 mm en rl de 60 m disponibles sur demande



GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m ²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370
			rl de 30 m

Référence

JET-TEX-EASY (blanc mat, dos gris clair)

JET TEX COMFORT



Forte épaisseur

- Toile polyester - sans PVC
- Opaque et souple, son épaisseur permet de masquer d'éventuels défauts
- Euroclasse B-s1, d0
- Idéal pour la décoration murale ou la reproduction de tableaux
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
390 g/m ²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370
			rl de 30 m

Référence

JET-TEX-COMFORT (blanc mat)



PAPIER PEINT À ENCOLLER - satiné



2511



Fabriqué en France

Séchage rapide

Satiné

Grand opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Bonne résistance aux frottements
- COV. (A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** (ci-dessous) ou d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 g/m ²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1067

Référence

multiples de 10 m

rl de 50 m

2511 (blanc satiné)

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - mats



2512



Fabriqué en France

Séchage rapide

Mat

Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne opacité
- COV. (A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** (ci-dessous) ou d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 g/m ²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 - 1370

Référence

multiples de 10 m

rl de 51 m

2512 (blanc mat)

6899



Fabriqué en France

Séchage rapide

Mat

- Papier peint non tissé - sans PVC
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne résistance à l'humidité, séchage très rapide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (ci-dessous)

nouveau !

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
160 g/m ² 300 µ	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1600

Référence

rl de 51 m

6899 (blanc mat) - laize de 1600 mm

COLLES POUR PAPIERS PEINTS

MURA COLLE



10 kg

- Colle pour papier peint à encoller (**MURAMOUR** p. 282)
- Permet de recouvrir une surface de 70 m²
- Livraison en 48/72h

Référence	Contenance	Prix
MURA-COLLE	10 kg	

DIGI COLLE



5 kg

- Colle pour papier peint lourd à encoller
- Permet de recouvrir une surface de 20 m²
- Adapté pour support en plâtre

Référence	Contenance	Prix
DIGI-COLLE	5 kg	

PAPIER PEINT À ENCOLLER RECYCLÉ - mat



6906



Fabriqué en France

100 % recyclé

Mat

Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé avec 100 % de fibres recyclées
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne résistance à l'humidité, séchage très rapide
- Grande opacité, masque les imperfections du mur
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)
- Nettoyable avec une éponge humide et du savon

nouveau!

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
190 g/m ² 360 µ	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1067
		multiples de 10 m	rl de 51 m

Référence

6906 (blanc mat)

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - ultra mats



SD-WP



Texturé

Ultra mat

Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé 100 % polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Aspect légèrement texturé
- Blancher et épaisseur optimales
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable à l'éponge humide avec de l'eau savonneuse
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

nouveau!

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
245 g/m ² 540 µ	Structuré "effet rugueux"	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
		rl de 15 m	rl de 30 m

Référence

SD-WP (blanc ultra mat)

6890



Fabriqué en France

Séchage rapide

Ultra mat

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 g/m ²	Lisse	UV LATEX	914 - 1118
		rl de 51 m	rl de 100 m

Référence

6890 (blanc ultra mat) - laize de 1118 mm

6890 (blanc ultra mat) - laize de 914 mm ⚠ Conditionnement : 6 rouleaux non boîtés

D 8067



Ultra mat

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p.280)



GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
147 g/m ²	Lisse	UV LATEX	1350
		multiples de 10 m	rl de 50 m

Référence

D8067 (blanc ultra mat)

OUTILLAGE TAPISSERIE

Voir page 133

Découvrez notre gamme d'accessoires pour l'application de vos décorations murales : camion bec verseur, balai, brosse, roulette et rouleau à maroufler, fil à plomb...



PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

MURAMOUR



papergraphics




Dos papier

- Papier peint cellulosé 90 g/m² recouvert de PVC 210 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **MURA-COLLE** recommandée (p. 280)



Raclette : RA-MURA 30,00 €


GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m ²	Lisse - Japon Lin - Sable Dune - Antico	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
Référence			multiples de 5 m
MURA (blanc mat)			rl de 30 m



Lisse



Japon



Lin



Sable



Dune



Antico

DIGIMURA 1.1



papergraphics




Dos polyester

- Papier peint intissé 60 g/m² recouvert de PVC 240 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m ²	Tactile - Fino Linéa - Pucker	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
Référence			multiples de 5 m
DIGI1 (blanc mat)			rl de 30 m



Tactile



Fino



Linéa



Pucker



Fino - imprimé

DIGIMURA 2.1




papergraphics



Dos polyester

- Papier peint intissé 60 g/m² recouvert de PVC 290 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
350 g/m ²	Smooth Tactile - Dune Rude - Silk	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
Référence			au ml
DIGI2 (blanc mat)			rl de 30 m



Smooth (lisse)



Tactile




Dune



Rude



Silk



Silk - imprimé

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

DIGIMURA DC 1



papergraphics



Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE

410 g/m²

ASPECT

Vida
(4 coloris)
Huron
(3 coloris)

COMPATIBILITÉ

ECO-SOLV. UV LATEX

LAIZE (MM)

1300

rl de 30 m

Référence

DIGIDC1 (tous coloris)



Minimum de commande : 2 rouleaux identiques

DIGIMURA DC 2



papergraphics



Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE

350 g/m²

ASPECT

Tai
(3 coloris)

COMPATIBILITÉ

ECO-SOLV. UV LATEX

LAIZE (MM)

1300

rl de 30 m

Référence

DIGIDC2 (tous coloris)



Minimum de commande : 2 rouleaux identiques

DIGIMURA DC 3



papergraphics



Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE

430 g/m²

ASPECT

Ledo
(5 coloris)

COMPATIBILITÉ

UV LATEX

LAIZE (MM)

1300


rl de 30 m

Référence

DIGIDC3 (tous coloris)




Minimum de commande : 2 rouleaux identiques

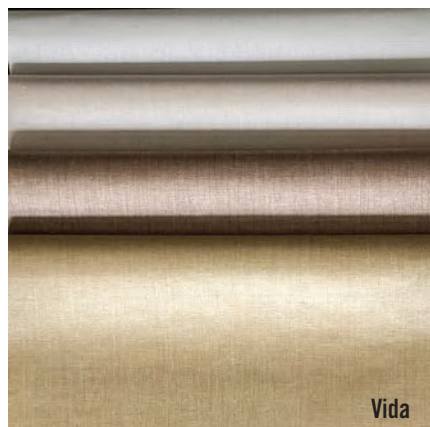

Vida



Huron

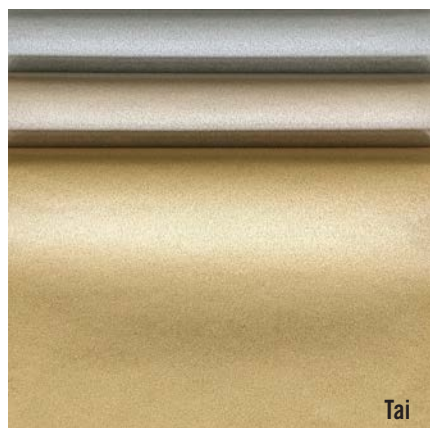

Tai



Ledo



Tai 66 - gold

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

DIGIMURA DC 4



papergraphics



Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 281)

Classeur : **NUANCIER-DIGIDC** 120,00 €
remboursé lors de votre 1^{ère} commande



GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
455 g/m ²	Lynx (5 coloris) Beau (1 coloris) Lyra (3 coloris) Batak (2 coloris)	ECO-SOLV. UV LATEX	1300


Référence

rl de 30 m


DIGIDC4 (tous coloris)



Minimum de commande : 2 rouleaux identiques



Lynx



Lyra



Beau



Batak

REVÊTEMENTS DE SOL

DIGIFLOR



papergraphics



Sans lamination

- Support PVC et couchage polyester
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant aux rayures, absorbe les bruits et les chocs
- Classement antidérapant **R11**
- Facile à poser et à nettoyer (avec des produits sans chlore)

ÉPAISSEUR	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
2,2 mm	Légèrement grainé	UV	1600 - 2200

Référence

rl de 20 m

DIGIFLOR

SD-FLOOR



Sans lamination

- Support PVC expansé souple, tissage PET laminé de PVC
- Euroclasse disponible au T2 2025
- Résistant aux rayures, absorbe les bruits et les chocs
- Classement antidérapant **R9**
- Idéal pour la théâtralisation de stands, de PLV et la fabrication de sets de table

nouveau!

ÉPAISSEUR	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
2,2 mm	Légèrement grainé	UV LATEX	1600 - 2200

Référence

rl de 25 m

SD-FLOOR



NUMÉRIQUE

NON ADHÉSIF

Supports pour roll-up et pop-up	286 - 287
Supports synthétiques	288
Films transparents	288
Backlights	289
Papiers affiches et papier fluo	290 - 291
Papiers dos bleu et papiers M1	292
Papiers photo	293
Bâches et toiles	295 - 305



NUMÉRIQUE
NON ADHÉSIF



6908

nouveau!

- Papier affiche couché satin - 100% recyclé
- Excellente qualité d'impression, aspect semi satiné
- Utilisation intérieure pour poster

Retrouvez ce produit p. 291

ROLL-UP - supports adaptés pour enrouleurs et porte-affiches X

3515

SIHL

Certified for
HP Latex Inks

Anti-reflets

- Film polyester de haute qualité - sans PVC
- Dos gris opaque
- Résistant aux rayures
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Lamination possible



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	240 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330

Référence

rl de 20 m

3515 (blanc satiné anti-reflets)

SD-230

SD
MEDIAS

Très bonne planéité

Idéal sur HP Latex

- Film polyester - sans PVC
- Dos argent opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Très bonne planéité, ne curle pas
- Lamination possible

nouveau!

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
230 µ	300 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1270	ORAGUARD 210 SO p. 330

Référence

rl de 50 m

SD-230 (blanc satiné)

PET 420

SD
MEDIAS

Souple

- Film PVC/PET/PVC
- Dos gris opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Facile à manipuler grâce à sa souplesse

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
280 µ	420 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1600	Ne se lamine pas

Référence

rl de 30 m

rl de 50 m

PET420-091 (blanc satiné) - laize de 914 mm

PET420-127/160 (blanc satiné) - laizes de 1270 et 1600 mm

PP 260

SD
MEDIAS

Mat

Indéchirable

Nouvelle laize de 1520 mm

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90%
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adapté pour roll-up

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
240 µ	260 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520	Ne se lamine pas

Référence

PP-260 (blanc mat)



POP-UP - supports adaptés pour comptoirs, stands parapluie...



SD-450



- Film polypropylène/polyester - sans PVC
- Dos blanc opaque
- Utilisation pour stands parapluie ou panneauautage
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Lamination possible

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
450 µ	600 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330 rl de 25 m

Référence

SD-450 (blanc satiné)

SD-310



- Film polyester - sans PVC
- Dos argent opaque
- Utilisation pour stands parapluie ou panneauautage
- Lamination possible

nouveau!

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
310 µ	420 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1070	ORAGUARD 210 SO p. 284 rl de 25 m

Référence

SD-310 (blanc satiné)

3516



- Film polyester - sans PVC
- Dos gris opaque
- 99,9% d'opacité
- Utilisation pour stands parapluie ou panneauautage
- Lamination possible



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
310 µ	420 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330 rl de 20 m

Référence

3516 (blanc satiné)

210SO



Film de lamination PVC hybride souple avec plastifiants polymères - 70 µ. Aspect satiné grainé et anti-reflets. Durabilité 4 ans et facteur de protection + 2 ans.

Voir le produit page 330

MAGNÉTIQUE BRUT

Ruban magnétique brut adhésivé pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...

Voir le produit page 165



SUPPORT D'AFFICHAGE SYNTHÉTIQUE - non diffusant



PP 260



Mat

Indéchirable

Idéal roll-up ou porte-affiches X

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90 %
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adapté pour roll-up, plan de ville, poster...

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ	260 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520

Référence

rl de 50 m

PP-260 (blanc mat)

SUPPORTS D'AFFICHAGE SYNTHÉTIQUES - diffusants



PP 200



Satiné

- Papier blanc diffusant satiné dos laminé polyester - sans PVC
- Opacité 99 %
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour déroulants extérieurs
- Les laizes peuvent être recoupées à vos dimensions

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
155 µ	150 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1250 2500 - 3200

Référence

rl de 100 m

x 5 rlx

x 10 rlx

PP200-125 (blanc satiné)

PP200-250/320 (blanc satiné) - laizes de 2500 et 3200 mm

3629

SIHL

- Film polypropylène satiné - sans PVC
- Impression sur face avant
- Idéal dans caisson déroulant éclairé / sucette
- L'utilisation est possible en extérieur grâce à une bonne résistance à l'eau

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
170 µ	130 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1370

Référence

rl de 40 m

3629 (blanc satiné translucide)

TRANSPARENTS

PETC-250



Ultra transparent

- Film polyester - sans PVC
- Traité Corona 1 face pour une meilleure adhésion des encres
- Ultra transparent
- Utilisation pour affichage éphémère

nouveau!

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 µ	UV	1370

Référence

rl de 50 m

PETC-250 (transparent brillant)

SI 262

folex

Brillant

- Film polyester
- Résistant à l'humidité
- Idéal pour «sandwich plaque transparente» (ex : signalétique en drapeau)

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
190 µ	ECO-SOLV. UV	1270

Référence

rl de 30 m

SI262 (transparent brillant)

BACKLIGHT - brillant

SI 208 *folex*

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité
- Excellente planéité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520
Référence		rl de 30 m

SI208 (blanc brillant translucide)

BACKLIGHT - satiné

SI 418 *folex* Anti-reflets

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 1370 - 1520
Référence		rl de 30 m

SI418 (blanc satiné anti-reflets translucide)

BACKLIGHTS - mats

SD-205 M *SD MEDIAS*

- Film polyester
- Rendu haute intensité et haute qualité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité
- Blancher optimal



ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ 280 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau! 1070 1270 - 1520
Référence		rl de 30 m rl de 50 m

SD-205M (blanc mat translucide) - laizes de 1270 et 1520 mm uniquement ⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock

SD-205M/50 (blanc mat translucide)

HP-CR66



Certified for
HP Latex inks

Anti-reflets



- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité
- Attention : non compatible éco-solvant

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	UV LATEX	1372 - 1524
Référence		rl de 30 m

HP-CR66 (blanc mat anti-reflets translucide)

PASTILLES DOUBLES-FACES ORABOND®

L'idéal pour fixer le PETC-250 : les pastilles doubles-faces transparentes !
Réf. P-1331-19 et 1000R-19/1000 page 166



PAPIER AFFICHE - mat

3357



Fabriqué en France

- Papier blanc mat qualité photo avec couche barrière (sans film polyéthylène)
- Toucher ultra lisse
- Aucune déformation à l'impression (sans cloques)
- Large gamut pour un résultat d'impression époustouflant
- Séchage instantané

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
187 µ	190 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

rl de 45,7 m

3357 (blanc mat)

PAPIERS AFFICHES - satinés

PAPERSOL 120



Fabriqué en France

- Papier blanc satiné
- Légèrement diffusant
- Utilisation intérieure
- Compatible pour traçage de plan

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
124 µ	120 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

rl de 130 m

PPS120 (blanc satiné)

WOAF 150



Certified for HP Latex inks

- Papier blanc couché satiné
- Pour affichage et rétroéclairage
- Utilisation extérieure possible dans sucettes ou caissons lumineux



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
130 µ	150 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1372

Référence

rl de 60 m

WOAF-150 (blanc satiné)

6883



Fabriqué en France

- Papier couché blanc satiné
- Excellente qualité d'impression
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	150 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

rl de 100 m

6883 (blanc satiné)

6883-127/100 (blanc satiné) - laize de 1270 mm uniquement

6877



Fabriqué en France

- Papier couché blanc satiné
- Excellente qualité d'impression
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	200 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 80 m

6877 (blanc satiné)

PAPIERS AFFICHES - *brillants***6898**

Fabriqué en France

Sans chlore ni acide

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	150 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

6898 (blanc brillant)**6897**

Fabriqué en France

Sans chlore ni acide

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	200 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

6897 (blanc brillant)PAPIER AFFICHE - *recyclé***6908**

Fabriqué en France

Sans chlore ni acide

- Papier affiche couché satin - 100% recyclé
- Excellente qualité d'impression, aspect semi satiné
- Séchage très rapide
- Lamination à chaud possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

nouveau!

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
245 µ	200 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

rl de 50 m

6908 (blanc satiné)

PAPIER FLUO

SUNSET

- Papier jaune fluo
- Idéal pour affichage promotionnel
- Attire l'œil plus vite qu'un fond blanc

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
124 µ	120 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-120JF (jaune fluo)

PAPIERS DOS BLEU

DB-250



- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98 %

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
135 µ	115 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 100 m

DB-250 (blanc satiné)

6879



Fabriqué en France

- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98,5 %
- Excellente qualité d'impression
- Résiste au vieillissement
- Résistant à l'eau et aux frottements
- Stable dimensionnellement – dilatation du papier mouillé < 3 %

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
155 µ	135 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

6879 (blanc satiné)

3687



- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98 %
- Résistant à l'humidité
- Les fibres sont dans le sens de la longueur



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	130 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1270 - 1370

Référence

rl de 61 m

3687 (blanc satiné)

PAPIERS M1

IGNISAFE 150



- Papier blanc mat
- Haute qualité
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
165 µ	150 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-150M1 (blanc mat)

IGNISAFE DUO



Impression double-face

- Papier blanc mat
- Idéal pour affichage double-face
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 µ	220 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-DUO (blanc mat)

PAPIER QUALITÉ PHOTO

3699
SIHL

Certified for
HP Latex Inks


- Papier qualité photo blanc brillant
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Résistant à l'humidité



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
230 µ	210 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372

Référence

rl de 45 m

3699 (blanc brillant)

PAPIERS PHOTO - *brillants*

3454
SIHL

Séchage optimisé

Déperlant

- Papier photo blanc brillant, base polyéthylène
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure
- Excellente résistance aux rayures et à l'humidité
- Excellente planéité

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	225 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372

Référence

rl de 30 m

3454 (blanc brillant)

IPB 230
SD
MEDIAS

- Papier photo blanc brillant
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520

Référence

rl de 30 m

IPB-230 (extra blanc brillant)

PAPIER PHOTO - *satiné*

IPS 230
SD
MEDIAS

- Papier photo blanc satiné
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m ²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520

Référence

rl de 30 m

IPS-230 (extra blanc satiné)


Impression de papiers



Les papiers sont des substrats qui séchent plus difficilement : nous vous recommandons d'utiliser un profil adapté, ou d'augmenter un peu la chauffe pour accélérer le séchage. Évitez le ré-enroulement du média pour empêcher tout problème de transfert de couleurs.

BÂCHES & TOILES

Bâches	297
Bâches classées feu	298
Bâches doubles-faces	299
Bâches perforées, backlight et transparente	300
Intissés	301
Toiles écologiques	302 -303
Textiles polyester et toile drapeau	304
Canvas	305



NUMÉRIQUE
NON ADHÉSIF



GREEN TEX BLOCKOUT

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Ne courbe pas une fois mise en tension

Retrouvez ce produit p. 303

BÂCHES PVC

! Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET 550



- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Rouleaux de 60 m nous consulter
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1620 et 2500 mm**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)**



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
560 g/m ²	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1060 1370 - 1620 2500 - 3200

Référence

rl de 30 m

JET-550 (bâche satinée)

FBC 510



- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm (toutes longueurs) ainsi que la laize de 1370 mm en rl de 50 m**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
510 g/m ²	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200

Référence

FBC510 (bâche mate) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

FBC510 (bâche mate) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

FBL 440



- Bâche PVC laminée frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les rlx de 50 m**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
440 g/m ²	Intérieure ou extérieure courte durée	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600

Référence

FBL440 (bâche mate)

BÂCHE PVC - colorée

LAC 640



- Bâche PVC enduite - 17 coloris
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face intérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1500 et 2500 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
640 g/m ²	Extérieure	UV	1500 2500 - 3000

Référence

LAC-640 (tous coloris)

 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 7024	 RAL 7037		 RAL 6014	 RAL 6026	 RAL 5015	 RAL 3002	 RAL 2004	
810	7301	7412	7196	939	7345	995	941	7450	7446	7444
 RAL 2008	 RAL 1015	 RAL 9010			 Coloris non disponibles dans toutes les laizes, veuillez nous contacter					
7445	7441	7458	7350	7462	867					



Coloris non disponibles dans toutes les laizes, veuillez nous contacter

BÂCHES PVC CLASSÉES AU FEU



Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET 520



- Bâche PVC enduite
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1620 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
550 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 1620 - 3200

Référence

JET-520 (bâche satinée)

rl de 30 m

FBM1 510



- Bâche PVC enduite
- Rendu snow white (blanc intense)
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm**



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
510 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200

Référence

FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

rl de 30 m

rl de 50 m



CEILLETS ET ACCESSOIRES



Large choix de finitions des œillets. Accessoires de fixation pour banderoles.

Voir les produits pages 127 et 129 à 130

PRESSES MANUELLES

Permet de percer et sertir tous types de bâches.

Voir les produits pages 129 à 130



CHARGEUR ROULEAUX

Chargeur bâches grands formats

Voir le produit page 142



RUBANS DOUBLES-FACES SPÉCIAL BÂCHE

Large choix de rubans doubles-faces transparents pour le collage sur surface PVC

Voir les produits page 170



BÂCHES PVC DOUBLES-FACES

! Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

FBBC 610



Nouveau classement feu

- Bâche PVC enduite opaque
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**

GRAMMAGE

UTILISATION

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

610 g/m²Intérieure
ou
extérieureECO-
SOLV.

UV

LATEX

1100
1370 - 1600

Référence

rl de 25 m

FBBC610 (bâche mate)

LACOPACS



Fabriqué en France



RE-SOURCE

- Bâche PVC enduite opaque
- Lisse au recto, structurée au verso, certifiée **anti-curling**
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3100 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)**

GRAMMAGE

UTILISATION

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

680 g/m²Intérieure
ou
extérieureECO-
SOLV.

UV

LATEX

1020 - 1370
1500 - **3100**

Référence

rl de 30 m

LACOPACS (bâche satinée)

BLOCKBUSTER



Fabriqué en France



RE-SOURCE

- Bâche PVC enduite opaque
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)**

GRAMMAGE

UTILISATION

COMPATIBILITÉ

LAIZE (MM)

750 g/m²Intérieure
ou
extérieureECO-
SOLV.

UV

LATEX

1060 - 1370
1600 - **3200**

Référence

rl de 30 m

BLOCKBUSTER (bâche brillante)

Pour l'impression des bâches,
remonter le bloc têtes de
l'imprimante est impératif.



INFOS




BÂCHES PVC PERFORÉES

MESH LATEX 2



- Grille/mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- **Impression sur face extérieure**
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm

nouveau!



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1120 1370 - 1600
			rl de 30 m

Référence

MESH-LATEX2

MESH



- Grille/mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- **Impression sur face extérieure**
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
370 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200
			rl de 30 m
			rl de 50 m

Référence

MESH-046 - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

MESH-046 - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

BÂCHE BACKLIGHT

JET 620



- Bâche PVC backlight
- Pour caissons ou bandeaux lumineux
- **Impression sur face extérieure**
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
560 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600
			rl de 30 m

Référence

JET-620 (bâche satinée diffusante)

BÂCHE TRANSPARENTE

DICRISTAL




- Bâche PVC transparente
- Anti-UV
- Idéal fenêtres souples : 92 % de transmission lumineuse
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
610 g/m ²	Intérieure ou extérieure	Non imprimable	1400
			rl de 50 m

Référence

DICRISTAL50-140 (bâche transparente)

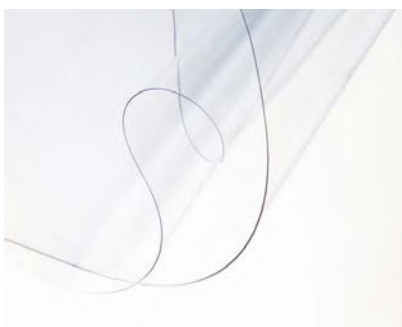

INTISSÉS



TEX BANNER 3269



Fabriqué en France

Imperméable

- Intissé polyester - sans PVC
- Très grande résistance mécanique et bonne souplesse
- Idéal pour l'affichage extérieur
- Bonne opacité



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
160 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 - 1372

Référence

3269 (intissé mat)

rl de 45,7 m

TYVEK®

DUPONT®



- Tyvek blanc mat ou jaune fluo - sans PVC
- Polyéthylène thermolié
- Indéchirable



Disponible jusqu'à épuisement du stock

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
120 g/m ² TYVEK-ECOSOL	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1070
135 g/m ² TYVEK-JET/JF			914


Référence

TYVEK-ECOSOL (tyvek blanc mat) - laize de 1070 mm

TYVEK-JET/JF (tyvek jaune fluo mat) - laize de 914 mm

rl de 30 m

rl de 50 m

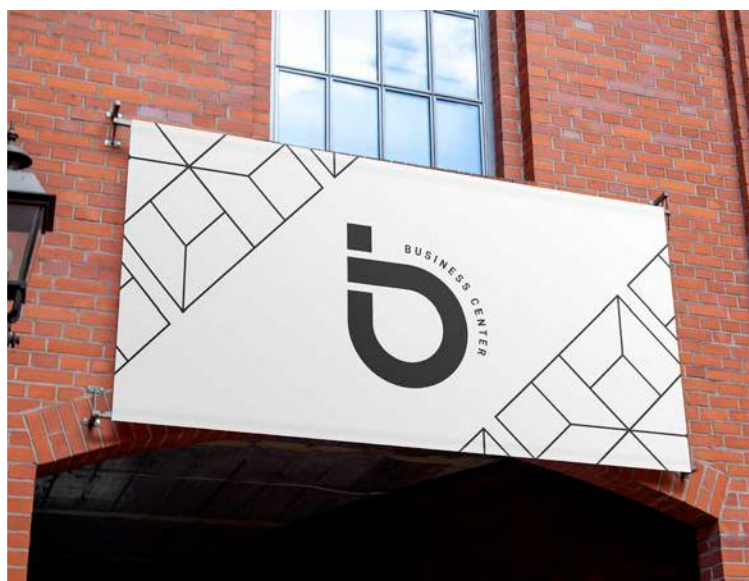NUMÉRIQUE
NON ADHÉSIF

TOILES ÉCOLOGIQUES - intérieur



Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET TEX



- Toile enduite écologique, naturelle et chic sans reflets - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s2, d0
- Adaptée pour habillage mural, kakémonos, tableaux, toiles tendues...
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m ²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 1370 - 1620 2700 - 3200

Référence

JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 1060, 1370 et 1620 mm

JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 2700 et 3200 mm

rl de 30 m

rl de 60 m

JET UP



Idéal roll-up

- Toile écologique, aspect tissé - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Adaptée pour displays, roll-up (avec renfort double-face TEXTBOND 624 p. 170)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m ²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	900 1060 - 1370 1620 - 3200

Référence

JET-UP (toile satinée/mate) - laizes de 900, 1060, 1370 et 1620 mm

JET-UP (toile satinée/mate) - laize de 3200 mm

rl de 30 m

rl de 60 m

TOILES ÉCOLOGIQUES DOS GRIS - intérieur



JET UP BC



Dos gris

Idéal roll-up

- Toile écologique, dos gris opaque - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Séchage plus long avec l'utilisation d'encre éco-solvant
- Adaptée pour displays, roll-up (avec renfort double-face TEXTBOND 624 p. 170)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m ²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	900 1060 - 1370

Référence

JET-BC (toile satinée)

rl de 30 m

GREEN TEX GB



Dos gris

Idéal roll-up

Nouvelles laizes : 1060, 1600 et 2200 mm

- Toile 100% polyester, dos gris opaque - sans PVC
- Ne courbe pas une fois mis en tension
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit
- Excellente tenue des encres

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1060 - 1270 1600 - 2200 nouveau!

Référence

SD-GTGB (toile mate) - laizes de 914, 1060 et 1270 mm

SD-GTGB (toile mate) - laizes de 1600 et 2200 mm

rl de 45 m

rl de 50 m



TOILES ÉCOLOGIQUES - extérieur



3 RAISONS DE CHOISIR LES TOILES EVERGREEN !

DES TOILES ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES

- Grain élégant, rendu textile et excellente résistance mécanique
- Finition satinée mate avec un excellent rendu colorimétrique
- Ignifugées et nettoyables avec une éponge humide

DES TOILES RESPECTUEUSES DE LA SANTÉ HUMAINE

- Exemptes de tout composant toxique ou cancérigène et ne dégageant aucun COV
- Certifiées **OEKO-TEX** (pas de substances toxiques et aucun risque sur la peau), **COV A+** et **Green Guard Gold** (garantie d'un air intérieur sain), **SAFETY OF TOYS** (les toiles EVERGREEN peuvent étes utilisées dans des lieux sensibles, hôpitaux, crèches...)

DES TOILES ÉCOLOGIQUES

- Fabriquées en France dans un site ISO 9001 et 14001
- Éco-conçues avec comme objectif de **réduire l'impact environnemental** tout au long du cycle de vie du produit
- Certifiées sans PVC, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans phosphate et sans ether de glycol

ECOFLEX CLASSIC



- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Dos blanc
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
230 g/m ²	Extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1060
Référence			rl de 30 m

ECOFLEX (blanc satiné)

ECOFLEX BC



Dos gris clair

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Dos gris clair
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 g/m ²	Extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1060
Référence			rl de 30 m

ECOFLEX-BC (blanc satiné)

TOILE ÉCOLOGIQUE DOUBLE-FACE - intérieur et extérieur



GREEN TEX BLOCKOUT



Opaque


Blancheur optimale

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Dos blanc
- Ne courbe pas une fois mis en tension
- Opacité et blancheur optimales
- Excellente tenue des encres
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1400 1600 - 3200
Référence			rl de 40 m rl de 50 m

SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1400 et 1600 mm

SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1060 et 3200 mm

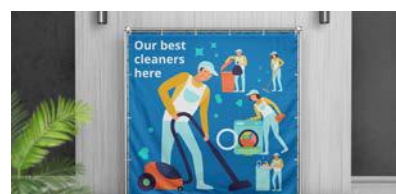

TEXTILES POLYESTER



Les laizes supérieures à 2600mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

HP-LFAB



- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues, kakémonos, calicots...
- **Attention : non compatible éco-solvant**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
218 g/m ²	Intérieure	UV LATEX	1067 1372 - 1524

Référence

rl de 45,7 m

HP-LFAB (textile mat)

L110



Backlight

Grande laize

- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues rétroéclairées
- **Impression sur face intérieure**
- **Mise en tension du support dès le début de l'impression (enrouleur ou poids)**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
135 g/m ²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 1600 - 3200

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

L110 (textile satiné) - laizes de 1370 et 1600 mm

-

L110 (textile satiné) - laize de 3200 mm

-

TOILE DRAPEAU



FLAG TFX



- Toile drapeau 100 % polyester - sans PVC
- Montée sur liner intissé
- Pour drapeaux et oriflammes
- Augmenter la température d'impression pour éviter la diffusion de l'encre

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
110 g/m ²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1070 - 1370

Référence

multiples de 5 m

rl de 30 m

FLAG-TFX (toile satinée)



CANVAS COTON POLYESTER

3385 **sihl**

- Canvas 35 % coton, 65 % polyester - sans PVC
- Verso écru
- Déperlant
- Bonne planéité, opacité et résistance à la déchirure



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m ² 475 µ	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1372 - 1524
multiples de 5 m			rl de 15 m

Référence

3385 (canvas brillant/satiné)

3578 **sihl**

- Canvas 78 % coton, 22 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Déperlant
- Mandrin 2", adaptateur nécessaire pour HP Latex

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
345 g/m ² 475 µ	Intérieure	AQU. LATEX	914 1118 - 1524
multiples de 5 m			rl de 15 m

Référence

3578 (canvas mat)

CANVAS papergraphics

- Canvas structuré 75 % coton, 25 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Pour la reproduction de toiles, photos...
- Impression sur face intérieure

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
320 g/m ²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524
multiples de 5 m			rl de 30 m

Référence

CANVAS (canvas mat)

CANVAS 100 % POLYESTER



SD-270



- Toile enduite 100 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso blanc
- Blancheur optimale
- Excellent rendu colorimétrique



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m ²	Intérieure ou extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1370 - 1600
rl de 15 m			rl de 30 m
			rl de 45 m

Référence

SD-270 (blanc mat)



ENCRE & PIÈCES

Encre et pièces d'origine Roland® 308 - 313

Encre et pièces d'origine Mimaki® 314 - 315

Encre et pièces d'origine Epson® 316 - 317

Encre Marabu 318 - 319

Pièces compatibles pour plotter 320 - 321



ENCRE
& PIÈCES

BOX DE RECYCLAGE

- Box pour recycler les déchets spécifiques
- Collecte des cartouches et aérosols vides, ainsi que les liquides et solvants non chlorés

Retrouvez ces produits p. 317



ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-Sol Max



Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

ECO-SOL-MAX

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL3-	4BK 4CY 4MG 4YE 4LC 4LM	440 ml	
ESL3-	BK CY MG YE LC LM	220 ml	
ESL4-	○ WHITE WH	220 ml	
ESL3-	● METAL MT DLU : 12 mois	220 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

ECO-SOL-MAX 2

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL4-	4BK 4CY 4MG 4YE 4LC 4LM 4LK	440 ml	
ESL4-	○ WHITE WH	220 ml	
ESL4-	● METAL MT	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

ECO-SOL-MAX 3

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL5-	5BK 5CY 5MG 5YE 5LC 5LM 5LK	500 ml	
INKU-EGS-500-	GR OR RE DLU : 18 mois	500 ml	
ESL5-	BK CY MG YE	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EJ

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
EJ-	BK CY MG YE LC LM LK	1000 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-Sol Max

VS / VSi 300, 540, 640 / RE, RF, RA, RT

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	media clamp gauche	1 pièce	
6701409050	media clamp droit	1 pièce	
6701409200	cap-top	1 pièce	
1000006755	pad wiper	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000006737	wiper scraper	1 pièce	
1000006713	bande de découpe 1710 x 5 mm	1 pièce	
1000002598	bande de découpe 1440 x 5 mm	1 pièce	
1000002656	bande de découpe 840 x 5 mm	1 pièce	

VersaCamm SP / SP-I 300, 540

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	media clamp gauche	1 pièce	
6701409050	media clamp droit	1 pièce	
1000000416	pad cleaner	1 pièce	
1000004546	cap-top	1 pièce	
1000003390	wiper caoutchouc	1 pièce	
21545160	pad wiper tray	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	
1000002598	bande de découpe 1440 x 5 mm	1 pièce	
1000002656	bande de découpe 840 x 5 mm	1 pièce	

SOLJET PRO 4 XR-640 / XF-640

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	media clamp gauche	1 pièce	
6702029020	media clamp droit	1 pièce	
1000000415	pad cleaner	1 pièce	
6702029010	cap-top	1 pièce	
1000006755	pad wiper	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000006737	wiper scraper	1 pièce	
1000009646	bande de découpe 1740 x 8 mm	1 pièce	

SOLJET PRO 4 XJ / XC

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	media clamp gauche	1 pièce	
6702029020	media clamp droit	1 pièce	
1000000415	pad cleaner	1 pièce	
1000004546	cap-top	1 pièce	
1000001508	pad wiper	1 pièce	
1000003390	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	

BN-20

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409200	cap-top	1 pièce	
6701689040	cap-top	1 pièce	
1000007739	pad cutter	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000008938	éponges pour bac de récupération	7 pièces	
1000007723	bac de récupération de déchets	1 pièce	

VersaCamm VS / VSi, SOLJET PRO XR / XJ

Référence	Désignation	Contenance	Prix
3545110	vis de serrage + écrou	1 pièce	



PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland®



Retrouvez les accessoires de protection pour le nettoyage et la maintenance page 119

NETTOYAGE & MAINTENANCE



Référence	Désignation	Contenance	Prix
ST-037	bâtonnets de nettoyage	1 pièce	
ESL5-NET	kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)	kit	
ESL5-NET-500	flacon de nettoyage	500 ml	

NETTOYAGE & MAINTENANCE TR2



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000004662	kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)	kit	
6000006272	flacon de nettoyage	500 ml	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES

Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
Sheet cut Attache-clamp Flasque	11849102	sheet cut - lame pour couper le film en fin d'impression	25 pièces	
	22845112	attache-clamp	1 pièce	
	Z1000003083	flasque	1 pièce	
Pinch roller	6000003824	pinch roller extrémité	1 pièce	
	6000003823	pinch roller milieu	1 pièce	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES PRINT & CUT

Print & Cut	Référence	Désignation	Contenance	Prix
Couteaux	ZEC-U1005	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	1 pièce	
	ZEC-U5025	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	1 pièce	
	ZEC-U1715	couteau tungstène 17°- lame + acérée (flock), offset 0,25 mm	1 pièce	
	ZEC-U3050	couteau tungstène 32°- rétro réfléchissant, offset 0,50 mm	1 pièce	
	ZEC-U5032	couteau tungstène 35°- lame carbure cimenté, offset 0,25 mm	1 pièce	
Porte-lames	ZEC-U3017	couteau tungstène 45°- lettrage très fin, offset 0,175 mm	1 pièce	
	XD-CH3	porte-lame plastique	1 pièce	
	XD-CH4-BL	porte-lame aluminium	1 pièce	
Bande de découpe	1000007062	bande de découpe GX640 5 x 1620 mm	1 pièce	
	1000001383	bande de découpe GX/CX/CM 500 5 x 1370 mm	1 pièce	
	1000001384	bande de découpe GX/CX/CM 400 5 x 1180 mm	1 pièce	
	1000001385	bande de découpe GX/CX/CM 300 5 x 710 mm	1 pièce	
Pinch roller	1000022947	nouveau! pinch roller	1 pièce	



Pour les bandes Téflon aux formats intermédiaires, vous pouvez commander la taille supérieure et recouper selon vos besoins.

ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre TrueVIS



Clikeco et SDAG Adhésifs s'occupent de la gestion de vos déchets spécifiques et dangereux, page 317

TRUEVIS-TR2

DLU : 24 mois

TrueVIS INK



Référence

Contenance

Prix

TR2-

BK

CY

MG

YE

LC

LM

LK

OR

GR

500 ml

TR2-

○ WHITE

WH

250 ml

TR2-CL2

poche de nettoyage

500 ml

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre TrueVIS

TRUEVIS SG 300 / 540



Media clamp



Wiper caoutchouc



Pad cleaner



Cap-top



Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002863	media clamp gauche	1 pièce	
6000002862	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000015344	bande de découpe 540	1 pièce	
1000015502	bande de découpe 300	1 pièce	

TRUEVIS VG 540 / 640



Media clamp



Wiper caoutchouc



Pad cleaner



Cap-top



Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002569	media clamp gauche	1 pièce	
6000002568	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	bande de découpe 540	1 pièce	

TRUEVIS SG2 / VG2 / VF2



Media clamp



Wiper caoutchouc



Pad cleaner



Cap-top



Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005739	media clamp gauche	1 pièce	
6000005741	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	bande de découpe 540	1 pièce	
1000020861	bande de découpe 300	1 pièce	

TRUEVIS VG3



Wiper caoutchouc



Pad cleaner



Cap-top



Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000025668	media clamp gauche	1 pièce	
1000025667	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000024694	bande de découpe 640	1 pièce	
1000024736	bande de découpe 540	1 pièce	
1000024563	pinch roller extrémité	1 pièce	
1000023195	pinch roller milieu	1 pièce	

ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-UV



Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

ECO-UV

version 2

DLU : 12 mois*



Référence		Contenance	Prix
EUV-		220 ml	
EUV-PR	primaire	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 4

DLU : 12 mois*



Référence		Contenance	Prix
EUV4-		500 ml	
EUV4-		220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 5



DLU : 12 mois*



Référence		Contenance	Prix
EUV5-		500 ml	
EUV5-		220 ml	
EUV5-PR	primaire	500 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 5P



DLU : 12 mois*

nouveau!



Référence		Contenance	Prix
EUV5P-		750 ml	
EUV5P-		750 ml	
EUV5P-7PR	primaire	750 ml	
ESL5P-CL	cartouche de nettoyage	500 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-UV

VersaUV LEJ-640

					
Media clamp	Pad cleaner	Cap-top	Pad wiper	Wiper head	Wiper scraper
Référence	Désignation	Contenance	Prix		
6701589020	media clamp gauche	1 pièce			
6701589010	media clamp droit	1 pièce			
100000415	pad cleaner	1 pièce			
1000004546	cap-top	1 pièce			
1000001508	pad wiper	1 pièce			
1000015036	wiper head	1 pièce			
1000001658	wiper scraper	1 pièce			

VersaUV LEC2 640 / 330 / 300

			
Wiper caoutchouc	Wiper scraper	Wiper feutre	
Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005288	<i>media clamp gauche</i>	<i>1 pièce</i>	
6000005287	<i>media clamp droit</i>	<i>1 pièce</i>	
6000005885	<i>cap-top</i>	<i>1 pièce</i>	
1000006517	<i>wiper caoutchouc</i>	<i>1 pièce</i>	
1000006736	<i>wiper feutre</i>	<i>1 pièce</i>	
1000006737	<i>wiper scraper</i>	<i>1 pièce</i>	

VersaUV LEF 300, 200 / LEF2 300, 200 / LEF-12i / LEF-12 / LEF20

			
Cap-top	Pad wiper tray	Wiper head	Wiper scraper
Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000004546	cap-top	1 pièce	
21545160	pad wiper tray	1 pièce	
1000015036	wiper head	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	



ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Mimaki®

SOLVANT SS21

DLU : 12 mois*



SPC-501



SPC-0588

Référence		Contenance	Prix
SPC-501-	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM ● LK ● OR	440 ml	
SPC-501-	○ WHITE WH	220 ml	
SPC-0588-	● BK ● CY ● MG ● YE	2000 ml	

SOLVANT AS5

DLU : 12 mois*

nouveau !



Référence		Contenance	Prix
AS5-	● BK ● CY ● MG ● YE	600 ml	

ÉCO-SOLVANT ES3

DLU : 12 mois*



Référence		Contenance	Prix
SPC-ES3-	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM	440 ml	

UV LUS

DLU : 12 mois*



Référence		Contenance	Prix
LUS-170-	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM ● ○ WH	1000 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Mimaki®

NETTOYAGE



Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
Imprimantes éco-solvant				
Tous modèles	SPC-0294-CLN (a)	cartouche de nettoyage	220 ml	
	SPC-0369-NET (b)	kit de nettoyage (1 paire de gants, 100 cotons-tiges, 2 pipettes et 1 flacon de liquide de nettoyage 200 ml)	kit	
Tous modèles				
Tous modèles	SPA-0117-RESERVOIR (c)	réservoir	2000 ml	
	A101438 (d)	cotons-tiges bois	100 pièces	
	SPC-0527 (e)	cotons-tiges plastique	50 pièces	

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Mimaki®

MAINTENANCE IMPRIMANTES

	Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
	Imprimantes éco-solvant				
	JV33/JV5 JV150/CJV150 JV300/CJV300	SPA-0134-WIPER (a)	wiper pour encres SS21	10 pièces	
	JV30/CJV30	SPA-0161-MOUSSE (b)	mousses pour encres ES3	10 pièces	
	JV150/CJV150 JV300/CJV300	SPA-0257 (c)	bloc mousse	kit	
	CJV/UCJV	SPA-0167 (d) nouveau!	set pinch roller + O-rings	3 pièces	
	CJV/UCJV	SPA-0166 (e) nouveau!	set pinch roller + O-rings	4 pièces	
	Imprimantes UV				
	UCJV	SPA-0296 (f)	kit mousse	kit	
	UJF/UCJV	SPA-0271 (g)	wiper pour encres UV	10 pièces	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES PRINT & CUT

Offset :	Modèle	Référence	Désignation	Contenance	Prix
0,30 mm		SPB-0001	lame pivotante pour PVC standard	3 pièces	
0,30 mm	CF2, CF3, CF22, CFL, CG, CJV, TPC, UCJV	SPB-0030	lame pivotante pour PVC à faible pression	3 pièces	
0,15 mm		SPB-0003	lame pivotante pour petits lettrages	3 pièces	
0,50 mm		SPB-0007	lame pivotante pour matières fluorescentes	3 pièces	
	CG, CJV, UCJV	SPA-0090 nouveau!	porte-outil	1 pièce	

BANDES DE DÉCOUPE


nouveau!



Modèle	Référence	Désignation	Contenance	Prix
CJV-, UCJV-130	SPC-0771	bande martyre caoutchouc 130 cm	1 pièce	
CJV-, UCJV-160	SPC-0770	bande martyre caoutchouc 160 cm	1 pièce	
CG-130FX, CG-130FXII, CG-130FXII +	SPC-0353	bande martyre caoutchouc découpe mi-chair 130 cm	2 pièces	
	SPC-0354	bande martyre mousse découpe pleine chair 130 cm	2 pièces	
CG-160FX, CG-160FXII, CG-160FXII +	SPC-0381	bande martyre caoutchouc découpe mi-chair 160 cm	2 pièces	
	SPC-0382	bande martyre mousse découpe pleine chair 160 cm	2 pièces	

PINCH ROLLER POUR PLOTTER

nouveau!

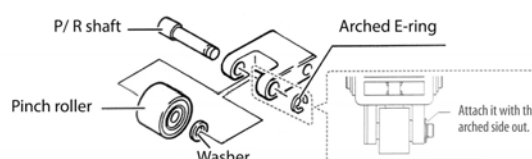

Plotter	Référence	Désignation	Contenance	Prix
CG Series	SPC-0746	Pinch roller pour plotter de découpe	1 pièce	

ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Epson®

ULTRACHROME GS2

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence					Contenance	Prix
SC-S30600 SC-S50600	C13T68-	● BK	● CY	● MG	● YE	700 ml	
		71	72	73	74		

ULTRACHROME GSX

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence									Contenance	Prix
SC-S70600	C13T71-	● BK	● CY	● MG	● YE	● LC	● LM	● LK	● OR	700 ml	
		31	32	33	34	35	36	37	38		
SC-S70600 SC-S50600	C13T71-	○ WHITE								600 ml	
		3A									
SC-S70600	C13T71-	● METAL								350 ml	
		3B									

ULTRACHROME GS3

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence									Contenance	Prix
SC-S40600 SC-S60600 SC-S80600	C13T89-	● BK	● CY	● MG	● YE						700 ml
		01	02	03	04						
	C13T89-	● LC	● LM	● LK	● OR	● RED					700 ml
		05	06	07	08	09					
SC-S80600	C13T89-	○ WHITE								600 ml	
		0A									
	C13T89-	● METAL								350 ml	
		0B									

ULTRACHROME GS3 L

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence									Contenance	Prix
SC-S60600L SC-S80600L	C13T45L-	● BK	● CY	● MG	● YE						1500 ml
		01	02	03	04						
	C13T45L-	● LC	● LM	● LK	● OR	● RED					1500 ml
		05	06	07	08	09					
SC-S80600L	C13T45L-	○ WHITE								1500 ml	
		0A									
	C13T45L-	● METAL								500 ml	
		0B									
Tous modèles	C13T45X100 nouveau !	liquide de nettoyage								1500 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Epson®

NETTOYAGE & MAINTENANCE

	Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
	SC- S30600 SC- S50600 SC- S70600	C13T6990 (a)	cartouche de nettoyage	350 ml	
	SC- S40600 SC- S60600 SC- S80600	C13T6960 (a)	cartouche de nettoyage	350 ml	
		C13S210044 (b)	kit d'entretien (pièces de maintenance)	kit	
		C13T44A5 (a)	cartouche de nettoyage	700 ml	
	SC- S60600L SC- S80600L	C13S210093 (b)	kit d'entretien (pièces de maintenance)	kit	
		C13S210071 (c)	réservoir (récupérateur d'encre)	4000 ml	
	SC- S30600 à SC- S80600	C13T6993 (d)	liquide de nettoyage	250 ml	
		C13T7241 (e)	kit de maintenance (1 paire de gants, 50 tiges de nettoyage, 1 raclette, 2 tampons nettoyeurs, 2 wiper et 2 wiper cleaner)	kit	



RECYCLAGE



Remplissez la Neobox à votre rythme. Une fois pleine, demandez la ramasse !

BOX DE RECYCLAGE

Neobox 60L

Cartouches vides
(environ 40 cartouches
en 440ml)



Neobox 30L

Aérosols vides



Neobidon 20L

Liquides et solvants
non chlorés



ENCRES MARABU - pour imprimantes éco-solvant



Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

MARA® JET DI-LSX



DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DILSX-		440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DILSX-		1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-SX2



DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DI-SX2-		440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DI-SX2-		1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-SX3



DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DI-SX3-		500 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-TV



DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DITV-		500 ml	
DITV2-		500 ml	
DITV-CLN	cartouche de nettoyage	500 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

ENCRES MARABU - pour imprimantes MIMAKI®

MARA® JET DI-MS



DLU : 18 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
	DIMS-	BK CY MG YE LC LM	440 ml
JV33 JV34 JV5 CJV30 CJV150/300 JV150/300	DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml
	DILA -	BK CY MG YE LC LM	1000 ml
	DIMS-	BK CY MG YE	2000 ml
	DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml

ENCRES MARABU - pour imprimantes UV

ULTRA JET DLE-JF



DLU : 18 mois

nouveau!



- Compatibilité chimique parfaite avec les encres Mimaki® LUS170
- Pucés intégrées
- Pigmentation haute qualité et spectre de couleurs élargi
- Idéal pour une utilisation en extérieur

Imprimante	Référence	Contenance	Prix
	DLE-JF-	BK CY MG YE LC LM WH	1000 ml
UCJV	DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml

ULTRA JET DUV-GR



DLU : 18 mois



Les poches d'encres UV sont compatibles avec les imprimantes OCE Arizona et Fujifilm Acuity listées ci-dessous. Pour chaque poche, il vous faudra une puce adéquate. En cas de doute, veuillez demander conseil.



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
OCE Arizona: IJC 255 / IJC 256 IJC 257	DUV-GR-	BK CY MG YE	2000 ml
Fujifilm Acuity: UVJET KI / UVJET KO	DUV-GR-	WH	1000 ml
OCE Arizona	DUVGR-O-	BK CY MG YE WH	1 puce
Fujifilm Acuity	DUVGR-F-	BK CY MG YE WH	1 puce
OCE Arizona Fujifilm Acuity	DIUR-1L	bidon de nettoyage	1000 ml
	P4	primaire d'accroche spécial verre	1000 ml

LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS



Pour les bandes Téflon aux formats intermédiaires, vous pouvez commander la taille supérieure et recouper selon vos besoins.

PRODUITS GRAPHTEC®

GRAPHTEC

	Plotter	Référence	Désignation	Prix
 réf. 131087			GRAPHTEC CB 09	
		131087	porte-outil GRAPHTEC CB 09 U	
		131080	couteau GRAPHTEC CB 09 UD - standard	
 réf. 131080 et 131081		131081	couteau GRAPHTEC CB 09 UA - matière épaisse	
			GRAPHTEC CB 15	
 réf. 131088	Tous modèles	131088	porte-outil GRAPHTEC CB 15 U	
		131082	couteau GRAPHTEC CB 15 U - standard	
		131083	couteau GRAPHTEC CB 15 UK 30 - matière épaisse	
 réf. 131082 et 131083			Autres	
		OPH-A21	paire de flasques	
 réf. 131077		131077	porte-outil pour feutre 131078	
		131078	feutres noirs x5 pièces	
 réf. 131078	FC7000 / FC8000	621352000	pinch roller	
		131079	massicot	
 réf. 131078	FC7000 / FC7000Mk2	CM-FC86-100	bande Téflon 140 cm	
		CM-FC86-160	bande Téflon 196 cm	
		CM-FC86-60	bande Téflon 95 cm	
 réf. OPH-A21	FC8000 / FC8600	CM-FC86-100	bande Téflon 140 cm	
		CM-FC86-160	bande Téflon 196 cm	
		PM-CR-006	bande Téflon 170 cm	
 réf. 621352000	FC9000	PM-CR-008	bande Téflon 196 cm	
		CM-CE60-60	bande Téflon 77 cm	
 réf. 621352000	CE6000	CM-CE60-120	bande Téflon 140 cm	
		PM-CR-010	bande Téflon 77 cm	
 bande Téflon	CE7000	PM-CR-012	bande Téflon 170 cm	
		FC4100 à FC8600	130204	bande Téflon 5 mm au ml
		FC3100	130205	bande Téflon 9 mm au ml
	CE1000 à CE3000	130206	bande Téflon 15 mm au ml	



LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS

PRODUITS SUMMAGRAPHIC®

Summa



a



b



c



d



e



f



g



h



i



j



k



l



m-n



o



p

Référence

Désignation

Prix

SUMMA série D

131054 (a) porte-outil pour couteau 131051

131051 (b) couteau SUMMA série D 34°

131055 (c) porte-outil pour couteau 131053

131053 (d) couteau SUMMA série D 60° (131055 nécessaire)

131058 (e) feutre noir x 4 pièces série D

395-434 (f) porte-stylo universel x 2 pièces série D

SUMMA série T

391-663 (g) porte-outil pour lame série T

395-322 (h) porte-outil pour lame série S Class T et S Class 2 T

131052 (i) couteau SUMMA série T 36°

131057 (j) couteau SUMMA série T 45°

131056 (k) couteau SUMMA série T 60°

131059 (l) feutre noir x 1 pièce série T

391-386 (m) bande Téflon SUMMA 500/610/750 - 800 mm

400-565 (n) bande Téflon SUMMA 1400/1500 - 1600 mm

395-401 (o) lot de 2 pinch roller + 4 clips

391-510 (p) lot de 2 flasques

PRODUITS COMPATIBLES POUR PLOTTER ROLAND®



réf. 131032



réf. 131030



réf. 131031

Référence

Désignation

Prix

131032 porte-outil ROLAND

131030 couteau universel pour ROLAND 45°

131031 couteau fluo pour ROLAND 60°

PRODUITS COMPATIBLES MUTOH®

MUTOH



réf. 131084

Référence

Désignation

Prix

131084 couteau MUTOH 45 XP sans bague 45°

131089 couteau MUTOH 60 SC sans bague 60°

PRODUITS COMPATIBLES MIMAKI®

Mimaki

➔ Autres lames Mimaki® disponibles p. 315



réf. 131067



réf. 131066

Référence

Désignation

Prix

131065 couteau MIMAKI 45° offset 0.3

131067 couteau MIMAKI 60° offset 0.75

131066 porte-outil MIMAKI

PRODUITS COMPATIBLES GERBER®

GERBER



réf. 27248

Référence

Désignation

Prix

27248 couteau GERBER GS et HS 20°

LAMINATION

Films sans PVC et lamination liquide	325 - 327
Films monomères	328 - 329
Films PVC hybrides	329 - 330
Films polymères	330 - 331
Films spécial kits motos	332
Films coulés	334 - 337
Films pour microperforés	337
Films spécifiques pour les impressions UV	338 - 339
Films structurés pour le sol	340 - 341
Films anti-graffitis	342 - 343
Films longue durabilité	344
Papier siliconé et liner perdu	344



SDL-30G **nouveau!**

- Film PVC coulé pour microperforé
- Liner polyester transparent mat
- Anti-UV
- Bonne stabilité dimensionnelle

Retrouvez ce produit p. 337



page

INFOS

La lamination à froid

Qu'est-ce que c'est ?



Liner intérieur ou extérieur ?

Découvrez la pose de liners intérieurs et extérieurs.



VIDÉO

Pourquoi laminer ?

- Laminer permet d'assurer **une protection mécanique de vos visuels**. Cette opération permet aussi de faciliter le nettoyage des visuels, ce qui est idéal pour les décors muraux.
- Nos films de lamination sont enrichis en inhibiteurs anti-UV, ce qui **prolonge la durabilité de vos encres**.
- Ce processus permet **d'augmenter l'épaisseur** du film d'impression et donc de **faciliter sa pose**.
- Laminer donne **un aspect homogène** au visuel, c'est particulièrement vrai pour les encres UV qui n'ont que rarement le même aspect que le support d'impression.

Quelles associations ?

De manière générale, nous préconisons de toujours associer des matières identiques, idéalement de même fabricant.

- **Les films PVC de gammes différentes ne doivent pas être mélangés.** On lamine un monomère avec un monomère, un polymère avec un polymère, un film coulé avec une lamination coulée, etc.
- **La règle est identique pour les matières.** Les films d'impression polypropylènes doivent systématiquement être associés avec des films de lamination en polypropylène.
- **Seule exception : les films en polyester.** Le polyester peut être associé avec un film d'impression polymère, cette matière étant très stable mais il est préférable de l'associer à un film coulé. En revanche, l'association avec un film monomère est à proscrire.
- **Vous imprimez en UV ou UV Gel ?** Ces encres de surface, plutôt rugueuses, nécessitent d'utiliser des laminations avec des colles spécifiques. Vous retrouverez notre gamme p. 338 et 339.
- **Vous ne voulez pas vous tromper ?** Suivez les recommandations d'associations validées dans notre catalogue.

Quand laminer ?

Il est recommandé de patienter **48h** après l'impression avant de laminer afin de laisser les encres dégazer. Cela permet également au film de se détendre.






FILMS SANS PVC - courte durée




INFOS

Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques

ÉNERGIE (MJ/kg)

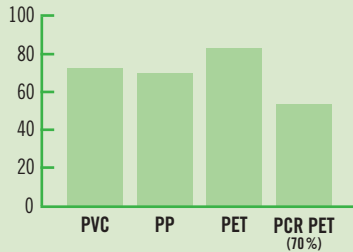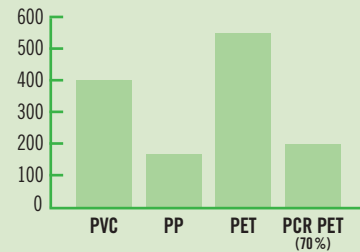EAU (l/m²)CO₂ (g/kg)

PÉTROLE BRUT (kg)

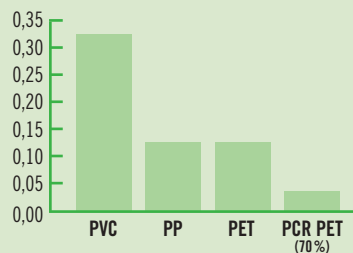

À retenir

- **Le PVC** : pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessaire, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- **Le PCR PET** : le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- **Le PP** : allie des rejets de CO₂ et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

XP 236 G

ORAGUARD®

Ultra transparent

Ancien 236

- Film polypropylène - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner intérieur



Référence

XP236G (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
60 µ	2 ans	Acrylique	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			rl de 25 m	rl de 50 m

SDL-PP65M



Mat

- Film polypropylène - sans PVC
- Idéal pour les applications de courte et moyenne durée
- Colle spécifique optimisée pour les impressions UV

Référence

SDL-PP65M (transparent mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Acrylique	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			rl de 25 m	rl de 50 m



FILM SANS PVC - moyenne durée



ENVISION™ 8048 / 8050



- Film polymère - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant	1370	ENVISION™ 48 48 Comply™

Référence

8048 (transparent brillant)

8050M (transparent mat)

rl de 50 m

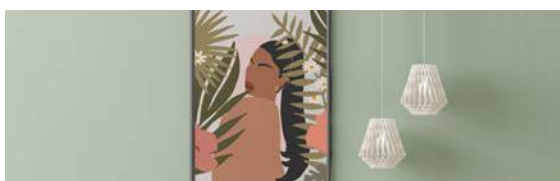

LAMINATION LIQUIDE



WA-FX



- Vernis liquide pour la lamination des encres solvant
- Pour la protection des vinyles, bâches, plaques...
- Séchage : 1h au toucher / 24h durcissement complet
- Application au rouleau



DURABILITÉ	COLLE	RENDEMENT	ADAPTÉ POUR
Jusqu'à 3 ans	Base aqueuse	9 m ² / litre	Vinyles, bâches, plaques
		1 litre	5 litres

Référence

WA-FXG (transparent brillant)

WA-FXM (transparent mat)

-

FILMS SANS PVC CONFORMABLES - longue durée



279

ORAGUARD®

3D

- Film polyuréthane - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	10 ans	Solvant	1370 - 1520	3971RA

Référence

279 (transparent brillant)

279SG (transparent satiné)

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

ENVISION™ 8548 / 8550



- Film extrudé - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	9 ans	Solvant	1370 - 1520	LX480 - SV480 IJ280

Référence

8548 (transparent brillant)

8550M (transparent mat)

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

FILMS SANS PVC - laminations ultra brillantes


221 HG
ORAGUARD®
Ultra brillant

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV
- Pose sur surface plane
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	Extérieure 3 ans	Solvant permanente	1050 1370 - 1520 nouveau ! nouveau !	Papiers photos
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

221HG (transparent ultra brillant)

SDL-UG250

Effet verre
Idéal crédences

- Film polyester - sans PVC
- Liner transparent
- Idéale pour la création de crédences
- Ultra brillantes en combinaison avec le **SD-310** (p. 287) et le **1812 TM** (p. 166)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
250 µ	Extérieure 1 an	Acrylique permanente	1270	Crédences, papiers photos
			multiples de 5 m	rl de 30 m

Référence

SDL-UG250 (transparent ultra brillant)

SL 98
ASLAN
2D

Effet verre
Anti-rayures
Idéal crédences et impressions artistiques

- Film polyester avec un vernis spécial - sans PVC
- Surface ultra brillante et résistante aux rayures
- Liner en PET siliconé pour une meilleure transparence
- Euroclasse C-s1, d0
- Effet verre - le visuel a plus de profondeur
- Mise en valeur des couleurs et des contrastes
- Pose sur surface plane ou légèrement bombée
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**



VOIR LA VIDEO

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 3 - 5 ans	Acrylique permanente	1250	Muséographie, décoration (crédences)
			multiples de 5 m	rl de 25 m

Référence

SL-98 (transparent ultra brillant)

FILM SANS PVC - soft touch


SOFT TOUCH
ASLAN

Toucher peau de pêche
Ultra mat
Idéal impressions photos

- Film polypropylène - sans PVC
- Anti-reflets
- Ne marque pas
- Euroclasse C-s1, d0
- Liner intérieur
- Finition haut de gamme, toucher effet peau de pêche
- Ne s'applique pas sur PVC (monomère, polymère, coulé)
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	Intérieure 1 an	Polyacrylate permanente	1370	Présentoirs, displays
			multiples de 5 m	rl de 25 m
				rl de 50 m

Référence

SL109 (transparent ultra mat)

FILMS MONOMÈRES - colle acrylique

200 **ORAGUARD®**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	760 - 1050 1370 - 1600 nouveau!	3162 - 3164 3641 - GF 218 WW 300

Référence

200G (transparent brillant)

200SG (transparent satiné)

200M (transparent mat)

rl de 50 m

SDL-90 **SD MEDIAS**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	SD-AF 95 GP SD-AF 92 M SD-AF 100C DÉCOBUS AF

Référence

SDL-G90 (transparent brillant)

SDL-M90 (transparent mat)

rl de 50 m

LF 8500 **mactac®**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	JT 8500 JT 8700

Référence

LF-8500-CG (transparent brillant)

LF-8500-CM (transparent mat)

rl de 50 m

SDL-80 **SD MEDIAS**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Utilisation intérieure
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur

Disponible jusqu'à
épuisement du stock

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	1 an	Acrylique	1370	SD-95 SD-92M GF 218

Référence

SDL-G80 (transparent brillant)

rl de 50 m



FILM MONOMÈRE - colle solvant

SDL-100



- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1060 1370 - 1520	SD-100 DÉCOBUS AF

Référence

rl de 50 m

SDL-G100 (transparent brillant)

SDL-M100 (transparent mat) - uniquement en laizes de 1060 et 1370 mm ⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock



FILM PVC HYBRIDE - colle acrylique

SDL-65



- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur
- **Certifié M1** en association avec les films d'impression **SD-65** et **SD-65 AF**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	4 ans	Acrylique	1370	SD-65 SD-65 AF

Référence

rl de 50 m

SDL-65G (transparent brillant)

SDL-65M (transparent mat)

TWINBOX POLYMÈRE HYBRIDE - film d'impression + film de lamination

SD-65 ou SD-65AF + SDL-65



Le film intermédiaire au tarif imbattable !

- 1 rl de film d'impression + 1 rl de film de lamination
- Laize de 1370 mm en rl de 50 m

X = G brillant ou **M** mat (à préciser lors de la commande)

Référence

Composition

Prix m²

Prix total*

TWIN-SD65-X 1 rl de SD-65 + 1 rl de SDL-65 (brillant ou mat)

TWIN-SD65AF-X 1 rl de SD-65AF + 1 rl de SDL-65 (brillant ou mat)

* Prix du complexe, non cumulable avec votre accord tarifaire.



Retrouvez les caractéristiques des films d'impression p. 232-233

FILMS PVC HYBRIDES - colle solvant

210 ORAGUARD®

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- 210SO : Idéal en protection des supports roll-up/pop-up PET, PP et PVC



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	4 ans	Solvant	760 - 1050 1370 - 1520 nouveau!	3162 3164 - 3641 3165 - 3651
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m

210G (transparent brillant)

210SG (transparent satiné)

210M (transparent mat)

210SO (transparent satiné grainé anti-reflets) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm

LF 9300 mactac®



- Film PVC hybride calandré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	IT 9300
Référence				rl de 50 m

LF-9300-CG-UV (transparent brillant)

LF-9300-CM-UV (transparent mat)

FILM POLYMÈRE DÉCORATIF - colle solvant

SDL-PEARL



Effet paillettes

- Film PVC polymère
- Aspect pailleté/métallisé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Idéal pour des stickers originaux, décoration festive ou événementielle
- Inadapté à la pose sur véhicule
- Liner de protection évitant les rayures à la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Solvant	1520	3164 - GF 218 3162 - SD-100 SD-95 - SD-92 SD-AF 95 SD-AF 92M SD-AF 172MR SD-HOLO
Référence			multples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

SDL-PG (doré)

SDL-PS (argent)

SDL-PB (bleu)

Applications sur un fond noir :



Applications sur fond clair :



FILMS POLYMÈRES - colle solvant



Pour la lamination de vos films imprimés en UV, pensez aussi à utiliser nos laminations spécifiques pour les impressions en UV, comme la **SDL-70 DU** (p. 339). Elles donneront à vos visuels un rendu homogène.

215 ORAGUARD®

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- Certifié M1** en association avec le film d'impression **ORAJET 3554M**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	760 1050 - 1370 1520 - 1600 nouveau! nouveau!	3105 - 3551 3551RA 3551RA+ 3850 - 3554 GF 212 - GF 333
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

215G (transparent brillant)

215SG (transparent satiné)

215M (transparent mat)



SDL-70



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Certifié M1** en association avec le film d'impression **SD-75**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-75 WB SD-75 AF SD-70HT
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SDL-70G (transparent brillant)

SDL-70M (transparent mat)

8038 / 8040 3M

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	7 ans	Solvant	1370	IJ40
				rl de 50 m

Référence

8038G (transparent brillant)

8040M (transparent mat)

GF 231



2D

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Idéal pour le covering de véhicules à faible déformation
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	5 ans	Solvant	1370	GF 212 GF 333 GF 285 GF 287
				rl de 50 m

Référence

GF231 (transparent brillant)

FILMS POLYMÈRES FORTE ÉPAISSEUR - spécial kits motos

GF 238 / GF 237



2D

- Film PVC polymère
- Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements
- Idéal pour la réalisation de kits motos, quads, Jet-Skis, etc.
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
300 µ	5 ans	Solvant ULTRA TACK	1370 - 1520	GF 235 MOTOMARK
Référence			multiples de 5 m	de 10 à 20 m

Référence

GF238 (transparent brillant)

GF237 (transparent mat) - uniquement en laize de 1370 mm

GF 235 MOTOMARK

Film PVC polymère blanc mat imprimable toutes technologies.
Excellente résistance à l'humidité et aux solvants.

À associer avec les films de lamination GF 238 et GF 237 pour la création de kits motos afin de protéger les visuels des différents impacts et garantir une meilleure durabilité.

Voir le produit page 248



SL 05



2D

Ultra brillant

- Film PVC polymère
- Résistant aux rayures
- Protège contre les éclats de pierre et les frottements
- Idéal pour la réalisation de kits motos, engins de chantier, etc.
- Application sur surfaces planes et légèrement bombées
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
300 µ	Extérieure 2 ans	Acrylique ULTRA TACK	1220	DFP 05
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m

Référence

SL-05 (transparent ultra brillant)



© Aslan

DFP 05

Film PVC polymère blanc brillant imprimable toutes technologies.
Excellente résistance à l'humidité, aux solvants et aux hydrocarbures.

Idéal en association avec le film de lamination SL 05 pour les motos et les engins de chantier, il est doté d'un collage puissant et d'une excellente stabilité dimensionnelle. Il s'adapte aux surfaces lisses, texturées et grainées et peut se poser par des températures négatives, dès -10°C.

Voir le produit page 248



LE COMPLEXE
ULTRA RÉSISTANT !

FILMS COULÉS CONFORMABLES 30 µ - colle solvant

293

ORAGUARD®

3D

Idéal fortes déformations

- Film PVC coulé conforme 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
30 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1520 nouveau!	3951 - 3951RA 3930 - 5600 3954
		multples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

293G (transparent brillant)

293M (transparent mat)



© Kom Unik 60



© BS Évolution

8428

3M

3D

- Film coulé conforme 3D
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
30 µ	8 ans	Solvant	1372 - 1524	IJ280
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

8428 (transparent brillant)

Pour une finition mate, retrouvez la lamination **8550M** page 326.

© Séri 7 concept



© A2F Publicité

FILMS COULÉS CONFORMABLES 50 µ - colle solvant

290 ORAGUARD® 3D

- Film PVC coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1520 nouveau!	3951 - 3951 RA 5600 - 3954 WW 100
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

290GF (transparent brillant avec liner extérieur polyester)

290M (transparent mat avec liner extérieur papier)

8518 / 8520 3M 3D

- Film coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520	IJ180
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

8518 (transparent brillant)

8520 (transparent mat)



FILM COULÉ DÉCORATIF - finition texturée

8900 3M

- Film PVC coulé texturé
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur
- Donne une finition décorative au film teinté ou imprimé


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
64 µ à 90 µ	NC	Solvant	1520	LX480 - SV480 2080
		au ml	de 5 à 21 m	rl de 22,86 m

Référence

8900-BR100 (structuré brossé - 64 µ)

8900-CF100 (structuré carbone - 90 µ)

Applications des films de la série 8900 sur le film de découpe 3M 2080 en noir mat



BR100 brossé



CF100 carbone



FILM COULÉ SPÉCIAL AVIONS

293 AC **ORAGUARD®** 3D

- Film PVC coulé perforé
- Anti-UV
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	2 ans	Solvant	1520	3967AC
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
293AC (transparent brillant)				rl de 50 m



FILM COULÉ SPÉCIAL HYDROCARBURES

259 G **ORAGUARD®**

- Film PVC coulé conformable
- Anti-UV
- Résistant aux hydrocarbures
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
55 µ	8 ans	Solvant	1370	3959 uniquement
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
259G (transparent brillant)				

FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - colle acrylique

TRUCK TARP **mactac®**

- Film coulé
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Acrylique permanente	1230	TRUCK TARP
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
TRUCK-LF (transparent mat)				rl de 50 m



FILM COULÉ ULTRA TRANSPARENT

252 F **ORAGUARD®**

- Film PVC premium coulé ultra transparent
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

Référence

252F (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	7 ans	Solvant	1370 - 1520	3952F
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

FILMS ULTRA TRANSPARENTS POUR MICROPERFORÉS



Pour la lamination de vos films microperforés, pensez aussi à utiliser une lamination liquide telle que le **WA-FX** (p. 326), à appliquer à l'aide d'un **rouleau applicateur** (p. 111). Pour une mise en œuvre optimale de vos microperforés sur véhicules, il est impératif de nettoyer le contour des vitres avec le **PAD CLEANER** (p.124) et d'apposer un vernis de scellement.

297 GF **ORAGUARD®**


Coulé

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Liner polyester transparent intérieur
- Facteur de protection + 4 ans



Référence

297GF (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1550	Films microperforés
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

SDL-30G


Coulé

- Film PVC coulé
- Liner polyester transparent mat
- Anti-UV
- Bonne stabilité dimensionnelle

nouveau !

Référence

SDL-30G (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Solvant permanente	760 - 1050 1370 - 1520	Films microperforés
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

CL50CY **contrAvision®**


Coulé

- Film PVC coulé
- Liner polyester enduit de silicone sur une face
- Anti-UV

nouveau !

Référence

CL50CY (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	Extérieure 3 ans	Solvant permanente	1370 - 1520	Films microperforés
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

PANORAMA PROTECT


Monomère

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Liner polyester transparent mat intérieur
- Utilisation possible en film d'impression ultra transparent

Imprimable


ECO-SOLV. UV LATEX

Référence

PROTECT-LAM (ultra transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	2 ans	Solvant permanente	1370 - 1520	Films microperforés monomères
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - monomère

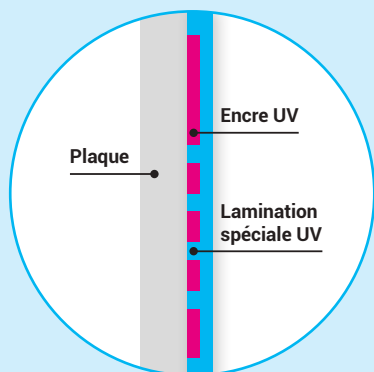

Films optimisés pour laminer les impressions avec encres UV

- Apporte une protection mécanique et anti-UV
- Donne un rendu homogène aux visuels
- Adhère sur tous types d'impression (UV, UV-GEL, latex, éco-solvant) et tous types de supports (vinyles, plaques...)
- Vaste choix de laizes de 1050 jusqu'à 2000 mm
- Choix des finitions : mates ou brillantes



SDL-90 DU



- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

Référence

SDL-90DUG (transparent brillant)

SDL-90DUM (transparent mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique HIGH TACK	1060 1370 - 1600	3164 - 3162 SD-95 - SD-92 SD-AF 95 SD-AF 92 M DECOBUS AF GF 218 rl de 50 m



FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - hybride

210 DU

ORAGUARD®



- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Euroclasse C-s1, d0
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

Référence

210DUG (transparent brillant)

210DUM (transparent mat)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
75 µ	4 ans	Solvant	1050 1370 - 1520 nouveau!	3164 - 3162 3165 - 3641 3651 - SD-100 WW 300 rl de 50 m

FILMS SPÉCIFIQUES POUR LES IMPRESSIONS UV - polymères

 215 DU **ORAGUARD®**

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	3105 - 3105HT 3551 - 3554 3591 - 3106SG

Référence

rl de 50 m

215DUG (transparent brillant)

215DUM (transparent mat)

SDL-70 DU



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-70HT SD-70HTAF

Référence

rl de 50 m

SDL-70DUG (transparent brillant)

SDL-70DUM (transparent mat)

LF 9700



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner papier couché 100 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant HIGH TACK	1050 1370 - 1520	Plaques

Référence

rl de 50 m

LF-9700-CM-UV (transparent mat)

LF-9700-CG-UV (transparent brillant)

FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - coulé

 290 DU **ORAGUARD®**

3D

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520 nouveau!	3951 3954 - 3961

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

290DUG (transparent brillant)

FILMS PVC STRUCTURÉS - pour sol intérieur



La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16). Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

255 AS

ORAGUARD®

Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- Assurance RC associée**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
170 µ	6 mois	Solvant	1300 1400 - 1550	1663 GF 212 3554M
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

255AS (transparent mat grainé)

250 AS

ORAGUARD®

Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
120 µ	3 mois	Solvant	1050 - 1300 1400 - 1550	1663 GF 212 3554M
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

250AS (transparent mat grainé)

SDL-120



- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R9**
- Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
120 µ	6 mois	Solvant	1050 - 1370	1663 GF 212
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SDL-120 (transparent mat structuré)

SDL-180



- Film PVC calandré
- Liner papier PE une face
- Classement antidérapant **R9**

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
180 µ	6 mois	Solvant	1370	1663 GF 212 3554M
				rl de 50 m

Référence

SDL-180 (transparent mat structuré)



FILM SANS PVC STRUCTURÉ - pour sol intérieur


GF 213
GENERAL FORMULATIONS

- Film polypropylène structuré - sans PVC
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R9**
- Adapté au contact alimentaire

Référence

GF213 (transparent mat embossé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
95 µ	6 mois	Acrylique	1370	SD-145MRT 3172X
			rl de 25 m	rl de 50 m

FILMS PVC STRUCTURÉS - pour sol intérieur et extérieur

STREETLAM
mactac


- Film PVC polymère structuré
- Liner papier couché 135 g/m² extérieur
- Classement antidérapant **R12**
- Euroclasse Bfl-s1
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)**

Référence

STREETLAM (transparent satiné grainé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
385 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique	1370	STREETRAP
			multiples de 5 m	rl de 25 m

MP 326
ASLAN


- Film PVC structuré
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R9**
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée**

Référence

MP326 (transparent mat grainé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 6 mois	Polyacrylique	1370	DFP46 DFP49
			multiples de 5 m	rl de 25 m

ARMOR LAM 23
JESSUP

Résistant aux passages de Fenwick

- Film PVC polymère ultra épais - sans phtalate
- Adhésion 20,5N/25 mm
- Normes antidérapantes américaines **UL410** et **ASTM D2047**
- Adapté aux passages de chariots élévateurs
- Résistant aux solvants
- Idéal pour les entrepôts logistiques
- Ne se découpe pas au plotter

Référence

LAM23 (transparent mat embossé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
500 µ	Extérieure 1 an	Solvant renforcée	1372	RJD-HOP
			multiples de 5 m	rl de 15 m
				rl de 30 m



FILMS ANTI-GRAFFITIS



373

ORAGUARD®

Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	3551 3550 - 3551RA 3105 - 3951
Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

373 (transparent ultra brillant)

PG 7075

mactac®

Forte épaisseur

- Film PET - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Liner polyester intérieur
- Pose sur surface plane
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	3 ans	Solvant	1524	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

PG-7075 (transparent brillant)

8993

3M

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	IJ40C
Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

8993 (transparent brillant)

8995

3M

Anti-reflets

Mat

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-reflets
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1220	IJ40C
Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

8995 (transparent mat)

SDL-AGF



Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant - sans PVC
- Anti-graffitis
- Liner polyester intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1550	SD-75 SD-75 AF SD-75 WB
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m

SDL-AGF (transparent ultra brillant)

Films rétro réfléchissants

Pour la lamination de vos films rétro réfléchissants, retrouvez nos laminations spécifiques p. 87-88.



FILM ANTI-GRAFFITIS - spécial impression UV



Retrouvez notre produit pour le **nettoyage de graffitis** page 124.

LUV 7035 / 7036



Grande laize 2000 mm

- Film polyester - sans PVC ni phtalate
- Anti-graffitis
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant	1050 - 1370 1524 - 2000	3551-3551RA SD-75 SD-75AF

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

LUV-7035 (transparent brillant - liner papier) - uniquement en laize de 2000 mm

LUV-7036 (transparent brillant - liner polyester) - uniquement en laizes de 1050, 1370 et 1524 mm



CRB 91



Film polyester effaçable à sec, brillant, durabilité 5 ans - retrouvez ce film page 183

FILM ANTI-GRAFFITIS MAT À COLLE RENFORCÉE - spécial impression UV



SL 99



2D

Déperlant

Mat

- Film PVC polymère enduit d'un traitement déperlant
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-stickers
- Liner kraft intérieur
- Légèrement conformable 2D, pose sur surface plane ou rugueuse
- Euroclasse B-s1, d0 et norme ferroviaire **EN 45545-2** (R1/R7/R17)
- Nettoyage avec un chiffon microfibre humide (sans solvant)
- Peut être apposé en protection de surfaces ou sur impressions numériques - pose en bord à bord uniquement
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Acrylique HIGH TACK	1370	3554 M GF 285 GF 287

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

SL-99 (transparent mat)

ASLAN SL 99, LA PROTECTION MAGIQUE !

Le film de lamination SL 99 a été développé avec une enduction de **surface déperlante**. Les peintures en aérosol et la saleté perlent sur la surface mate du film adhésif, sans y adhérer.

Il est idéal pour la **protection des lieux publics**, stations-service, écoles, salles d'attente, toilettes publiques, murs intérieurs et extérieurs de centres commerciaux, bus, trains et gares, transports publics, aéroports, parkings, ascenseurs et autres zones souvent vandalisées car non surveillées en permanence.

Il est légèrement conformable 2D et se pose sur des surfaces **planes ou rugueuses** à l'aide d'un décapeur thermique. Il peut être apposé en **protection de surfaces** ou sur **impressions numériques**. Il est également **anti-reflets** grâce à sa surface mate !



VOIR LA VIDÉO



FILMS LONGUE DURABILITÉ - résistance aux UV renforcée



244 G

ORAGUARD®

Ultra transparent



- Film éthylène tétrafluoroéthylène - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection d'enseignes
- Résistance accrue aux UV et aux fortes chaleurs
- Conformable sur surfaces légèrement bombées
- Liner polyester intérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	10 ans	Solvant	1260	Anti-graffitis
multiples de 5 m			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

244G (transparent brillant)

GF 108

GENERAL FORMULATIONS

DUPONT®



- Film Tedlar® - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection d'enseignes
- Résistance accrue aux UV et aux fortes chaleurs
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	10 ans	Solvant	1370	GF 333 GF 230 3951 3551
rl de 12,5 m			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

GF108 (transparent brillant)



PAPIER SILICONÉ ET LINER PERDU

PAPIER SILICONÉ

- Papier siliconé
- Amorce et laminage

ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
135g/m ²	1370 - 1600

Référence

SILICON

rl de 50 m

PET 23



- Film polyester - sans PVC
- Amorce et laminage
- Compatible lamineur


ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
23 µ	1550

Référence

PET-23 (transparent brillant)

rl de 500 m

SYSTÈMES D'AFFICHAGE

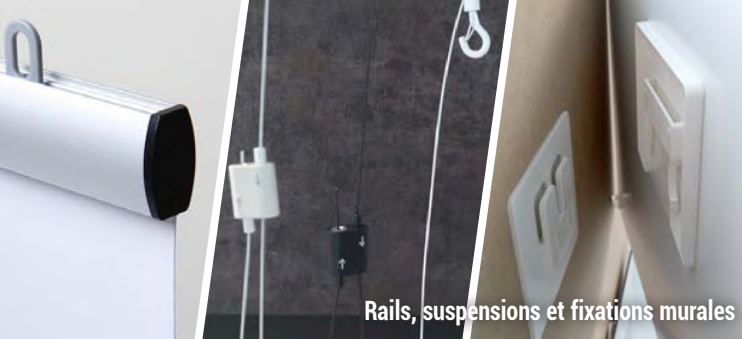

Rails, suspensions et fixations murales



Cadres



Vitrines et systèmes d'information



Signalétique intérieure



Structures de stands



Roll-ups et porte-affiches

Rails, suspensions et fixations murales	346 - 354
Cadres	355 - 358
Vitrines et systèmes d'information	359 - 363
Signalétique intérieure	365 - 367
Structures de stands	369 - 381
Roll-ups et porte-affiches	383 - 390
Signalétique du point de vente	391 - 398
Événementiel	399 - 403
Enseigne et tôlerie	405 - 410



Signalétique du point de vente



Événementiel



Enseigne et tôlerie

RAILS, SUSPENSIONS ET FIXATIONS MURALES

RAILS DE SUSPENSION

RAILS DE SUSPENSION



Embout supplémentaire :
BP-CAPS

Œillet de fixation supplémentaire :
BP-HOOKS

- Rails de suspension clippants en aluminium anodisé
- Kit : 1 paire de profilés haut/bas,
4 embouts noirs (**BP-CAPS**),
2 œillets de fixation gris (**BP-HOOKS**)

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports classés M1 (bâches, toiles, intissés... p. 298 à 302)*



Disponibles jusqu'à
épuisement du stock



Référence	Dimensions	Prix à l'unité	Par 10
BP-060	kit de 600 mm		
BP-070	kit de 700 mm		
BP-080	kit de 800 mm		
BP-085	kit de 850 mm		
BP-100	kit de 1000 mm		
BP-120	kit de 1200 mm		
BP-180	kit de 1800 mm		
BP-300	kit de 3000 mm		

PINCE-AFFICHES

PORTE-AFFICHE



Ref. 851-000

- Profil PVC blanc
- Idéal pour l'affichage de visuels épais (max. 100 µ)
- Visuel à agraffer ou rainer
- Largeur 10 mm - hauteur 16 mm

Référence	Longueur	Prix
851-060	600 mm	
851-080	800 mm	
851-120	1200 mm	
851-000	anneau transparent	

PINCE-AFFICHE



Ref. 852-000

- Profil PVC transparent
- Visuel à agraffer ou rainer
- Largeur 6 mm - hauteur 13 mm

Référence	Longueur	Prix
852-060	600 mm	
852-080	800 mm	
852-120	1200 mm	
852-000	crochet transparent	

PROCLIP 18



Ref. ŒILLET-ACCROCHAGE

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 18 mm
- Pour la suspension d'affiches jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur

Référence	Longueur	Prix
PROCLIP-18	3000 mm	
ŒILLET-ACCROCHAGE	(25 pièces)	

PROCLIP 28



Ref. ŒILLET-ACCROCHAGE

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 28 mm
- Pour la suspension d'affiches jusqu'à 1 mm d'épaisseur

Référence	Longueur	Prix
PROCLIP-28	3000 mm	
ŒILLET-ACCROCHAGE	(25 pièces)	

SUSPENSIONS INOX ET ALUMINIUM

KIT DE FIXATION

- Lot de 2 câbles/crochets
- 2 mètres de long



Référence
HSKR


Prix



MARSEILLE



- Suspension côté plafond Ø 11 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)




Référence
MARSEILLE
CABLE-10

Désignation
suspension inox plafond
câble de 10 m - Ø 1,5 mm


Prix/pièce Lot de 50

-

OSLO



- Suspension côté plaques Ø 17 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)



Référence
OSLO
CABLE-10

Désignation
suspension inox plaque
câble de 10 m - Ø 1,5 mm


Prix/pièce Lot de 50

-

PARIS



- Suspension côté plafond Ø 12 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)




Référence
PARIS
CABLE-10

Désignation
suspension inox plafond
câble de 10 m - Ø 1,5 mm


Prix/pièce Lot de 50

-

FRANKFURT



- Suspension côté plaques Ø 23 mm
- Pour plaques de 3 à 10 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2,5 mm)



Référence
FRANKFURT
CABLE-10

Désignation
suspension inox plaque
câble de 10 m - Ø 1,5 mm

Prix/pièce Lot de 50

-

KIT SUSPENSION



- Kit suspension aluminium plaque et plafond Ø 15 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Serrage par vis BTR (3 mm)
- Câble de 1 m - Ø 1,5 mm



Référence
CN-033

Désignation
kit suspension aluminium

Prix

ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS

GUIDE TRAVERSÉE



- Guide traversée de dalle de plafond modulaire
- Longueur 22,5 mm - Ø 6 mm
- Colerette de recouvrement Ø 12 mm x 1 mm

Référence	Désignation	x 1
GTD-BLC	<i>blanc</i>	
GTD-NOI	<i>noir</i>	

RT-1020



- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 à 26 mm
- Facile à monter
- Câbles cylindre **K1**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1020		

TRIFIL



- Fixation plafond cylindre 3 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS, SPEEDY S, SPEEDY M** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x 1
F103	<i> finition nickel</i>	

QUADRIFIL



- Fixation plafond cylindre 4 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS, SPEEDY S, SPEEDY M** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x 1
G103	<i> finition nickel</i>	

CÂBLE CYLINDRE



- Câble Ø 1 mm
- Terminaison cylindre Ø 4 x 4 mm
- X = B blanc ou N noir

Référence	Désignation	Longueur	x 1
K1-1M-X	<i>noir ou blanc</i>	1 m	
K1-3M-X	<i>noir ou blanc</i>	3 m	
K1-1M-NIC	<i> finition nickel</i>	1 m	
K1-3M-NIC	<i> finition nickel</i>	3 m	


CÂBLE CÉILLET



- Câble Ø 1 mm terminaison œillet
- Ceinturage de poutre
- Fixation dans support plein (béton, bois) à l'aide d'une vis

Référence	Désignation	Longueur	x 1
J10-1M-1	<i> finition nickel</i>	1 m	
J10-3M-1	<i> finition nickel</i>	3 m	

Plafond modulaire :

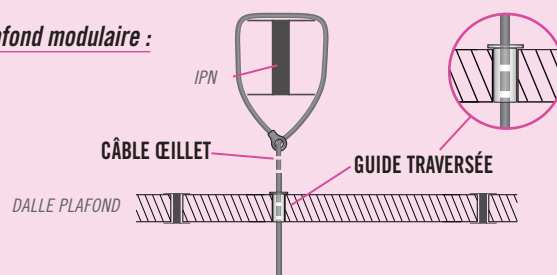

CSP24



- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 mm
- Filetage M6
- À combiner avec **SPHÈRE 180°**

Référence	Désignation	x 1
M6-BLC	<i>blanc</i>	
M6-NOI	<i>noir</i>	


SPHÈRE 180°




- Fixation plafond sphère 180°
- Filetage taraudé M6
- Câbles **CÉILLET** et **CYLINDRE**
- X = B blanc ou N noir

Référence	Désignation	x 1
C100-X	<i>noir ou blanc</i>	
C100-NIC	<i> finition nickel</i>	

Plafond modulaire :

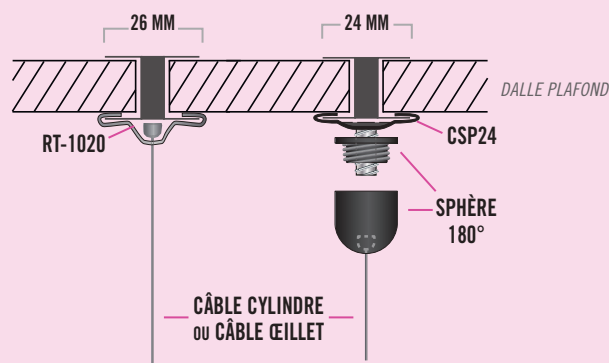


Plafond plein :

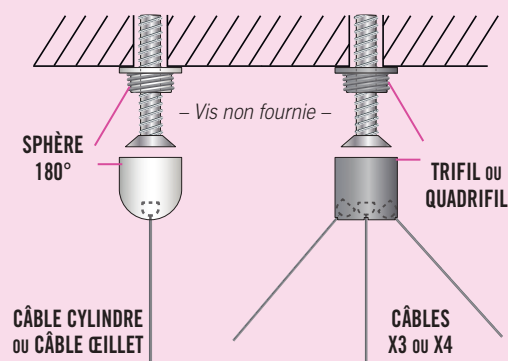

ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - système koulifix

Qu'est-ce que koulifix ?

Système de blocage conique avec billes permettant le verrouillage d'un câble acier.
Plus la tension ou le poids est important, plus le système se sécurise.
Déblocage aisé de celui-ci par pression sur le piston dépassant des différentes pièces équipées avec le système koulifix. **Simplicité, efficacité et rapidité !**



RT-1090



Câble non fourni

- Système koulifix
- Fourche avec goupille de sécurité
- Longueur 45 mm - Ø 10 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1090		

GOUPILLE



- Bloque-câble goupille
- Fourche avec vis
- Câble Ø 0,6 à 1 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1
601016	<i>finition nickel</i>	

DBFS



- Double bloque-câble
- Déverrouillage axial
- Câble Ø 1 à 1,9 mm
- Permet la création d'une boucle coulissante réglable
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x 1
731219-X	<i>noir ou blanc</i>	
731219-NIC	<i>finition nickel</i>	


SPEEDY S



- Crochet de sécurité
- Autobloquant
- Linget de sécurité
- Câble Ø 0,6 à 1 mm
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x 1
010610-X	<i>noir ou blanc</i>	
010610-NIC	<i>finition nickel</i>	

Attache des supports :

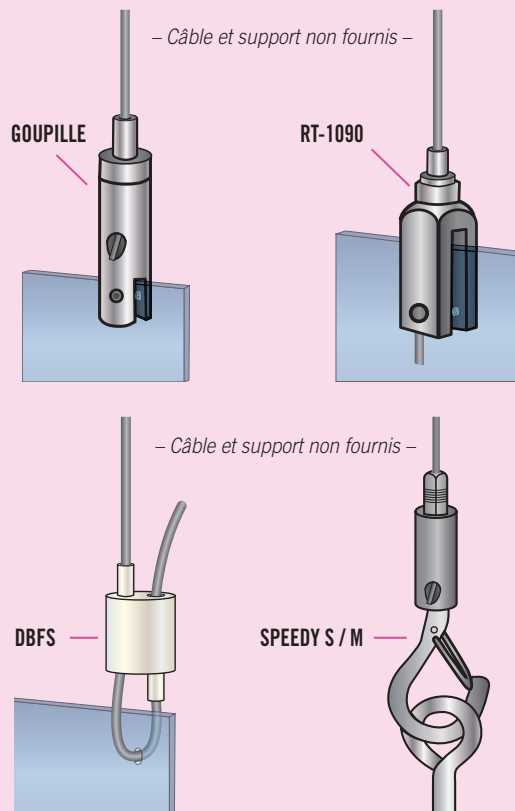

SPEEDY M



- Crochet de sécurité
- Autobloquant
- Linget de sécurité
- Câble Ø 1 à 1,6 mm
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x 1
041016-X	<i>noir ou blanc</i>	
041016-NIC	<i>finition nickel</i>	

CROCHET BÉTON



- Crochet béton
- Permet de fixer une solution de suspension directement dans une dalle en béton pleine
- Charge max. 70 kg
- Ø pré-perçage 8 mm, profondeur min. 35 mm

Référence	Désignation	x 1
CRON	<i>crochet béton</i>	
CROP	<i>outil de pose</i>	



ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - système koulifix

RT-1100



Câble non fourni

- Système koulifix double
- Permet la création d'une boucle coulissante

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1100		

RT-1111 / 1112



- Câble Ø 1,5 mm
- Boucle manchonnée
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p	x 10 p
RT-1111	1 m		
RT-1112	2 m		

RT-1120



Câble non fourni

- Haubanage mural articulé supérieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec RT-1121
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1120		

RT-1140



Câble non fourni

- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec RT-1150
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1140		

RT-1121



Câble non fourni

- Système koulifix
- Haubanage mural articulé inférieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec RT-1120

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1121		

RT-1150



Câble non fourni

- Système koulifix
- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec RT-1140

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1150		

RT-1180



Câble non fourni

- Système koulifix
- Fixation latérale gauche
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1180	côté gauche		

RT-1160



Câble non fourni

- Système koulifix
- Fixation latérale droite
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1160	côté droit		

CÂBLES



- Câble Ø 1,5 mm
- Boule moulée Ø 6 mm
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p
RT-1051	1 m	
RT-1052	2 m	
RT-1053	3 m	

RT-1170



Câble non fourni

- Support d'affichage guide câble
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1170		

RT-1190



Lot de 2

aimant néodyme

Câble non fourni

- Support magnétique
- Pour plaque jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1190	lot de 2		

RT-1191



Lot de 2

aimant néodyme


Câble non fourni

- Support magnétique plafond permettant la suspension par câble
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053
- Charge maximale 800 gr

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1191	lot de 2		

SUSPENSIONS

KL-50 / 100



- Serre-câble automatique
- **KL-50** pour câble Ø 1 mm
- **KL-100** pour câble Ø 1,5 à 2 mm

Référence	Charge maxi.	x 1 p	x 10 p
KL-50	10 kg		
KL-100	50 kg		

CÂBLES / PINCE



- Câble **R-200G** Ø 1 mm
- Câble **R-100S** Ø 2 mm
- Pince **PCC4** jusqu'à Ø 4 mm

Référence	Longueur	Charge maxi.	x 1 p
R-200G	200 m	10 kg	
R-100S	100 m	50 kg	
PCC4	pince coupante		

ULG / ULS



- Câble avec platine de fixation
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
ULG-1	1 m - 10 kg		
ULG-2	2 m - 10 kg		
ULG-3	3 m - 10 kg		
ULS-3	3 m - 50 kg		

SEK



- Câble manchonné avec mousqueton
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
SEK-1G	1 m - 10 kg		
SEK-2G	2 m - 10 kg		
SEK-3G	3 m - 10 kg		
SEK-3S	3 m - 45 kg		

LEK




- Câble avec boucle manchonnée
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
LEK-1G	1 m - 10 kg		
LEK-2G	2 m - 10 kg		
LEK-3G	3 m - 10 kg		
LEK-3S	3 m - 45 kg		

câble LEK



câble avec platine ULG/ULS




serre-câble KL

GLG / GLS




- Câble avec crochet d'amarrage à fixer sur câble tendu
- Combinaison possible avec **CS**
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
GLG-2	2 m - 10 kg		
GLG-3	3 m - 10 kg		
GLS-3	3 m - 35 kg		



CS



- Kit haubannage comprenant un câble et deux serre-câbles automatiques et sécurisés
- Combinaison possible avec **GLG**

CS-5Y
CS-10Y

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
CS-5Y	5 m - 30 kg		
CS-10Y	10 m - 30 kg		



ZLG / ZLS



- Câble avec boucle manchonnée pour noeud coulant
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
ZLG-3	3 m - 10 kg		
ZLS-3	3 m - 50 kg		




CL



- Câble avec fixation conique pour plafond, différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
CL-G1	1 m - 10 kg		
CL-G2	2 m - 10 kg		
CL-G3	3 m - 10 kg		
CL-S3	3 m - 50 kg		



FIXATIONS MURALES




LE TUTO

INSTALLATION DES FIXATIONS



Pour installer au mieux vos fixations murales, venez découvrir nos **tutos vidéo** sur notre chaîne Youtube !

@SDAG-ADHESIFS

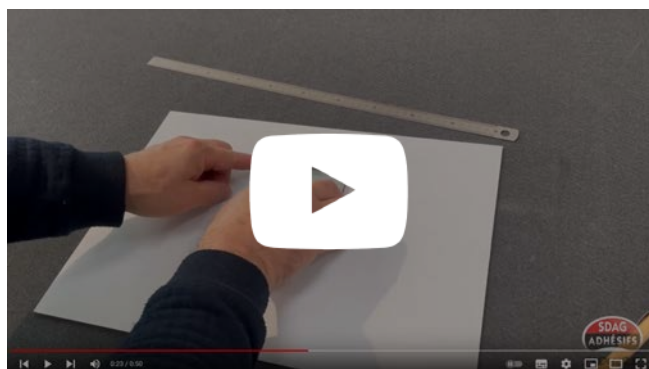

FISSART



- Système de suspension invisible pour visuels sur panneaux rigides ou plaques publicitaires
- Une plaque adhésive et une roue dentée à visser au mur
- La roue dentée permet de réajuster le nivellement du panneau (3)
- Espaceur avec ailettes détachables

Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
FISSART-1.5	60x60 mm	1,5 kg		
FISSART-4	100x100 mm	4 kg		



1 : Visser au mur



2 : Centrer, coller sur le support




3 : Coller dans l'angle



4 : Suspendre

FISSART ONE



- Système de suspension invisible pour visuels sur panneaux rigides
- Remplace une attache crocodile
- Une plaque adhésive et, au choix, un crochet (1) ou une vis (2)
- Espaceur avec ailettes détachables (3)

Vissage optionnel



Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
FISSART-ONE	60x60 mm	2 kg		




1 : Clouer/visser au mur



2 : Centrer, coller sur le support



3 : Coller dans l'angle



4 : Suspendre

FIXATIONS MURALES

PIX FIX



- Système de fixation adapté à tous les matériaux de panneaux
- Deux plaques adhésives : vissage au mur possible pour plus de tenue
- Parfait pour fixer des tableaux
- Distance au mur : 10 mm

Vissage optionnel



Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
PIXFIX-4	100x100 mm	4 kg		



FIX PAN




- Système de fixation invisible pour panneau aluminium, dibond, plexiglas, forex ou autres
- Une plaque adhésive et un crochet à visser au mur
- Plusieurs tailles disponibles

Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
FIXPAN-1	45x45 mm	1 kg		
FIXPAN-3	70x70 mm	3 kg		
FIXPAN-6	100x100 mm	6 kg		
FIXPAN-8	100x200 mm	8 kg		



HX 5050



- Fixation murale adhésive magnétique
- Deux plaquettes adhésives : une ferreuse, une magnétique
- Support hexagonal non fourni




Référence	Dimensions	Charge max.	Lot de 10
HX5050	50x50 mm	0,2 kg	



ACCESSOIRES DE FIXATIONS


CROCHET MÉTAL À FIL



- Crochet muni d'un fil nylon de 1,2 m
- L'embout métallique se bloque dans la perforation du visuel

Référence	Désignation	x 10 p
172-012	embout plume	

CROCHET À RESSORT



- Crochet à ressort extensible
- Permet d'ajuster rapidement la hauteur de la suspension
- Garde sa longueur une fois étiré

Référence	Longueur	Charge	Prix
172-120	120 à 1000 mm	0,5 kg	
172-160	160 à 1700 mm	1 kg	
172-210	210 à 2000 mm	3 kg	

PLATINE PVC PLAFOND



- Platine PVC blanche adhésivée
- Crochet fermé pour l'accrochage d'un crochet à ressort
- Largeur 20 mm - longueur 40 mm
- Pour visuels légers

Référence	Prix
793-303	

FIL NYLON



- Bobine de fil nylon
- Longueur 100 m

Référence	Charge	Prix
792-030	11 kg	

VENTOUSE À VIS



- Ventouse à vis + écrou
- Force d'arrachement :
 - Ø 40 mm : 3 kg
 - Ø 75 mm : 13 kg
- Longueur filetage 10 mm
- Épaisseur écrou 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
VENTOUSE-40	Ø 40 mm	
VENTOUSE-75	Ø 75 mm	

VENTOUSES



- 797-031 : le téton s'insère dans un support perforé
- 797-033 : ventouse à crochet
- 797-034 : perforation du visuel à l'aide de la punaise transparente

Référence	Dimensions	Prix
797-031	Ø 40 mm	
797-033	Ø 40 mm	
797-034	Ø 45 mm	

MÉGA GRIPPEUR



- Grippeur transparent adhésivé base T
- Permet l'insertion de supports rigides d'épaisseur maxi. 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
797-157	25 x 25 x 75 mm	

PLOTS MAGNÉTIQUES



- Ces plots aimantés se placent sur la tôle et permettent ainsi de fixer un calicot, à l'aide d'un tendeur ou signalétique en suspension

Référence	Dimensions	Charge	Prix
PLOT-20	Ø 50 mm	20 kg	
PLOT-30	carré de 58 mm	30 kg	
PLOT-50	Ø 75 mm	50 kg	

BOUTON PRESSION

nouveau!



- Bouton pression Ø 28 mm
- Pour assemblage non démontable de supports de présentation
- Transparent

Référence	Dimensions	x 1000 p
796-445	Ø 28 mm x 38 mm	

AIMANT CROCHET



- Aimant néodyme transparent avec crochet
- Ø 16 mm

Référence	Charge	Prix
040157000	1 kg	

BOUTON PLASTIQUE

nouveau!



- Bouton plastique Ø 26 mm
- Se clipse au montage et se dévisse au démontage
- Blanc

Référence	Dimensions	x 1000 p
796-111	Ø 26 mm x 14 mm	

AIMANTS

Aimants néodyme
Charge : de 1,1 kg à 2,8 kg

Voir les produits page 186



CADRES

Profilés bois ou PVC pour toiles tendues	356
Cadres aluminium	357
Cadres d'affichage Duraframe®	358




CADRO' CLAP SD

- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille de polycarbonate


Retrouvez ce produit p. 357

PROFILÉS BOIS - toiles tendues

PROFILÉS BOIS



Profils



Renforts



Au dos la fixation de la toile se fait par agrafage. Les cales servent à la mise en tension.

- Profilés en bois brut pour réaliser des cadres de divers formats
- Pour une application intérieure dans les salons, foires, halls d'exposition, bureaux, habitats...
- Epaisseur du profilé: 20 mm - largeur: 45 mm
- Montage avec un maillet
- Livré avec chaque châssis (4 barres): 1 attache + 8 cales pour tension

Médias recommandés pour le visuel:

► *Tous canvas, JET TEX, JET-UP (p. 302 et p. 305)*



VOIR LA VIDÉO

Le + qui fait la différence: pas de vis ni de colle pour un montage facile.

1 barre de renfort montable à partir d'une longueur de 800 mm.

2 barres de renfort montables à partir d'une longueur de 1800 mm.

Référence	Renfort	Longueur du profilé	Prix
KS-0020	QS-0020	200 mm	
KS-0030	QS-0030	300 mm	
KS-0040	QS-0040	400 mm	
KS-0050	QS-0050	500 mm	
KS-0060	QS-0060	600 mm	
KS-0080	QS-0080	800 mm	
KS-0090	QS-0090	900 mm	
KS-0100	QS-0100	1000 mm	
KS-0120	QS-0120	1200 mm	
KS-0150	QS-0150	1500 mm	
KS-0160	QS-0160	1600 mm	
KS-0180	QS-0180	1800 mm	
KS-0200	QS-0200	2000 mm	
7200		Attache crocodile	

PROFILÉS PVC - toiles tendues

PROFILÉS PVC




- Profilés pour tension de toile JET TEX
- Pour la réalisation de cadres, l'habillage mural, la reproduction de tableaux

Média recommandé pour le visuel:

► *Support JET TEX (p. 302)*



Référence	Désignation	Prix
PROFIL-TEX200	profilé de 2000 mm	
Options		
SPATULE	1 spatule	
COLLE-PROFILE	le pot de 650 ml	
PINCE-PROFIL	1 pince	
LAME-PINCEPROFIL	1 lame	

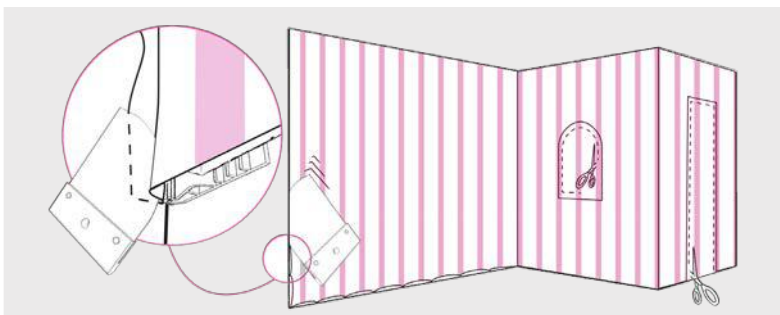

CADRES ALUMINIUM INTÉRIEURS

CADRO'CLAP SD



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente mate
- Cadre pré-percé (vis et chevilles fournis)
- Coloris noir disponible (Réf.-B)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
SD-KA4	25	210x297	190x272	241x328	
SD-KA3	25	297x420	277x400	328x451	
SD-KA2	25	420x594	400x574	451x625	
SD-KA1	25	594x841	574x821	625x872	

VERSION NOIRE

SD-KA4-B	25	210x297	190x272	241x328	
SD-KA3-B	25	297x420	277x400	328x451	
SD-KA2-B	25	420x594	400x574	451x625	
SD-KA1-B	25	594x841	574x821	625x872	

CADRO'CLAP



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
KRA4-G25	KRA4-R25	25	210x297	190x272	241x328	
KRA3-G25	KRA3-R25	25	297x420	277x400	328x451	
KRA2-G25	KRA2-R25	25	420x594	400x574	451x625	
KRA1-G25	KRA1-R25	25	594x841	574x821	625x872	
KRA0-G32	KRA0-R32	32	841x1189	823x1171	886x1234	
KRA70-G32	KRA70-R32	32	500x700	482x682	545x745	
KRA100-G32	KRA100-R32	32	700x1000	682x982	745x1045	
314-0001			feuille anti-reflets et anti-UV A0 (841 x 1189 mm, ép. 0,5 mm)			
314-0002			feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)			
314-0008			feuille anti-reflets et anti-UV 700 x 1000 mm, ép. 0,5 mm			

CADRO'CLAP LUMINEUX



A4 : Disponible jusqu'à épuisement du stock



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Système lumineux avec LED sur profilé haut et bas + grille de diffusion de lumière
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
⚠ PLED-A4 (2,5 W)	25	210x297	195x282	244x331	
PLED-A3 (3,8 W)	25	297x420	282x405	331x454	
PLED-A2 (5 W)	25	420x594	405x579	454x628	
PLED-A1 (11,3 W)	25	594x841	579x826	628x875	

PORTE-AFFICHE



nouveau!



- Cadre en aluminium anodisé sur pied
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente mate

	Poids	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
SD-802-A4	3 kg	210x297	190x272	241x1000	
SD-802-A3	3 kg	297x420	277x400	328x1000	

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® - adhésifs

DURAFRAME®



Utilité partout



- Cadre d'affichage mural intérieur avec dos adhésif repositionnable
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Ne pas exposer au soleil

X = 1 noir, 2 blanc ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4870-2-X	A6	176 x 132 mm	noir - argent	x 2 pièces	
4881-10-X	A5	236 x 174 mm	noir - argent	x 10 pièces	
4882-10-X	A4	323 x 236 mm	noir - blanc - argent	x 10 pièces	
4883-6-X	A3	446 x 323 mm	noir - argent	x 6 pièces	

CADRES D'AFFICHAGE DURAFRAME® - pour application sur vitres

DURAFRAME® POSTER SUN



Vitrines anti-UV

- Cadre d'affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide, en portrait ou paysage
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C

X = 1 noir ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
5053-X	A2	465 x 639 mm	noir - argent	x 1 pièce	
5054-X	500 x 700 mm	545 x 745 mm	noir - argent	x 1 pièce	
5055-X	A1	639 x 886 mm	noir - argent	x 1 pièce	
5056-X	700 x 1 000 mm	745 x 1 045 mm	noir - argent	x 1 pièce	

DURAFRAME® ÉLECTROSTATIQUE SUN



Vitrines anti-UV

- Cadre d'affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Liner en face avant - humidifier à la pose
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C

X = 1 noir ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4841-2-X	A4	323 x 236 mm	noir - argent	x 2 pièces	
4842-2-X	A3	446 x 323 mm	noir - argent	x 2 pièces	



CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® - pour application murale

DURAFRAME® WALLPAPER



Tout support

- Cadre d'affichage mural avec languettes adhésives
- Pose sur surfaces délicates et non lisses (papier peint, bois, plastique...)
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- 4 languettes adhésives supplémentaires incluses

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
4843-1	A4	323 x 236 mm	noir	x 1 pièce	



VITRINES & SYSTÈMES D'INFORMATION

Vitrines	360
Vitrines LED	361
Pochettes	362
Cadres d'affichage Duraframe®	363
Clips magnétiques	363



VITRINE À PORTE BATTANTE

- Vitrine à porte battante unique avec fermeture à clef
- Cadre et porte en aluminium anodisé
- Vitrage plexiglas

Retrouvez ce produit p. 360

VITRINES - fond tolé



Les vitrines pouvant laisser passer l'humidité, pensez à **plastifier vos documents** avant affichage, pour une meilleure durabilité de vos visuels.

1 PORTE BATTANTE



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Porte battante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VM-4	4	510x690 mm	
VM-6	6	510x990 mm	
VM-9	9	720x990 mm	
VM-12	12	930x990 mm	

➔ Délai de livraison : 48/72h

➔ Délai de livraison : 48/72h

2 PORTES BATTANTES



➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VM2-18	18	1440x990 mm	
VM2-24	24	1860x990 mm	

1 PORTE LEVANTE



➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Porte levante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Ouverture par vérins à gaz
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VML-18	18	1350x990 mm	
VML-21	21	1560x990 mm	


2 PORTES BATTANTES SUR PIEDS

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



Platines non incluses

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- 2 mâts Ø 60 mm H 2500 mm



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VP2-12	12	1020x990 mm	
VP2-18	18	1440x990 mm	
VP2-24	24	1860x990 mm	
VP2-PEXT	platine extérieure	Ø 160 mm	
VP2-PINT	platine intérieure	Ø 400 mm	

VITRINES LED - fond tolé



Pour un affichage rapide et sans contrainte, retrouvez nos différents aimants, page 186.

1 PORTE BATTANTE



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable ⁽¹⁾ (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Porte battante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VM-4LED	4	540x770 mm	
VM-6LED	6	540x1070 mm	
VM-9LED	9	750x1070 mm	
VM-12LED	12	960x1070 mm	

➔ Délai de livraison : 48/72h

➔ Délai de livraison : 48/72h

2 PORTES BATTANTES



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable ⁽¹⁾ (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VM2-18LED	18	1500x1070 mm	
VM2-24LED	24	1920x1070 mm	

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

1 PORTE LEVANTE



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable ⁽¹⁾ (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Porte levante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Ouverture par vérins à gaz
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VML-18LED	18	1380x1070 mm	
VML-21LED	21	1590x1070 mm	

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

2 PORTES BATTANTES SUR PIEDS



Platines non incluses

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable ⁽¹⁾ (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôle en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- 2 mâts Ø 60 mm H 2500 mm



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (LxH)	Prix
VP2-12LED	12	1080x1070 mm	
VP2-18LED	18	1500x1070 mm	
VP2-24LED	24	1920x1070 mm	
VP2-PEXT	platine extérieure (voir visuel p. 360)	Ø 160 mm	
VP2-PINT	platine intérieure (voir visuel p. 360)	Ø 400 mm	

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

POCHETTES

POCHETTES ÉLECTROSTATIQUES



x 5 pièces



- Pochette électrostatique traitée anti-UV - pose intérieure
- Fente au dos - changement de visuel simple et rapide
- Repositionnable (2 ans)
- Idéal pour les affichages sur vitrines et les surfaces courbées comme les vitres de voitures
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
501457	A4	323x236 mm	gris	x 5 pièces	

POCHETTES ÉTANCHES



501619



502719

x 5 pièces

- Pochette transparente étanche en plastique
- Fixation avec serre câble (502719 et 502819) ou adhésive (501619 et 501719)
- Idéale pour l'affichage d'informations en extérieur et dans les zones intérieures humides
- Très bonne protection des visuels grâce à une fermeture étanche à pression
- Dos transparent, lecture recto/verso possible



Référence	Format visible	Format total	Désignation	Conditionnement	Prix
502719	A4	340 x 262 mm	fixation avec 2 serres câbles	x 5 pièces	
502819	A3	460 x 350 mm	fixation avec 2 serres câbles	x 5 pièces	
501619	A4	325 x 247 mm	4 fixations adhésives	x 5 pièces	
501719	A3	445 x 335 mm	4 fixations adhésives	x 5 pièces	

POCHETTES ADHÉSIVES



x 3 pièces

- Pochettes adhésives en plastique transparent
- Dos adhésif puissant pour la pose sur de multiples supports (mur, porte, armoire, classeur...)
- Idéal pour les avis de marché ou l'affichage sur chantier
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
8095-19	A4 - portrait	210x297 mm	transparent	x 3 pièces	

POCHETTES MAGNÉTIQUES



1741



1742



1743



1744

x 50 pièces

- Pochette logistique magnétique
- Face avant transparente
- 2 bandes magnétiques au dos

X = 4 jaune ou 7 bleu



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
1741-X	100x38 mm	113x53 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1742-X	150x67 mm	163x82 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1743-X	A5 - paysage	223x163 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1744-X	A4 - portrait	312x223 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	

CADRES D'AFFICHAGE DURAFRAME®

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® NOTE



Stylo non inclus

- Cadre d'affichage mural avec dos adhésif repositionnable et porte-stylo
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Possibilité d'écrire directement sur le document A4 inséré
- Insertion de plannings, documents à signer, notes...
- Peut contenir jusqu'à 5 feuilles

X = 1 noir ou 23 argent



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4993-X	A4	323x236 mm	noir - argent	x 1 pièce	

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® SECURITY



Signalétique

- Cadre d'affichage bicolore avec dos adhésif repositionnable (se décolle et se recolle à volonté)
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Idéal pour communiquer tous types d'informations relatives à la sécurité

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4944-2-130	A4	323x236 mm	noir / jaune	x 2 pièces	
4944-2-131	A4	323x236 mm	vert / blanc	x 2 pièces	
4944-2-132	A4	323x236 mm	rouge / blanc	x 2 pièces	

CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE DURAFRAME®



- Cadre d'affichage magnétique pour documents A4
- S'aimante sur toute surface métallique
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide

X = 1 noir ou 23 argent



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4869-5-X	A4	323x236 mm	noir - argent	x 5 pièces	

CLIPS MAGNÉTIQUES - adhésifs

BARRES PINCE-AFFICHE



4707

4708

- Pince-affiche
- Clip magnétique adhésif repositionnable
- Changement de visual simple et rapide
- 4708:rouleau de 5 m à découper

X = 1 noir, 7 bleu ou 23 argent



Référence	Désignation	Format (LxH)	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4705-X	mini	60x17 mm	noir - bleu - argent	x 5 clips	
4706-X	A4	210x17 mm	noir - bleu - argent	x 5 clips	
4707-X	A3	297x17 mm	noir - bleu - argent	x 5 clips	
4708-X	rouleau	5000x17 mm	noir - bleu - argent	1 rouleau	



SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

Totem intérieur 366

Plaques signalétiques 366 - 367

ATLAS

- Plaque de signalisation galbée
- En aluminium anodisé
- Protection du visuel par une feuille anti-reflets

Retrouvez ce produit p. 367

TOTEM INTÉRIEUR

TOTEM ÉLÉGANCE



- Structure aluminium - double-face
- Épaisseur du totem : 55,6 mm
- Faces décorables en aluminium
- Personnalisable en adhésifs ou par insertion papier
- 2 plaques transparentes de protection :
1 face brillante et 1 face mate
- Socle en acier


Médias recommandés pour le visuel :

► PP-260, 3515 (p. 286)

➔ Sur commande - délai de livraison : 8 à 10 jours



VOIR LA VIDÉO

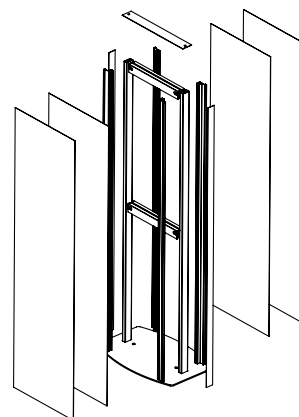

Référence	Format (LxH)	Dimension au sol	Prix
TEPL-420/1500	420 x 1500 mm	350 x 526 mm	
TEPL-420/1700	420 x 1700 mm	350 x 526 mm	
TEPL-420/2000	420 x 2000 mm	350 x 526 mm	
TEPL-594/1800	594 x 1800 mm	360 x 700 mm	
TEPL-594/2000	594 x 2000 mm	360 x 700 mm	

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

PLAQUES PRO



Champs polis

- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 20 mm des bords
- Ø du perçage 10 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1	250 x 150 mm	5 mm	
PPL-2	300 x 250 mm	5 mm	

- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 15 mm des bords
- Ø du perçage 8 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1/8	250 x 150 mm	5 mm	
PPL-2/8	300 x 250 mm	5 mm	




ENTRETOISES :

Disponibles dans différents matériaux et couleurs selon vos besoins (pages 150 à 153).



CONSEIL


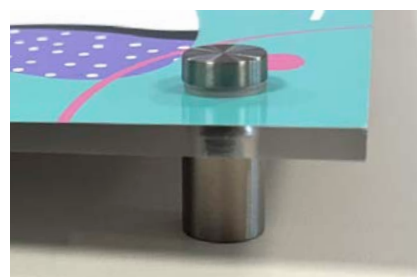


PLAQUES SIGNALÉTIQUES

ATLAS

Galbée

- Plaque de signalisation galbée en aluminium anodisé pour signalétique intérieure
- Protection du visuel par une feuille de plexiglas anti-reflets
- Plusieurs tailles disponibles



Référence	Format affiche	Dimensions totales (LxH)	Prix
ATLAS-90X120	120x87 mm	120x90 mm	
ATLAS-150X210	210x147 mm	210x150 mm (A5 paysage)	
ATLAS-210X297	297x207 mm	297x210 mm (A4 paysage)	
ATLAS-297X210	210x294 mm	210x297 mm (A4 portrait)	

ÉLÉGANCE

Plate

- Plaque de signalisation intérieure plate en aluminium anodisé pour signalétique intérieure
- Protection du visuel par une feuille de plexiglas anti-reflets
- Coins arrondis
- Fixation par glissière
- Plusieurs tailles disponibles



Référence	Format affiche	Dimensions totales (LxH)	Prix
ELEGANCE-80X120	120x79 mm	120x80 mm	
ELEGANCE-160X210	210x159 mm	210x160 mm	
ELEGANCE-160X297	297x159 mm	297x160 mm	
ELEGANCE-210X150	150x209 mm	150x210 mm (A5 portrait)	
ELEGANCE-210X297	297x209 mm	297x210 mm (A4 paysage)	
ELEGANCE-210X420	420x209 mm	420x210 mm	
ELEGANCE-297X210	210x296 mm	210x297 mm (A4 portrait)	
ELEGANCE-297X420	420x296 mm	420x297 mm (A3 paysage)	

FIXATIONS

SD-EPA :

Écarteur de plaque en aluminium à visser au mur. Réglage de la profondeur par vis BTR sur le dessous. Ne nécessite pas de perçage de la plaque.



ENTRETOISES :

En inox, laiton, alu...
Disponibles en différentes tailles et couleurs pour s'adapter à tous vos besoins.



Voir aux pages 150 à 153



STRUCTURES DE STANDS

Structures modulables et rétroéclairées	370 - 373
Stands intérieurs	374 - 379
Porte-documents	379
Comptoirs	380 - 381



GAMME LUCID

- Structures rétroéclairées modulables
- Transformateur intégré dans la structure
- Nombreux formats disponibles

Retrouvez ces produits p. 356 à 359

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - modulables

LUCID : QUELS AVANTAGES ?

Utilisées en boutique ou sur un stand, leur structure fine fait de votre visuel l'unique vedette !

Particulièrement bien pensé, le transformateur est intégré directement dans la structure. Dans le moindre détail, la gamme LUCID a été conçue pour **véhiculer la meilleure image possible** de votre entreprise et de vos produits.

Les modules LED garantissent un **éclairage homogène** des impressions textiles pour un rendu efficace et éclatant.



**utilisation
intérieure**



**affichage élégant
recto/verso**



**installation
rapide & facile**



ACCESSOIRES POUR STRUCTURES LUCID COMPOSÉES



VOIR LA VIDÉO



LU-SU



LU-SG*



LU-C45*



LU-C90*



LU-T*



LU-HSC*



LU-LRC*




LU-BH



LU-SF*

* Accessoires disponibles en noir et blanc : **X = BL** blanc ou **NO** noir

Référence	Désignation	Prix	Référence	Désignation	Prix
LU-SU	connecteur en U		LU-HSC-X	connecteur pour suspension	
LU-SG-X	connecteur droit		LU-LRC-X	connecteur pour porte-brochure	
LU-C45-X	connecteur 45°		LU-BH	porte-brochure	
LU-C90-X	connecteur 90°		LU-SF-X	piéd latéral	
LU-T-X	connecteur en T		LU-SIL	jonc silicone 3x10 mm - rl 100 m	




LU-SU



LU-SG



LU-C45




LU-C90



LU-T



LU-HSC




LU-LRC
+
LU-BH



LU-SF

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - modulaires

LUCID CLASSIC

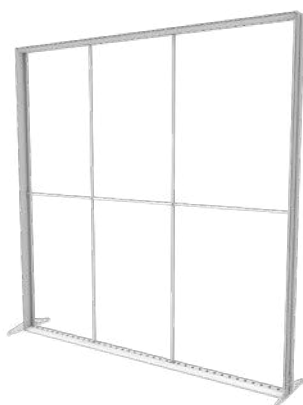


Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Structure droite en ABS noir ou blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel : jonc à coudre - prévoir un bord perdu d'environ 1 cm tout autour du visuel
- Transformateur intégré dans le profil pour les versions avec LED ⁽¹⁾
- Position des pieds modulable : horizontal ou vertical
- Sac de transport compartimenté et renforcé ⁽²⁾
- Caisse rigide à roulettes en option (LU-CT p. 373)
- Montage facile sans outils ⁽³⁾
- Associez plusieurs structures à l'aide des accessoires p. 370

Médias recommandés pour le visuel:

► Textiles polyester, L110 (p. 304)



VOIR LA VIDÉO


Format visible (LxH)	Référence coloris blanc	Référence coloris noir	Poids	Prix
1000 x 2000 mm	LU-200-B	LU-200-N	10 kg	
2000 x 2000 mm	LU-400-B	LU-400-N	15 kg	
3000 x 2000 mm	LU-600-B	LU-600-N	20 kg	

Version LED

Format visible (LxH)	Référence coloris blanc	Référence coloris noir	Poids	Prix
1000 x 2000 mm	LU-L200-B	LU-L200-N	11 kg	
2000 x 2000 mm	LU-L400-B	LU-L400-N	17 kg	
3000 x 2000 mm	LU-L600-B	LU-L600-N	22 kg	
1000 x 2500 mm	LU-L250-B	LU-L250-N	12 kg	
2000 x 2500 mm	LU-L500-B	LU-L500-N	20 kg	
3000 x 2500 mm	LU-L750-B	LU-L750-N	25 kg	




Version LED

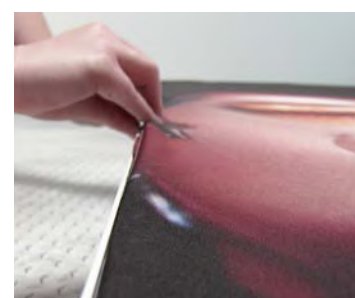

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

LUCID WALL



Aluminium


Livré avec sac de transport
Sans visuel

80 mm

- Cadre mural en aluminium
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil ⁽¹⁾
- Sac de transport compartimenté et renforcé ⁽²⁾
- Montage facile sans outils ⁽³⁾
- Fixation murale avec rails (fournis) ⁽⁴⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► Textiles polyester (p. 304)



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
LU-212-AL	LED	1120 x 2000 mm	11 kg	



LUCID COMPTOIR

Livré avec sac de transport
Sans visuel

120 mm

- Comptoir rigide droit bords droits en ABS blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil pour la version avec LED ⁽¹⁾
- Tablette supérieure noire (1100 mm x 300 mm, ép. 20 mm)
- Sac de transport compartimenté et renforcé ⁽²⁾
- Montage facile sans outils ⁽³⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► Textiles polyester (p. 304)



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Coloris disponible	Poids	Prix
LU-L100-B	LED	1000 x 1000 mm	blanc	14 kg	
LU-100-B	-	1000 x 1000 mm	blanc	13 kg	

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

LUCID BOSS




Aluminium

Livré avec sac de transport
Sans visuel



- Structure droite en aluminium - double-face
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil ⁽¹⁾
- Carton de transport compartimenté ⁽²⁾
- Montage facile sans outils ⁽³⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► Textiles polyester (p. 304)




Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
B-LIGHT-85	LED	850 x 2000 mm	7 kg	

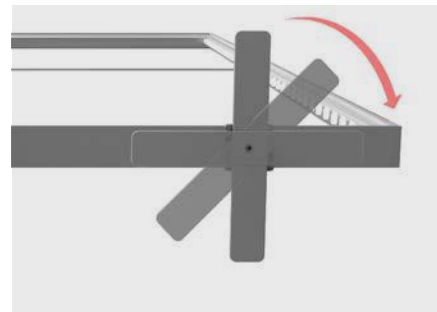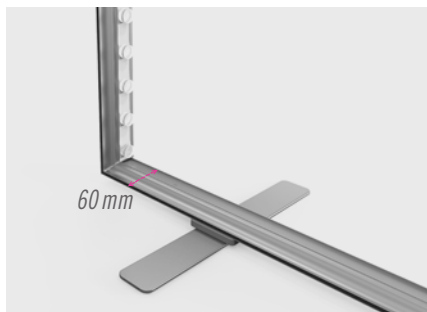

OPTIONS - pour structures LUCID

SUPPORT TV



- Support pour TV maxi 41"
- Structures compatibles :
LU-L250-X
LU-L200-X
LU-200-X
- Ajout impératif du pied stabilisateur **LU-SF** (p. 356)

Référence	Désignation	Prix
LU-MTV	<i>kit</i>	

CAISSE



- Caisse de transport rigide à roulettes
- Idéale pour les envois lointains et/ou par transporteur
- Dimensions (L x P x H) :
1200 x 435 x 245 mm

Référence	Prix
LU-CT	

IMPRESSION

➡ Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation backlight : sur Samba - 195 g/m² - backlight - certifié B1 - compatible avec les structures LUCID
- Impression en sublimation opaque : sur film 100 % polyester - 240 g/m² - opaque - certifié M1 - compatible avec les structures LUCID

Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure

Dimensions du visuel	Pour structure	Référence Backlight	Prix Backlight	Référence Opaque	Prix Opaque
1000 x 1000 mm	comptoir	LU-IMP-1X1		LU-OP-1X1	
1000 x 2000 mm	classic	LU-IMP-1X2		LU-OP-1X2	
1000 x 2500 mm	classic	LU-IMP-1X2.5		LU-OP-1X2.5	
2000 x 2000 mm	classic	LU-IMP-2X2		LU-OP-2X2	
2000 x 2500 mm	classic	LU-IMP-2X2.5		LU-OP-2X2.5	
3000 x 2000 mm	classic	LU-IMP-3X2		LU-OP-3X2	
3000 x 2500 mm	classic	LU-IMP-3X2.5		LU-OP-3X2.5	
1120 x 2000 mm	wall	LU-IMP-112X200		LU-OP-112X200	
850 x 2000 mm	boss	LU-IMP-85X200		LU-OP-85X200	

STANDS INTÉRIEURS - *sublimation*

STAND PARAPLUIE

- Stand parapluie droit en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images

Médias recommandés pour le visuel:

► Tissus sublimés

Livré avec valise à roulettes ou sac de transport - sans visuel



DROIT

1



2




LES PLUS PRODUIT

- Valise de transport renforcée à roulettes ⁽¹⁾
- Sac de transport pour le modèle PUF33S-SB ⁽²⁾
- Velcro blanc de 50 mm (crochets/mâle) avec vis blanches sur la face avant ⁽³⁾
- Structure aluminium noire avec connexion à vis ⁽⁴⁾
- Cadre complet équipé de clips, montage rapide ^(5, 6)



Vidéo de montage



Référence	Taille	Impression	Dimensions du visuel avec les côtés (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Sac de transport	Poids	Prix
PUF33S-SB	3 x 3	1	2840 x 2250 mm	2240 x 2240 x 300 mm	souple ⁽²⁾	16 kg	
PUF33S	3 x 3	1	2840 x 2250 mm	2240 x 2240 x 300 mm	valise ⁽¹⁾	16 kg	
PUF43S	4 x 3	1	3570 x 2250 mm	2970 x 2240 x 300 mm	valise ⁽¹⁾	17 kg	
VEL50L	bande velcro blanche (boucles / femelle)			50 mm x 25 m			

Option impression

Référence	Impression en sublimation	► Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-33S	sur tissu 100 % polyester - 210 g/m² - certifié B1 - finition velcro		
PRINT-43S			

STANDS INTÉRIEURS


POP-UP TOWER

- Tour totem
- Structure en aluminium noir

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec valise de transport souple - sans visuel



ROND



Référence	Diamètre	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
TOWER	640 mm	3	672 x 2236 mm	640 x 2250 mm	16,5 kg	



LES PLUS PRODUIT

- Structure aluminium noire ⁽¹⁾
- Charnières et fixations magnétiques brevetées ^(2,3)
- Valise de transport souple rembourrée à roulettes, avec tube de protection pour les visuels ⁽⁴⁾
- Système de fixation des lampes fourni ⁽⁵⁾



Vidéo de montage

STANDS INTÉRIEURS - magnétiques

STAND PARAPLUIE




- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images
- Valise de transport rigide à roulettes, sert aussi de comptoir ⁽¹⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► Supports pop-up (p. 287)

Livré avec valise rigide et ruban magnétique adhésif - sans visuel

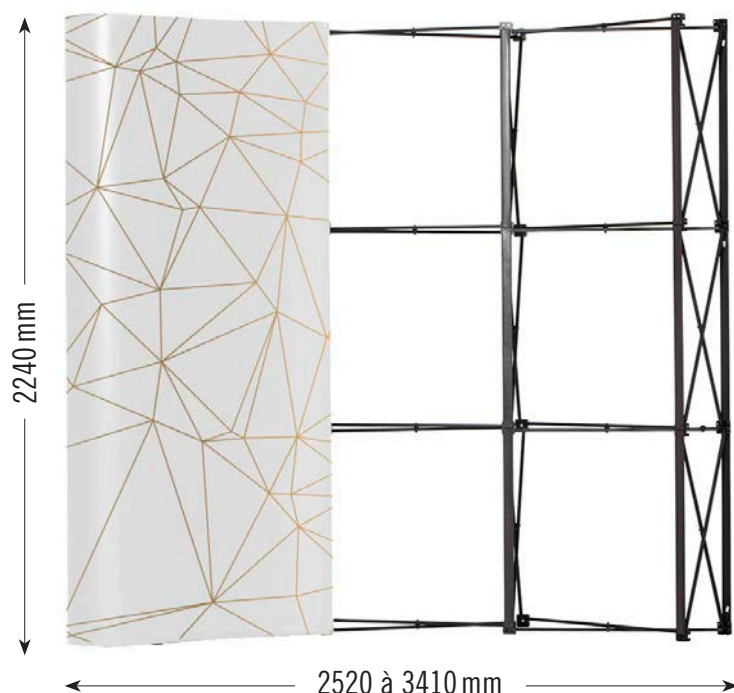

INCURVÉ

valise
devient
comptoir



1



tablette PUMTT
en option p. 377



LES PLUS PRODUIT

- Valise rigide avec séparateur pour protéger les visuels, transformable en comptoir ⁽¹⁾
- Aimants renforcés de 12 mm ⁽²⁾
- Structure aluminium noire avec connexion à vis ⁽³⁾
- Connexion automatique des aimants de 18 mm ⁽⁴⁾
- Montage et fixation des visuels facile et rapide ⁽⁵⁾



Vidéo de montage



2



3



4




5

Référence	Taille	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C	3 x 3	5	672 x 2236 mm	2520 x 2240 x 690 mm	29 kg	
PUM43C	4 x 3	6	672 x 2236 mm	3010 x 2240 x 1000 mm	31 kg	
PUM53C	5 x 3	7	672 x 2236 mm	3410 x 2240 x 1290 mm	33 kg	

STANDS INTÉRIEURS - magnétiques

STAND PARAPLUIE

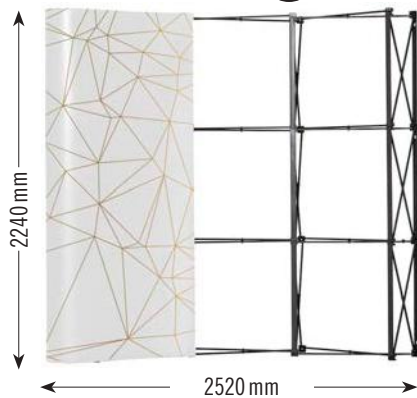

Valise souple

- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images
- Trolley renforcé à roulettes, très pratique ⁽¹⁾

Médias recommandés pour le visuel :

► Supports pop-up (p. 287)

Livré avec trolley et ruban magnétique adhésif - sans visuel



INCURVÉ



Référence	Taille	Impressions	Dimensions (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C-ST	3 x 3	5	2520 x 2240 x 690 mm	29 kg	

OPTIONS - pour stands pop-up magnétiques

TABLETTES



- Tablette supérieure
- Coloris : noir, argent, blanc, bois
- Sac rembourré avec fermeture éclair ⁽¹⁾

Référence	Coloris	Prix à l'unité
PUMTTB	noir	
PUMTTS	argent	
PUMTTWH	blanc	
PUMTTW	bois	

LAMPE LED



- Lampe LED noire
- Alimentation à l'arrière
- Puissance 11W (équivalent à 110W)
- Compatible avec tous nos stands parapluie ⁽¹⁾

Référence	Puissance	Prix
LED-50B	11 watts	

KIT NOUVEAUX VISUELS - RECTO



- Fixation de nouveaux visuels
- Raidisseurs : haut adhésif + 2 aimants et bas adhésif ⁽¹⁾
- Ruban magnétique adhésif ⁽²⁾



Référence	Taille	Désignation	Prix
PUM33CKIT	3 x 3	kit pour PUM33C et PUM33C-ST	
PUM43CKIT	4 x 3	kit pour PUM43C	
PUM53CKIT	5 x 3	kit pour PUM53C	

KIT NOUVEAUX VISUELS - VERSO



- Pour la fixation d'un visuel au verso
- **Kit comprenant :**
 - Barres magnétiques ⁽¹⁾ et raidisseurs ⁽²⁾
 - Ruban magnétique adhésif pour la fixation des impressions ⁽³⁾
 - Aimants en néodyme (2 diamètres) pour le verso de la structure ⁽⁴⁾




Référence	Taille	Largeur du visuel	Désignation	Prix
PUM33CE	3 x 3	814 mm	kit pour PUM33C et PUM33C-ST	
PUM43CE	4 x 3	814 mm	kit pour PUM43C	
PUM53CE	5 x 3	814 mm	kit pour PUM53C	

STANDS INTÉRIEURS

STAND TRUSS

➔ Délai : 3 à 5 jours

MODULABLE



- Système d'affichage modulable en composite
- Utilisation pour showrooms, expositions, présentations professionnelles, salons, événements sportifs, cloisonnements...
- Changement de visuel très simple grâce à son système de clip (autres accroches possibles : œillets, sandows, tendeurs, drisses...)
- Le Truss est une bonne alternative aux stands parapluie, car il permet de créer des murs d'images à l'infini et de moduler vos stands selon vos besoins et votre espace disponible


Médias possibles pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)

Livré sans visuel

LES PLUS PRODUIT

- Souplesse dans les dimensions
- Moins d'encombrement au sol
- Changement de visuel simple et rapide
- Choix de supports adaptables important

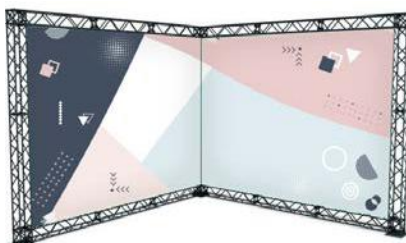

Créez une multitude de
STANDS PERSONNALISÉS




MODULES PLIABLES

- Modules pliables 150 x 150 mm x longueur



Référence	Longueur	Poids	Prix
TRUSS-1502	300 mm	1 kg	
TRUSS-1504	600 mm	1,5 kg	
TRUSS-1506	900 mm	2 kg	
TRUSS-1508	1200 mm	2,6 kg	
TRUSS-1510	1500 mm	3,2 kg	
TRUSS-1512	1800 mm	3,7 kg	
TRUSS-1514	2100 mm	4,2 kg	

CONNECTEURS



- Cube d'angle 150x150x150 mm pour la connexion verticale / horizontale (1)
- Connecteur entre 2 modules (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1521	cube	
TRUSS-1520	connecteur	

BASES



- Bases de module
- 1522 : carré (1)
- 1523 : rectangle, base latérale (2)
- 1524 : rectangle, base centrale (3)

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1522	200 x 200	
TRUSS-1523	195 x 400	
TRUSS-1524	200 x 610	

LAMPE



- Lampe spot 15W (1)
- Connecteur pour lampe (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1547	spot + connecteur	

BARRES DE FIXATION



- Barres adhésivées en aluminium
- Pour la fixation des visuels

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1576	900 x 12 x 3 mm	
TRUSS-1578	1200 x 12 x 3 mm	
TRUSS-1580	1500 x 12 x 3 mm	

CLIPS DE FIXATION



- Clips de fixation des visuels
- Clip supérieur (1)
- Clip inférieur (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1540	clip supérieur	
TRUSS-1541	clip inférieur	

CAISSES



Vendues vides

- Caisses de transport renforcées
- Intérieur en mousse
- Caisses à roulettes avec poignées

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-9961	1500 x 700 x 500	
TRUSS-9962	2150 x 700 x 500	

STANDS INTÉRIEURS

PHOTOCALL




- Mur d'affichage télescopique en aluminium finition noire mate ou satinée
- Réglable en largeur et en hauteur
- Pied d'empattement noir de 440 mm (à visser - tournevis fourni)
- Fourreau diamètre 50 mm haut et bas pour fixer le visuel



Médias recommandés pour le visuel:

► Toiles (p. 302 à 304)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence

BS-BLACK (noir mat)

Dimensions du visuel

largeur de 1470 à 3000 mm - hauteur de 1100 à 2470 mm

Poids

8,5 kg

Prix

PORTE-DOCUMENTS

PR3



nouveau!



- Présentoir 3x A3 avec tablette
- En métal laqué noir
- Sac de transport souple
- Poids : 9,5 kg



Référence

SD-710

Dimensions (mm)

500x420x980

Prix

PR4



nouveau!



- Présentoir 4x A4
- En métal laqué noir
- Poids : 3,4 kg



Référence

SD-708

Dimensions (mm)

270x420x1220

Prix

ZIGZAG



- Présentoir 6x A4
- En aluminium anodisé et acrylique
- 4 pieds en caoutchouc
- Montage très rapide
- Valise de transport robuste, avec intérieur en mousse
- Poids : 7,5 kg



Référence

SD-702

Dimensions (mm)

255x350x1490

Prix

CARTES & BROCHURES

BC93



C160



2C160



C230



3C230



- Affichage de comptoir
- Porte-brochures et porte-cartes
- En acrylique transparent

Référence Documents x 1 x 10

BC93 102x53x38 mm

C160 1x A5

2C160 2x A5

C230 1x A4

3C230 3x A4

COMPTOIRS

COMPTOIR MAGNÉTIQUE




- Comptoir magnétique incurvé en aluminium anodisé
- Léger et facilement transportable
- Tablette supérieure noire
- Tablettes intérieures incluses ⁽¹⁾
- Livré avec trolley ⁽²⁾
- Ruban magnétique fourni

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports pop-up* (p. 287)

Livré avec trolley - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x H)	Poids	Prix
ESPT-M2X2	2050 x 935 mm	1300 x 960 mm	22 kg	

COMPTOIR DROIT




- Comptoir droit pour tissus sublimés
- Structure aluminium noire avec bandes velcro blanches à l'arrière ⁽¹⁾
- Tablette supérieure disponible en 2 coloris ⁽²⁾
- Étagère en bois de la même couleur que la tablette ⁽³⁾
- Valise de transport souple à roulettes ⁽⁴⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► *Tissus sublimés*

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Coloris	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CFTTB	noir	1655 x 1000 mm	1060 x 400 x 1020 mm	18 kg	
CFTTW	bois	1655 x 1000 mm	1060 x 400 x 1020 mm	18 kg	
VEL50L	bande velcro blanche (boucles/femelle)		50 mm x 25 mm		

Option impression

Référence	Impression en sublimation	► Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-CFT	sur tissu 100 % polyester - 210 g/m ² - certifié B1 - finition velcro		

COMPTOIR CLASSIC




- Comptoir en polypropylène
- Entièrement décorable ⁽¹⁾
- Étagère de rangement incluse ⁽²⁾
- Sac de transport souple ⁽³⁾

Médias recommandés pour le visuel:

► *Films adhésifs HIGH TACK* (p. 246 et 247)

Livré avec sac de transport - sans visuel

1 surfaces à décorer :

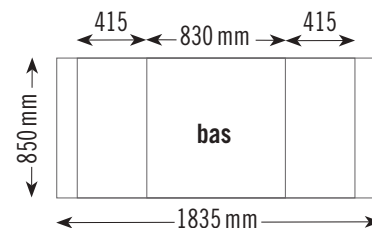

Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CN-PT1	bas : 1835 x 850 mm, haut : 770 x 280 mm	830 x 417 x 2050 mm	8 kg	

COMPTOIRS

COMPTOIR ROND



- Comptoir rond
- Structure alvéolaire avec bande velcro à l'arrière (mâle + femelle) ⁽¹⁾
- Tablette supérieure noire ⁽²⁾
- Sac de transport renforcé avec rangement pour tablette et un sac en cylindre avec tubes en carton pour les impressions ^(3,4)

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports pop-up* (p. 287)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
CPRTTB	1280 x 898 mm	450 x 930 mm	16 kg	

COMPTOIR WOOD DROIT



- Comptoir rigide droit bords droits
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes ⁽¹⁾
- Tablette et socle en bois noir/structure dure articulée en PVC ⁽²⁾
- Tablette intérieure incluse ⁽³⁾
- Livré en 2 cartons (avec sac-valise et tube) ⁽⁴⁾
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports pop-up d'environ 300 µ:*
3516, PET 420 (p. 286 et 287)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
EASY-WOOD100	1949 x 898 mm	1000 x 400 x 930 mm	13 kg	

COMPTOIR WOOD COURBE



- Comptoir rigide légèrement courbé bords arrondis
- Disponible en 2 largeurs
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes ⁽¹⁾
- Tablette et socle en bois noir / structure dure articulée en PVC ⁽²⁾
- Tablette intérieure incluse ⁽³⁾
- Livré en 2 cartons (avec sac et tube) ⁽⁴⁾
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports pop-up d'environ 300 µ:*
3516, PET 420 (p. 286 et 287)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
EASY-WOOD	1855 x 898 mm	900 x 480 x 930 mm	11 kg	
EASY-WOOD120	2195 x 898 mm	1200 x 480 x 930 mm	20 kg	

ROLL-UPS & PORTE-AFFICHES



Enrouleurs roll-up 384 - 389

Systèmes porte-affiches 390



ROLL-UP BOX NOIR

- Système à enrouleur
- Couleur : noir
- Format visible : 850 x 2000 mm (LxH)

Retrouvez ce produit p. 386

ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP CUBE



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 10

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up, PP 260 (p. 286)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Rail au design fin et élégant



Mât en aluminium à hauteur fixe



Support-mât renforcé



Sac de transport

LE TUTO




COMMENT MONTER
UN ROLL-UP ?

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
RC2-85	850x1970 mm	2,4 kg		

ACCESSOIRES ROLL-UP CUBE



RC2-AT



angle réglable

RC2-K



- Accessoires spécifiques pour le roll-up Cube (**RC2-85**)
- **RC2-AT** : permet d'aligner deux visuels ou de créer un angle en liant deux roll-ups
- **RC2-K** : permet de stabiliser deux roll-ups positionnés dos à dos pour créer un recto-verso



VOIR LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION

Référence	Dénomination	Prix à l'unité
RC2-AT	Kit angle RC2	
RC2-K	Kit RC2 double	



ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP PLUME



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur léger
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Support-mât renforcé



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Rail fin moderne

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESL-80	800 x 1970 mm	2,0 kg		
ESL-85	850 x 1970 mm	2,3 kg		
ESL-100	1000 x 1970 mm	2,7 kg		

ROLL-UP DOUBLE-FACE



Livré avec sac de transport
Sans visuel


- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Distance entre les visuels



Rails fins modernes



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Compartiment pour le mât

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
ESRD-85	850 x 2000 mm	4 kg		

ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP BOX



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Support-mât renforcé



Rail moderne



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Plateau galvanisé extra long

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESR-60	600x2000 mm	2,5 kg		
ESR-85	850x2000 mm	3,0 kg		
ESR-100	1000x2000 mm	3,5 kg		
ESR-120	1200x2000 mm	4,2 kg		
ESR-150	1500x2000 mm	5,0 kg		

ROLL-UP BOX NOIR



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : noir
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Support-mât renforcé



Rail moderne



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Plateau galvanisé extra long

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESRB-85	850x2000 mm	3,0 kg		

ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP DIAMOND



2 finitions : argent ou noir mat

Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : argent ou noir
- Mât télescopique de 1600 à 2150 mm
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4**

Médias recommandés pour le visuel :


► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Vue arrière



Rail moderne et robuste



Mât télescopique avec clip




Sac de transport renforcé



Pieds réglables

Référence	Coloris	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
RDS-85	argent	850 x 1600-2150 mm	4 kg		
RDB-85	noir	850 x 1600-2150 mm	4 kg		

ROLL-UP GOLD

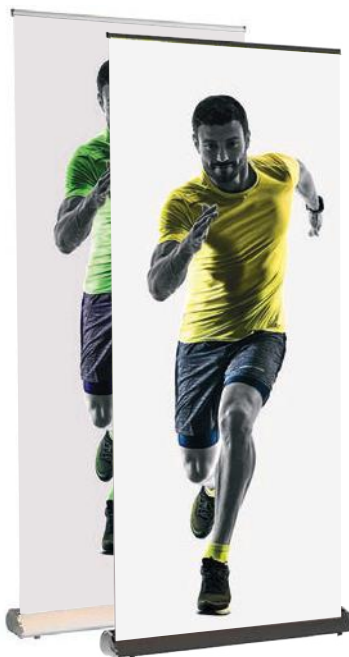

2 finitions : argent ou noir mat

Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur luxueux
- Couleur : argent ou noir
- Mât télescopique de 1600 à 2150 mm
- Fixation du visuel : bas clip / haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 3**

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale enrouleur



Tension à ressort ajustable



Rail moderne et robuste



Mât télescopique avec clip



Sac de transport renforcé



Clip bas


Référence	Coloris	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
RGS-85	argent	850 x 1600-2150 mm	5,3 kg		
RGB-85	noir	850 x 1600-2150 mm	5,3 kg		

ENROULEUR ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP XXL

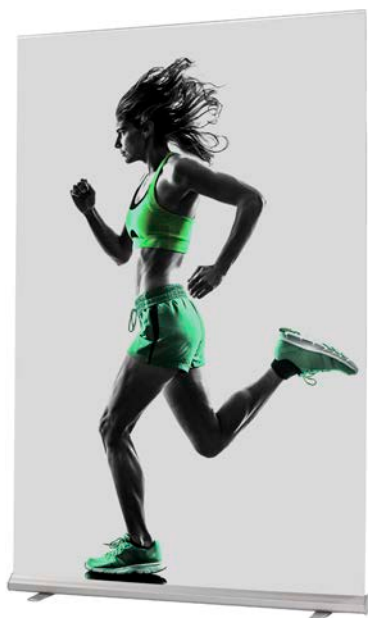

Largeur XXL

Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium
- Mât télescopique de 1700 à 2700 ou 3000 mm
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail à vis
- Carton individuel pour chaque roll-up

Média recommandé pour le visuel :

► Support JET UP (p. 302), GTBO (p. 303)



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Sac individuel pour le mât



Rail avec vis à pince



Mât télescopique



Sac de transport renforcé



Pieds en acier

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité
1899	1500 x 1700 à 2700 mm	10 kg	
1900	2000 x 1700 à 3000 mm	12 kg	

OPTIONS - pour enrouleurs & porte-affiches

SPOTS LED



- Spots LED
- 3 finitions : blanc, argent ou noir
- Câble d'alimentation de 3 m
- Puissance : 8 W (équivalent à 80 W)
- Durée de vie : 7000 heures

Référence	Coloris	Luminosité	Température de couleur	Prix à l'unité
BLED3W	blanc	600 lumen	4000 kelvin	
BLED3S	argent	600 lumen	4000 kelvin	
BLED3B	noir	600 lumen	4000 kelvin	

PORTE-BROCHURES



- Porte-brochures magnétiques
- Acrylique transparent
- Fixation par disques aimantés ⁽¹⁾
- Plusieurs formats



Référence	Format	Dimensions (L x H x P)	Prix à l'unité
BHMB	carte de visite	95 x 50 x 11 mm	
BHMD1N	dépliant A4 vertical (2 volets)	115 x 205 x 11 mm	
BHMA5	A5	165 x 205 x 15 mm	
BHMA4	A4	230 x 295 x 18 mm	

ENROULEURS ROLL-UP - extérieur



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP DOUBLE-FACE FLEX



Livré avec sac de transport
Sans visuel

Hauteur réglable

- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium
- Mât sur ressort pour une meilleure tenue contre le vent, hauteur réglable
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- Lestable avec de l'eau ou du sable
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 2**

Médias recommandés pour le visuel :

► **Supports roll-up, PET 420 (p. 286)**



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Bac de lestage



Sac de transport renforcé



Mât sur ressort



Mât en aluminium hauteur réglable



Pieds percés



Sardines incluses

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
RD0-085	850 x 1000-2000 mm	8 kg		

ROLL-UP DOUBLE-FACE OPEN AIR



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 2**

Médias recommandés pour le visuel :

► **Supports roll-up, PET 420 (p. 286)**



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



Vue latérale



Pied antidérapant



Sardines incluses



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Renforcement pour le mât


Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
RBOA-085	850 x 2000 mm	9 kg		

SYSTÈMES PORTE-AFFICHES

PORTE-AFFICHE L



- Porte-affiche réglable en L
- Mât télescopique de 1600 à 2200 mm
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : rail clip haut / bas



Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile légère*



Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
LB-85T	850x1600 à 2200 mm	2,1 kg		

PORTE-AFFICHE XBAN



- Porte-affiche en X
- Couleur : noir
- Fixation du visuel :
4 crochets fixes + 4 œillets Ø11 mm (non fournis)



œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport en nylon - sans visuel

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
XBAN-60	600x1600 mm	1,4 kg		
XBAN-80	800x1800 mm	1,5 kg		
XS-100 <i>nouveau!</i>	1000x2000 mm	1,7 kg		

PORTE-AFFICHE X



- Porte-affiche réglable en X
- Couleur : aluminium
- Fixation du visuel :
4 œillets Ø9 mm (non fournis)



œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
CN-X-I	600 à 1000 x 1800 mm	0,9 kg		

PORTE-AFFICHE X-ÉCO



- Porte-affiche en X
- Couleur : noir
- En PVC et fibre de verre - très léger à transporter
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø11 mm (non fournis)



œillets auto-perçants
page 125

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de protection - sans visuel

Référence	Format visible (LxH)	Poids	Prix à l'unité	Par 40
ECO-X-60	600x1600 mm	0,8 kg		
ECO-X-80	800x2000 mm	0,8 kg		


SIGNALÉTIQUE DU POINT DE VENTE

Signalétique intérieure du point de vente :

Bases pour panneaux	392 - 393
Totem intérieur	393
Chevalets intérieurs	394 - 395
Porte-menus	395

Signalétique extérieure du point de vente :

Esquiveurs lestés	396 - 397
Esquiveurs sur pieds	397
Chevalets extérieurs	398
Barrières	398

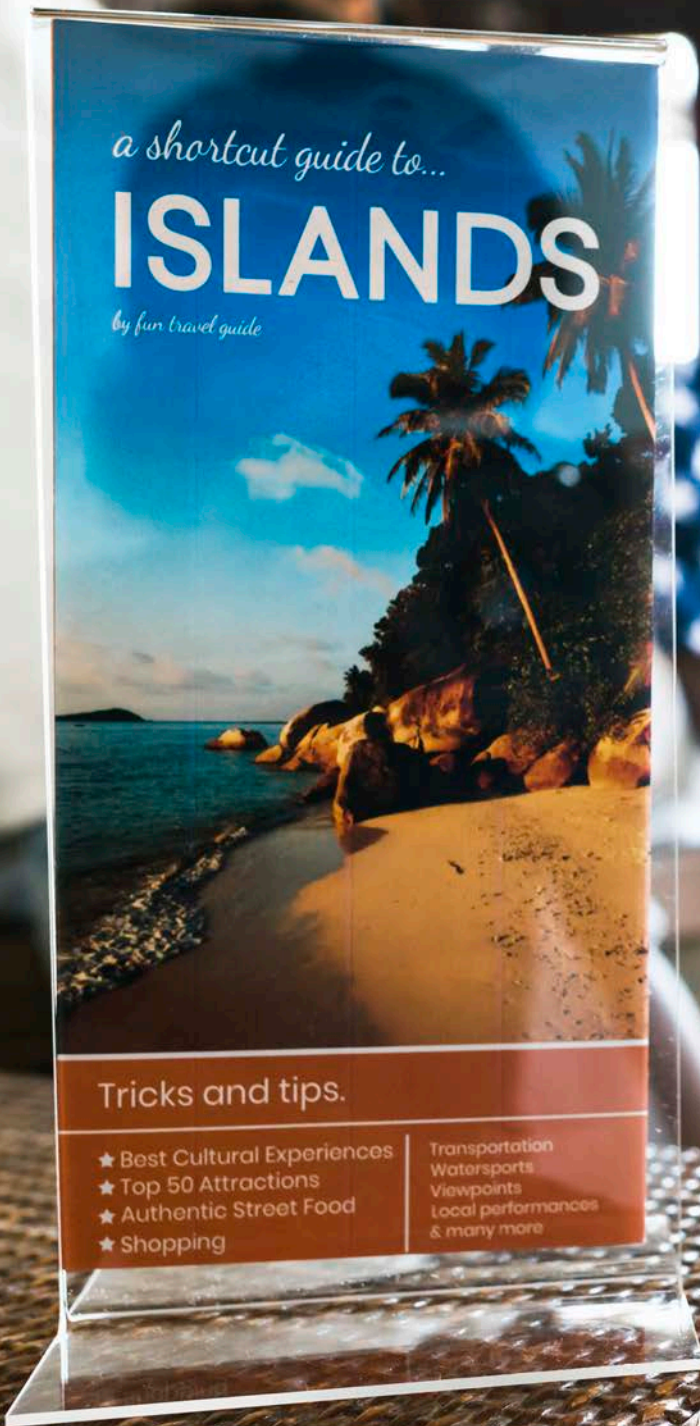

SUPPORT POUR PANNEAU

- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement anthracite (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée

Retrouvez ce produit p. 393

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE DU POINT DE VENTE



BASES POUR PANNEAUX

PIEDS POUR PANNEAU



- Pieds en aluminium pour intérieur très simple d'installation
- Pour tous types de supports : PVC, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Hauteur maximale du visuel : 1000 mm
- Épaisseur maximale du panneau : 20 mm
- Profondeur de la fente : 55 mm

Livré sans panneau

3410
vendu par paire



3411
vendu à l'unité



Référence	Dimensions d'un pied	Poids	Prix
3410	85 x 295 mm	1,5 kg	
3411	400 x 295 mm	2,0 kg	

BASE POUR PANNEAU



- Base en aluminium très stable
- Épaisseur du panneau pour **PBAS-30** et **PBAS-50** : de 18 à 26 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 55/60 à 70 mm en fonction du réglage et de l'épaisseur du panneau

Livré sans panneau

vendu à l'unité



Référence	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
PBAS-30	300 x 380 x 140 mm	3,5 kg	
PBAS-50	500 x 380 x 140 mm	5 kg	

SOCLE POUR PANNEAU



- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement gris (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée
- Épaisseur du panneau de 3 à 32 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 75 mm

Livré sans panneau


Référence	Dimensions	Poids	Prix
BH-60	600 x 200 x 475 mm	9 kg	
BH-80	800 x 200 x 475 mm	12 kg	

SUPPORT POUR PANNEAU

Livré sans panneau



- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement anthracite (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée
- Épaisseur du panneau de 5 à 25 mm
- Hauteur maximale du visuel : 1675 mm (**BAZA-30**) à 2075 mm (**BAZA-60**)
- Profondeur de la fente : 75 mm



Référence	Dimensions	Poids	Prix
BAZA-30	300 x 75 x 380 mm	2,8 kg	
BAZA-60	600 x 75 x 380 mm	5,6 kg	

TOTEM INTÉRIEUR

DUAL STAND

Livré sans visuel


- Structure aluminium légère - double-face
- Contours ferreux et profilé pour jonc silicone (**LU-SIL** page 370)
- Habillage par support magnétique ou par toile tendue
- 2 rallonges fournies
- Option impression double-face sur tissu 100% polyester - 240 g/m² - finition jonc silicone
- Dimensions du pied :
 - **DUAL-38** : 390 x 260 mm
 - **DUAL-58** : 590 x 260 mm

Médias recommandés pour le visuel :

- ▶ Support pop-up **SD-450** ou **3516** (p. 287) et ruban magnétique adhésif **418-12/30** (p. 165)
- ▶ Textiles polyester (p. 304)



Montage facile

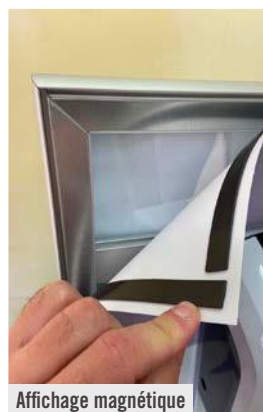

Affichage magnétique



Affichage textile



Magnétique ou textile


Référence	Format (LxH)	Dimension au sol	Poids	Prix
DUAL-38	380 x 1400 mm + 200 mm de rallonge	390 x 260 mm	6,5 kg	
DUAL-58	580 x 1600 mm + 200 mm de rallonge	590 x 260 mm	8 kg	

Option impression

Référence	Impression en sublimation	➔ Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-DUAL38	380 x 1400 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL38R	380 x 1600 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL58	580 x 1600 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL58R	580 x 1800 mm x 2 (double-face)		

CHEVALETS INTÉRIEURS

CHEVALET CLAP

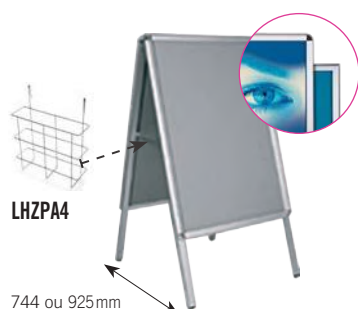

LHZPA4

744 ou 925 mm

Finitions angles ronds ou droits

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en acier inoxydable
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Livré sans visuel

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format visible	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPA1-G32	ZPA1-R32	594x841 mm	576x823 mm	639x1120x744	12 kg	
ZP70100-G32	ZP70100-R32	700x1000 mm	682x982 mm	745x1406x925	16 kg	
LHZPA4	option panier brochures A4					
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594x841 mm, ép. 0,5 mm)					
314-0008	feuille anti-reflets et anti-UV 700x1000 mm, ép. 0,5 mm					

CHEVALET CLAP



600 mm

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en composite argent
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente brillante

Livré sans visuel

Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format total (mm)	Poids	Prix
SD-901 nouveau!	A1 - 594x841 mm	650x1190x600 mm	7 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594x841 mm, ép. 0,5 mm)			

CHEVALET CLAP DOUBLE

**nouveau!**

700 mm

- Chevalet aluminium double-face
- Emplacement dédié au logo sur la partie supérieure
- Ouverture de la partie haute et basse par les 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en composite argent
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente brillante

Livré sans visuel

Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format total (mm)	Poids	Prix
SD-902	bas : A1 - 594x841 mm, haut : 594x170 mm	620x1340x700 mm	9 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594x841 mm, ép. 0,5 mm)			



CHEVALETS INTÉRIEURS

CHEVALET BALANÇOIRE

Livré sans visuel



nouveau!



- Chevalet acier laqué blanc
- 2 tubes cintrés à assembler Ø25 mm
- Plaque en acier laqué blanc fournie
- Suspensions par 2 crochets fournis
- Utilisation intérieure

Référence	Format plaque	Format total	Poids	Prix
SD-1012	845x597 mm	1130x690x390 mm	7 kg	

CHEVALET BLANC

Livré sans visuel



- Chevalet de trottoir double-face pliable
- PVC blanc
- Utilisation intérieure

Référence	Surface à décorer (hors pied)	Format total	Poids	Prix
CN-030	510x820 mm	510x900x470 mm	3,5 kg	

PORTE-MENUS

PORTE-MENUS BOIS


- Porte-menus avec surface en ardoisine de 6 mm d'épaisseur
- Socle en bois fixe
- Affichage double-face
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation intérieure

Stylos craie liquide
page 186

Référence	Aspect	Dimensions	Prix
TS-A6BL	noir	A6	
TS-A5BL	noir	A5	
TS-A4BL	noir	A4	

PORTE-MENUS ACRYLIQUE

- Porte-menus en acrylique transparent
- Disponible en format portrait ou paysage



Référence	Dimensions du visuel	Prix à l'unité	Par 10
TA-5P	A5 - portrait		
TA-4P	A4 - portrait		
TA-5L	A5 - paysage		

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE DU POINT DE VENTE



ESQUIVENTS LESTÉS



Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivents, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



nouveau!



Angles droits

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Déplacement aisé sur roulettes
- Utilisation extérieure
- Encombrement au sol : 800x500 mm

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-EDF-A1	605x862	A1 - 575x820	800x500x1140	11 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



Angles arrondis

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles arrondis - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (30 litres d'eau ou 50 kg de sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Utilisation extérieure
- Déplacement aisé sur roulettes
- Encombrement au sol : 800x500 mm

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-903	605x862	A1 - 594x841	800x500x1130	12 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



nouveau!



Angles droits

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (30 litres d'eau ou 50 kg de sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Utilisation extérieure
- Déplacement aisé sur roulettes
- Encombrement au sol : 800x500 mm

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-903-BLACK	605x862	A1 - 594x841	800x500x1130	12 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				

ESQUIVENTS LESTÉS



Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivents, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



- Cadro'clap double-face profilé 41 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond en polycarbonate épais
- Pour affiches format A0 ou A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
WTEA1	A1 - 594 x 841	543 x 826	625 x 500 x 1215	16 kg	
WTEA0	A0 - 841 x 1189	790 x 1174	874 x 650 x 1596	24 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				
314-0001	feuille anti-reflets et anti-UV A0 (841 x 1189 mm, ép. 0,5 mm)				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



- Cadro'clap double-face profilé 38 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond en polycarbonate épais
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
WTRA1	A1 - 594 x 841	564 x 815	670 x 590 x 1123	14 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				

ESQUIVENTS SUR PIEDS

ESQUIVENT SUR PIEDS



nouveau!



- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur pieds
- Angles arrondis - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Fond mélaminé avec une feuille de protection de chaque côté
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Utilisation extérieure ou intérieure
- Encombrement au sol : 550 x 670 mm


Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-L605-A1	605 x 862	A1 - 575 x 820	550 x 670 x 1130	8,5 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)				

BASE ESQUIVENT



- Esquivent en acier peint blanc
- Accouplement par 2 silent-blocs
- Épaisseur maxi de la plaque : 10 mm
- Hauteur maxi conseillée de la plaque :
1200 mm pour la réf. **L-545**
1400 mm pour la réf. **L-795**



Livré sans panneau

Référence	Dimensions	Poids	Prix
L-545	545 x 1000 mm	15 kg	
L-795	700 x 1000 mm	17 kg	
SILENT-BLOC-P	remplacement pour L-545		
SILENT-BLOC-G	remplacement pour L-795		

CHEVALETS EXTÉRIEURS



Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivants, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

CHEVALET CLAP LOGO

Livré sans visuel




Étanche

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Emplacement dédié au logo sur la partie supérieure
- Structure très stable adaptée aux intempéries
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Référence	Format affiche (mm)	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPC1-A1	594x841	660x1309x793	12 kg	
314-0002	feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594x841 mm, ép. 0,5 mm)			

CHEVALETS BOIS / ARDOISE



Résistant à l'eau

- Chevalet en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en extérieur



Stylos craie liquide
page 186

Référence	Aspect	Profil	Dimensions totales (LxH)	Dimensions ardoise (LxH)	Poids	Prix
P2-BSW	brun foncé	40 mm	600x1000 mm	520x600 mm	16 kg	
P2-B0W	brun foncé	60 mm	650x1180 mm	520x800 mm	21 kg	

CHEVALET BLANC LESTÉ

Livré sans visuel



nouveau !



- Chevalet pliable en plastique blanc lestable avec de l'eau
- Pour affichage rigide interchangeable format A1
- Épaisseur maximale du visuel : 3 mm (Dibond, PVC/Akilux)
- Deux petites zones personnalisables au-dessus du visuel pour vos logos
- Utilisation extérieure possible
- Encombrement au sol : 680x840 mm

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
SD-CBL	608x920	A1 - 608x900	680x840x1040	6 kg	

BARRIÈRES

CAFÉ BARRIÈRE

Tarif indiqué pour 1 poteau
Livré sans visuel

**CAFÉ-BARRIER-RDL**

platine amovible nécessaire pour fixer
la barre inférieure au poteau

- Barrière publicitaire personnalisable en acier inoxydable
- Permet de créer un espace privé à l'extérieur
- Facile à monter et à démonter
- Dimensions du visuel fini : largeur 1000 ou 1500 mm x hauteur max. 850 mm

Médias recommandés pour le visuel :

► Bâches (p. 297 à 300)

8016-X
corde amovible
rouge ou bleue



Référence	Désignation	Poids	Prix
CAFÉ-BARRIER-PIED	1 poteau hauteur 1000 mm chrome	11 kg	
CAFÉ-BARRIER-RDL	platine amovible pour barre inférieure	-	
CAFÉ-BARRIER-100	les 2 barres de 1000 mm	1 kg	
CAFÉ-BARRIER-150	les 2 barres de 1500 mm	1,5 kg	
8016-R	corde rouge 1500 mm	0,5 kg	
8016-B	corde bleue 1500 mm	0,5 kg	

The best language lessons

Master Any
Language and
Speak Like a Native

ÉVÉNEMENTIEL

Drapeaux intérieurs et extérieurs	400
Drapeaux extérieurs	401
Porte-bannières	402
Bases pour panneaux	403

BANNER SAVER

- Support kakémono noir pour lampadaire
- Base en aluminium, mât en fibre de verre
- Résiste au vent jusqu'à 120 km/h

Retrouvez ce produit p. 402

DRAPEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

STRUCTURES



Wind Flag



TIPA Flag



H Flag

- Porte-drapeau intérieur ou extérieur
- Très léger et facile à transporter (entièrement démontable)
- Conçu pour des vents modérés et climats tempérés
- La structure est à combiner avec plusieurs bases au choix et options de lestage
- Base de la structure : Ø 25 mm

Médias recommandés pour le visuel:

► Flag (p. 304) ou tissus sublimés ci-dessous

Livré avec sac de transport - sans visuel

	Référence	Désignation	Hauteur	Dimensions du visuel (LxH)	Poids	Prix
WIND FLAG	5000	EASYWIND-SMALL	2400 mm	650x2000 mm	1,4 kg	
	5001	EASYWIND-MEDIUM	3600 mm	700x3200 mm	1,5 kg	
	5002	EASYWIND-LARGE	5200 mm	700x4200 mm	1,6 kg	
TIPA FLAG	5000	EASYTIPA-SMALL	2200 mm	750x1900 mm	1,4 kg	
	5001	EASYTIPA-MEDIUM	3500 mm	920x3200 mm	1,5 kg	
	5002	EASYTIPA-LARGE	4800 mm	1090x3900 mm	1,6 kg	
H FLAG	5003	EASYH-SMALL	2100 mm	710x1700 mm	1,4 kg	
	5004	EASYH-MEDIUM	3000 mm	710x2500 mm	1,5 kg	
	5005	EASYH-LARGE	4000 mm	710x3360 mm	1,6 kg	

IMPRESSION

➡ Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m² - certifié M1 - compatible avec les structures WIND, TIPA et H Flag



Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure ni base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-S	small				IMP-FLAG-SDF	small			
IMP-FLAG-M	medium				IMP-FLAG-MDF	medium			
IMP-FLAG-L	large				IMP-FLAG-LDF	large			

STRUCTURE + IMPRESSION

➡ Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m² - certifié M1 - livrée avec une des structures WIND, TIPA ou H Flag



Tarifs indiqués pour le mât, le support imprimé et le sac de transport - sans base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-SMALL	small				IMP-FLAG-SMALL DF	small			
IMP-FLAG-MEDIUM	medium				IMP-FLAG-MEDIUM DF	medium			
IMP-FLAG-LARGE	large				IMP-FLAG-LARGE DF	large			

BASES



Bouée (à combiner)



Base métal



Base à piquer



Base en croix



Base parasol




Base combi

Référence	Description	Dimensions	Poids	Prix
EASYWIND-BOUEE	lestage bouée - à combiner avec 1 base	Ø 540 mm	5 / 6 litres	
EASYWIND-METAL	base en métal	400x400 mm	10 kg	
EASYWIND-PIQUE	base à piquer	510 mm de longueur	-	
EASYWIND-CROIX	base en croix	Ø 840 mm	4 kg	
EASYWIND-PARASOL	base parasol	450x450x120 mm	12 kg	
EASYWIND-COMBI	base combi	450x450x120 mm	16 kg	

DRAPEAUX EXTÉRIEURS

PORTE-DRAPEAUX

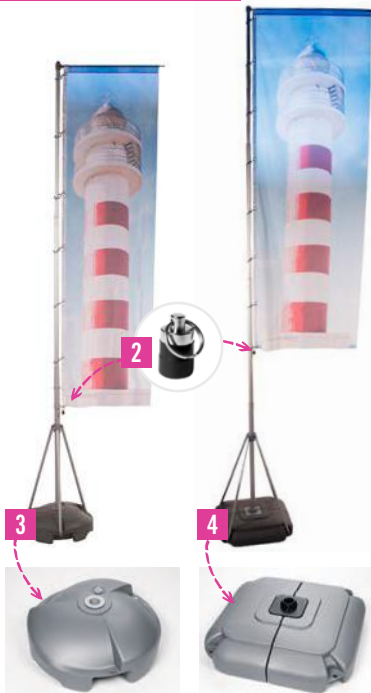

- Porte-drapeau extérieur
- Conçu pour résister au vent jusqu'à 50 km/h
- Mât télescopique en aluminium (diamètre à la base : Ø 47 mm)
- Simple à confectionner : fixation par œillets ⁽¹⁾
- Poids supplémentaire pour tendre davantage la toile ⁽²⁾



FP-415

- Base tripode en aluminium ⁽³⁾
- Réservoir 50 L en plastique à lester avec eau ou sable : Ø 620 x H 200 mm

FP-540

- Base 4 points en aluminium ⁽⁴⁾
- Double réservoir de 40 L chacun en plastique à lester : 800 x 800 x H 200 mm

Média recommandé pour le visuel :

► *Flag* (p. 304)

Livré avec 2 sacs de transport renforcés - sans visuel



Montage

Référence	Hauteur du mât	Dimensions du visuel (LxH)	Poids	Prix
FP-415	4150 mm	800 x 3000 mm	12,5 kg	
FP-540	5400 mm	1100 x 3300 mm	16,5 kg	

Option impression

Référence	Impression en sublimation	➔ Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-415	sur Flag 100% polyester - 110 g/m²		
PRINT-540			

X-OUTDOOR



- Porte-affiche extérieur
- Mât télescopique
- Base lestée (18L d'eau = environ 20 kilos)
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø12 mm (non fournis)



œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel :

► *Bâches* (p. 297 à 300)

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Dimensions du visuel (LxH)	Poids	Prix
X-OUTDOOR	600 à 800 x 1600 à 1800 mm	2,4 kg	



PORTE-BANNIÈRES

BANNER SAVER



Collier de serrage non fourni

- Support kakémono noir pour lampadaire
- Base en aluminium, mât en fibre de verre
- Résiste au vent jusqu'à 120 km/h
- Taille maxi du visuel : 760x2740 mm (2,1m²)
- Fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm, utiliser une bande caoutchouc entre le poteau et le collier de serrage afin d'éviter la rotation de l'ensemble
- Le kit comprend 2 supports, 2 barres Ø 20, 2 épingles et 4 colliers de fixation



Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)

Référence	Description	Prix
BANNER-SAVER-L	le kit	
COLLIER-BANNER	collier de serrage supplémentaire	



SUPPORT BANNIÈRE




CN-010

- Support en alliage aluminium et mât en fibre de verre
- Utilisation intérieure ou extérieure (courte durée)
- Pas de garantie au vent
- Taille du visuel : 780x2000 mm

- **CN-009** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-010** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l'aide de deux colliers de serrage en acier fournis

Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)

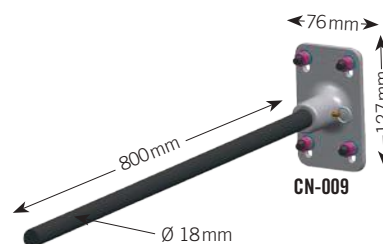

Référence	Description	Prix
CN-009	support mural (1 platine + 1 barre)	
CN-010	support poteau (1 platine + 1 barre + 2 colliers de serrage)	

FIXATION MULTI-SUPPORTS




CN-008

- Platine œillet en alliage aluminium
- Utilisation intérieure ou extérieure pour mise en tension de bâches...
- Pas de garantie au vent

- **CN-007** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-008** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l'aide de deux colliers de serrage en acier fournis

Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)



CN-007

Référence	Description	Prix
CN-007	2 supports muraux	
CN-008	2 supports poteau + 2 colliers de serrage	

BASES POUR PANNEAUX

EASY WALL - PLOT DE LESTAGE



Livré sans panneau

Simple et efficace



- Système très simple d'installation - affichage intérieur ou extérieur
- Pour tous types de supports : PVC type Celuka, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Épaisseur maximale du panneau : 10 mm - profondeur de la fente 95 mm
- Hauteur maximale du visuel en intérieur : 1500 mm, en extérieur : 1000 mm
- Pour une largeur supérieure à 500 mm, l'utilisation de 2 plots est recommandée
- Lestable avec de l'eau ou du sable

X = O orange, V vert, N noir



Réf: O



Réf: V



Réf: N


Référence	Dimensions du plot	Poids	Prix à l'unité	Par 6
EASY-WALL-X	170x205x360 mm	1,4 kg - 10 kg rempli		

WTB - GRAND PLOT DE LESTAGE



Livré sans panneau

- Système très simple d'installation - affichage intérieur ou extérieur
- Pour tous types de supports : PVC type Celuka, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Épaisseur du panneau : 3 mm - profondeur de la fente 50 mm
- Hauteur maximale du visuel en intérieur : 800 mm, en extérieur : 600 mm
- Largeur de la fente : 550 mm
- Possibilité de créer un double support en prévoyant une fente centrale en bas du visuel
- Lestable avec de l'eau ou du sable, capacité de 15 litres

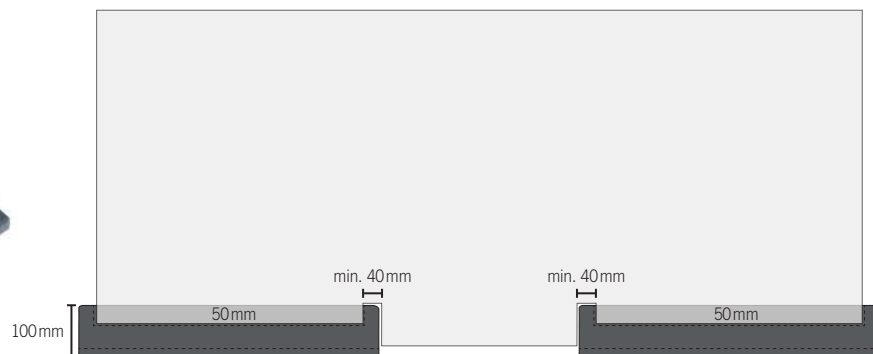

Référence	Dimensions du plot (PxL xH)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
WTB	470x610x105 mm	2,6 kg - 17,5 kg rempli		



ENSEIGNE ET TÔLERIE

Caissons d'enseignes	406
Platines	407
Tôlerie et pré-enseignes	408 - 409
Concepts pour bâches tendues	410



CAISSON DRAPEAU

- Caisson drapeau deux faces, non lumineux
- Aluminium 15/10 prélaqué blanc ou noir
- Disponible en rond et carré

Retrouvez ce produit p. 406

CAISSONS D'ENSEIGNES

CAISSON DRAPEAU




Livré sans visuel

- Caisson drapeau deux faces, non lumineux
- Aluminium 15/10 prélaqué blanc ou noir
- Disponible en rond et carré
- Épaisseur du caisson : 30 mm
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 70 mm)
- Déport du mur 100 mm

Médias recommandés pour le visuel:

► Orajet 3551 + 215 (p. 235), Oracal 551 (p. 29)

➔ Autres formats disponibles sur commande - délai de livraison : 2 à 3 semaines

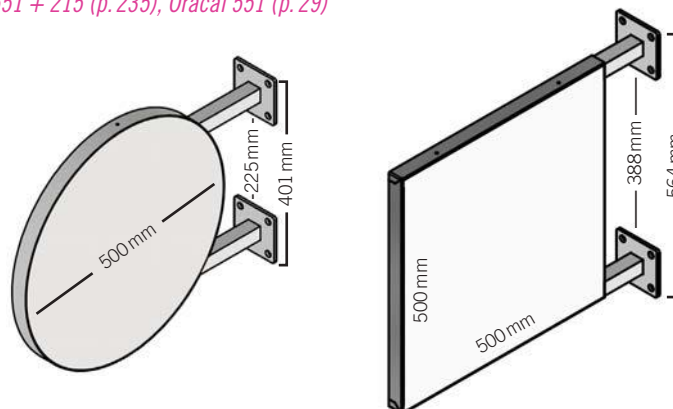

Référence	Coloris	Dimensions du visuel	Dimensions totales (LxHxP)	Prix
CR-B-500	blanc crème	Ø 500 mm	600 x 500 x 30 mm	
CR-N-500	noir	Ø 500 mm	600 x 500 x 30 mm	
CP-B-500X500	blanc crème	500 x 500 mm	600 x 564 x 30 mm	
CP-N-500X500	noir	500 x 500 mm	600 x 564 x 30 mm	



PLATINES

PLATINES MURALES




- Platinas en acier inoxydable, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos muraux (parallèle au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 60 mm

Livré sans visuel


Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)



Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS003-60	600 mm	680 mm	
DS003-100	1000 mm	1080 mm	
DS003-200	2000 mm	2080 mm	

PLATINES 'DRAPEAU' CH



- Platinas rectangulaires en acier inoxydable de 150 x 200 mm, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 107 et 157 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 38 mm
- Déport du mur 149 mm

Livré sans visuel


Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)



Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-60-NEW	600 mm	800 mm	

PLATINES 'DRAPEAU' NR



- Platinas rectangulaires en acier inoxydable de 150 x 200 mm, aspect noir
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 107 et 157 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 38 mm
- Déport du mur 149 mm

Livré sans visuel


Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)



Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-60-BLACK	600 mm	800 mm	

PLATINES 'DRAPEAU' RD



- Platinas circulaires en acier inoxydable Ø 150 mm, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm (4 trous par platine, espacés de 85 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 160 mm

Livré sans visuel

Médias recommandés pour le visuel:


► Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)




Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-80	800 mm	1000 mm	

TÔLERIE - PRÉ-ENSEIGNES

RAIL DE RENFORT ALUMINIUM




- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 10 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- **Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 177)**




➔ Délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	1 barre	10 barres	20 barres	40 barres
M1/1-40-1.5	barre de 1500 mm				
M1/1-40-3	barre de 3000 mm				-

RAIL DE RENFORT ALUMINIUM




- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 25 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- Permet de rigidifier les panneaux PPC
- **Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 177)**



➔ Délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	1 barre	10 barres
M1/25-1.5	barre de 1500 mm		
M1/25-3	barre de 3000 mm		

MÂTS




- Longueurs disponibles : 2000 mm - 3000 mm - 4000 mm - 6000 mm
- Fourni avec bouchon

➔ Délai de livraison : 48 / 72 h (2 à 4 m) - 10 jours (6 m)

Référence	Désignation	Section	Épaisseur	Prix au ml
MAT-60	aluminium	Ø 60 mm	2 mm	
MAT-8040	acier galvanisé	80 x 40 mm	2 mm	
MAT-8080	acier galvanisé	80 x 80 mm	2 mm	
BOUCHON-X	bouchon supplémentaire			

BRIDES DE FIXATION

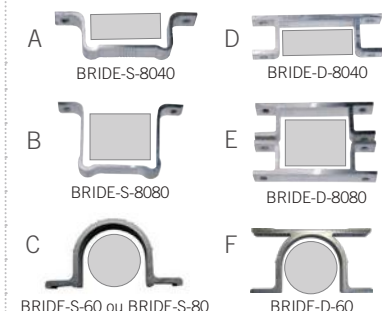

- Fixation de panneaux pliés double pli (PPC) sur mât
- Visserie fournie

Normées panneautage routier

Référence	Type	Désignation	Épaisseur	Prix
BRIDE-S-8040	A	bride simple face pour mât 8040	4,5 mm	
BRIDE-S-8080	B	bride simple face pour mât 8080	4,5 mm	
BRIDE-S-60	C	bride simple face pour mât Ø 60	4,5 mm	
BRIDE-S-80	C	bride simple face pour mât Ø 80	4,5 mm	
BRIDE-D-8040	D	bride double face pour mât 8040	4,5 mm	
BRIDE-D-8080	E	bride double face pour mât 8080	4,5 mm	
BRIDE-D-60	F	bride double face pour mât Ø 60	4,5 mm	

PRÉ-ENSEIGNES



- Plateau aluminium 18/10 - 1500x1000 mm - format paysage
- Laqué blanc
- Mât galvanisé 80x80 mm - hauteur 4000 mm
- Bouchon fourni
- 2 brides de fixation 80x80 mm avec visserie

➔ Sur stock - délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	Prix à l'unité	Par 5	Par 10
PLATEAU	plateau seul 1500x1000 mm			
PRÉ-ENSEIGNE	plateau + mât 80x80 mm (H=4000 mm)			

TÔLERIE ALUMINIUM

PLATEAUX ALUMINIUM



Réf. PPA :
simple pli

Réf. PPC :
double pli

- Tôlerie aluminium pliée 18/10 prélaquée blanche
- PPA : fixation sur un mur (+ cornières)
- PPC : fixation sur un mât (+ brides)

Autres formats disponibles à la demande.




Délai de fabrication : 8 à 10 jours

Un emballage est nécessaire pour tout panneau d'une dimension supérieure à 1400 x 1000 mm.
Forfait caisse en bois + livraison en affrètement : 170,00€.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)								
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900
500									
600									
800									
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2400									
2600									
3000									
3500									
3900									

CORNIÈRES ALUMINIUM



- Angle droit 25/25 mm
- Pour fixation des panneaux pliés simple pli (PPA) sur un mur



Sur commande - délai de livraison : 8 à 10 jours

Référence
C025/25

Désignation

Prix au ml



CONCEPTS POUR BÂCHES TENDUES

STRUCTURE POUR BÂCHES



- Réalisation de cadres extérieurs pour bâches tendues
- Tubes en aluminium
- Pièces de connexions coulées en fonte d'aluminium
- Assemblage des tubes et des pièces sans soudure
- Fixation par serrage vis BTR 8 mm
- Déport du mur 70 mm
- Entraxe de fixation au mur de la bride A34 82,5 mm, trou Ø 10 mm

Médias recommandés pour le visuel:

► Bâches (p. 297 à 300)


Livré sans visuel



Référence	Désignation	Dimensions	Prix
TUBE-A2	petit té Ø 50 mm	L 60xH 100 mm	
TUBE-A4	té Ø 50 mm	L 135xH 100 mm	
TUBE-A6	coude 90° Ø 50 mm	L 100xH 100 mm	
TUBE-A8	manchon Ø 50 mm	L 100 mm	
TUBE-A34	bride murale Ø 50 mm	L 110 mm x l 50xH 100 mm	
TUBE-ALU2	tube aluminium Ø 48 mm	2000 mm	
TUBE-ALU3	tube aluminium Ø 48 mm	3000 mm	
TUBE-ALU4	tube aluminium Ø 48 mm	4000 mm	
TUBE-ALU6	tube aluminium Ø 48 mm	6000 mm	



Délai de livraison : 10 jours

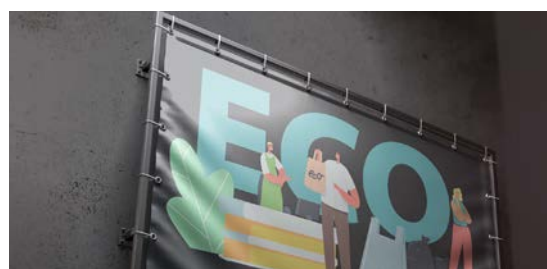

MARQUAGE TEXTILE

Flex de découpe	412 - 413
Flex block out et pour polyamide	414
Flex rétroréfléchissants ou phosphorescent	415
Flex à effets	416 - 418
Flock et flex 3D	419
Accessoires	420 - 421
Flex d'impression	423 - 435
Presses à transfert	437 - 445

good vibes
everyday
ALL DAY



DÉCOUPE



EASY REFLECTIVE

nouveau!

- Flex aspect rétroréfléchissant
- 4 coloris
- Convient pour tous types de vêtements

Retrouvez ce produit p. 415

FLEX DE DÉCOUPE



Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce même en cas d'utilisation d'un produit blockout.



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. Pour les textiles en polyamide et nylon : **PS FILM EXTRA**.
Découpe en miroir. Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

PS FILM



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	80°
		- Flex aspect satiné et lisse 60 coloris					
		VOIR LA VIDÉO					
Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m			
300 mm	PS-A001 à A128 (standards)						
	PS-A020 à A021 (métallisés)						
500 mm	PS-A022 à A097 (fluos)						
	PS-A001 à A128 (standards)						
750 mm	PS-A020 à A021 (métallisés)						
	PS-A022 à A097 (fluos)						

VERNICE



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à froid	30°
		- Flex aspect vernis très brillant 3 coloris					
Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m			
500 mm	MODA-F039 (noir)						
	MODA-F046 (rouge)						
	MODA-F052 (blanc)						

FLAME RETARDANT



95 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	60°
		- Flex opaque aspect mat 8 coloris - Difficilement inflammable - Conforme norme DIN EN ISO 4589-2					
Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m			
500 mm	FLEX-401FR à 430FR (standards)						

FLEX DE DÉCOUPE - pose rapide basse température



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

TURBO CUT



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud ou à froid	60°
------	-------------------	-------------------------	---------	-----	------	--------------------	-----



- Flex aspect lisse, parfaite extensibilité
- Plus de 60 coloris
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application possible sur tissu 100% nylon à 150° :
pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud et reprenez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
300 mm	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			
500 mm	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			
750 mm	FLEX-4901-1 à 4902-1 (liner polyester non adhésif)			
	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			

HI-5



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	> 3,5 bar	5 s	120°	à chaud ou à froid	60°
------	-------------------	-------------------------	-----------	-----	------	--------------------	-----



- Flex aspect satiné et élastique - 38 coloris
- Spécialement conçu pour les matières "techniques" à base de polyester avec coton et fibre légèrement élastique
- Application à basse température pour éviter d'endommager les textiles
- Application à 150° sur textile > 150 g/m²



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-H5001 à H5122 (standards)			
	PS-H5022 à H5027 (fluos)			

ECO STRETCH



Spécial matière élastique

Échenillage facile

85-90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	2,5-3,5 bar	5 s	120°	à chaud	40°
---------	-------------------	-------------------------	-------------	-----	------	---------	-----



- Flex élastique aspect mat, souple et très fin
- 22 coloris
- Facile à travailler, reprend sa forme après déformation
- Convient parfaitement à tous types de vêtements dont lycra et élasthanne...

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-ES001 à ES116 (standards)			
	PS-ES020 à ES021 (métallisés)			
	PS-ES097 (fluo)			

FLEX DE DÉCOUPE BLOCK OUT



Pour textiles sublimés en **polyester**. Pour les textiles en polyamide et nylon : **PS FILM EXTRA**.

Découpe en miroir. Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

PS SUBLI



Textile sublimé

Échenillage facile

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	130°	à chaud ou à froid	40°
sans BLOCK OUT avec BLOCK OUT	- Flex opaque aspect mat 7 coloris - Développé pour bloquer les remontées de sublimation						 VOIR LA VIDÉO
	Laize Référence 1 à 4 m 5 à 24 m rl de 25 m						
	500 mm PS-SU001 à SU061 (standards) PS-SU020 à SU021 (métallisés) PS-SU022 (fluo)						

BLOCK OUT SOFT



Textile sublimé

Échenillage facile

125 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
avec BLOCK OUT sans BLOCK OUT	- Flex opaque aspect mat 11 coloris - Développé pour bloquer les remontées de sublimation						 VOIR LA VIDÉO
	Laize Référence 1 à 4 m 5 à 24 m rl de 25 m						
	500 mm FLEX-4501S à 4515S (standards) FLEX-4520S à 4530S (métallisés) FLEX-4540S à 4543S (fluos)						

FLEX DE DÉCOUPE - spécial polyamide et nylon

PS FILM EXTRA



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	160°	à chaud ou à froid	40°
	- Flex aspect mat 35 coloris - Application sur matière difficile non traitée anti-pluie type nylon, parka, parapluie, trousse...						 VOIR LA VIDÉO
	Laize Référence 1 à 4 m 5 à 24 m rl de 25 m						
	500 mm NS-A001 à A086 (standards) NS-A020 à A072 (fluos et métallisés)						



FLEX DE DÉCOUPE - rétro réfléchissants

RETRO



150 à 180 µ selon coloris	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,5 bar	 15 s	 160°	 à chaud	 60°
							
• Flex aspect rétro réfléchissant gris argent • 4781 : norme EN ISO 20471:2013 (technologie 3M) - rétro réfléchissant argenté • 4783 : norme EN ISO 20471:2013 - rétro réfléchissant argenté, pose rapide • 4882 : norme EN 471 - rétro réfléchissant argenté, spécial nylon (lavage à 40°C)							
Laize	Référence				1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
	FLEX-4781 (rétro réfléch.) - 160 µ						
500 mm	FLEX-4783 (rétro réfléch.) - 150 µ - pressez 5 s à 130°						
	nouveau! FLEX-4882 (rétro réfléch.) - 180 µ - pressez 10 s à 150°						

EASY REFLECTIVE



150-170 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,5 bar	 15 s	 150°	 à chaud	 40°
 • Flex aspect rétro réfléchissant • 4 coloris (blanc, gris, rainbow, argent)							
Laize		Référence		1 à 4 m		5 à 24 m	
500 mm		PS-ER001, -ER121, -ER129 et -ER021 (standards)				rl de 25 m	

RETRO COLOR




205 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 bar	 8 s	 145°	 à froid	 60°
			• Flex aspect rétro réfléchissant coloré • 9 coloris (blanc, or, noir, vert, bleu, rose, rouge, orange, jaune) • Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée				
Laize		Référence			1 à 4 m		
500 mm		FLEX-4774 à 4784 (rétro réfléch.)			5 à 24 m		
					rl de 25 m		

FLEX DE DÉCOUPE - phosphorescent

PS LUMEN



100 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 150°	 à chaud ou à froid	 40°
 • Flex aspect phosphorescent							
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 9 m		rl de 10 m
500 mm	PS-LUMEN (phosphorescent)						

FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - paillettes



Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

TWINKLE



Lisse

235 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 150°	 à froid	 40°
			• Flex aspect paillettes brillantes • 9 coloris • Finition réfléchissante lisse				
							
			VOIR LA VIDÉO				
Laize			Référence		1 à 4 m		
500 mm			PS-TW006 à TW090 (tous coloris)		5 à 24 m		
					rI de 25 m		

SPARKLE




Lisse

120 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 155°	 à chaud	 60°	
			• Flex aspect paillettes brillantes très fines • 15 coloris dont 1 transparent • Finition lisse				 VOIR LA VIDÉO	
Laize		Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm		PS-SK001 à SK099 (tous coloris)						

GLITTER



Grainé

350 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 160°	 à chaud ou à froid	 40°
 			• Flex aspect grandes paillettes très brillantes • 49 coloris • Finition grainée				 VOIR LA VIDÉO
Laize		Référence		1 à 4 m		5 à 9 m	
500 mm		MODA-G001 à G115 (standards) MODA-G022 à G104 (fluos)				r de 10 m	

TWINKLE



SPARKLE



GLITTER



FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - paillettes et holographiques



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

IMAGE GLITTER



100 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,5 bar	 15 s	 160°	 à chaud	 60°
 • Flex aspect paillettes brillantes très fines • 13 coloris • Finition lisse							
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm	FLEX-0411 à 0699 (tous coloris)						

HOLOGRAPHIC



105 µ	Film polyester	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 155°	 à froid	 40°	
			• Flex aspect holographique • 21 coloris dont 1 translucide  PS-H089: présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 60 cm dues à la fabrication					 VOIR LA VIDÉO
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m	
500 mm	PS-H006 à H091 (tous coloris)							



VOIR LA VIDÉO

STARFLEX



110 μ	Film copolyester	Liner polyester adhésif	 3,5 bar	 15 s	 160°	 à froid	 40°
							
• Flex aspect paillettes holographiques • 12 coloris							
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm	FLEX-0491 à 0682 (tous coloris)						



FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - *métallisés*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

METAL



60 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 10 s	 150°	 à froid	 40°
			• Flex aspect métallisé lisse brillant • 8 coloris • Conseil de pose : utilisez une feuille Téflon afin de garder l'aspect brillant				 VOIR LA VIDÉO
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm	PS-MT007 à MT092 (métallisés)						

PS ELECTRIC



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 150°	 à chaud ou à froid	 60°
			• Flex aspect métallisé satiné ou prismatique • 21 coloris • Finition très souple				 VOIR LA VIDÉO
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm	PS-E004 à E108 (métallisés)						

PS METALLIC



100 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 160°	 à froid	 lavage à la main
			• Flex aspect chrome lisse très brillant • 2 coloris (or - argent) • Ce produit est fragile et difficile à travailler				 VOIR LA VIDÉO
Laize	Référence		1 à 4 m		5 à 24 m		rl de 25 m
500 mm	PS-M020 et M034 (métallisés)						



FLEX DE DÉCOUPE - flock et 3D



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

STRIPFLOCK PRO



650 µ (standards)
620 µ (fluos)

PVC (standards)
Polyuréthane (fluos)

Liner polyester
adhésif

3,0 - 3,5
bar

15 s

155°

à chaud

60°



- Flock épais aspect velours
- 24 coloris
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	FLOCK-S001 à S061 (standards)			
	FLOCK-S022 à S067 (fluos)			

BRICK 600



600 µ

Film
polyuréthane

Liner polyester
NON adhésif

3,0 - 3,5
bar

25 s

155°

à froid

60°



- Flex très épais aspect mat
- 12 coloris
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée et réduction de la vitesse de découpe (100 mm/sec)
- Conseil de pose : préchauffage du plateau inférieur à 155° pendant 20 s
- Pressez 3 s à l'endroit pour fixer le film sur le textile puis pressez 15 s avec le textile retourné



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	rl de 5 m
500 mm	BK600-A001 à A019 (tous coloris)		
	BK600-A022 à A027 (fluos)		



CONSEILS
DE POSE


Pour une pose optimale
demandez votre guide textile
gratuitement à l'adresse
echantillons@sdag.net

ÉTAPES DE POSE



ACCESSOIRES

T-RULER



- Règle graduée transparente pour le positionnement de flex
- Disponible en trois tailles, en fonction de la taille du t-shirt
- Chiffres blancs et noirs
- Pour transfert de flex, sublimation ou sérigraphie
- Ne pas laisser dans la presse à chaud lors du transfert du support

Référence	Dimensions	Prix
T-RULER-S	320 x 90 mm	
T-RULER-M	320 x 130 mm	
T-RULER-L	460 x 160 mm	



COUSSIN DE COMPENSATION



- Coussin mousse avec enveloppe anti-adhésive résistant à la chaleur d'une presse à transfert
- Pour compenser les surfaces non planes des textiles (boutons, cols) et pour bien intégrer le flex sur des textiles plus structurés

Référence	Format	Prix
COUSSIN-30	300 x 350 mm	
COUSSIN-20	200 x 250 mm	
COUSSIN-45	160 x 500 mm	

MALETTE DE PRÉSENTATION



Référence	Désignation	Prix
PIZZA	malette de présentation des produits SISR	
BOOK	exemples de réalisations avec les produits SISR	

PLANCHE À PLIER



- Planche pour le pliage de T-shirts

Référence	Dimensions	Prix
CN-027	165 x 400 mm	
CN-028	240 x 590 mm	

ACCESSOIRES

WEEDER



- Crochet d'échenillage
- Facile et pratique d'utilisation, il vous permettra d'écheniller rapidement vos flex de découpe et d'impression

Référence	Longueur	Prix
WEEDER	145 mm	

PIN-1



- Pince graphique
- Extrémités pointues
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
PIN-1	130 mm	

TWEEZER



- Pince d'échenillage
- Crochet pointu
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
TWEEZER	100 mm	


DECOL FLEX



- Fluide décolle textile qui permet d'ôter le flex de découpe
- Conseil : laver le T-shirt avant de represser un autre flex
- L'utilisation d'un masque et de gants est recommandée

Référence	Désignation	Prix
FDT	1 litre	

PAPIER SILICONÉ



- Rouleau de papier siliconé à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Rouleau de 500 mm x 10 m

Référence	Désignation	Prix
PAPIER-SILICON	-	

FEUILLE TÉFLON



- Feuille de Téflon à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Longue durabilité
- Feuille de 500 x 430 mm

Référence	Désignation	Prix
F-TEFLON	-	

THERMOTAPE



- Film PET siliconé adhésif
- Résistant à 200°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 25 mm x 66 m

Référence	Prix
THERMOTAPE	

HEAT TAPE



- Film polyamide siliconé adhésif
- Résistant à 220°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 20 mm x 20 m

Référence	Prix
HEAT-TAPE	

Pour vos choix de coloris, demandez gratuitement les nuanciers de couleurs Siser et Poli-Tape à l'adresse echantillons@sdag.net



INFOS



MARQUAGE TEXTILE

Flex transparent	425
Transferts d'application	427
Flex blanc liner non adhésif	428 - 429
Flex blanc liner adhésif	430
Flex block out	430
Flex blanc nylon et polyamide	431
Flex à effets	431 - 432
Flex et impression sublimation	433 - 434
Plotters de découpe et accessoires	435

IMPRESSION



4046

- Flex imprimable blanc mat - 10 µ
- Application rapide à basse température sur tout support
- Liner polyester non adhésif

Retrouvez ce produit p. 428



page

CONSEILS

Conseils de pose flex transparents

Comment couper et transférer un flex imprimable ?

La réalisation d'un marquage en film thermosoudable imprimable nécessite un traceur, un plotter de découpe (si votre traceur n'est pas équipé de la fonction de coupe), d'un film de transfert (pour les flex blancs) et d'une presse à chaud. Retrouvez ici les principales étapes pour les flex imprimables transparents.

> *Prévoyez un test de découpe avant le lancement de la production.*

Les flex transparents - pour textiles blancs




ÉTAPE 1

Imprimez et découpez le motif en miroir.



ÉTAPE 2

Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement.

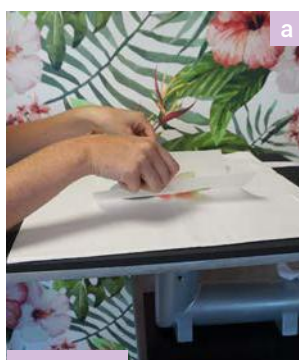

ÉTAPE 3



Placez votre motif ^(a) sur le textile et pressez-le à la température et au temps indiqués ^(b).



ÉTAPE 4



Une fois le plateau relevé, ôtez délicatement le transfert ^(a), à chaud ou à froid (voir fiche technique). C'est terminé ^(b) !



Transfert : les flex transparents sont déjà montés sur un liner qui sert de transfert d'application. Un réel gain de temps !

FLEX D'IMPRESSION TRANSPARENT - textile clair

! Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce, même en cas d'utilisation d'un produit blockout.



Pour textiles clairs en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en miroir**.
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

4655


75 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 bar	15 s	160°	à froid	60°
 • Flex transparent satiné mat • Souple 								
Laize		Référence		5 m		10 à 20 m		rl de 25 m
500 mm		FLEX-4655 (transparent satiné mat)						
750 mm		FLEX-4655 (transparent satiné mat)						

Conseils de pose

Découvrez pas à pas les étapes de pose de votre flex transparent.

VOIR LA VIDÉO



INFOS





page

CONSEILS

Conseils de pose flex blancs à l'aide d'un transfert d'application

Les transferts d'application

Le choix du transfert d'application se fait en fonction du flex imprimable sélectionné. Pour chaque flex, vous trouverez le transfert recommandé par le fabricant. Leur tack et leur texture varient d'une référence à l'autre, il est donc important de respecter les conseils d'application.

Attention : les transferts d'application pour les flex sont différents des transferts d'application pour les films de découpe.

Les flex blancs - pour textiles blancs, de couleur et foncés



ÉTAPE 1



Imprimez^(a) et découpez^(b) le motif en positif.
Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement^(c).



ÉTAPE 2



Ôtez le liner du transfert d'application^(a) puis placez le transfert sur votre motif^(b).



ÉTAPE 3



A l'aide d'une raclette, appliquez et marouflez fermement le transfert sur le motif^(a), puis ôtez le liner du flex^(b) (face imprimée contre la table, le liner à retirer vers vous).



ÉTAPE 4



Placez le flex^(a) et pressez le tout à la température et au temps indiqués. Retirez ensuite le film de transfert^(b), à chaud ou à froid (selon la fiche technique). C'est prêt^(c) !

Profils d'impression :

- **SISER** : www.siser.com/digital-printing/printing-profiles
- **POLI-TAPE** : www.poli-tape.de/produkte/textile-graphics/printable-flex-films

VOIR LA VIDÉO



TRANSFERTS D'APPLICATION - supports adhésifs pour flex d'impression blanc

TTD-ADV / EASY / EVOL



75 µ	Films polyester transparents	Liner papier	TTD-ADV : Tack faible 0,20 N/10 mm	TTD-EASY : Tack moyen 0,30 N/10 mm	TTD-EVOL : Tack fort 0,60 N/10 mm	x 5 m
 Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables						
Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m		
500 mm	TTD-ADV					
500 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL					
750 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL					
1000 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL					

PT 870 / 854



120 µ	Films PET transparents	Liner transparent	PT870 : Tack moyen 0,50 N/10 mm	PT854 : Tack fort 0,60 N/10 mm	x 5 m
					
Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables					
Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m	
500 mm	PT854				
750 mm	PT854				
1000 mm	PT854				
500 mm	PT870				
750 mm	PT870				
1000 mm	PT870				



FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner non adhésif - textile clair ou foncé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4046 TURBO PRINT



Application rapide basse t°

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	tiède	60°
					• Flex blanc mat • Application rapide à basse température sur tous supports • Application sur tissu 100 % nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez, et reprenez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°) • Impression latex maxi. 85°				
Laize					Référence		5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm					FLEX-4046 (blanc mat)				
750 mm					FLEX-4046 (blanc mat)				
1000 mm					FLEX-4046 (blanc mat)				

HI-5 PRINT



Le plus rapide et polyvalent

Application rapide basse t°

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	> 3,5 bar	5 s	120°	à chaud	60°
					• Flex blanc mat • Application rapide à basse température sur tous supports • Application à 150° sur textile > 150 g/m² • Impression latex maxi. 85°				
									
Laize		Référence		5 m		10 à 20 m		rl de 25 m	
500 mm		PS-HI5PRINT (blanc mat)							
750 mm		PS-HI5PRINT (blanc mat)							
1000 mm		PS-HI5PRINT (blanc mat)							

Transferts

TTD-EASY

TTD-EVOL



VOIR LA VIDÉO

S-PRINT



Polyuréthane base aqueuse

Application rapide basse t°

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	UV	 2,5 - 3,5 bar	 5 s	 120°	 à chaud	 60°
					• Flex blanc mat • Application rapide à basse température sur tous supports • Application à 150° et 10 s sur textile > 160 g/m²				
					Transferts TTD-EASY TTD-ADV  VOIR LA VIDÉO				
Laize		Référence			5 m		10 à 20 m		rl de 25 m
500 mm		S-PRINT (blanc mat)							
750 mm		S-PRINT (blanc mat)							
1000 mm		S-PRINT (blanc mat)							



FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner non adhésif - textile clair ou foncé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

PU N1
Siser

 Certified for
HP Latex inks

90 µ

Film
polyuréthaneLiner polyester
NON adhésifECO-
SOLV.

LATEX

3,0 - 3,5
bar

15 s

155°

à chaud

40°



- Flex blanc mat
- Facile à travailler, échenillage rapide
- Impression latex maxi. 85°

 Transfert
TTD-EASY

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	PS-PUN1 (blanc mat)			
750 mm	PS-PUN1 (blanc mat)			
1000 mm	PS-PUN1 (blanc mat)			


EASYCOLOR DTV
Siser


100 µ

Film
polyuréthaneLiner polyester
NON adhésifECO-
SOLV.

UV

LATEX

AQU.

2,5 - 3,5
bar

15 s

155°

à chaud

40°



- Flex blanc
- Finition mate (transfert papier / feuille de papier sulfurisé) ou brillante (feuille de Téflon)
- Pose sans transfert possible (grand visuel sans détails)

 Transfert
TTD-ADV


VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	au ml	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	PS-EASYCOLOR-050	-	-	-	-
50 feuilles A4	PS-EASYCOLOR-A4	-	-	-	-



Imprimez avec votre imprimante de bureau



Découpez au plotter ou aux ciseaux



Transférez à la presse ou au fer à repasser

FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner adhésif - textile clair ou foncé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4036 TURBO PRINT



Application rapide basse t°

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
			- Flex blanc mat, parfaite extensibilité - Application rapide à basse température sur tous supports - Application sur tissu 100 % nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°) - Impression latex maxi. 85°			Transfert PT 854			 VOIR LA VIDÉO
Laize	Référence		5 m		10 à 20 m		rl de 25 m		
500 mm	FLEX-4036 (blanc mat)								
750 mm	FLEX-4036 (blanc mat)								
1000 mm	FLEX-4036 (blanc mat)								

FLEX D'IMPRESSION BLOCK OUT



Pour textiles sublimés en **polyester**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

COLOR SUBLITHIN



Textile sublimé

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	135°	à chaud	40°
			• Flex opaque blanc mat • Développé pour bloquer les encres de sublimation • Évite la migration des couleurs • Ne jamais repasser une seconde fois • Impression latex maxi. 85°						
							Transferts TTD-EASY TTD-EVOL		
Laize			Référence			5 m		10 à 20 m	
500 mm			PS-COLORSUBLI (blanc mat)						
750 mm			PS-COLORSUBLI (blanc mat)						
1000 mm			PS-COLORSUBLI (blanc mat)						
						rl de 25 m			

4010S



Textile sublimé

120 μ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°		
			• Flex opaque blanc satiné • Développé pour bloquer les encres de sublimation • Évite la migration des couleurs • Impression latex maxi. 85°						Transfert PT 854		
Laize			Référence			5 m		10 à 20 m		rl de 25 m	
500 mm			FLEX-4010S (blanc satiné)								
750 mm			FLEX-4010S (blanc satiné)								
1000 mm			FLEX-4010S (blanc satiné)								

FLEX D'IMPRESSION BLANC - nylon et polyamide



Pour matières difficiles : textiles **polyamide** et **nylon**. **Impression en positif**.
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

COLORPRINT EXTRA



Spécial NYLON

70 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°
 - Flex blanc mat, souple - Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...) - Impression latex maxi. 85°								
Laize			Référence		5 m	10 à 20 m	rl de 25 m	
500 mm			PS-COLOREXTRA (blanc mat)					
750 mm			PS-COLOREXTRA (blanc mat)					

Transferts
TTD-EASY
TTD-EVOL

4035



Spécial NYLON

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	2,0 bar	15 s	150°	tiède	40°
 - Flex blanc semi-mat opaque - Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...) - Pressez le motif 4 s sur votre textile et enlevez le liner tiède, puis repressez 10 s								
Laize			Référence		5 m	10 à 20 m	rl de 25 m	
500 mm			FLEX-4035 (blanc semi-mat)					
750 mm			FLEX-4035 (blanc semi-mat)					
1000 mm			FLEX-4035 (blanc semi-mat)					

Transfert
PT 854



VOIR LA VIDÉO

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - métallisé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

4665



Métallisé

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 bar	15 s	160°	à froid	40°
 - Flex gris métallisé brillant - Souple - Rendu métallisé pour des couleurs très vives								
Laize			Référence		5 m	10 à 20 m	rl de 25 m	
500 mm			FLEX-4665 (gris métallisé brillant)					

Transfert
PT 854

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - paillettes



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

SPARKLEPRINT



Paillettes

190 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°
			- Flex gris aspect petites paillettes brillantes - Finition lisse - Impression latex maxi. 85°			Transfert TTD-EASY			
			Laize 500 mm			Référence PS-SPARKLEPRINT (gris brillant)		5 m 10 à 20 m rl de 25 m	

VOIR LA VIDÉO

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - ultra épais



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

DIGIBRICK



Très épais

Aspect mat

750 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	 3,0 - 4,0 bar	 25 s	 155°	 à chaud	 60°	
				• Flex blanc très épais aspect mat • Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée • Attendre 30 min entre l'impression et la découpe • Pour les impressions comportant plusieurs pièces : pressez le motif 5 s, pelez à chaud et repressez 20 s à l'aide d'un papier siliconé				Transfert TTD-EASY	 VOIR LA VIDÉO
Laize 500 mm		Référence PS-DIGIBRICK (blanc mat)				rl de 5 m			

VOIR LA VIDÉO

FLOCK IMPRIMABLE



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

JETFLOCK



450 µ	Film polyuréthane	Liner papier NON adhésif	ECO- SOLV.	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 180°	 à chaud ou froid	 60°
			• Flex blanc effet velours • Épais • Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée			Transfert TTD-EASY		
Laize			Référence			5 m		
500 mm			PS-COLORFLOCK (blanc brillant)			10 à 20 m		
						rl de 25 m		

Transfert TTD-EASY

FLEX D'IMPRESSION SUBLIMATION ET SON TRANSFERT



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester clair**. **Impression en positif**.
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

EASY SUBLI



220 µ

Film polyester

Liner polyester
NON adhésif

SUBLI

3,0 - 3,5 bar

15 s

155°

à chaud

60°

- Flex blanc mat
- Imprimable avec des encres de sublimation
- Compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Utilisation du transfert d'application **TTD-SPECIAL** recommandée en cas de lettrage et ou chiffres prédécoupés (voir ci-dessous)

Transfert

TTD-SPECIAL

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	EASY-SUBLI-050	-			
50 feuilles A4	EASY-SUBLI-A4		-	-	-
50 feuilles A3	EASY-SUBLI-A3		-	-	-

TTD SPECIAL



75 µ	Film polyester transparent	Liner blanc quadrillé	Tack faible 0,30 N/10 mm	Exclusivement pour EASY-SUBLI	x 5 m
		• Transfert d'application spécialement conçu pour transférer le flex EASY-SUBLI			
Laize		Référence		5 m	10 à 20 m
500 mm		TTD-SPECIAL			rl de 25 m



Le saviez-vous ?

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de démonstration des films Siser sur leur chaîne Youtube !



INFOS



IMPRESSION SUBLIMATION



IMPRIMANTES DE SUBLIMATION

SAWGRASS
THE ART OF WHAT'S NEXT


SG1000-A3

SG6450



- Imprimantes de bureau pour la sublimation sur polyester, métal, bois ou céramique
- Résolution d'impression jusqu'à 600 x 1200 dpi
- Logiciels compatibles : Virtuoso Creative Studio, CorelDraw X6 ou +, Adobe Illustrator et Photoshop CS6 ou Creative Cloud, Adobe Photoshop Elements 12 ou +
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, 8, 8.1 et 10, Mac OS 10.9 ou +
- Kit de démarrage inclus

Référence	Désignation	Dimensions (L x P x H)	Poids	Prix
SG500-A4	imprimante - feuilles A6 à A4	399 x 213 x 437 mm	14 kg	
SG1000-A3	imprimante - feuilles A6 à A3	529 x 213 x 360 mm	16 kg	

Option

Référence	Désignation	Prix
SG6450	récupérateur d'encre	

ENCRES DE SUBLIMATION

SAWGRASS
THE ART OF WHAT'S NEXT
Siser
THE ART OF WHAT'S NEXT


6091

2090

- Encres **6091** - compatibles avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Encres **2090** - compatibles avec les imprimantes **SG400-A4** et **SG800-A3**

Référence	Contenance	Prix	Référence	Contenance	Prix
6091-	CY MG YE	31 ml	2090-	CY MG YE	29 ml
6091-	BK	31 ml	2090-	BK	42 ml

PAPIERS DE SUBLIMATION

SAWGRASS
THE ART OF WHAT'S NEXT
truepix
THE ART OF WHAT'S NEXT

110 g/m²

Papier

SUBLI

Impression en miroir



- Papier transfert compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Non absorbant, évite les remontées d'encres
- Pour la réalisation de tous types de créations sur T-shirts polyester, mugs, puzzles, coques de smartphone, casquettes, porte-clés, etc.

Référence	Dimensions	Conditionnement	au paquet
PS-A4	A4 - 210 x 297 mm	100 feuilles	
PS-A3	A3 - 297 x 420 mm	100 feuilles	

PLOTTERS DE DÉCOUPE

ROMÉO & JULIET



VOIR LA VIDÉO

JULIET



VOIR LA VIDÉO

ROMÉO



porte-rouleau Roméo

Garantie 1 an

pas de pièce détachée

- Plotter de découpe haute définition
- Découpe de détails sur de nombreux supports : flex, vinyle, papier, carton, mousse...
- Caméra de découpe des contours intégrée et écran tactile
- Galets ajustables (x3 pour **JULIET** et x4 pour **ROMÉO**)
- Vitesse de découpe max. 600 mm/s : 60 % plus rapide que de nombreux plotters
- Force de découpe maximale : 800 g
- Haute précision : +/- 0,01 mm
- Niveau de bruit acoustique < 78 dB : plotters très silencieux
- Paramètres de découpe des flex Siser prédéterminés
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou + et Mac OS 10.15 ou +
- Connexion en Wi-Fi ou USB
- Permet de créer des motifs dessinés en utilisant les marqueurs de sublimation Siser
- Garantie 1 an à partir de votre date d'achat

• Kit comprenant :

- Machine de découpe + manuel en français
- 1 porte-rouleau (*uniquement avec Roméo*)
- Logiciel Leonardo Design Studio (avec une bibliothèque de 1500 visuels)
- Porte-lame, lame 45° (x2), lame 60° et porte-stylo pour marqueur de sublimation
- Câble de branchement, câble USB, chargeur et adaptateur secteur
- Tapis de découpe à haute adhérence (30 x 30 cm), feuille de protection d'échantillons et feuilles d'échantillons de flex PS FILM (x2)

Référence	Largeur de découpe (sans tapis)	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
JULIET	maxi. 350 mm	605 x 190 x 185 mm	7 kg	
ROMÉO	maxi. 600 mm	930 x 190 x 185 mm	9,5 kg	

ACCESSOIRES PLOTTERS DE DÉCOUPE

ACCESSOIRES ROMÉO & JULIET



bande Téflon



lame 45°

lame 60°



tapis de découpe

Référence	Désignation	Prix
SISCUTSTR-JUL	bande Téflon JULIET	
SISCUTSTR-ROM	bande Téflon ROMÉO	
SISCUTBL-45	lame 45°	
SISCUTBL-60	lame 60°	
SISBLHOLDER	porte-lame	
SISCUT-HT-12X12	tapis de découpe HIGH TACK 30 x 30 cm	
SISCUT-LT-12X12	tapis de découpe faible adhérence 30 x 30 cm	
SISCUT-HT-12X24	tapis de découpe HIGH TACK 30 x 60 cm	
SISROLHOL-JUL	porte-rouleau JULIET	

MARQUEURS DE SUBLIMATION



- Marqueur de sublimation pour papier standard
- Motif dessiné en miroir
- Application sur **objet avec presse** : pressez 60 s à 200°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec presse** : pressez 45 s à 170°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec fer à repasser** : pressez 90 s, pelez à chaud
- Lavage 40° maximum
- Uniquement pour tissu en polyester




EN SAVOIR PLUS

Référence	Prix
SIS-MARK	

PRESSES À TRANSFERT

Presse à casquettes	438
Presse à ouverture manuelle	439
Presse à ouverture automatique	440 - 441
Presse à ouverture pivotante	441 - 442
Presse à double plateau	443
Presse pneumatiques et compresseur	444

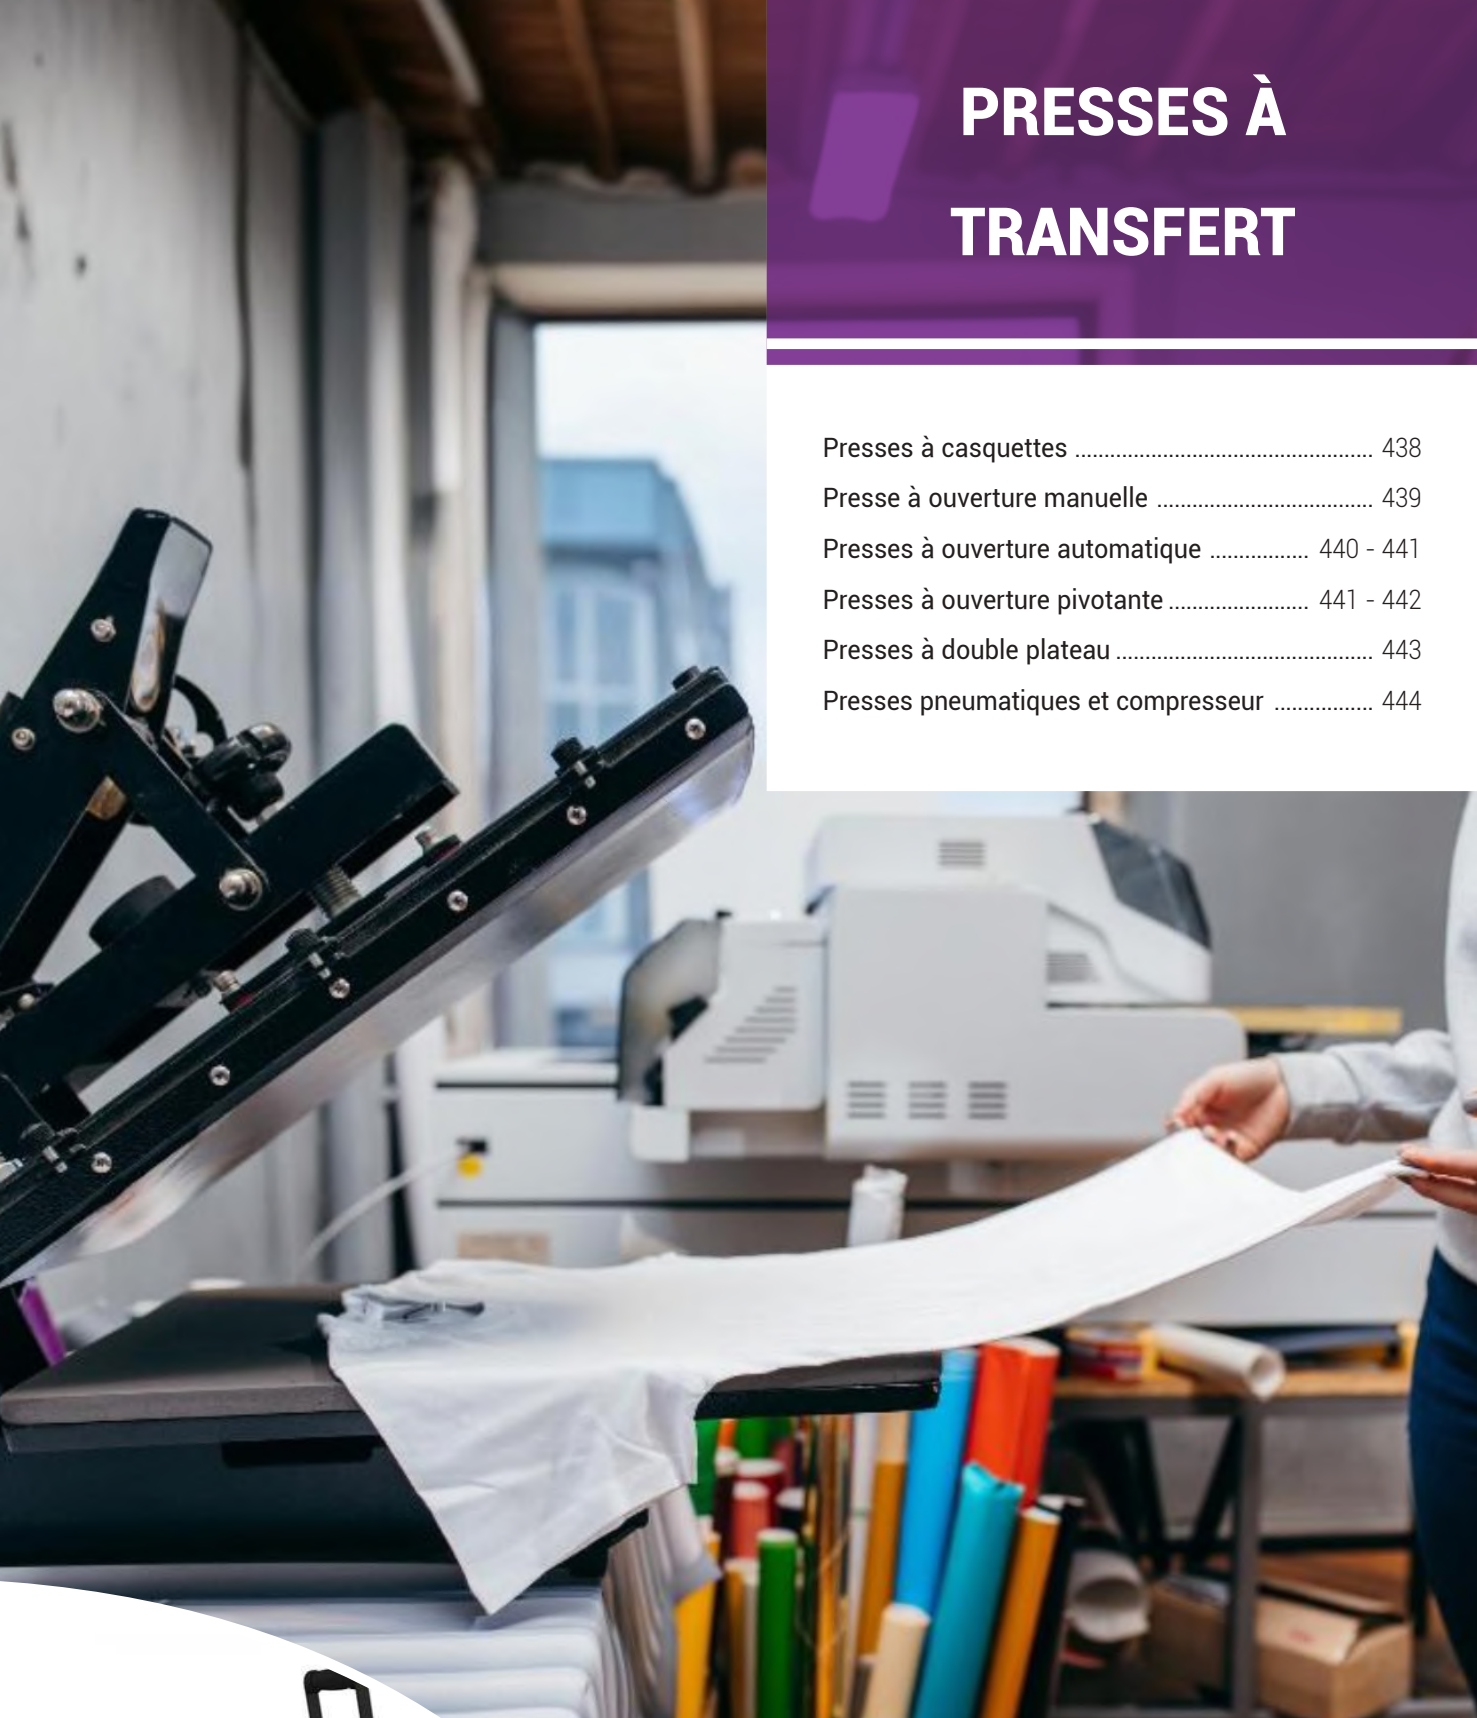

SD-PA1

- Presse électromagnétique - 1800 watts
- Simple d'utilisation avec ouverture automatique
- Plateau inférieur à tiroir - format portrait

Retrouvez ce produit p. 440

PRESSES À TRANSFERT - casquettes

SD-PP10 C



Option mug

350 watts

220 volts

21 kg

plateau 14,5 x 8 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



Garantie 1 an

- Presse spécialement étudiée pour le transfert de flex sur casquettes (sauf de type baseball)
- Ouverture manuelle
- Indicateur digital
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)



option tasse



option plateau 15x15 cm

Référence

Désignation

Prix

SD-PP10C

presse casquette 14,5 x 8 cm

Options

Référence

Désignation

Prix

SD-MUG

option tasse Ø 8 cm

SD-1515

plateau 15 x 15 cm

SD-PAMAX3



Option casquette et cœur

500 - 1000 watts

220 volts

58 kg

plateau 10 x 16 cm
plateau 15 x 15 cm

0 à 999 s



jusqu'à 225°C



Garantie 1 an



- Presse électromagnétique 2-en-1 pour le transfert de flex sur tous types de casquettes ou marquage cœur sur textile
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Indicateur digital
- Livrée avec un jeu de plateaux plats : supérieur chauffant et inférieur 15x15 cm

Référence

Désignation

Prix

SD-PAMAX3

presse casquette 10 x 16 cm / cœur 15 x 15 cm



PRESSES À TRANSFERT - ouverture manuelle

CRAFT HEAT PRESS



700 watts

220 volts

14,5 kg

plateau 22,8 x 30,4 cm



1 à 999 s



jusqu'à 221°C



- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Plateau en format paysage



VOIR LA VIDÉO

Référence

PRESSE-CRAFT

Désignation

presse 22,8 x 30,4 cm

Prix

CLAMSHELL

Plateau inférieur coulissant

1800 watts

220 volts

22 kg

plateau 23 x 33 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur coulissant
- Plateau en format paysage



Référence

SD-NA4

Désignation

presse 23 x 33 cm

Prix

SD-HP1



1800 watts

220 volts

48 kg

plateau 38 x 38 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse très simple d'utilisation pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Mousse non collée sur le plateau



Référence

SD-HP1

Désignation

presse 38 x 38 cm

Prix

PRESSES À TRANSFERT - ouverture automatique

SD-A15 / SD-A20



Sans effort

1800 watts

220 volts

43 kg

plateau
38 x 38 cm - 40 x 50 cm

0 à 999 s



jusqu'à 230°C

nouveau!



- Presse électriques automatiques sécurisées, faciles d'utilisation
- Ouverture et fermeture par moteur électrique, sans compresseur
- Enclenchement de la descente avec 2 boutons
- Plateau inférieur à tiroir
- Dimensions : 635x406x402 mm
- Mousse non collée sur le plateau



VOIR LA VIDÉO



Référence

Désignation

Prix

SD-A15

presse 38 x 38 cm

SD-A20

presse 40 x 50 cm

SD-PA1



1800 watts

220 volts

42,5 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir
- Mousse non collée sur le plateau



Référence

Désignation

Prix

SD-PA1

presse 40 x 50 cm

SD-HP2



Plateau en format paysage

1800 watts

220 volts

48 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir
- Plateau en format paysage
- Mousse non collée sur le plateau



Référence

Désignation

Prix

SD-HP2

presse 40 x 50 cm

PRESSES À TRANSFERT - ouverture automatique

SD-PAMAX1



Plateau interchangeable

1800 watts

220 volts

40 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)



Référence	Désignation	Prix
SD-PAMAX1	presse 40 x 50 cm	

Options

Référence	Désignation	Prix
SD-CLAM1	plateau Ø 18 x 1 cm	
SD-CLAM2	plateau 20,5 x 25,5 x 1 cm	
SD-CLAM3	plateau 15,5 x 15 x 1 cm	
SD-CLAM4	plateau 15 x 25,5 x 1 cm	
SD-CLAM5	plateau 42 x 12 x 1 cm	
SD-CLAM6	plateau 25 x 30 x 1 cm	

STAND COMPTOIR



- Stand comptoir
- Se pose sur toutes surfaces planes
- Dimensions : 710x400x228 mm
- Convient pour la presse SD-PAMAX1



Référence	Prix
SD-CHA2	

STAND PIED



- Stand sur pied
- Roulettes avec freins
- Hauteur réglable de 750 à 1155 mm
- Convient pour la presse SD-PAMAX1



Référence	Prix
SD-CHA1	

PRESSE À TRANSFERT - ouverture automatique et pivotante

SD-BEX-20



Rotation manuelle

1800 watts

220 volts

82 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Rotation manuelle du plateau supérieur
- Mousse non collée sur le plateau



Référence	Désignation	Prix
SD-BEX-20	presse 40 x 50 cm	

PRESSES À TRANSFERT - ouverture pivotante

SD-PS1



1800 watts	220 volts	58 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C
 • Presse performante et simple d'utilisation • Ouverture manuelle pivotante • Plateau inférieur fixe • Mousse non collée sur le plateau 					
Référence		Désignation		Prix	
SD-PS1		presse 40 x 50 cm			

TS ONE



Plateau interchangeable

2000 watts	220 volts	46 kg	plateau 38 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 220°C
 • Presse performante et simple d'utilisation • Ouverture manuelle pivotante • Plateau inférieur interchangeable (cf. options ci-dessous)					
Référence		Désignation		Prix	
PRESSE-TS-ONE		presse 38 x 50 cm			

OPTIONS - pour presses TS

PLATEAUX



  • Options pour les presses : PRESSE-TS-ONE PRESSE-TS-DOUBLE					
Référence		Désignation		Prix	
PRESSE-TS-1515		option plateau 15 x 15 cm			
PRESSE-TS-CAP		option casquettes			
PRESSE-TS-SHOES		option chaussures			
PRESSE-TS-ACHILLE		option talon de chaussures			

plateau 15 x 15 cm

option casquettes

option chaussures

option talon de chaussures

PRESSES À TRANSFERT - double plateau

TS DOUBLE



Plateaux interchangeables

2000 watts

220 volts

57 kg

plateaux 38 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 220°C



- Presse à double plateau
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateaux inférieurs interchangeables (cf. options p.422)
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail



option chaussures

Référence

Désignation

Prix

PRESSE-TS-DOUBLE

presse double 38 x 50 cm

SD-PAD1



Plateaux inférieurs coulissants

1800 watts

220 volts

104 kg

plateaux 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique à double plateau
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau supérieur chauffant fixe
- Plateaux inférieurs coulissants
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail
- Mousses non collées sur les plateaux



Référence

Désignation

Prix

SD-PAD1

presse double 40 x 50 cm

ACCESSOIRES

TAPIS MOUSSE

- Mousse de remplacement pour les presses à chaud
- Épaisseur 10 mm



Référence	Format	Prix
SP-15	380 x 380 mm	
SP-20	400 x 500 mm	
SP-30	400 x 600 mm	

HOUSSES

- Housses de protection
- Convient pour les presses avec plateau inférieur à tiroir (T-30204, T-30205) ou plateau inférieur fixe (F-30201, F-30202)



Plastifiées

Référence	Format	Prix
T-30204	380 x 380 mm	
F-30201	380 x 380 mm	
T-30205	400 x 500 mm	
F-30202	400 x 500 mm	

PRESSES À TRANSFERT - pneumatiques

SD-PP1



Plateau inférieur à tiroir

1800 watts

220 volts

67 kg

plateau 40 x 60 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse pneumatique pour grandes séries
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau inférieur à tiroir
- Mousse non collée sur le plateau

Compresseur
SD-C2

Référence

SD-PP1

Désignation

presse 40 x 60 cm

Prix

SD-PP2



Double plateau

1800 watts

220 volts

150 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse pneumatique double plateau
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau supérieur chauffant coulissant manuel
- Plateaux inférieurs fixes
- Tuyau et raccord fournis pour le compresseur SD-C2
- Mousses non collées sur les plateaux

Compresseur
SD-C2

Référence

SD-PP2

Désignation

presse 40 x 50 cm

Prix

COMPRESSEUR - pour presses pneumatiques

SD-C2



1600 watts

230 volts

46 kg

200 litres / min

pression 7 bars

42 dB



- Compresseur pour SD-PP1 et SD-PP2

Référence

SD-C2

Désignation

compresseur - réservoir 50 L

Prix